3-vaks vrijstaande brievenbus Design BASIC 385P-9016 ST-T - RAL 9016 verkeerswit | RAL 9016 verkeerswit fijnstructuur mat | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | met 3 brievenbussen (1x3)



Product number 385P-9016-3S

Product description

Vrijstaande brievenkasteninstallatie BASIC 385P voor 3 partijen – RAL 9016 verkeerswit – smalle uitvoering

Het vrijstaande brievenbussysteem BASIC 385P voor 3 partijen is ontworpen voor twee- en kleine meergezinswoningen, kantoor- en praktijkgebouwen. Drie afzonderlijk afsluitbare postvakken worden in een smalle opstelling samengebracht tot een stabiele, overzichtelijke installatie. De vrije plaatsing maakt een goed bereikbare locatie mogelijk, onafhankelijk van de gevel van het gebouw.

De brievenbussen zijn vervaardigd uit verzinkt staal en zijn poedergecoat in RAL 9016 verkeerswit, fijnstructuur mat. Een aansluitende zijbekleding met regendak en geïntegreerde regenafvoergoten ondersteunen de bescherming tegen weersinvloeden. De massief vervaardigde standelementen van geanodiseerd aluminiumprofiel zijn eveneens in RAL 9016 poedergecoat en vormen een bijzonder stabiele, duurzame basis van de vrijstaande installatie.

Elk van de 3 postvakken heeft ca. 12 liter inhoud. De 35 × 265 mm grote inworpopening is ontworpen voor DIN C4-zendingen in staand formaat. Een geluiddempende rubberlip vermindert het slaan van de inworpklep. De postontname gebeurt aan de voorzijde; de uitneemdeuren openen van links naar rechts. Per brievenbus maken twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naamplaatje onder de inworpklep deel uit van de uitrusting.

De voordelen van de BASIC 385P brievenkasteninstallatie in één oogopslag

Smalle oplossing voor 3 partijen

De 3 postvakken zijn gerangschikt in een ruimtebesparende, meer verticaal gerichte configuratie. Dit vermindert de horizontale ruimtebehoefte bij de toegang tot het perceel.

DIN C4-inworp met 12 liter inhoud

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De brievenbussen bieden elk ca. 12 liter postvolume. De 35 × 265 mm grote inworpopening neemt DIN C4-zendingen in staand formaat op, zonder dat grotere enveloppen onnodig geknikt hoeven te worden.

Stille inworp en betrouwbare bediening

Rubberen lippen dempen de inworpkleppen. Robuuste sluitingen, twee sleutels per vak en beschermde verwisselbare naamplaatjes zijn ontworpen voor dagelijks gebruik in meergezinsgebouwen.

Massieve aluminium-standelementen

De massief vervaardigde standelementen van geanodiseerd aluminiumprofiel vormen de stabiele basis van de BASIC 385P. Ze zijn poedergecoat en verkrijgbaar voor schroefmontage op een fundament of om in te betoneren.

Robuuste BASIC-kwaliteit in RAL 9016 verkeerswit

Verzinkt staal, roestvrijstalen componenten, massieve aluminium-standelementen en de Duitse productie resulteren in een weerbestendige brievenkasteninstallatie voor langdurig gebruik bij de perceelingang.

Uitrusting van de BASIC 385P brievenkasteninstallatie

Brievenkasteninstallatie

Aantal brievenkasten 3 separaat bruikbare postvakken
Brievenkastmaat 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) per postvak
Postvolume Ca. 12 liter per brievenbus
Materiaal Verzinkt staal; zijbekleding en regendak van roestvrij staal V2A
Oppervlak RAL 9016 verkeerswit fijnstructuur mat
Inworpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Norm Brievenkasten conform DIN EN 13724

Post en bediening

Inworpkleppen Met geluiddempende rubberlip
Postontname Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 6 sleutels in totaal, 2 per brievenbus
Naamplaatjes 3 verwisselbare naamplaatjes onder de inworpkleppen
Regenafvoer Geïntegreerde regenafvoergoten

Massieve aluminium-standelementen

Standelementen Massief vervaardigd, geanodiseerd aluminiumprofiel
Coating Poedergecoat in RAL 9016 verkeerswit
Montagevarianten Keuze uit schroefmontage of inbetoneren
Schroefmontage Standelementen keuze uit 1200 of 1600 mm
Inbetoneren Standelementen keuze uit 1600 of 2000 mm
Leveringsstaat Standelementen en brievenkasteninstallatie montageklaar gescheiden
Productie Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Montage op een fundering

Bij schroefmontage is een vlakke en voldoende draagkrachtige fundering vereist. De bevestigingsmiddelen moeten passend bij het fundament, het gewicht van de installatie en de plaatselijke inbouwsituatie worden gekozen.

Montage door inbetoneren

Voor de inbetoneeruitvoering worden de verlengde aluminium-standelementen loodrecht verankerd in een voldoende gedimensioneerd betonfundament. De afmetingen van het fundament en de inbinddiepte moeten worden afgestemd op de bodemgesteldheid, de afmetingen van de installatie en plaatselijke belastingen.

Opmerking over weersbescherming

Regendak, aansluitende zijbekleding en geïntegreerde regenafvoergoten ondersteunen de bescherming tegen weersinvloeden. Poststukken moeten volledig worden ingewerpt zodat de inworpkleppen volledig kunnen sluiten. Bij extreme weersomstandigheden kan er ondanks normconforme uitvoering geringe vochtigheid binnendringen.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 3 brievenbussen
Oppervlak/kleur	RAL 9016 verkeerswit

Dimensions

Hoogte in mm	1
Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	330,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1600,0
Totale breedte in mm	400,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	33
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken, staande elementen / brievenbus gesplitst

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





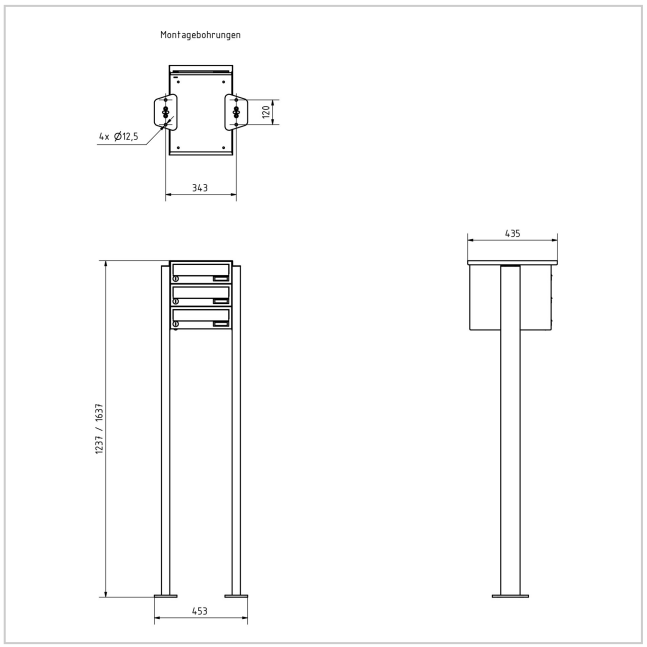



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618