9-vaks roestvrijstalen opbouw brievenbussysteem Design BASIC 385 A 220 - roestvrij staal V2A, geborsteld | 300x220x385 mm (BxHxD) - ???? Groot 25 liter | Roestvrij staal, geborsteld | met 9 brievenbussen



Product number 385A220-9

Product description

Opbouw-brievenbussysteem BASIC 385A 220 voor 9 partijen – 25 liter per vak – RVS V2A geborsteld

Het BASIC 385A opbouw-brievenbussysteem voor 9 partijen is een robuuste wandoplossing voor meergezinswoningen, wooncomplexen en commercieel gebruikte panden. De evenwichtige indeling voegt alle postvakken samen tot een duidelijk gestructureerde en visueel gesloten wandunit.

Het brievenbussysteem is vervaardigd uit hoogwaardig RVS V2A met een geborstelde afwerking. Brievenbussen, bekleding en regendak vormen een tijdloze, onderhoudsarme en robuuste RVS-eenheid.

Elk postvak meet 300 × 220 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 25 liter inhoud. De inworpopening van 35 × 265 mm is geschikt voor DIN C4-zendingen in staand formaat. De deuren openen van links naar rechts; per brievenbus worden twee sleutels met sleutelnummer en een wisselnaamplaatje onder de inworpklep geleverd.

De voordelen van de BASIC 385A 220 opbouwinstallatie in één oogopslag

Duidelijke indeling voor 9 bewoners

9 afzonderlijk afsluitbare brievenbussen worden samengevoegd tot een geordend opbouwsysteem. Iedere bewoner krijgt een eigen vak met sleutels en naamplaatje.

25 liter postvolume per vak

De postvakken van 300 × 220 × 385 mm (B × H × D) bieden elk ca. 25 liter inhoud. De inworpopening van 35 × 265 mm neemt ook grotere DIN C4-zendingen in staand formaat op.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Geruisloze inworp en veilige toewijzing

De rubberen lip dempt de inworpklep. Robuuste sloten, twee sleutels met sleutelnummer en beschermde wisselnaamplaatjes zorgen voor duidelijk gebruik van de afzonderlijke postvakken.

Montagerail voor wandmontage

Het opbouwsysteem is bedoeld voor directe gevelmontage. Een montagerail vergemakkelijkt de montage; bevestigingsmateriaal met schroeven en pluggen behoort tot de beschreven uitvoering.

Complete uitvoering in geborsteld RVS

De V2A-uitvoering combineert een hoogwaardige metalen oppervlakte met een robuuste constructie voor duurzame opbouw-brievenbussystemen. De installatie wordt in Duitsland bij de Briefkasten Manufaktur vervaardigd.

Uitvoering van de BASIC 385A 220 brievenbusinstallatie

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 9 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Enkel vak 300 × 220 × 385 mm (B × H × D)
Volume Ca. 25 liter per brievenbus
Materiaal RVS V2A 1.4301, geborsteld
Oppervlak RVS V2A 1.4301, geborsteld
Norm DIN EN 13724

Post en bediening

Inworpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inworpkleppen Met geluiddempend rubberen lipje
Postafname Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Wisselnaamplaatje onder de inworpklep

Bekleding en wandmontage

Zijbekleding Aansluitende uitvoering
Regendak Massieve, op de unit afgestemde uitvoering
Montagewijze Opbouw-wandmontage
Montagehulp Montagerail
Bevestigingsmateriaal Schroeven en pluggen inbegrepen; controleer ter plaatse de geschiktheid voor uw wandopbouw
Productie Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over wandmontage

De wand moet vlak en voldoende dragend zijn. De meegeleverde schroeven en pluggen mogen alleen worden gebruikt als ze geschikt zijn voor de aanwezige wandopbouw; bij andere ondergronden of bij een gevel met isolatiesysteem dienen geschikte bevestigingsoplossingen door de uitvoerder te worden vastgesteld.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over weersbescherming

De post is alleen bij volledig ingebrachte zendingen en een gesloten inworpklep optimaal beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende brieven of tijdschriften kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

Product properties

Serie	BASIS
Aantal dozen	met 9 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	220,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	25
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	900,0
Totale breedte in mm	908,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	52
Leveringstoestand	Wordt gedeeltelijk gedemonteerd geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

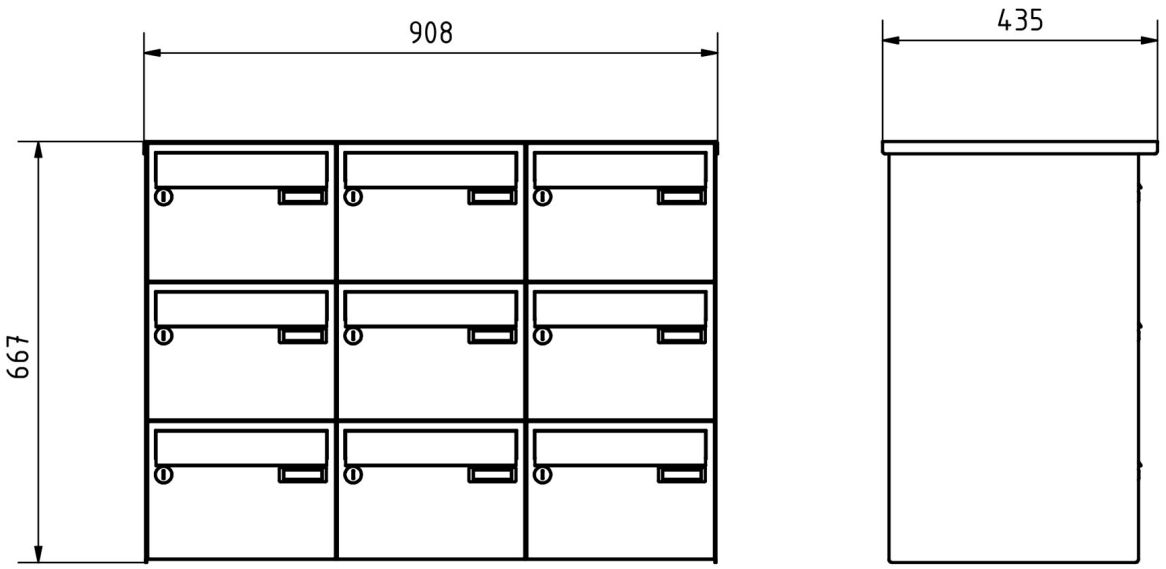

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

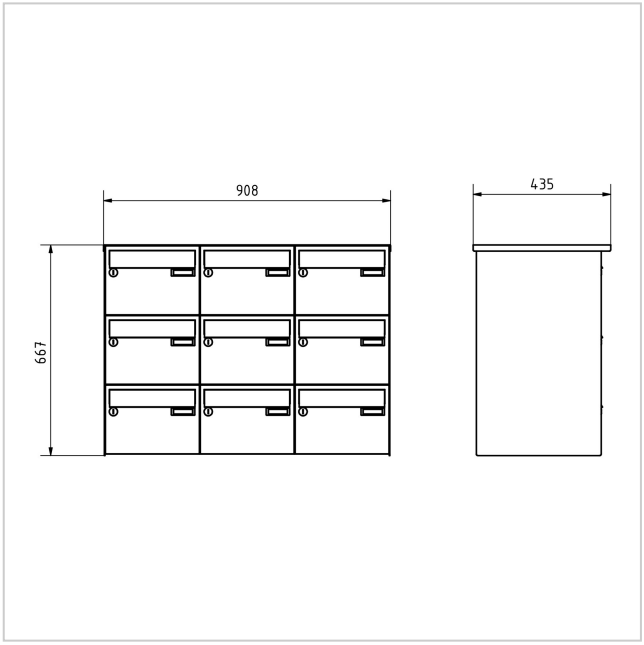







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618