2-vaks opbouw brievenbussysteem Design BASIC Plus 385 XA 220 - RVS - RAL naar keuze | 300x220x385 mm (BxHxD) - ???? Groot 25 liter | Bicolor RVS geborsteld | ? Kleur naar keuze | met 2 brievenbussen (1x2)



Product number 385XA220-RALVA-2

Product description

Opbouw-brievenbussysteem BASIC Plus 385XA 220 voor 2 partijen – 25 liter per vak – BI-Color RAL / RVS

Het BASIC Plus 385XA opbouw-brievenbussysteem voor 2 partijen is een robuuste wandoplossing voor tweegezinswoningen, woningen met een beneden- of bovenwoning en kleinere kantoorobjecten. De evenwichtige indeling voegt alle postvakken samen tot een overzichtelijke en visueel gesloten wandunit.

De BASIC Plus BI-Color uitvoering combineert gepoedercoat RVS V2A in een door u te kiezen RAL-kleur met geschuurde RVS-accenten. Zo ontstaat een individuele, hoogwaardige materiaalcombinatie voor moderne gevels.

Elk postvak meet 300 × 220 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 25 liter volume. De inwerpopening van 35 × 265 mm is geschikt voor DIN C4-zendingen in staand formaat. De deuren openen van links naar rechts; per brievenbus worden twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep geleverd.

De voordelen van het BASIC Plus 385XA 220 opbouwsysteem in één oogopslag

Duidelijke indeling voor 2 partijen

2 afzonderlijk afsluitbare brievenbussen worden samengevoegd tot een ordelijk opbouwsysteem. Elke partij krijgt een eigen vak met sleutels en naamplaatje.

25 liter postvolume per vak

De 300 × 220 × 385 mm (B × H × D) grote postvakken bieden elk ca. 25 liter volume. De inwerpopening van 35 × 265 mm neemt ook grotere DIN C4-zendingen in staand formaat op.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Rustige inworp en veilige toewijzing

De rubberlip dempt de inwerpklep. Robuuste sloten, twee sleutels met sleutelnummer en beschermde verwisselbare naamplaatjes zorgen voor een eenduidig gebruik van de afzonderlijke postvakken.

Montageprofiel voor wandmontage

Het opbouwsysteem is ontworpen voor directe gevelmontage. Een montageprofiel vergemakkelijkt de montage; bevestigingsmateriaal met schroeven en pluggen behoort tot de beschreven uitvoering.

BI-Color met RAL en RVS

De combinatie van vrij kiesbare RAL-poedercoating en geschuurd RVS zet gerichte contrasten en benadrukt de hoogwaardige BASIC Plus opbouw. BASIC Plus staat daarnaast voor consequent gebruik van RVS V2A, modulaire constructie en direct beschikbare vervangende onderdelen.

Uitvoering van het BASIC Plus 385XA 220 brievenbussysteem

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 2 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Enkel vak 300 × 220 × 385 mm (B × H × D)
Volume Ca. 25 liter per brievenbus
Materiaal RVS V2A in BI-Color-uitvoering: RAL-poedercoating met geschuurde RVS-accenten
Oppervlak BI-Color: RAL-kleur naar keuze / geschuurd RVS V2A
Norm DIN EN 13724

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inwerpkleppen Met geluiddempende rubberlip
Postontname Vanaf de voorkant
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep

Bekleding en wandmontage

Zijbekleding Aanliggende uitvoering
Regendak Massieve, op de unit afgestemde uitvoering
Montagewijze Opbouw-wandmontage
Montagehulp Montageprofiel
BASIC Plus Modulaire opbouw met direct beschikbare vervangende onderdelen
Bevestigingsmateriaal Schroeven en pluggen inbegrepen; controleer de geschiktheid voor uw wandopbouw ter plaatse
Productie Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over wandmontage

De wand moet vlak en voldoende dragend zijn. De meegeleverde schroeven en pluggen mogen alleen worden gebruikt als ze geschikt zijn voor de aanwezige wandopbouw; bij andere ondergronden of bij gevelisolatiesystemen dienen geschikte bevestigingsoplossingen ter plaatse te worden bepaald.

Opmerking over weersbescherming

De post is alleen bij volledig ingebrachte zendingen en gesloten inwerpklep optimaal beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende brieven of tijdschriften kunnen het volledige sluiten van de klep verhinderen.

BASIC Plus constructie

De BASIC Plus-serie zet consequent in op RVS V2A en een modulaire, montagevriendelijke constructie. Vervangende onderdelen voor BASIC Plus-units zijn direct beschikbaar.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), Grond, RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Aantal dozen	met 2 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	220,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	25
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	440,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale breedte in mm	465,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	21
Leveringstoestand	Levering wordt volledig gemonteerd geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







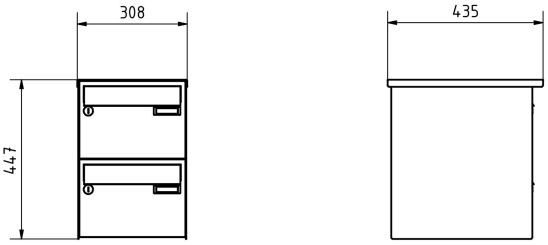

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618