9-vaks vrijstaand brievenbussysteem Design BASIC 385P-7016-SP met bel- en spreekunit incl. zijbekleding & regendak - horizontale brievenbussen - Antracietgrijs RAL 7016 | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | Rechts | met 9 brievenbussen



Product number 385P-7016-9S-SP-R

Product description

Vrijstaande brievenbusinstallatie BASIC 385P met bel-/spreekdeel rechts voor 9 partijen – RAL 7016 antracietgrijs – smalle uitvoering

De vrijstaande BASIC 385P brievenbusinstallatie voor 9 partijen combineert 9 afzonderlijk te gebruiken postvakken met een geïntegreerde bel-functiekast. Hierdoor worden postontvangst, beltoetsen en de voorbereiding voor compatibele deurspreektechniek samengebracht in een robuuste, optisch gesloten ingangslösung voor grotere meergezinswoningen, wooncomplexen en bedrijfspanden. Het bel-/spreekdeel is bij deze variant rechts naast de brievenbusinstallatie geplaatst.

De brievenbussen zijn vervaardigd van verzinkt staal en zijn gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat. Een aansluitende zijbekleding met regenkap en geïntegreerde regenafvoergoten ondersteunen de weersbescherming. De massief uitgevoerde staande elementen van geanodiseerd aluminiumprofiel zijn eveneens in RAL 7016 antracietgrijs gepoedercoat en vormen een bijzonder stabiele, duurzame basis van de vrijstaande installatie.

Elk van de 9 postvakken heeft ca. 12 liter volume. De 35 × 265 mm grote inworpopening is ontworpen voor DIN-C4-zendingen in portretstand. Een geluiddempende rubberlip vermindert het slaan van de inworpklep. De postontname vindt aan de voorzijde plaats; de entnahmedeuren openen van links naar rechts. Per brievenbus horen twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naamplaatje onder de inworpklep tot de uitrusting.

De voordelen van de BASIC 385P brievenbusinstallatie in één oogopslag

Geïntegreerde bel-functiekast rechts

De installatie combineert 9 brievenbussen met 9 roestvrijstalen beltoetsen en een spreekopening met universele adapter. Daardoor ontstaat een centrale, overzichtelijke oplossing voor post en bezoekerscommunicatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

DIN-C4-inworp met 12 liter volume

De brievenbussen bieden elk ca. 12 liter postvolume. De 35 × 265 mm grote inworpopening neemt DIN-C4-zendingen in portretstand op, zonder dat grotere enveloppen onnodig gevouwen hoeven te worden.

Voorbereid voor deurcommunicatie

De spreekopening met universele adapter is voorbereid voor veel gangbare inbouwluidsprekers. De inbouwluidspreker respectievelijk het daadwerkelijke spreekpaneel maakt geen deel uit van de basisuitrusting.

Massieve aluminium staande elementen

De massief vervaardigde staande elementen van geanodiseerd aluminiumprofiel vormen de stabiele basis van de BASIC 385P. Ze zijn gepoedercoat en verkrijgbaar voor schroefmontage op een fundering of om in te betonneren.

Robuuste BASIC-kwaliteit in RAL 7016 antracietgrijs

Verzinkt staal, roestvrijstalen componenten, massieve aluminium staanders en Duitse productie resulteren in een weerbestendige brievenbusinstallatie voor langdurig gebruik bij de terreinopgang.

Uitrusting van de BASIC 385P brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Aantal brievenbussen 9 afzonderlijk te gebruiken postvakken
Brievenbusmaat 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) per postvak
Postvolume Ca. 12 liter per brievenbus
Materiaal Verzinkt staal; zijbekleding en regenkap van roestvrij staal V2A
Oppervlakte RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
Inworpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 hoog
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Bel- en spreekdeel

Bel-functiekast Verzinkt staal, passend gepoedercoat
Positie Rechts
Beltoetsen 9 ronde roestvrijstalen beltoetsen type 4
Spreekopening Met universele adapter voor gangbare inbouwluidsprekers
Inbouwluidspreker Niet bij de levering inbegrepen
Naamplaat Inslagveilig en slagvast uitgevoerd

Massieve aluminium staande elementen

Staande elementen Massief vervaardigd, geanodiseerd aluminiumprofiel
Coating Gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs
Montagevarianten Optioneel schroefmontage of inbetonneren
Schroefmontage Staande elementen selecteerbaar in 1200 of 1600 mm
Inbetonneren Staande elementen selecteerbaar in 1600 of 2000 mm
Leveringsconditie Staande elementen en brievenbusinstallatie montageklaar verdeeld
Fabricage Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over het bel-/spreekdeel

De universele adapter is geschikt voor veel gangbare inbouwluidsprekers. Intercomsysteem respectievelijk inbouwluidspreker, voedingsvoorziening en bekabeling maken geen deel uit van de beschreven basisuitrusting en moeten passend bij het geplande systeem worden voorzien.

Montage op een fundering

Bij schroefmontage is een vlak en voldoende dragend fundering vereist. De bevestigingsmiddelen moeten worden afgestemd op het funderingstype, het gewicht van de installatie en de plaatselijke inbouwsituatie.

Montage door inbetonneren

Voor de inbetonneringsuitvoering worden de verlengde aluminium staanders loodrecht verankerd in een voldoende gedimensioneerde betonfundering. Funderinggrootte en inbouwdiepte moeten worden afgestemd op de bodemgesteldheid, afmetingen van de installatie en lokale belastingen.

Opmerking over de weersbescherming

Regenkap, aansluitende zijbekleding en regenafvoergoten ondersteunen de weersbescherming. Brieven dienen volledig te worden ingegooid, zodat de inworpkleppen volledig kunnen sluiten. Bij extreme weersomstandigheden kan ondanks normconforme uitvoering geringe vochtindringing optreden.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	9 Drukknop
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Aantal dozen	met 9 brievenbussen
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs
Item terugtrekken	Voorkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1600,0
Totale breedte in mm	700,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	71
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken, staande elementen/brievenbus in delen.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen

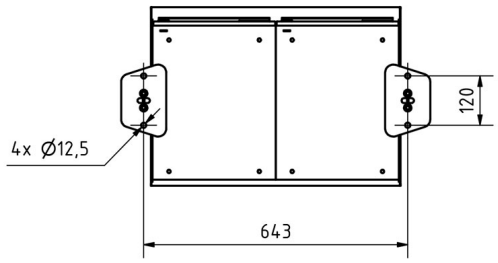

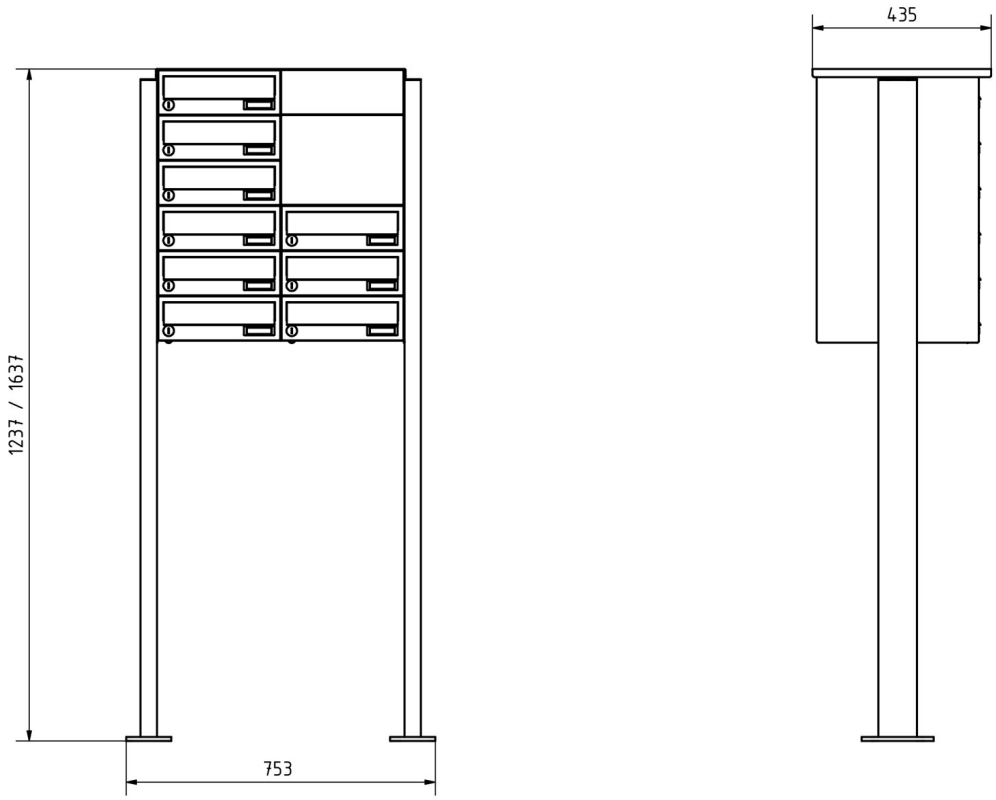

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



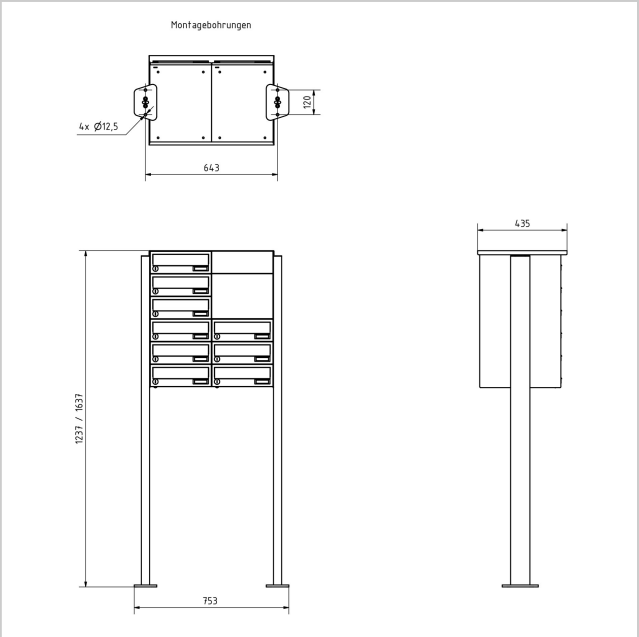

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618