24-vaks vrijstaand brievenbussysteem Design BASIC 385-7016 ST-R - RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | met 24 brievenbussen



Product number 385-7016-24W

Product description

Vrijstaande 24-vaks brievenbussysteem BASIC 385 voor 24 partijen – brede, meerkoloms uitvoering – RAL 7016 antracietgrijs

Het vrijstaande BASIC 385 brievenbussysteem voor 24 partijen combineert een robuuste constructie met een klare, functionele vormgeving. Het is geschikt voor grotere meergezinswoningen, wooncomplexen en representatieve bedrijfsgebouwen en kan onafhankelijk van de gevel geplaatst worden bij de perceelsingang, langs een oprit of langs het toegangsgebied.

De W-uitvoering verdeelt de postvakken in een bredere, meerkoloms opstelling en creëert een overzichtelijke voorzijde voor meerdere gebruikers.

De brievenbussen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal en zijn gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs met fijne structuur en matte afwerking. Een nauwsluitende zijbekleding met regendak vat de individuele brievenbussen samen tot één gesloten unit.

Elk postvak heeft een inwerpopening van 35 × 265 mm voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Een geluidsdempend rubberlipje vermindert het slaan van de klap, terwijl de frontdeuren van links naar rechts openen. Per brievenbus worden twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep geleverd.

De voordelen van de BASIC 385 in één oogopslag

Brede, meerkoloms indeling

De 24 postvakken worden in een bredere, meerkoloms opstelling geplaatst. Dat zorgt voor een overzichtelijke voorzijde en verdeelt de vakken over meerdere kolommen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grote inwerpopening conform DIN EN 13724

De inwerpopening van 35 × 265 mm is geschikt voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Ook grotere enveloppen kunnen zonder vouwen worden ingewerpt.

Stille inworp en comfortabele postuitname

Een geluidsdempend rubberlipje vermindert het slaan van de inwerpklappen. De post wordt frontaal uitgenomen via deuren die van links naar rechts openen.

Robuuste afwerking in RAL 7016

De matte afwerking met fijne structuur in antracietgrijs combineert een moderne uitstraling met een slijtvaste coating van het gegalvaniseerde staal.

Beproefde BASIC kwaliteit Made in Germany

De combinatie van zorgvuldige materiaalselectie, DIN-EN-13724-conforme postvakken en een montagevriendelijke constructie maakt de BASIC 385 tot een duurzame oplossing voor dagelijks gebruik.

Uitrusting van het BASIC 385 brievenbussysteem

Brievenbussysteem

Artikelnummer 385-7016-24W
Serie BASIC 385 ST-R
Uitvoering Brede, meerkoloms uitvoering
Aantal postvakken 24 afzonderlijk bruikbare postvakken
Materiaal postvakken Gegalvaniseerd staal
Oppervlak RAL 7016 antracietgrijs, fijne structuur mat
Regendak / zijbekleding Gegalvaniseerd staal, gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs, fijne structuur mat
Fabricage Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 hoog
Inwerpkleppen Met geluidsdempend rubberlipje
Postuitname Frontaal
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Staande elementen en uitrusting

Staande elementen Ronde buis ca. 60 mm van roestvast staal V2A 1.4301, geslepen
Montagewijzen Keuze uit schroefmontage of inbetonneren
Bevestiging Boutankers bij schroefmontage niet inbegrepen; passend bij het fundament apart te kiezen

Formaat brievenbus en inhoud

De BASIC 385 is afhankelijk van de productconfiguratie in verschillende brievenbusformaten verkrijgbaar. De standaarduitvoering 300 × 110 × 385 mm biedt ca. 12 liter inhoud; afhankelijk van de variant is ook 300 × 220 × 385 mm met ca. 25 liter inhoud beschikbaar.

Montage door inbetonneren

Voor de vrijstaande installatie raden wij een voldoende gedimensioneerde betonnen fundering aan. Bij het inbetonneren moeten de roestvaststalen staande elementen loodrecht worden uitgelijnd en blijvend in het fundament verankerd. Funderingafmetingen en inbinddiepte moeten worden afgestemd op de bodemgesteldheid, het gewicht van de installatie en de lokale omstandigheden.

Schroefmontage op een fundering

Voor schroefmontage is een vlakke en draagkrachtige betonnen fundering vereist. Geschikte boutankers of bevestigingsmiddelen moeten passend bij de ondergrond en de belasting van de installatie worden gekozen. Bij de BASIC-385-ST-R-uitvoeringen maken boutankers geen deel uit van de basislevering.

Opmerking over weersbescherming

De post is alleen bij volledige inworp en gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitschietende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen. Bij extreme weersomstandigheden kan ondanks normconforme uitvoering vocht in de brievenbus terechtkomen.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), Grond, RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 24 brievenbussen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	880,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	900,0
Totale hoogte in mm	1500,0 | 1700,0
Totale breedte in mm	1065,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	98
Leveringstoestand	De levering vindt plaats in blokken, staande elementen / brievenkasten worden gescheiden geleverd.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

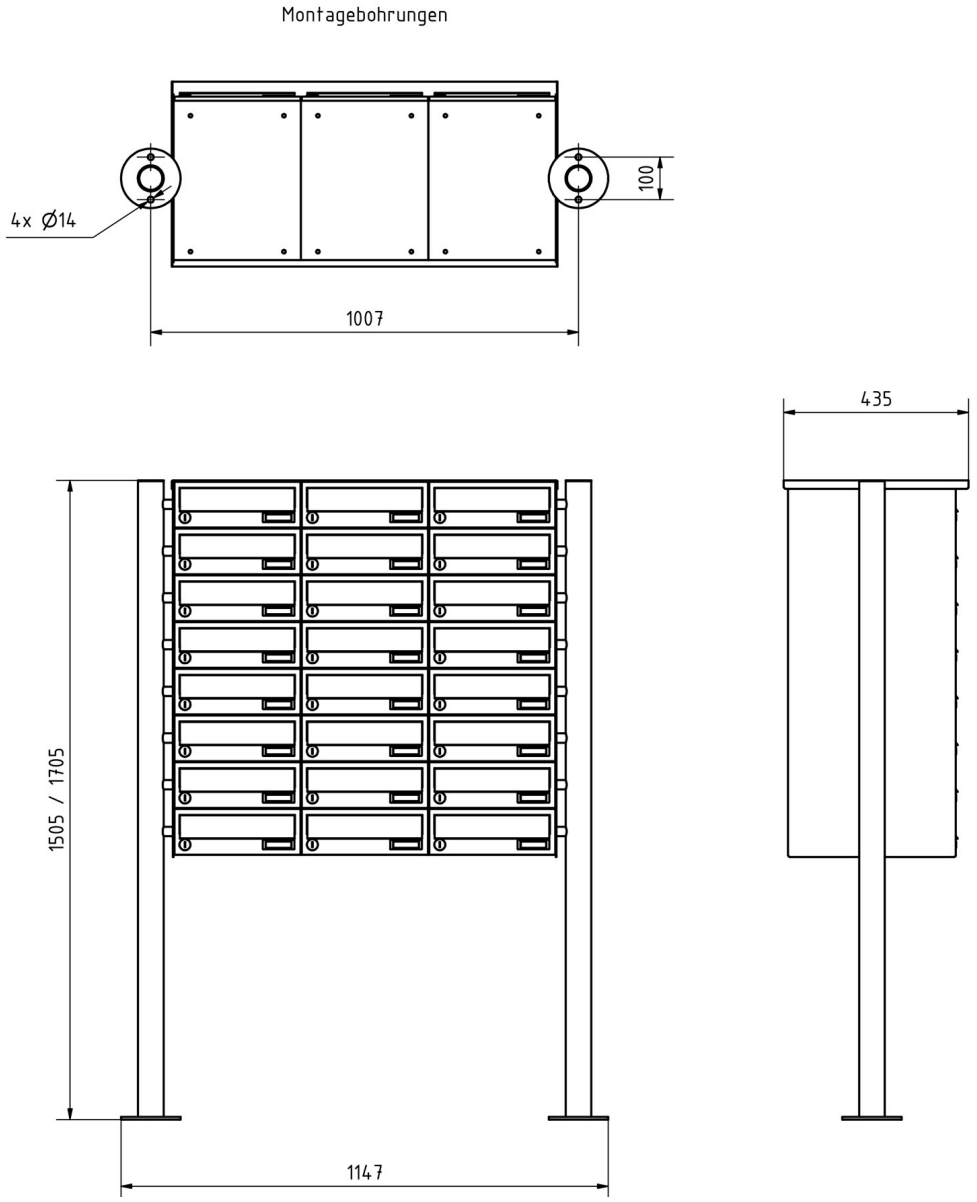


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



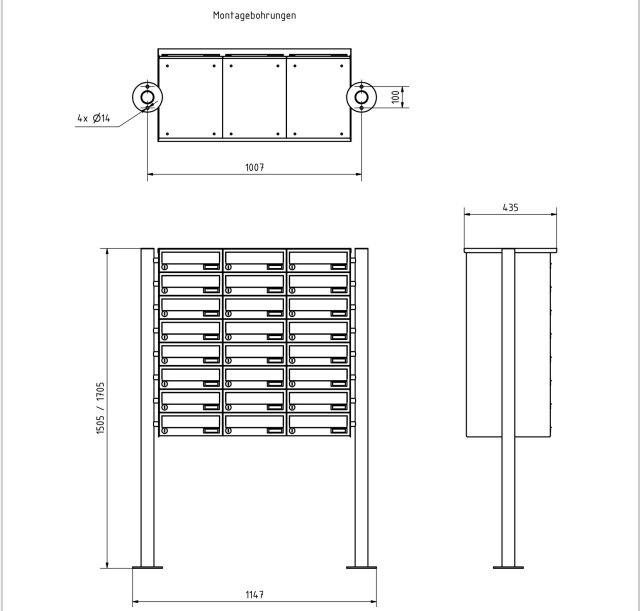





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618