10-vaks Design inbouwbrievenbus GOETHE UP - RAL naar keuze - DoorBird video-deurintercom links | Links | zonder krantenvak | 100 mm diep | DoorBird | met 10 brievenbussen



Product number 215-UP-10-SP-DB-100-L

Product description

10-voudige design inbouwbrievenbus GOETHE UP - RAL naar keuze - DoorBird video-spreekinstallatie links

Hoogwaardig vervaardigde 10-voudige inbouwbrievenbus met naadloos geïntegreerde DoorBird IP-video deurstation D2100E in vlak ingebouwd design. Het DoorBird IP-video deurstation D2100E is de slimme oplossing voor uw voordeur. Het IP-video deurstation kan als zelfstandige eenheid worden gebruikt of in een bestaand smart-home-platform worden geïntegreerd. Ook reeds aanwezige, klassieke installaties zoals een deurgong of een elektrisch deur- en poortopener kunnen met DoorBird verder worden gebruikt en via de app worden aangestuurd.

De afmetingen van de individuele kast maken een inhoud van ca. 16 of 32 liter mogelijk, de grote inworp garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of post na een meerdaagse afwezigheid niet gekreukeld aankomen. Het innovatieve Push-Key-slot bevindt zich onzichtbaar aan de binnenzijde van de brievenbus. De sleutel wordt alleen in de aanwezige opening gestoken (niet draaien nodig) en de deur opent zich. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat de uitneemdeur voorkomt dat de post naar buiten valt. Door de waterafvoerhoek is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inworpklep is voorzien van hoogwaardige asdempers, zodat geruisloos sluiten is gegarandeerd en er geen storend geklapper door weersinvloeden ontstaat.

De brievenbussystemen van de collectie GOETHE kenmerken zich door het consequente gebruik van roestvast staal. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-systemen zijn vervangende onderdelen direct in onze shop verkrijgbaar.

Dankzij de constructiewijze is de zelfmontage eenvoudig uit te voeren.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- 10-voudige inbouwbrievenbus volledig uit roestvast staal.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400mm) uit roestvast staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- De brieveninworp en de uitname gebeuren aan de voorzijde. Inworpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloze inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inworpopening (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; ook grote brieven passen hier zonder te vouwen in.
- De uitneemdeuren openen van boven naar beneden. Zo kan uw post niet naar buiten vallen.
- Naambordje van plexiglas voor naamaanduiding en 2e naambordje Reclame Ja/Nee per partij.
- Functiekast (BH 400x400mm) uit roestvast staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Optionele huisnummer met energiezuinige LED-verlichting ca. 70–100 mm hoog mogelijk (afhankelijk van het aantal tekens).
- Afdekraam voor stucwerk van 2 mm RVS hoekprofiel 25 x 58 mm, poedergecoat in RAL-kleur.
- Incl. DoorBird IP-video deurstation D2100E + meerdeelnemersmodule MTM18A met verlichte belknoppen of IP-video deurstation D3100E met 7 inch display.

Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

De intercominstallaties moeten worden aangesloten door een elektro-installateur. Neem voor planning, plaatsing en installatie contact op met de elektro-installateur van uw vertrouwen.

Waterbescherming

Om optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een luifel te worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water wanneer deze volledig in de kast is geplaatst en de inworpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post kan het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk maken. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	LAN
Aantal belknoppen	10 knoppen
Functies	Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	DoorBird
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 10 brievenbussen
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	16,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 854,0 | installatieafmeting 820,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 2254,0 | installatieafmeting 2220,0
Totale hoogte in mm	aanbevolen 1500,0 - 1700,0
Totale breedte in mm	Buitenafmeting 2254,0 | installatieafmeting 2220,0
Diepte in mm	100,0 | installatiedimensie 103,5
Gewicht in kg	25
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

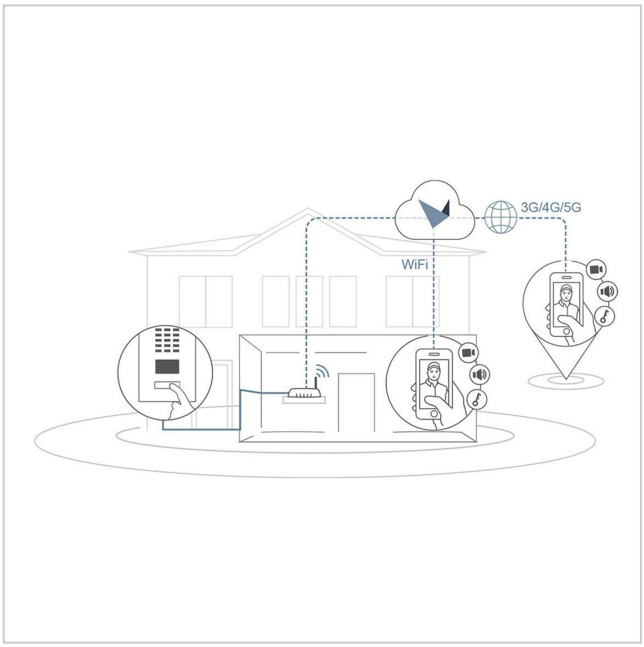



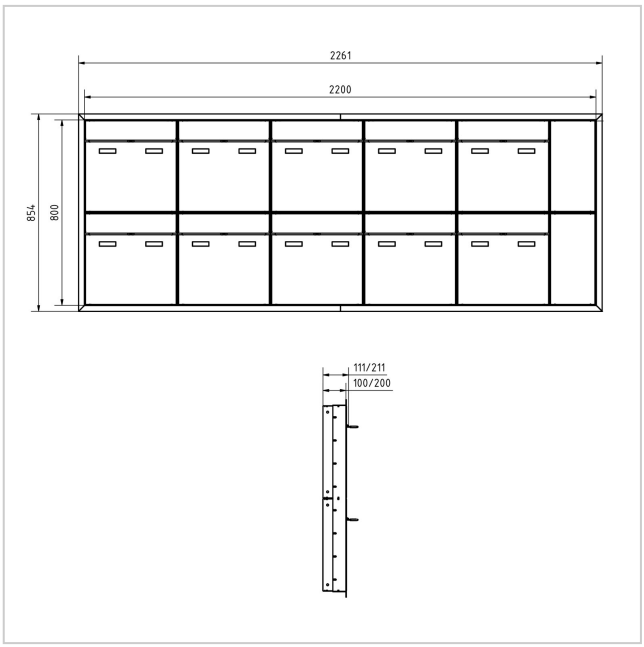







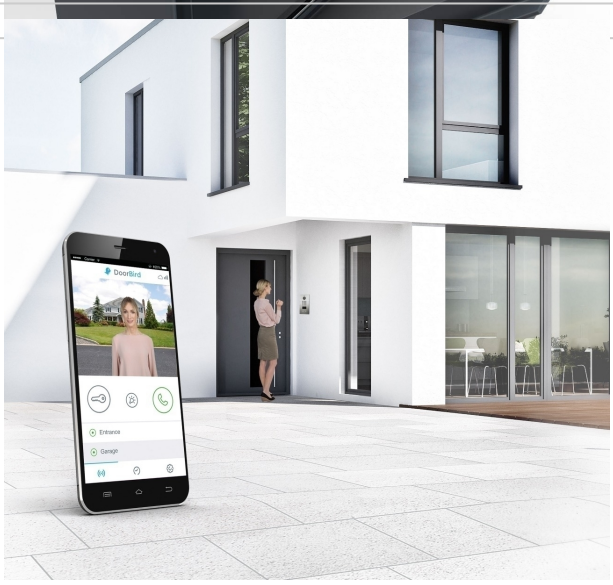

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618