Design inbouwbrievenbus GOETHE UP met krantenvak - RAL naar keuze - Voorbereid voor LOXONE Intercom | met krantenvak | 100 mm diep | 1x1 LOXONE Intercom voorbereid



Product number 215-UP-1-SP-ZF-LOX1-LOX1

Product description

Design inbouwbrievenbus GOETHE UP met krantenvak - RAL naar keuze - LOXONE Intercom voorbereid

Hoogwaardig vervaardigde inbouwbrievenbus met krantenvak in vlakliggende vormgeving. De moderne brievenbus GOETHE is ideaal voor de veeleisende entree. De strakke vormgeving zonder zichtbaar slot geeft deze brievenbus een bijzonder elegante uitstraling. De LOXONE Intercom kan naadloos in het vlakliggende design worden geïntegreerd en te allen tijde worden verwisseld. De voorbereiding is bedoeld voor 1 stuk LOXONE Intercom (incl. uitsparing voor geluidsuitgang) of 1 stuk LOXONE Intercom (incl. uitsparing voor geluidsuitgang) + 1 stuk LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

De afmetingen van de enkelvoudige kast bieden een inhoud van ca. 16 liter, de grote inworp garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of post na een meerdaagse afwezigheid niet gekreukt aankomen. Het innovatieve Push-Key-slot bevindt zich onzichtbaar in het interieur van de brievenbus. De sleutel wordt enkel in de aanwezige opening gestoken (niet draaien noodzakelijk) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat de ophaaldeur voorkomt dat uw post naar buiten valt. Door de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inworpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, waardoor een geruisloze sluiting gegarandeerd is en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden is.

De brievenbussystemen uit de collectie GOETHE kenmerken zich door consequent gebruik van roestvast staal. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-systemen zijn vervangende onderdelen direct in onze shop verkrijgbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Inbouwbrievenbus volledig van roestvast staal.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch RVS), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- De brieveninworp en de uitname vinden plaats aan de voorkant. Inworpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer stille inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inworpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend, hier passen ook grote brieven in zonder te vouwen.
- De ophaaldeur kan van boven naar beneden geopend worden. Zo kan uw post niet naar buiten vallen.
- Optionele naambelettering ca. 15-20 mm hoog.
- Optionele huisnummerbelettering ca. 70-80 mm hoog.
- Krantenvak (BH 400x200mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch RVS), poedergecoat in RAL naar keuze met lasergravering in roestvast staal "ZEITUNG" (lettertype ARIAL; bij naam/huisnummer wordt hetzelfde lettertype gebruikt als door u gekozen).
- Het krantenvak opent van onder naar boven.
- Functiekast (BH 400x200mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch RVS), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Afdekraam voor stucwerk van 2 mm RVS-hoekprofiel 25 x 58 mm, poedergecoat in RAL-kleur.
- **ZONDER LOXONE Intercom/systeemcomponenten!**

Belangrijke informatie

Voorbereiding camera of spreekpost

Wij raden aan de elektrische installatie altijd door een elektricien te laten uitvoeren.

Wij bieden de voorbereiding voor spreekposten van verschillende fabrikanten voor onze brievenbussen aan. In de voorbereiding zijn geen eindapparaten inbegrepen, het betreft het aanbrengen van de schroefbevestigingen, boringen & uitsparingen. Zodat u uw eindapparaat probleemloos kunt monteren.

Waterbescherming

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een afdak te worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de kast is geplaatst en de inworpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Deze installatie is volgens DIN EN 13724 beschermd tegen binnendringen van water. Waterinfiltratie is geen reden voor reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Functies	Krantenrek, Camera, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	LOXONE
Naametikettering	Naam labelen als lasersnede, Naamplaatje, Naam labelen als lasergravure, Naambelettering verlicht als lasergesneden
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	BK 16,0 | ZF 8,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 852,0 | installatieafmeting 820,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 450,0 | installatieafmeting 420,0
Totale breedte in mm	450,0
Diepte in mm	100,0 | installatiedimensie 103,5
Gewicht in kg	17
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

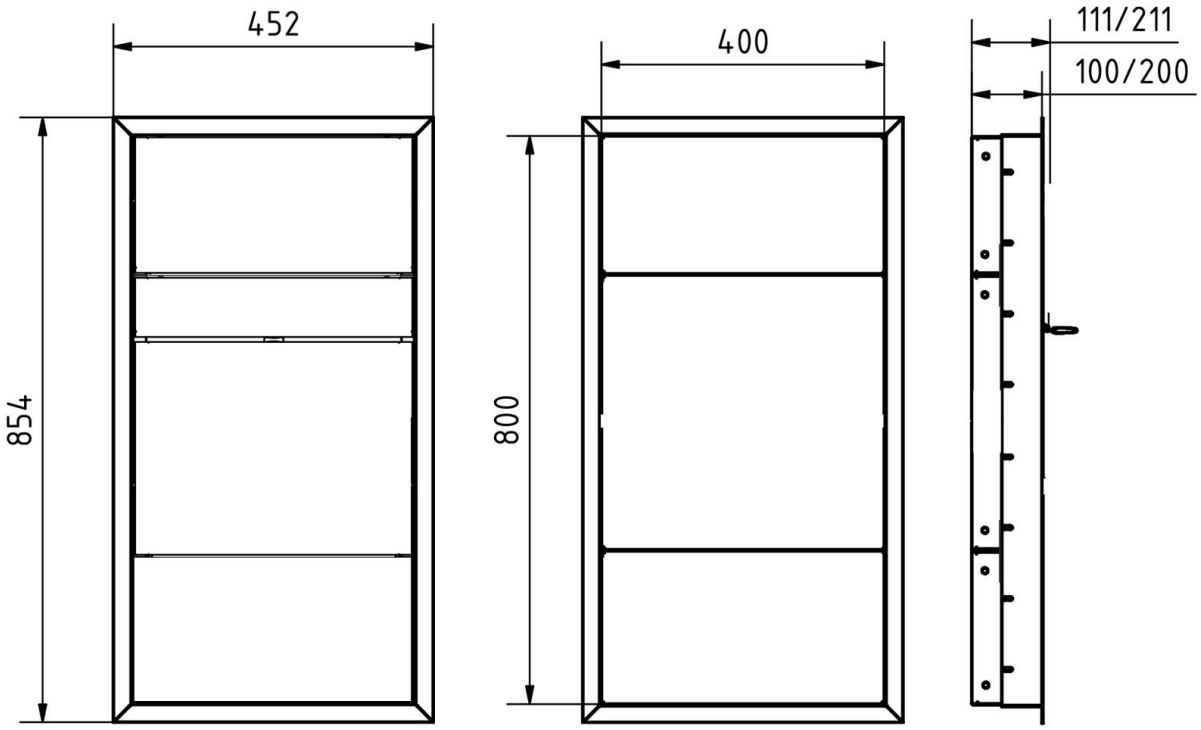



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

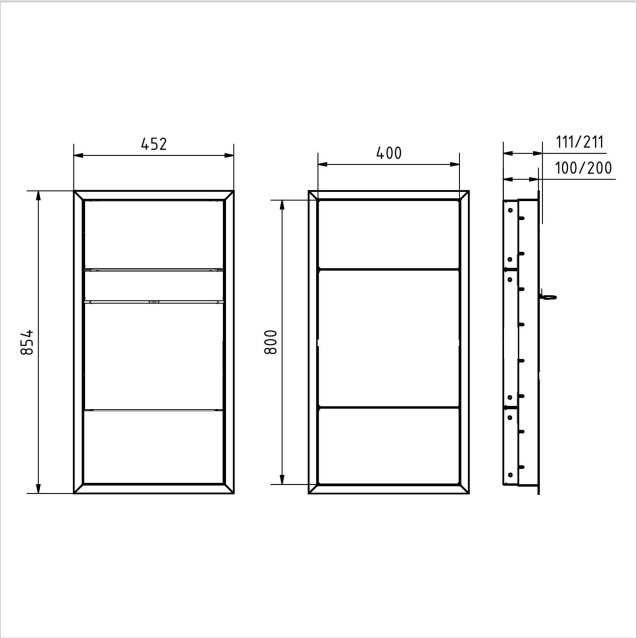

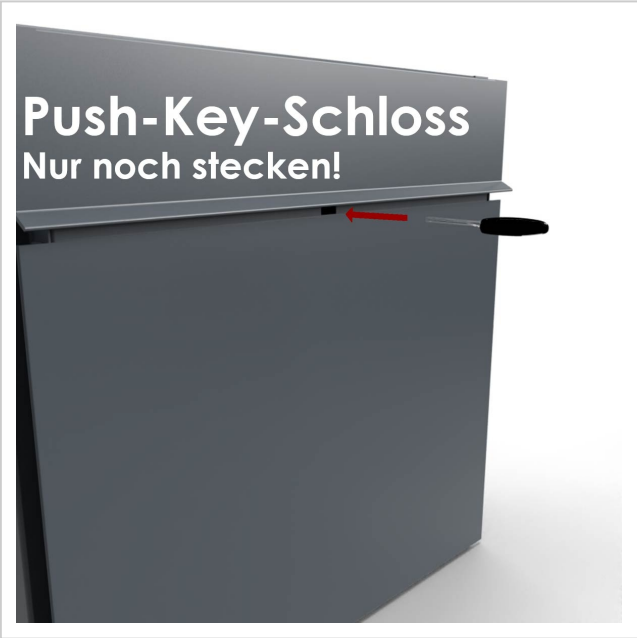





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618