2-voudige 1x2 inbouw brievenbussysteem BASIC - Edition NELLY - tweekleurig RVS-RAL 7016 antracietgrijs | met 2 brievenbussen (1x2)



Product number 382U-7016VA-BS-2

Product description

2-vaks inbouw brievenbussysteem BASIC – Edition NELLY – 1 × 2 – BI-Color RVS / RAL 7016 antracietgrijs

„Alles begint met het verlangen.“ – Nelly Sachs

De Edition NELLY combineert de beproefde BASIC-brievenbustechniek met een duidelijk individueler verschijning. De brievenbusbehuizing is gemaakt van verzinkt staal en is gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat, terwijl de inworpkleppen zijn uitgevoerd in roestvast staal V2A 1.4301 en geschuurd met korrel 240. Dit bewuste BI-Color-contrast oogt modern en hoogwaardig en is goed te combineren met veel voordeuren, ramen en gevels. Als inbouwuitvoering met 2 brievenbussen (1 × 2) is NELLY niet alleen bedoeld voor postontvangst, maar ook als verzorgd vormgegeven onderdeel van de entree. Het gepoedercoate pleisterafdekraam vormt een duidelijke afsluiting naar de gevel; het bovenste gedeelte wordt het karakteristieke opschriftvlak van NELLY.

De bijzondere voordelen van de Edition NELLY

Opschriftraam als onderdeel van de gevel

Bij de inbouwuitvoering wordt de personalisatie rechtstreeks in de architectuur geïntegreerd: het bovenste gedeelte van het pleisterafdekraam dient als opschriftvlak voor huisnummer en/of straatnaam. Daardoor is geen extra naambord nodig, maar ontstaat een rustige, geïntegreerde NELLY-look.

BI-Color: RAL 7016 ontmoet geschuurd roestvast staal

De brievenbusbehuizing van verzinkt staal is gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat. De inworpkleppen daarentegen bestaan uit roestvast staal V2A 1.4301 en zijn met korrel 240 geschuurd. Het roestvaststalen pleisterafdekraam is gepoedercoat en zet de antracietgrijze behuizing strak af tegen de gevel.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grote inworpopening voor DIN C4

De 35 × 325 mm grote inworpopening is ontworpen voor DIN C4 in liggende richting. Ook grotere brieven kunnen worden ingegooid zonder gevouwen te worden. De brievenbusuitvoering voldoet aan DIN EN 13724.

Stille bediening in het dagelijks gebruik

De geschuurde roestvaststalen inworpkleppen zijn voorzien van een geluiddempende rubberafdichting. Een postbeugel ondersteunt het gecontroleerd nemen van de post, terwijl de deuren van links naar rechts openen.

Massief pleisterafdekraam 25 × 58 mm

Het pleisterafdekraam bestaat uit een 25 × 58 mm RVS-hoekprofiel van 1,5 mm dik V2A 1.4301. Gepoedercoat in RAL-kleur vormt het een duidelijke, robuuste afsluiting tussen de brievenbussysteem en de gevel.

Uitrusting en technische kenmerken

Materiaal en brievenbus

Uitvoering 2 brievenbussen (1 × 2)
Brievenbusbehuizing Staal, verzinkt; RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
Inworpkleppen Roestvast staal V2A 1.4301, geschuurd, korrel 240
Inworpopening 35 × 325 mm, DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724

NELLY-design en bediening

Opschrift Individuele lasergravure in BML Lasercut-lettertype
Naamplaatje Wisselnaamplaatje onder de inworpklep
Postbeugel Per brievenbus geïntegreerd
Postafname Voorkant
Deuropening Van links naar rechts
Sluitingssysteem Afhankelijk van de gekozen productconfiguratie

Montage en constructie

Montagewijze Inbouw
Pleisterafdekraam RVS-hoekprofiel 25 × 58 mm van 1,5 mm RVS V2A 1.4301, gepoedercoat
Opschriftvlak Bovenste pleisterafdekraam met individuele lasergravure
Regenaflooprand In de constructie geïntegreerd
Fabricage Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

Het postgoed is bij volledig inwerpen en gesloten inworpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

Opmerking over de inbouw

De inbouw moet vakkundig in de voorziene wandopbouw plaatsvinden. Bij inbouw in geïsoleerde buitenmuren moeten met name de afdichting en mogelijke warmtebruggen worden meegenomen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs, Grond
Aantal dozen	met 2 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Inbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	822,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	407,0
Totale breedte in mm	407,0
Diepte in mm	100,0
Gewicht in kg	14
Leveringstoestand	Wordt volledig gemonteerd geleverd.


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

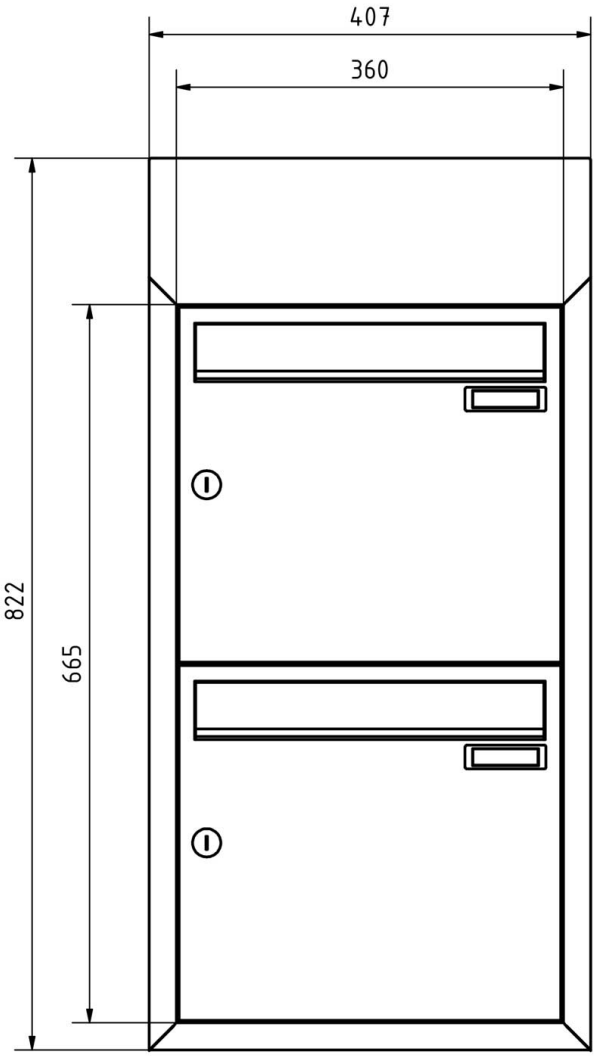




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images




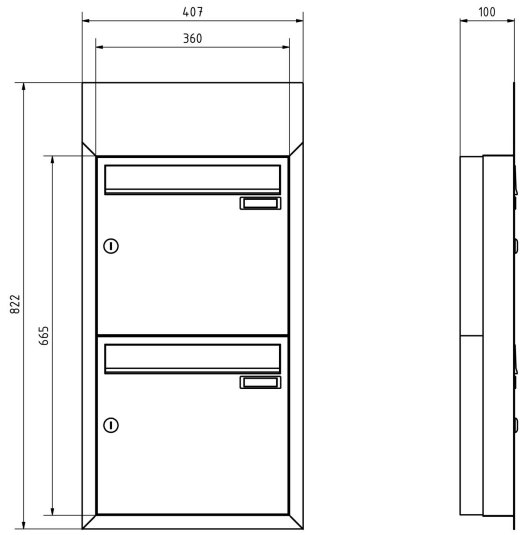



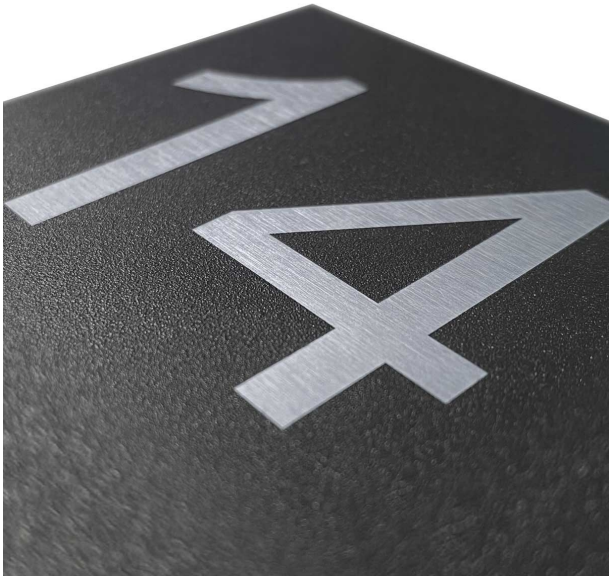



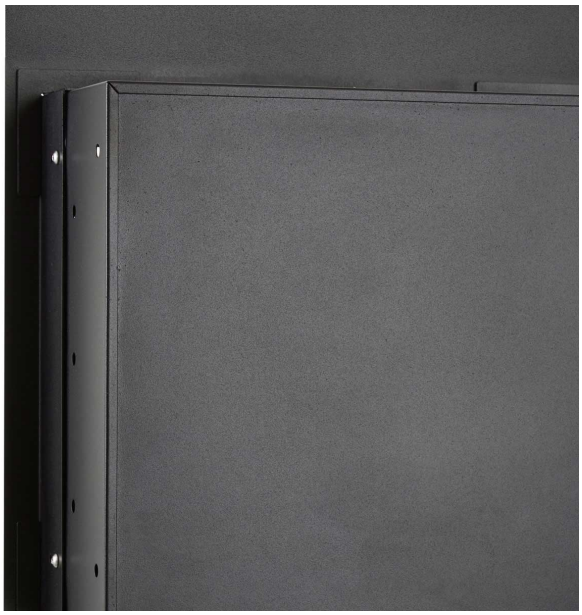

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618