Design opbouwbrievenbus GOETHE AP met krantenvak - RAL naar keuze - GIRA System 106 Keyless In - VIDEO compleetset | met krantenvak | 100 mm diep | Gira System 106 compleet pakket Video 2DB vingerafdruk



Product number 215-AP-1-SP-ZF-KSGI106FP

Product description

Design Opbouwbrievenbus GOETHE® AP met krantenvak - RAL naar keuze - GIRA System 106 Keyless In - VIDEO-compleetset

Hoogwaardig vervaardigde opbouwbrievenbus met krantenvak en naadloos geïntegreerd Gira System 106 in vlakliggend design. De moderne brievenbus GOETHE® is ideaal voor de veeleisende entree. De rechtlijnige vormgeving zonder zichtbaar slot maakt deze brievenbus bijzonder elegant. 3 GIRA System-modules zijn inbegrepen, zodat de brievenbus direct kan worden ingezet. De bijpassende GIRA woonpost en de voedings- en besturingseenheid ter voltooiing van deze brievenbus zijn bijgevoegd. De modules kunnen door het eenvoudige houdersysteem achteraf naar wens worden verwisseld.

De afmetingen van de enkele kast bieden een inhoud van ca. 16 liter, de grote inwerpopening garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of post na meerdaagse afwezigheid niet gekreukt aankomen. Het innovatieve Push-Key-slot zit onzichtbaar in het interieur van de brievenbus. De sleutel wordt slechts in de aanwezige opening gestoken (niet draaien nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat de uitneemdeur voorkomt dat de post naar u toe valt. Dankzij de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklap is uitgevoerd met hoogwaardige asdempers, waardoor geruisloos sluiten gegarandeerd is en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden ontstaat.

De opbouw-brievenbussystemen uit de GOETHE®-collectie onderscheiden zich door consequent gebruik van roestvrij staal en aluminium. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Voor alle GOETHE®-systemen zijn vervangende onderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage ongecompliceerd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Hoogwaardige opbouwbrievenbus van roestvrij staal en aluminium.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400mm) van roestvrij staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvrij staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- Het inwerpen en het uitnemen van post gebeurt aan de voorkant. Inwerpklap met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloos inwerpen van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend, hier passen ook grote brieven in zonder te vouwen.
- De uitneemdeur opent van boven naar beneden. Zo kan de post niet naar u toe vallen.
- Krantenvak (BH 400x200mm) van roestvrij staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvrij staal), poedergecoat in RAL naar keuze met roestvrijstalen laseropdruk "ZEITUNG" (lettertype ARIAL; bij naam/huisnummer wordt uw gekozen lettertype gebruikt).
- Krantenvak opent van onder naar boven.
- Functiekast (BH 400x200mm) van roestvrij staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvrij staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Optionele naamopdruk ca. 15–20 mm hoog.
- Optionele huisnummeropdruk ca. 70–80 mm hoog.
- Optimale regenbescherming door regenafvoerranden en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Incl. montagerail voor wandmontage.
- Incl. GIRA woonpost, voedingsvoorziening & besturingsapparaat bijgevoegd, System 106 deurstationsmodule, Keyless In vingerafdrukmodule & cameramodule ingebouwd.

GIRA

Cameramodule Gira System 106 - 5561 000, ingebouwd zonder bekabeling

- Achter de uitwisselbare zwartglasplaat bevindt zich een hoogwaardige camera met hoge lichtgevoeligheid. Dankzij een detectiehoek van 100° heeft de gebruiker altijd zicht op wat er bij zijn voordeur gebeurt.

Keyless In vingerafdrukmodule Gira System 106 - 5551 920, ingebouwd

Het GIRA vingerafdrukmodule als professioneel biometrisch toegangscontrolesysteem gebaseerd op de vlakscantechnologie van de nieuwe generatie. Inbedrijfstelling en gebruikersbeheer verlopen via de Gira Keyless In App.

- Toepasbaar als stand-alone apparaat met Gira TKS-schakelactoren of in combinatie met het Gira deurcommunicatiesysteem als oproepsysteem voor gebouwen met meerdere wooneenheden.
- Scannen van de onderste huidlaag via hoogfrequentie. Hoge herkenningsgraad en manipulatiebeveiliging.
- Uitvoering van de unieke karakteristieke kenmerken van de levende menselijke vinger.
- Tot maximaal 99 vingers kunnen door de vingerafdruklezer worden beheerd.
- Betrouwbare herkenning van vingers die bijvoorbeeld bij tuinwerk licht beschadigd zijn (alleen de bovenste huidlaag beschadigd).
- Gegevensbescherming door versleutelingsprocedures.
- Snelle reactietijd van het opleggen van de vinger tot vrijgave: tot 30 opgeslagen vingers ca. 1 s, tot 99 opgeslagen vingers ca. 3 s.
- Night-design van het vingerafdrukoppervlak ter oriëntatie door witte LED-verlichting.
- 360°-plaatsing van de vinger mogelijk.
- Driedelige LED-statusindicator voor visuele signalering bij programmering en tijdens gebruik.
- Master PIN-nummer op bijgevoegde verzegelde veiligheidskaart, voor het geval de administrator-vinger niet meer beschikbaar is. Het apparaat kan met de bijgeleverde veiligheidskaart fabrieksmatig worden gereset.
- Bevestigingszoemer voor akoestische signalering voor gebruiker of installateur.
- Akoestische waarschuwing bij onbevoegde verwijdering van de vingerafdrukmodule ter detectie van sabotage. Sabotagefunctie met schakelactor in het deurcommunicatiesysteem.
- In- en uitgangen: stekkerstrook verbindingskabel voor Gira deurcommunicatiesysteem.

Deurstationsmodule Gira System 106 - 5565 920, ingebouwd zonder bekabeling

- Compact spraakmodule met geïntegreerde oproepknop voor communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardige microfoon en een weerbestendige luidspreker zorgen voor goede verstaanbaarheid.
- Voedingsvoorziening via 2-aderige bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. nodig vanaf de 3e cameramodule).
- Alle andere System 106-modules (behalve spraakmodule) worden via de deurstationsmodule van spanning voorzien.

Binnenstation Gira Video AP 7 1209xx, bijgevoegd

- Video-binnenstation met een 17,78 cm (7") groot TFT-kleurendisplay en comfortabele handsfree-functie voor opbouwmontage of wandmontage met inbouwapparaatdoos of hollewanddoos. Met de optionele standaardvoet (zie Accessoires) ook geschikt voor plaatsing op meubels. Een 32 GB SD-geheugenkaart is bijgeleverd voor interne beeldopslag. Volvlak glazen front met touchfunctionaliteit en tactiele terugkoppeling.

Besturingsapparaat Video REG Gira 1288 00, bijgevoegd

- Besturingsapparaat voor de voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira deurcommunicatiebus.
- Voeding van de polariteitsveilige en kortsluitvaste 2-aderige bus bij gebruik van video-componenten zoals kleurencamera, TFT-kleurendisplay.
- Tot 2 deurstations met kleurencamera en 28 binnenstations met TFT-kleurendisplay kunnen via het Video-besturingsapparaat van voeding worden voorzien.
- In totaal kunnen tot 15 kleurencamera's door het Video-besturingsapparaat worden aangestuurd (5 Video-deurstations en 10 TKS-camera-gateways), waarvan twee deurstations met kleurencamera door het Video-besturingsapparaat van voeding kunnen worden voorzien. De overige kleurencamera's moeten elk met een eigen voeding voor deurcommunicatie worden gevoed.
- Zelfherstellende elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie van de bedrijfsspanningen en de busaansluiting.
- Knoppen voor systeem- en deuropenerprogrammering.
- LED-statusindicaties voor werking, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
- AC 12 V uitgang ter voeding van een gangbare deuropener.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen voedingsspanning.
- De schakelduur van de deuropener traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Voeding DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, bijgevoegd

- Voeding DC 24 V ter voeding van deurcommunicatiecomponenten.
- Voeding van Keyless In-module.

Belangrijke informatie

Camera- of spreekpostvoorbereiding

De parlofonie-installaties moeten door een elektro-installateur worden aangesloten. Neem voor planning, inbouw en installatie contact op met de elektro-installateur van uw vertrouwen.

Waterbescherming

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een luifel te worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de kast is gelegd en de inwerpklap gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterindringing is geen reden tot reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Krantenrek, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	BK 16,0 | ZF 8,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	800,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	400,0
Totale breedte in mm	408,0
Diepte in mm	100,0 + 25,0 regendak
Gewicht in kg	24
Leveringstoestand	Wordt gemonteerd geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

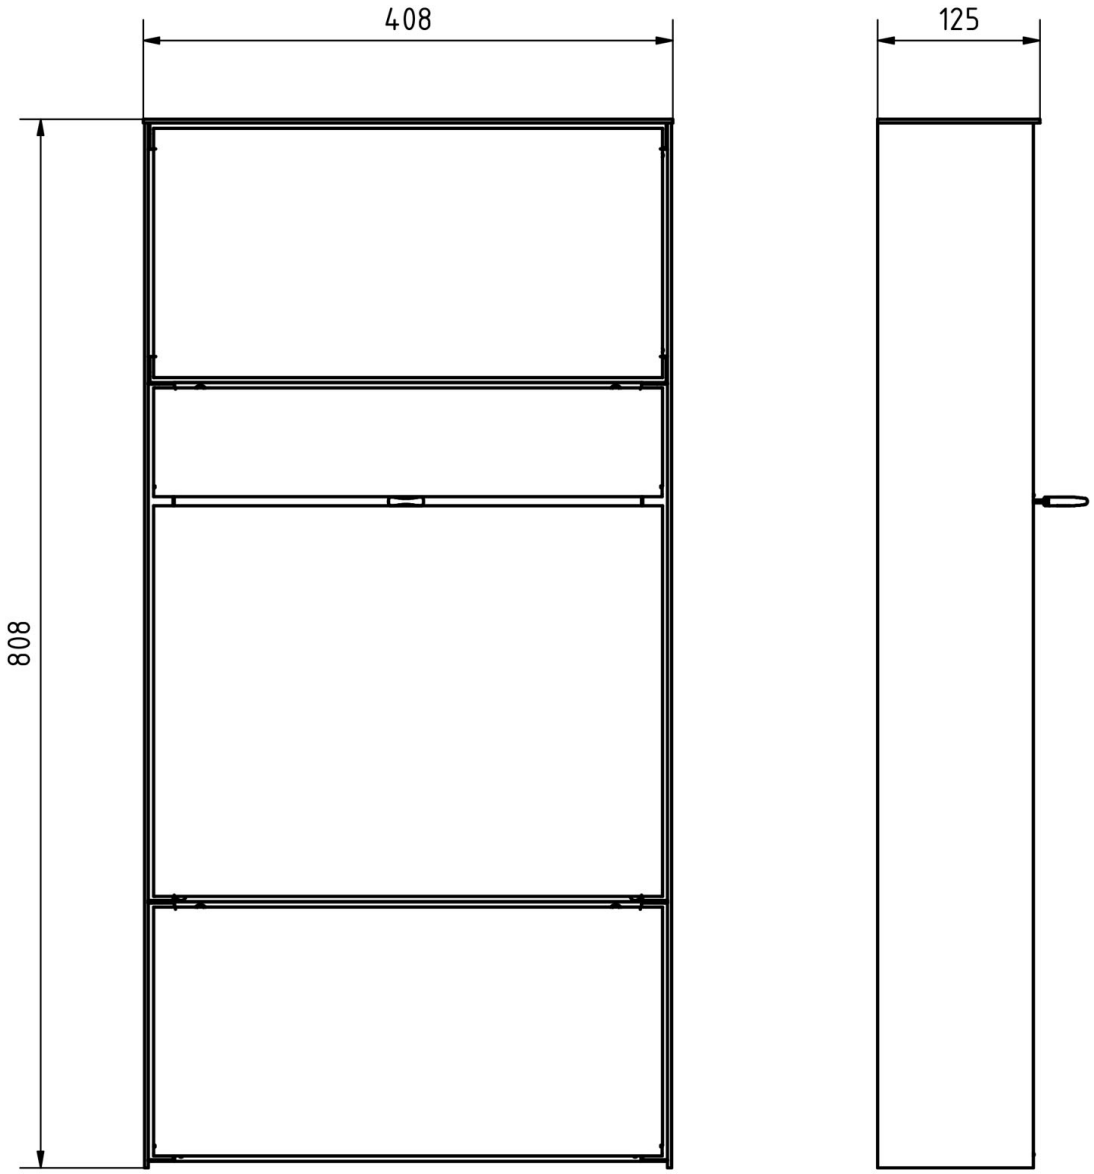

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





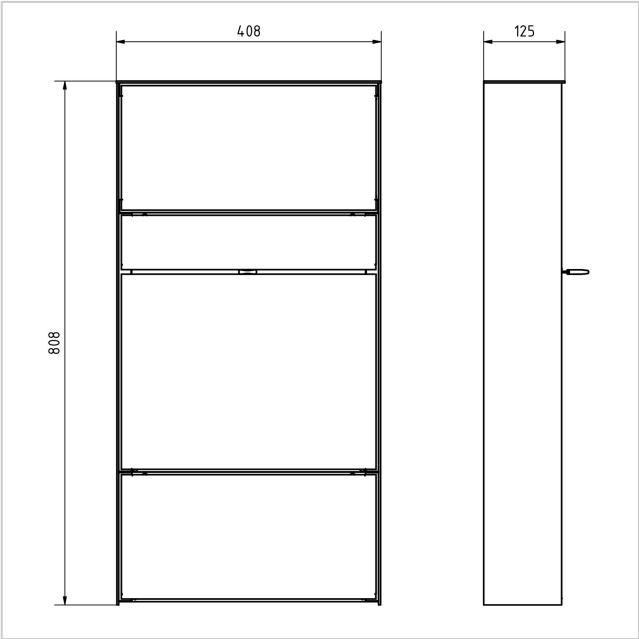

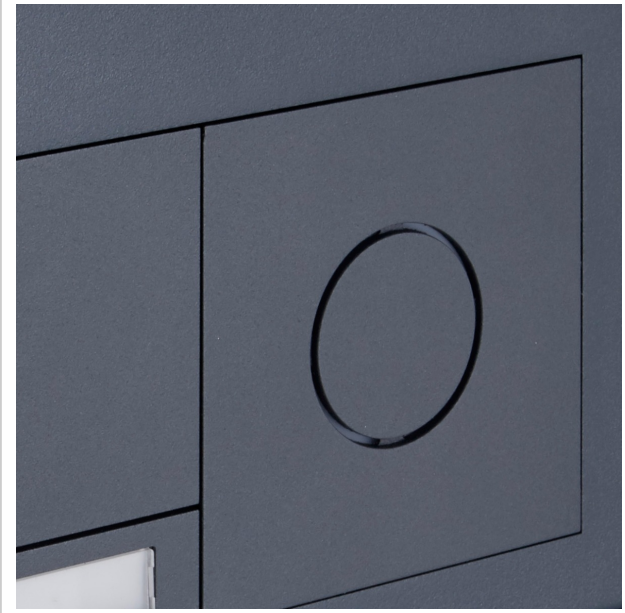


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



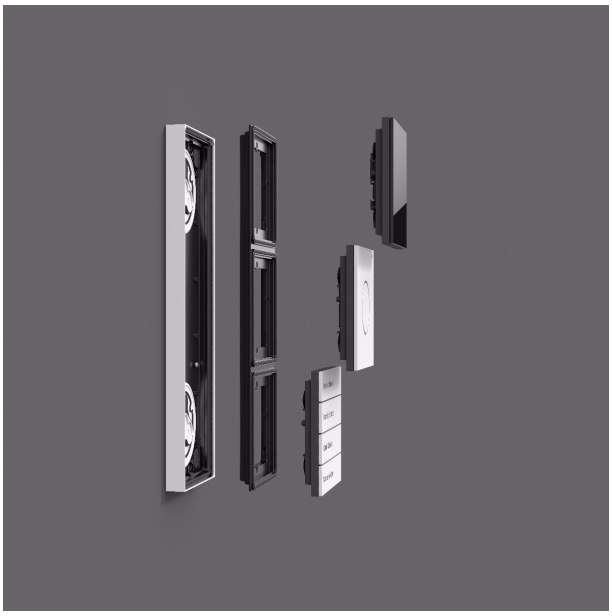





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618