11-vaks vrijstaande brievenbusunit Design BASIC 385P-7016-SP met bel-/spreekgedeelte incl. zijbekleding & regendak - horizontale brievenbussen - Antracietgrijs RAL 7016 | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | Links | met 11 brievenbussen



Product number 385P-7016-11S-SP-L

Product description

Vrijstaand brievenbussysteem BASIC 385P met bel-/spreekgedeelte links voor 11 partijen – RAL 7016 Antracietgrijs – smalle uitvoering

Het vrijstaande BASIC 385P brievenbussysteem voor 11 partijen combineert 11 afzonderlijk bruikbare postvakken met een geïntegreerde bel-functiekast. Hierdoor worden postontvangst, beltoetsen en de voorbereiding voor een compatibele deurintercom in één robuuste, visueel gesloten ingangsluiting voor grotere meergezinswoningen, wooncomplexen en bedrijfspanden samengebracht. Het bel-/spreekgedeelte is bij deze uitvoering links naast het brievenbussysteem geplaatst.

De brievenbussen zijn vervaardigd van gegalvaniseerd staal en zijn in RAL 7016 Antracietgrijs fijnstructuur mat gepoedercoat. Een nauw aansluitende zijbekleding met regendak en geïntegreerde regenafwateringsgoten ondersteunen de weersbescherming. De massief vervaardigde montagezuilen van geanodiseerd aluminiumprofiel zijn eveneens in RAL 7016 Antracietgrijs gepoedercoat en vormen een bijzonder stabiele, duurzame basis van de vrijstaande installatie.

Elk van de 11 postvakken heeft circa 12 liter volume. De 35 × 265 mm grote inwerpopening is uitgevoerd voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Een geluidsdempende rubberlip vermindert het slaan van de inwerpklep. De postuithaal vindt aan de voorzijde plaats; de uithaaldeuren openen van links naar rechts. Per brievenbus behoren twee sleutels met sleutelnnummer en een verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep tot de uitrusting.

De voordelen van het BASIC 385P brievenbussysteem in één oogopslag

Geïntegreerde bel-functiekast links

Het systeem combineert 11 brievenbussen met 11 RVS-belknoppen en een spreekopening met universele adapter. Zo ontstaat een centrale, overzichtelijke oplossing voor post en bezoekerscommunicatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

DIN-C4-inwerp met 12 liter volume

De brievenbussen bieden elk circa 12 liter postvolume. De 35 × 265 mm grote inwerpopening neemt DIN-C4-zendingen in staand formaat op, zonder dat grotere enveloppen onnodig gevouwen moeten worden.

Voorbereid op deurcommunicatie

De spreekopening met universele adapter is voorbereid voor veel gangbare inbouwluidsprekers. De inbouwluidspreker respectievelijk de daadwerkelijke intercominstallatie maakt geen deel uit van de basisuitrusting.

Massieve aluminium montagezuilen

De massief vervaardigde montagezuilen van geanodiseerd aluminiumprofiel vormen de stabiele basis van de BASIC 385P. Ze zijn gepoedercoat en verkrijgbaar voor schroefmontage op een fundering of voor inbetonneren.

Robuuste BASIC-kwaliteit in RAL 7016 Antracietgrijs

Gegalvaniseerd staal, RVS-componenten, massieve aluminium montagezuilen en Duitse fabricage resulteren in een weerbestendig brievenbussysteem voor langdurig gebruik bij de entree van het perceel.

Uitvoering van het BASIC 385P brievenbussysteem

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 11 afzonderlijk bruikbare postvakken
Brievenbusmaat 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) per postvak
Postvolume Ca. 12 liter per brievenbus
Materiaal Gegalvaniseerd staal; zijbekleding en regendak van RVS V2A
Oppervlak RAL 7016 Antracietgrijs fijnstructuur mat
Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Norm Brievenbussen overeenkomstig DIN EN 13724

Bel- en spreekgedeelte

Bel-functiekast Gegalvaniseerd staal, bijpassend gepoedercoat
Positie Links
Belknoppen 11 ronde RVS-belknoppen type 4
Spreekopening Met universele adapter voor gangbare inbouwluidsprekers
Inbouwluidspreker Niet inbegrepen
Naamplaat Drukvast en slagvast uitgevoerd

Massieve aluminium montagezuilen

Montagezuilen Massief vervaardigd, geanodiseerd aluminiumprofiel
Bekleding Gepoedercoat in RAL 7016 Antracietgrijs
Montagevarianten Optioneel schroefmontage of inbetonneren
Schroefmontage Montagezuilen kiesbaar in 1200 of 1600 mm
Inbetonneren Montagezuilen kiesbaar in 1600 of 2000 mm
Leveringsstaat Montagezuilen en brievenbussysteem montageklaar verdeeld
Productie Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over het bel-/spreekgedeelte

De universele adapter is geschikt voor veel gangbare inbouwluidsprekers. De intercominstallatie respectievelijk inbouwluidspreker, voeding en bekabeling maken geen deel uit van de beschreven basisuitrusting en moeten passend bij het geplande systeem worden voorzien.

Montage op een fundering

Bij schroefmontage is een vlakke en voldoende dragende fundering vereist. De bevestigingsmiddelen zijn af te stemmen op de fundering, het gewicht van de installatie en de plaatselijke montagesituatie.

Montage door inbetonneren

Voor de inbetonner-uitvoering worden de verlengde aluminium montagezuilen loodrecht in een voldoende gedimensioneerde betonfundering verankerd. Funderingafmetingen en inbinddiepte dienen te worden afgestemd op de bodemgesteldheid, afmetingen van de installatie en plaatselijke belastingen.

Opmerking over weersbescherming

Regendak, nauw aansluitende zijbekleding en regenafwateringsgoten ondersteunen de weersbescherming. Poststukken moeten volledig zijn ingebracht, zodat de inwerpkleppen volledig kunnen sluiten. Bij extreme weersomstandigheden kan ondanks normconforme uitvoering lichte vochtindringing voorkomen.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	11 Drukknop
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 11 brievenbussen

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1600,0
Totale breedte in mm	980,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	83
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken; staande elementen / brievenbus apart geleverd.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen

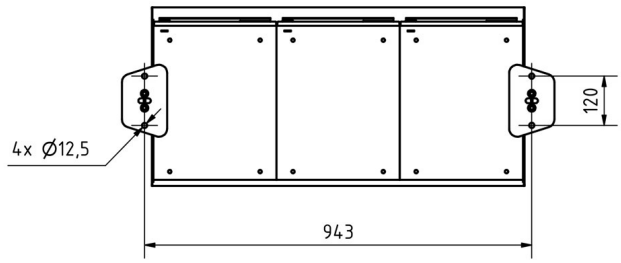

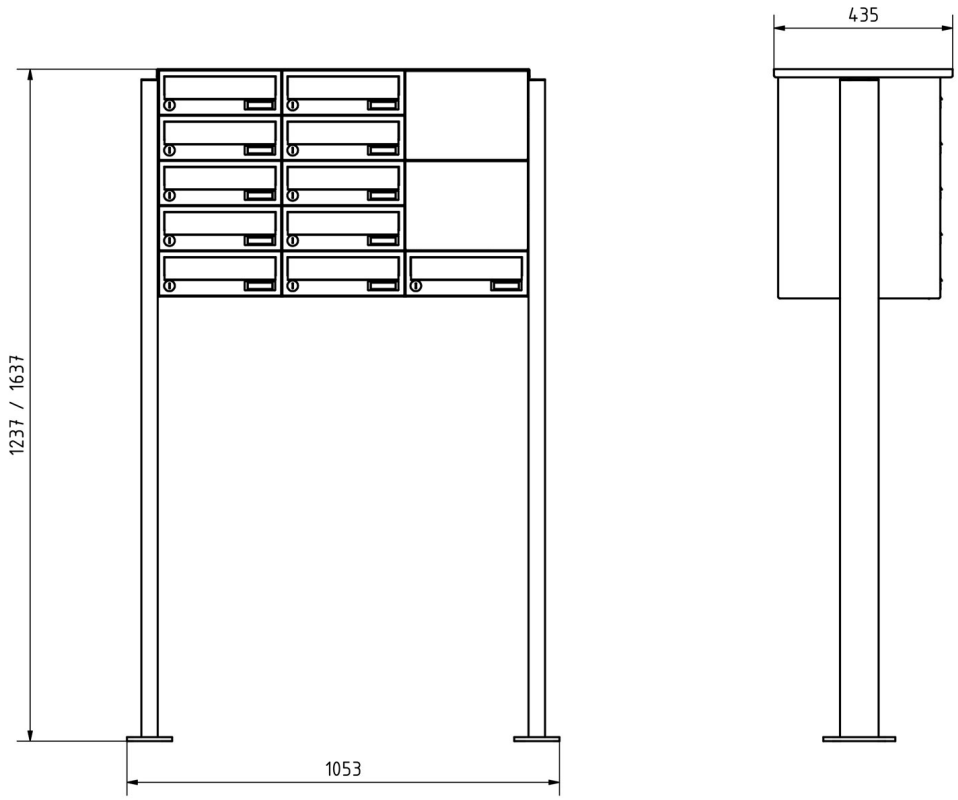

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







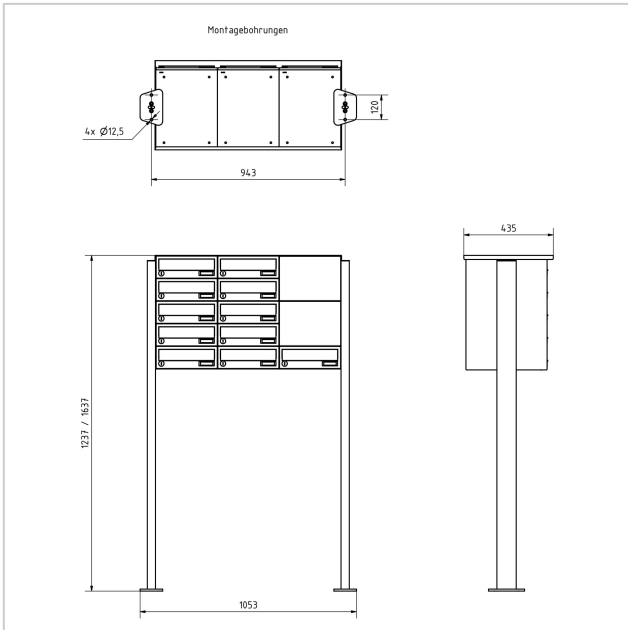

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618