Vrijstaande 14-vaks brievenbusinstallatie Design BASIC 385-VA ST-R - RVS V2A, geborsteld | met 14 brievenbussen (2x7) | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | Roestvrij staal, geborsteld



Product number 385-VA-14W

Product description

Vrijstaande 14-voudige brievenbusinstallatie BASIC 385 voor 14 partijen – brede, meerkolomuitvoering – RVS V2A geborsteld

De vrijstaande BASIC 385 brievenbusinstallatie voor 14 partijen combineert een robuuste constructie met een heldere, functionele vormgeving. Ze is geschikt voor grotere meergezinswoningen, wooncomplexen en veeleisende bedrijfsobjecten en kan onafhankelijk van de gevel geplaatst worden bij de erfgrens, bij een oprit of langs het pad naar de ingang.

De W-uitvoering verdeelt de postvakken in een bredere, meerkolomvormige opstelling en creëert een overzichtelijke voorzijde voor meerdere gebruikers.

De brievenbussen zijn vervaardigd van weerbestendig RVS V2A 1.4301 en zijn hoogwaardig geborsteld. Een gesloten zijbekleding met regenkap sluit de afzonderlijke brievenbussen tot een één geheel samen.

Elk postvak beschikt over een inworpopening van 35 × 265 mm voor DIN-C4-zendingen in staande positie. Een geluiddempende rubberlip vermindert klapgeluiden, terwijl de ontgrendelde deuren aan de voorzijde van links naar rechts openen. Per brievenbus worden twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep geleverd.

De voordelen van de BASIC 385 in één oogopslag

Brede, meerkolomopstelling

De 14 postvakken worden in een bredere, meerkolomvormige opstelling geplaatst. Dit zorgt voor een overzichtelijke voorzijde en verdeelt de vakken over meerdere kolommen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grote inworp volgens DIN EN 13724

De inworpopening van 35 × 265 mm is geschikt voor DIN-C4-zendingen in staande positie. Ook grotere enveloppen kunnen zonder vouwen ingebracht worden.

Stille inworp en comfortabele onttrekking

Een geluiddempende rubberlip vermindert het slaan van de inwerpkleppen. De postontname gebeurt aan de voorzijde via deuren die van links naar rechts openen.

Volledig uitgevoerd in geborsteld RVS

De RVS-uitvoering combineert brievenbussen, bekleding en standelementen tot een hoogwaardige, onderhoudsvriendelijke installatie.

Bewezen BASIC-kwaliteit Made in Germany

De combinatie van solide materiaalkeuze, postvakken conform DIN-EN-13724 en een montagevriendelijke constructie maakt de BASIC 385 tot een duurzame oplossing voor dagelijks gebruik.

Uitrusting van de BASIC 385 brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Artikelnummer 385-VA-14W
Serie BASIC 385 ST-R
Uitvoering Brede, meerkolomuitvoering
Aantal brievenbussen 14 afzonderlijk te gebruiken postvakken
Materiaal brievenbussen RVS V2A 1.4301
Oppervlak RVS V2A 1.4301, geborsteld
Regenkap / zijbekleding RVS V2A 1.4301, geborsteld
Fabricage Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en bediening

Inworpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inwerpkleppen Met geluiddempende rubberlip
Postontname Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep
Norm Brievenbussen volgens DIN EN 13724

Standelementen en uitrusting

Standelementen Rondbuis ca. 60 mm van RVS V2A 1.4301, geborsteld
Montagewijzen Keuze uit schroefmontage of inbetonneren
Bevestiging Ankerbouten bij schroefmontage niet inbegrepen; pas deze apart aan het fundament aan

Brievenbusmaat en volume

De BASIC 385 is afhankelijk van de productconfiguratie leverbaar met verschillende brievenbusmaten. De standaarduitvoering 300 × 110 × 385 mm biedt ca. 12 liter inhoud; afhankelijk van de variant is ook 300 × 220 × 385 mm met ca. 25 liter inhoud beschikbaar.

Montage door inbetonneren

Voor de vrijstaande installatie adviseren wij een voldoende gedimensioneerde betonfundering. Bij het inbetonneren moeten de RVS-standelementen loodrecht uitgelijnd en blijvend in het fundament verankerd worden. De funderingsafmetingen en verankeringsdiepte moeten afgestemd worden op de ondergrond, het gewicht van de installatie en lokale omstandigheden.

Schroefmontage op een fundering

Voor schroefmontage is een vlakke en draagkrachtige betonfundering vereist. Geschikte ankerbouten of bevestigingsmiddelen zijn te kiezen passend bij de ondergrond en de belasting van de installatie. Bij de BASIC-385-ST-R-uitvoeringen zijn ankerbouten geen onderdeel van de standaardlevering.

Opmerking over weersbescherming

De post is alleen bij volledige inworp en gesloten inwerpklep optimaal beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen. Bij extreme weersomstandigheden kan ondanks een normconforme uitvoering vocht in de brievenbus terechtkomen.

Product properties

Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Aantal dozen	met 14 brievenbussen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	770,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	600,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Totale breedte in mm	765,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	76
Leveringstoestand	De levering vindt plaats in blokken, staande elementen / brievenbus gedeeld


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen

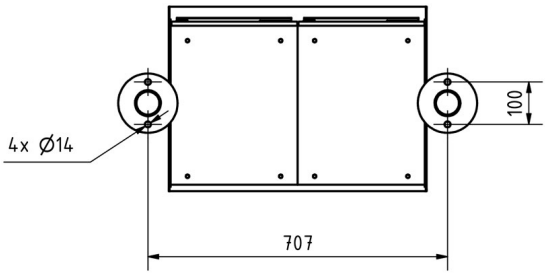

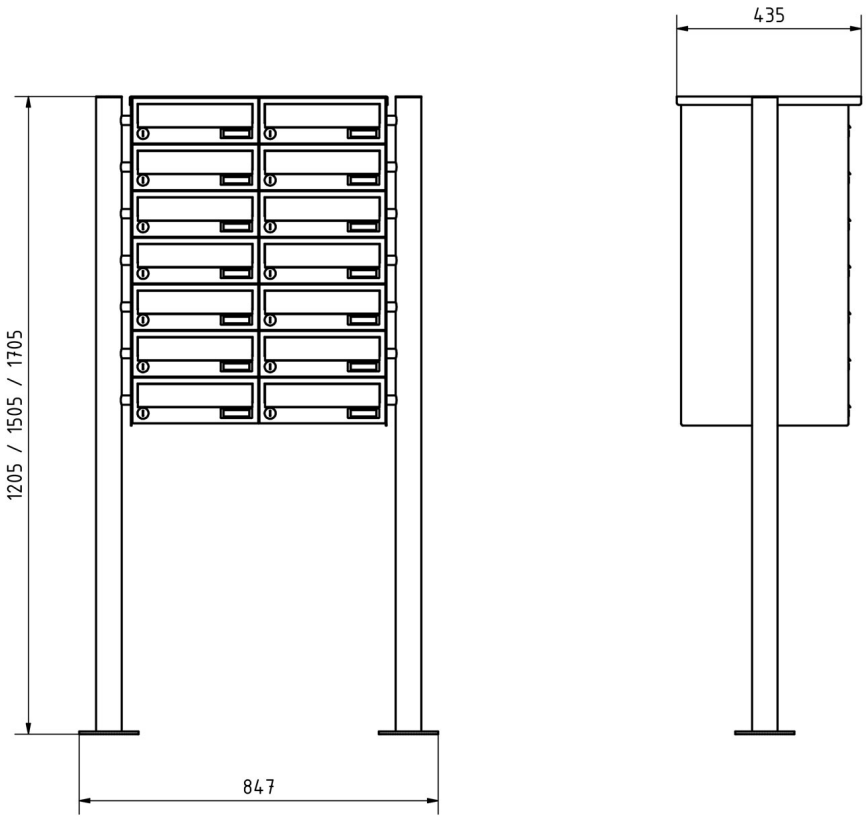


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



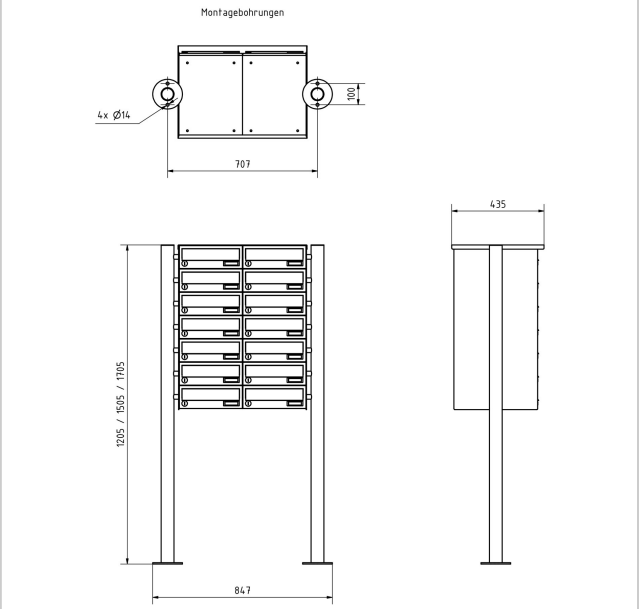





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618