Edelstalen videodeurbel-sokkel design - RAL naar keuze - COMELIT Ultra Touch - complete set | zonder | Comelit Ultra | 160 cm | ? Kleur naar keuze



Product number 870-VAR-KSUT2090-160

Product description

Edelstalen videodeurbelzuil design - RAL naar keuze - COMELIT Ultra Touch - complete set

De hoogwaardige videodeurbelzuil met COMELIT Ultra Touch touchscreen overtuigt door zijn moderne techniek, elegante uiterlijk en maximale flexibiliteit. Geheel uit poedergespoten roestvrij staal V2A staat hij voor duurzaamheid, waarde en tijdloos design - Made by Briefkasten Manufaktur.

Het verzonken geïntegreerde 5-inch touchdisplay met breukvast glas vormt het middelpunt van dit innovatieve deurstation. Het maakt niet alleen eenvoudige bediening mogelijk door intuïtieve gebruikersbegeleiding, maar ook een breed scala aan aanpassingsmogelijkheden: Bedrijfslogo, welkomsttekst of door de gebruiker gedefinieerde aanraakoppervlakken - de Ultra Touch biedt vrijwel onbeperkte aanpassingsmogelijkheden. Bezoekers kunnen direct toegang krijgen via het aanraakscherm, de code module of de RFID-chip (COMELIT Fob). Dankzij de moderne 2-draads technologie is de installatie snel, ongecompliceerd en vereist geen extra installatiewerkzaamheden - ideaal voor renovaties en aanpassingen achteraf. Gewoon twee bestaande draden aansluiten en het deurstation in gebruik nemen. De geïntegreerde groothoekcamera (120° horizontaal, 90° verticaal) levert beelden met een hoge resolutie - ondersteund door intelligente LED-verlichting met schemersensor en infraroodfunctie, die zorgt voor een duidelijk beeld, zelfs bij slechte lichtomstandigheden. De combinatie van digitale microfoon en hifi-audioluidsprekers garandeert een uitstekende spraakkwaliteit, zelfs bij omgevingsgeluid.

Het digitale telefoonboek is uitgerust met Bluetooth Low Energy (BLE) en kan gemakkelijk worden beheerd via de MyComelit app of de browserversie - met een smartphone of pc, zelfs draadloos via Bluetooth. Dit maakt een bijzonder eenvoudige configuratie op locatie mogelijk, zonder het apparaat te openen of aparte programmeerhardware. Voor extra flexibiliteit in toegangscontrole biedt de deurbelzuil een Wiegand-uitgang die kan worden gebruikt om externe systemen van andere leveranciers te integreren. Dit maakt de Ultra Touch een centraal onderdeel van je beveiligings- en toegangsoplossing.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Binnenin maakt het LS8741 huisstation indruk met zijn moderne design en intuïtieve gebruikersinterface. Het systeem kan eenvoudig worden verbonden met de gratis COMELIT app via de geïntegreerde WiFi-functie. Hierdoor kun je niet alleen videogesprekken van het deurstation rechtstreeks op je smartphone ontvangen - waar je ook bent - maar heb je ook toegang tot live beelden van de camera's, opgeslagen videoberichten en kun je deuren of poorten op afstand openen. Andere slimme functies zoals gezichtsherkenning en spraakbesturing via Amazon Alexa zetten nieuwe standaarden in intelligente communicatie in huis. Open je deur zonder sleutel of app - gewoon door ernaar te kijken. Integratie is eenvoudig en vereist geen specialistische kennis.

De zuil is gemaakt van 1,5 mm dik roestvrij staal V2A, op verzoek gepoedercoat in de gewenste RAL-kleur, en is verkrijgbaar in 1300 mm of 1600 mm hoogte. De gelaste constructie staat op een massieve VA voetplaat, die zorgt voor maximale stabiliteit en een heldere, minimalistische uitstraling. Onzichtbare kabelgeleiding is mogelijk door de body. De hoogwaardige afdekplaat, die alle bevestigingsschroeven verbergt en het hoogwaardige uiterlijk benadrukt, maakt deel uit van de installatie.

- **Deurbelzuil gemaakt van 1,5 mm V2A roestvrij staal, gepoedercoat in RAL-kleur**
- Het spraakgedeelte is gemaakt van 2 mm V2A roestvrij staal 1.4301, gepoedercoat in RAL-kleur. Afmetingen: B 190 mm x H 640 mm x D 110 mm.
- Inclusief 6x schroefafdekkappen van V2A roestvrij staal, gepolijst zodat de schroeven voor de bevestiging van het frontpaneel niet zichtbaar zijn. Zie foto's.
- De volledig gelaste sokkel is gemaakt van 1,5 mm V2A roestvrij staal, met poedercoating. De constructiehoogte is 1,30 m of 1,60 m.
- De sokkel is voorzien van een VA-bodemplaat. Deze is 10 mm dik en is afgewerkt met een afdekplaat. Zie foto's.
- Onzichtbare kabeldoorvoer door de body is mogelijk.
- **Deurstation met audio/video-unit en 5-inch touchscreen voor maximaal 100 partijen (meer partijen mogelijk op aanvraag).**
- 2-draads systeem, gewoon 2 draden aansluiten en aan de slag.
- Touchmodule met Bluetooth-verbinding voor het beheer van het telefoonboek via de MyComelit-app of de MyComelit-browserversie.
- Wiegand-uitgang voor de interfaces van toegangscontrolesystemen van derden.
- RFID-lezer
- Groothoekcamera (2-draads: H120° x V90° gezichtsveld) met hoge resolutie.
- LED-verlichting van de camera en knoppen met schemersensor om energie te besparen
- Omnidirectionele digitale microfoon en twee luidsprekers voor hifi-audio.
- Extra visuele en akoestische indicatoren voor mindervaliden, instelbaar in de programmering.
- Programmering van knopadressen in smart mode.
- Beschermingsklasse IP65 en IK08.
- Incl. LS8741 huisstation met mobiele functie en 1210A voedingseenheid.

Belangrijke informatie

Voorbereiding camera of intercom

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de brievenbus zit en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Het is daarom noodzakelijk om voldoende gedimensioneerde brievenbussen te plannen voor de komende vereisten. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klagen.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GRIMM
Verbindingstechnologie	2-draads
Functies	Camera, Intercomtoestel, Toetsenbord
Aantal belknoppen	Tot 100 belknoppen
Functiebox voorbereid voor fabrikant	Comelite
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	640,0
Breedte van enkele doos in mm	190,0
Totale hoogte in mm	1300,0 | 1600,0
Totale breedte in mm	220,0 (voetplaat 320,0)
Diepte in mm	110,0 (voetplaat 210,0)
Gewicht in kg	40
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Dimension drawing

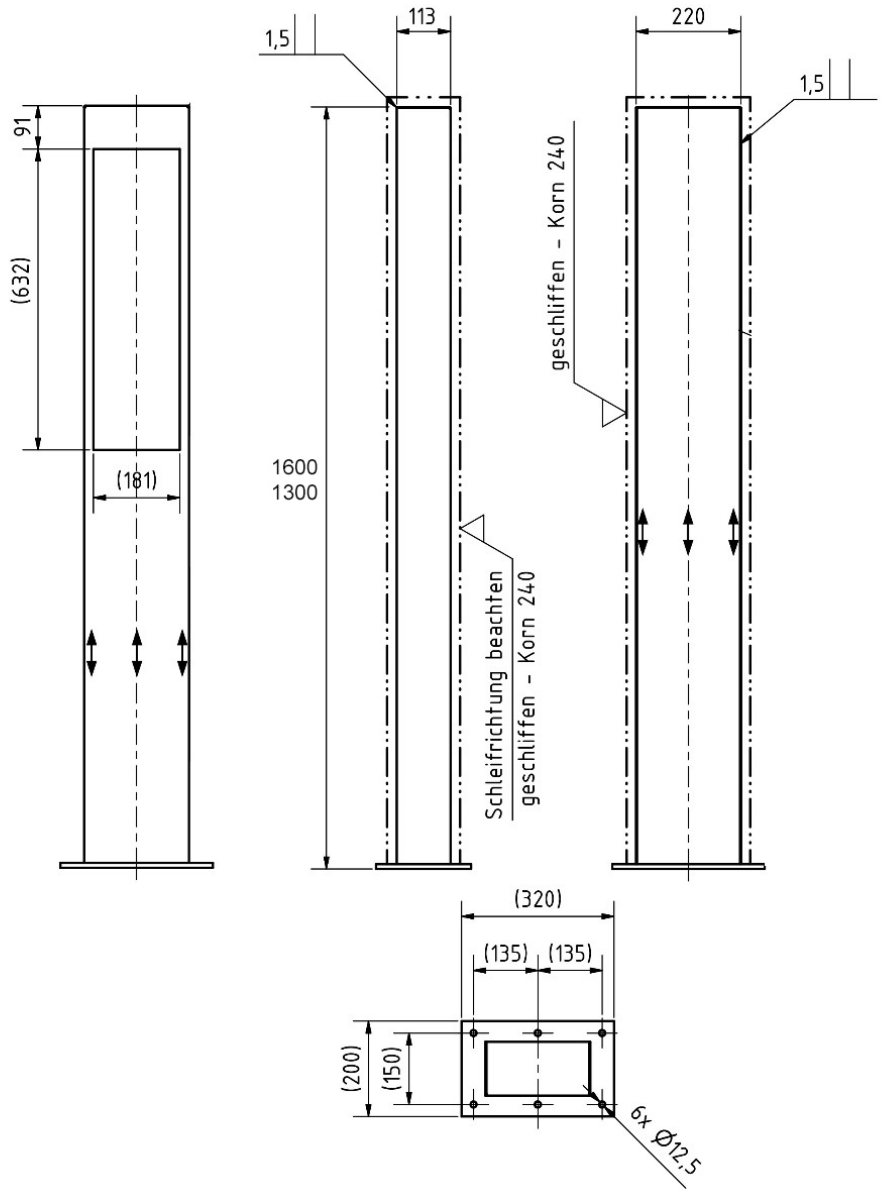

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

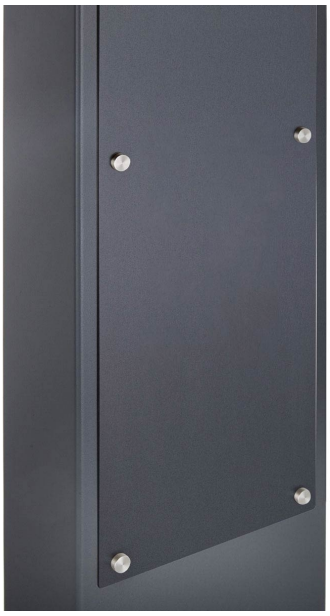

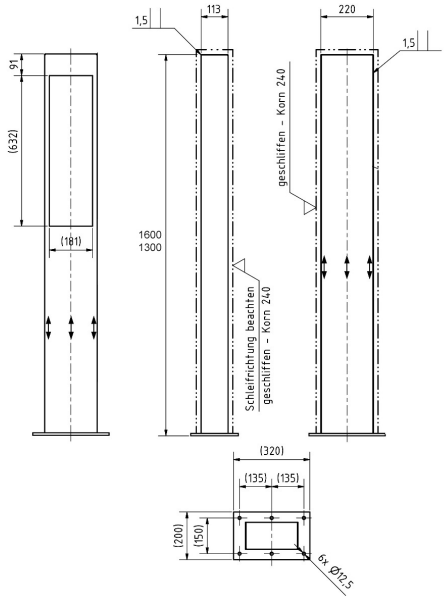

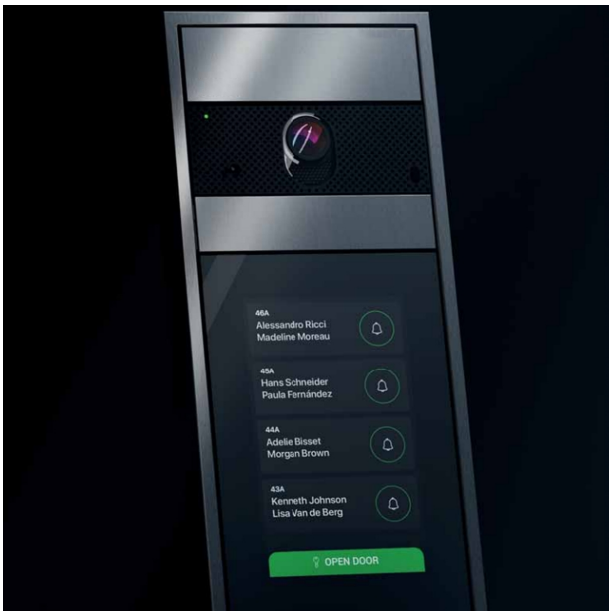



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618