
Gira woningstation Video IP zonder Wi?Fi in wit | Wit

Product number 123812

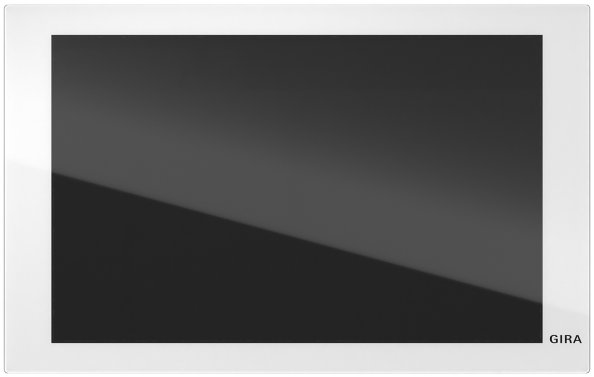

Product description

Gira woningstation Video IP zonder WLAN in wit

Het Gira woningstation Video IP zonder WLAN is bedoeld voor de interne communicatie binnen de Gira deurcommunicatie IP. Het combineert een 17,78 cm HD-kleurendisplay met moderne touch-bediening en is geschikt voor hoogwaardige deurcommunicatieoplossingen in woon- en objectgebouwen. De station is uitgevoerd als volledig voorgemonteerde eenheid en is bestemd voor wandmontage in een dubbele inbouwdoos.

Het grootformaat display met volledig glazen front biedt een comfortabele bediening in binnenruimtes. Door de handsfree-functie en de grote kijkhoek is het woningstation in het dagelijks gebruik bijzonder comfortabel te gebruiken. De geïntegreerde SIP-functie ondersteunt inzet in moderne IP-gebaseerde deurcommunicatiesystemen.

Het woningstation is bedoeld voor de Gira deurcommunicatie IP en voor gebruik met de TKS-IP-gateway. Daarnaast is een potentiaalvrije ingang beschikbaar voor het aansluiten van een etageoproepdrukker. Daarmee is het apparaat geschikt voor toepassingen waarbij naast video-deurcommunicatie ook een nette integratie in bestaande gebouwstructuren gewenst is.

De voeding vindt plaats via Power over Ethernet (PoE). Voor de integratie is een RJ45-netwerkaansluiting beschikbaar. Volgens Gira is het artikel als nieuw vanaf maart 2026 leverbaar. Voor de installatie wordt bovendien de MJ RJ45 Cat.6A als noodzakelijk toebehoren genoemd.

Kenmerken

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Woningstation voor Gira deurcommunicatie IP in wit
- Geschikt voor gebruik met TKS-IP-gateway
- Volledig voorgemonteerde unit met 17,78 cm (7") groot HD-kleurendisplay
- Comfortabele handsfree-functie
- Volledig glazen front met touchfunctie
- Grote kijkhoek vanuit verschillende richtingen
- Potentiaalvrije ingang voor het aansluiten van een etageoproepdrukker
- Wandmontage in dubbele inbouwdoos
- SIP-client geïntegreerd

Technische gegevens

Voeding PoE	PoE-vermogenklasse 0, DC 48 V, IEEE 802.3af
Maximaal vermogen	8 W
Typisch verbruik	4 W
Netwerkaansluiting	RJ45
Aansluiting voedingsspanning	2-polige steekklem
Aansluiting etageoproepdrukker	2-polige steekklem
Display	17,78 cm (7?)
Aantal kleuren	16,7 miljoen
Resolutie	800 x 1280 px, 216 ppi
Omgevingstemperatuur	+5 °C tot +40 °C
Beschermingsgraad	IP3XD

Product properties

Verbindingstechnologie	LAN

Dimensions

Breedte in mm	181
Hoogte in mm	114
Totale breedte in mm	181
Diepte in mm	15 (opbouwhoogte)
Gewicht in kg	1

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618