4-vaks roestvrijstalen brievenbussysteem Design BASIC Plus 385XW voor zijwandmontage - RAL naar keuze | Rechts | met 4 brievenbussen (1x4)



Product number 385XW-4S-R

Product description

Zijdelingse BASIC Plus 385XW brievenbusinstallatie voor 4 partijen – kastpositie rechts

De BASIC Plus 385XW is een hoogwaardige RVS-brievenbusinstallatie voor zijwandmontage voor 4 partijen. Deze is ontwikkeld voor meergezinswoningen, wooncomplexen en kleinere commerciële panden en maakt een ruimtebesparende montage mogelijk zijdelings naast de voordeur of op een geschikte wandvlak.

Vier brievenbussen zijn samengevoegd in één smalle, verticale eenheid – ideaal wanneer aan de voorkant van de entree weinig ruimte beschikbaar is.

De brievenbussen zijn vervaardigd uit RVS V2A 1.4301 en worden in een RAL- of DB-kleur naar keuze poedergecoat. Ook het regendak en de zijbekleding zijn van RVS gemaakt. De zijbevestiging gebeurt via RVS-zuilen Ø 60,3 mm met een 240-korrel slijpafwerking.

Bij deze artikelvariant bevindt zich de kastpositie rechts. De zijdelingse opstelling creëert een duidelijke montagehoek en maakt het mogelijk de brievenbusinstallatie af te stemmen op de bouwkundige situatie bij de ingang.

De voordelen van de BASIC Plus 385XW in één oogopslag

Zijwandmontage

De 385XW wordt zijdelings op een geschikte huiswand gemonteerd. De kastpositie van deze variant is rechts; daardoor kan de installatie doelgericht worden aangepast aan de aanwezige ingangssituatie.

BASIC Plus van RVS V2A

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Brievenbussen, bekleding en bevestigingselementen zijn consequent uitgevoerd in RVS V2A 1.4301. De poedergecoate brievenbussen combineren een hoogwaardige afwerking met een duurzame constructie.

DIN-C4-inworp met rubberlip

Elke brievenbus heeft een inwerpopening van 35 × 265 mm voor DIN C4 hoog. Een geluiddempend rubberlipje vermindert het slaan van de inworpklep.

Massieve RVS-bevestigingzuilen

De zijwandbevestiging wordt gerealiseerd met Ø 60,3 mm dikke zuilen van RVS V2A 1.4301 met 240-korrel slijpafwerking. Zij vormen een robuuste en weerbestendige verbinding tussen installatie en gebouw.

Robuuste oplossing voor 4 partijen

Vier gescheiden brievenbussen combineren hoge dagelijkse bruikbaarheid met een bijzonder ruimtebesparende zijmontage. De modulaire BASIC-Plus-constructie vergemakkelijkt bovendien onderhoud en montage van vervangende onderdelen.

Uitrusting van de BASIC Plus 385XW voor 4 partijen

Brievenbusinstallatie

Aantal postvakken 4 brievenbussen
Indeling 1 kolom × 4 rijen
Materiaal RVS V2A 1.4301
Oppervlak Poedergecoat in RAL/DB-kleur naar keuze
Regendak / zijbekleding RVS V2A 1.4301, in kleur meegepoedercoat
Fabricage Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 265 mm per brievenbus, geschikt voor DIN C4 hoog
Postvolume Ca. 12 liter per brievenbus
Inworpkleppen Met geluiddempend rubberlipje
Postontname Voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels In totaal 8 sleutels, 2 per brievenbus
Naamplaatjes 4 verwisselbare naamplaatjes onder de inworpkleppen

Zijbevestiging

Kastpositie Rechts
Bevestigingszuilen Ø 60,3 mm RVS V2A 1.4301
Oppervlak zuilen 240-korrel geslepen
Montagewijze Schroefmontage aan een geschikte huiswand
Bevestigingsmiddelen Kies ter plaatse ankerbouten of draadeinden passend bij de wand
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Opmerking over zijwandmontage

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De wand moet schoon, vlak en voldoende draagkrachtig zijn voor het gewicht van de complete brievenbusinstallatie. Ankerbouten of draadeinden maken geen deel uit van de levering en moeten ter plaatse worden gekozen passend bij de wandopbouw, het gewicht van de installatie en de lokale montagesituatie.

Opmerking over weerbescherming

Poststukken moeten volledig worden ingewerpen, zodat de inworpkleppen kunnen sluiten. De inworpzijde moet bij voorkeur niet direct aan de hoofdwindrichting zijn blootgesteld. Bij extreme weersomstandigheden kan ondanks normconforme uitvoering vocht binnendringen.

Onderhoud en BASIC-Plus-constructie

RVS V2A is onderhoudsarm en duurzaam. De modulaire BASIC-Plus-constructie is ontworpen voor eenvoudige montage en een goede beschikbaarheid van vervangende onderdelen.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Aantal dozen	met 4 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte in mm	600
Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	440,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale breedte in mm	400,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	29
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken; staande elementen / brievenbus apart geleverd.


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

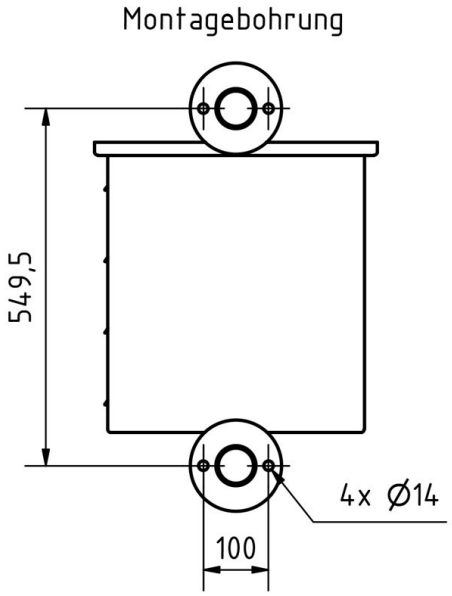

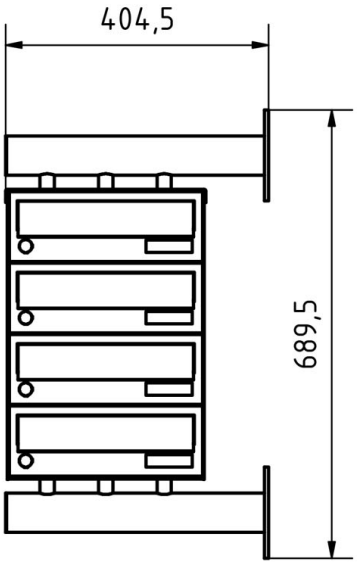

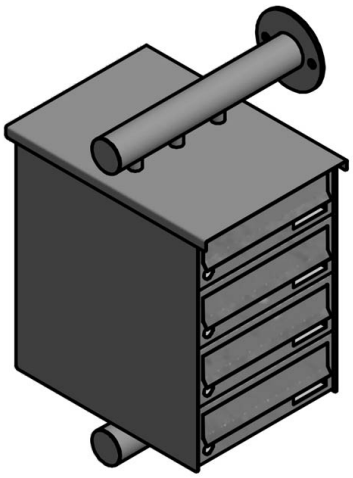

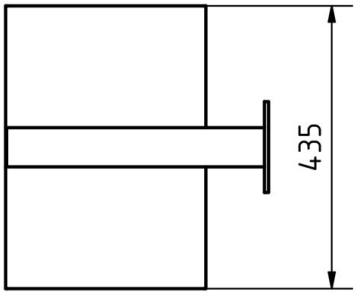


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



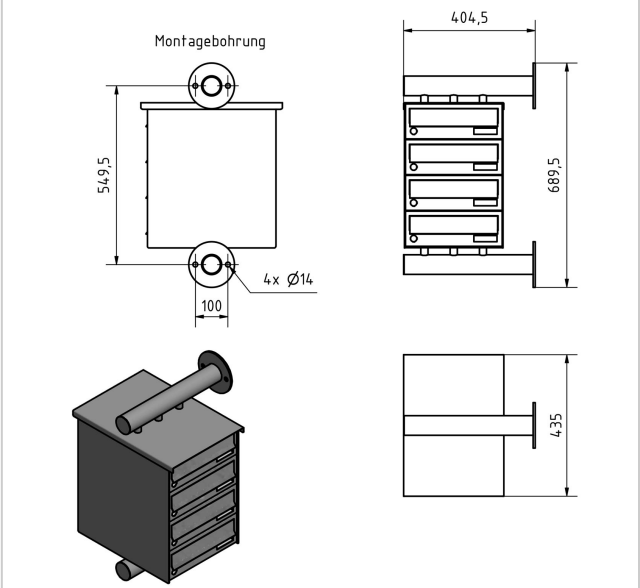





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618