Opbouw brievenbussysteem 8-voudig (4x2) Design BASIC 385A- VA AP - RVS V2A, geborsteld | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | Roestvrij staal, geborsteld | met 8 brievenbussen



Product number 385A-VA-8W

Product description

Brede opbouw-brievenbusinstallatie BASIC 385A voor 8 partijen – RVS V2A geborsteld

De BASIC 385A opbouw-brievenbusinstallatie voor 8 partijen is een robuuste wandoplossing voor meergezinswoningen, wooncomplexen en commercieel gebruikte panden. De bredere W-uitvoering verdeelt de postvakken over een meerkolomfront en houdt de totale installatie relatief lager en overzichtelijk.

De brievenbusinstallatie bestaat uit hoogwaardig RVS V2A in geborstelde uitvoering. Brievenbussen, bekleding en regendek vormen een tijdloze, onderhoudsarme en robuuste RVS-eenheid.

Elk postvak meet 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 12 liter volume. De inwerpopening van 35 × 265 mm is geschikt voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. De deuren openen van links naar rechts; per brievenbus zijn twee sleutels met sleutelnummer en een wisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep voorzien.

De voordelen van de BASIC 385A opbouwinstallatie in één oogopslag

Brede, overzichtelijke indeling

De W-configuratie verdeelt 8 postvakken over een bredere frontzijde. Daardoor ontstaat een overzichtelijke meerpartijeninstallatie met goed bereikbare vakken.

DIN-C4-inworp en 12 liter volume

De 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) grote postvakken bieden elk ca. 12 liter volume. De inwerpopening van 35 × 265 mm neemt ook grotere DIN-C4-zendingen in staand formaat op.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Geruisloze inworp en veilige toewijzing

De rubberlip dempt de inwerpklep. Robuuste sloten, twee sleutels met sleutelnummer en beschermde wisselbare naamplaatjes zorgen voor een eenduidig gebruik van de afzonderlijke postvakken.

Montagerail voor wandmontage

De opbouwinstallatie is ontworpen voor directe gevelmontage. Een montageprofiel vergemakkelijkt de montage; bevestigingsmateriaal met schroeven en pluggen behoort tot de beschreven uitvoering.

Compleet in geborsteld RVS

De V2A-uitvoering combineert een hoogwaardige metaaloppervlakte met een robuuste constructie voor duurzame opbouw-brievenbusinstallaties. De installatie wordt in Duitsland geproduceerd bij de Briefkasten Manufaktur.

Uitvoering van de BASIC 385A brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Aantal brievenbussen 8 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Enkel vak 300 × 110 × 385 mm (B × H × D)
Volume Ca. 12 liter per brievenbus
Materiaal RVS V2A 1.4301, geborsteld
Oppervlakte RVS V2A 1.4301, geborsteld
Norm DIN EN 13724

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inwerpkleppen Met geluiddempende rubberlip
Postontheffing Voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutel 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Wisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep

Bekleding en wandmontage

Zijbekleding Strak aansluitende uitvoering
Regendek Massieve, bij de installatie passende uitvoering
Montagewijze Opbouw-wandmontage
Montagehulp Montageprofiel
Bevestigingsmateriaal Schroeven en pluggen inbegrepen; controleer de geschiktheid voor de aanwezige muuropbouw ter plaatse
Productie Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over wandmontage

De muur moet vlak en voldoende draagkrachtig zijn. De meegeleverde schroeven en pluggen mogen alleen worden gebruikt als ze geschikt zijn voor de bestaande muuropbouw; bij andere ondergronden of bij gevelisolaties moeten ter plaatse geschikte bevestigingsoplossingen worden vastgesteld.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over weersbescherming

De post is alleen bij volledig ingebrachte zendingen en een gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende brieven of tijdschriften kunnen voorkomen dat de klep volledig sluit.

Product properties

Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Type montage	Opbouw
Aantal dozen	met 8 brievenbussen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	440,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	600,0
Totale breedte in mm	608,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	45
Leveringstoestand	Wordt gedeeltelijk gedemonteerd geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

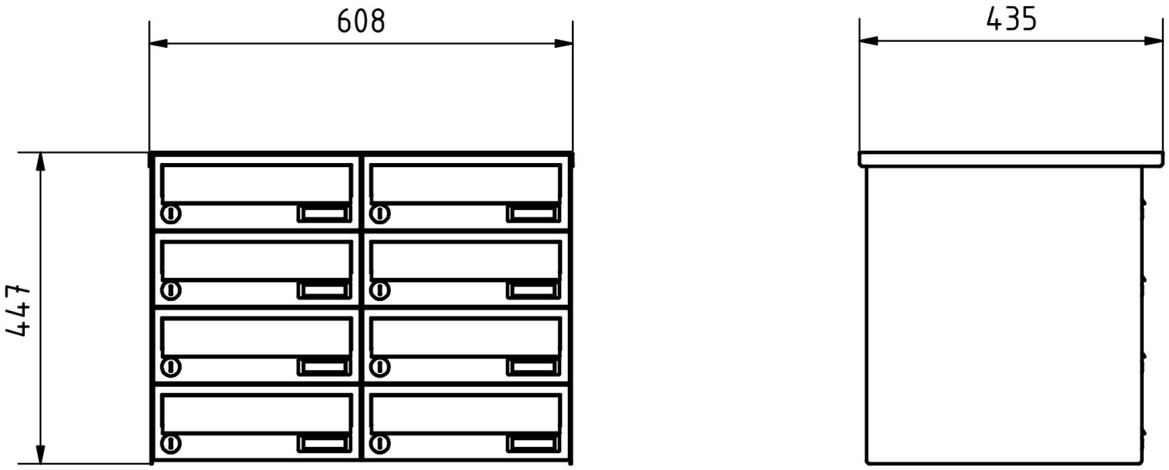

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

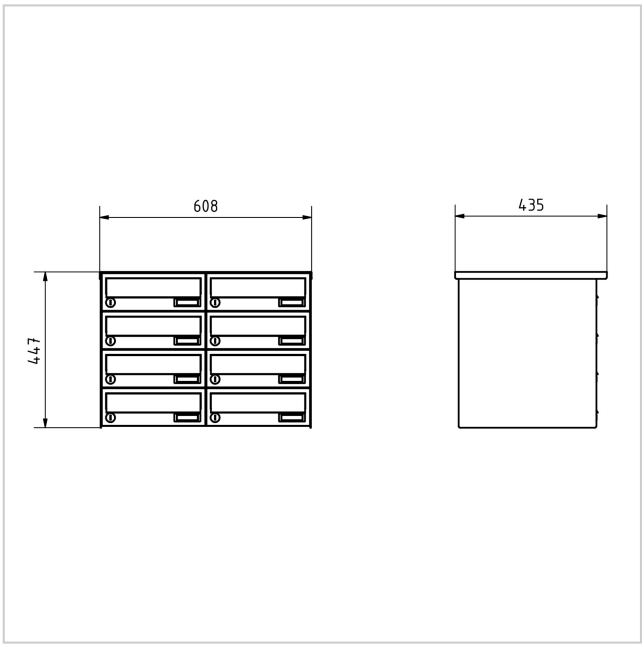



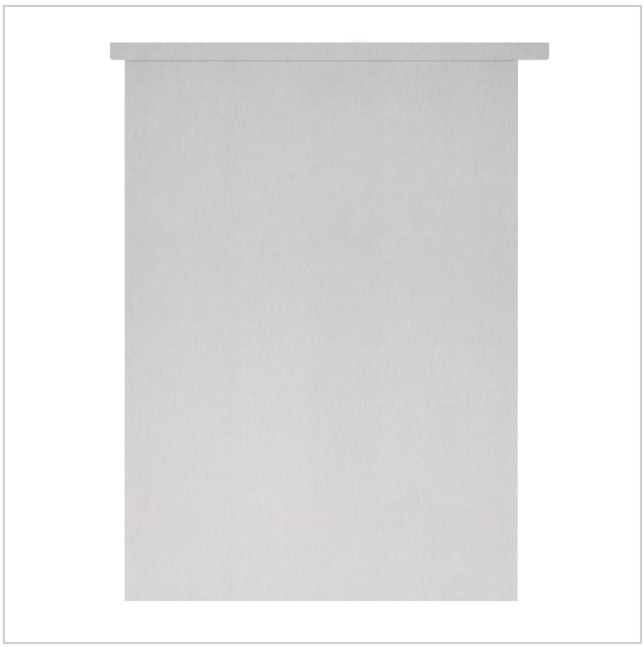



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618