DoorBird IP-video woningstation A1103 | Wit

Product number 1298-A1103-W



Product description

DoorBird IP Video-binnenstation A1103 White Edition met zwarte displayrand

Het DoorBird IP Video-binnenstation A1103 White Edition is een modern binnenstation voor IP-gebaseerde deurcommunicatie in woon-, zakelijke en openbare gebouwen. In combinatie met een DoorBird IP Video-deurstation maakt het livevideo, tweeweg-audio en de bediening van deuren, poorten, liften en andere aangesloten functies mogelijk.

Het 7 inch True IPS-touchdisplay biedt een heldere weergave en een intuïtieve gebruikersinterface. De witte uitvoering met zwarte displayrand past subtiel in moderne interieurs en vormt tegelijkertijd een duidelijk visueel accent. Als aanvulling op de touchbediening heeft het binnenstation een touchbalk met hoofdfuncties en een configureerbare RGB-LED-statusbalk voor bezoekers- en gebeurtenissignalen.

Flexibele IP-deurcommunicatie voor moderne gebouwen

De DoorBird A1103 ondersteunt netwerkverbinding via LAN, Wi-Fi en PoE. Bij meerdere binnenstations kan de kamer-naar-kamer-communicatie worden gebruikt. Daarnaast zijn SIP-ondersteuning, bezoekershistorie met gratis cloudopname, weersvoorspelling en functies voor huis- en gebouwautomatisering via IP, TCP, HTTPS en relais beschikbaar.

Geïntegreerde relais en digitale ingangen

Via twee vrij configureerbare bistabiele (zelfhoudende) relais kunnen bijvoorbeeld elektrische deuropeners, poorten of liften worden aangestuurd. Twee digitale ingangen maken de integratie van etageoproepknoppen of andere potentiaalvrije contacten mogelijk. De configuratie gebeurt via de DoorBird-app of het webgebaseerde dashboard.

Technische gegevens

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produkt	DoorBird IP Video-binnenstation A1103 White Edition
Ausführung	Wit met zwarte displayrand
Material	Polycarbonaat, glas
Montageart	Opbouwmontage Tafelstandaard apart verkrijgbaar
Stromversorgung	15 - 48 V DC, min. 15 W, of Power over Ethernet, PoE 802.3af Mode-A
Leistungsaufnahme	Max. 10 W
Betriebsbedingungen	0 °C tot +55 °C Relatieve luchtvochtigheid 0 % tot 85 %, niet condenserend
Anschlüsse	RJ45 voor LAN/PoE Digitaal ingang #1, 0 V, 0 A (NO), bijv. voor etageoproepknop Digitaal ingang #2, 0 V, 0 A (NO), bijv. voor tweede etageoproepknop Bistabiel zelfhoudend relais #1, max. 24 V DC / AC, 1 A Bistabiel zelfhoudend relais #2, max. 24 V DC / AC, 1 A 15 - 48 V DC ingang (+, -), max. 15 W
Schaltrelais	2 x vrij configureerbare bistabiele schakelrelais, bijv. voor elektrische deuropeners, poorten of liften
Digitale Eingänge	2 x potentiaalvrije digitale ingangen, bijv. voor etageoproepknoppen
Display	7 inch True Color LCD
Touchscreen	Ja, capacitief
Auflösung	1024 x 600 pixels
IPS	Ja
Glas	Krasvast hardglas
Audio	Luidspreker en microfoon Echo- en ruisonderdrukking, AEC en ANR Tweeweg-audio
Lautstärke	HD-audio, tot 102 dB
Klingeltöne	Meer dan 50 beltonen
Bedienung	Touchdisplay Touchbalk met hoofdfuncties Configureerbare tegelweergave Configureerbare RGB-LED-statusbalk
Ethernet	10/100 Base-T, PoE-compatibel
WLAN	802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Funkmodule	Wi?Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
IP-Funktionen	Deuropening en liftbesturing Bezoekershistorie met gratis cloudopname Kamer?naar?kamer-communicatie bij meerdere binnenstations SIP-ondersteuning, bijv. voor conciërge- of huismeestero oproep Weersvoorspelling Huis- en gebouwautomatisering via IP, TCP, HTTPS en relais Compatibel met Smart Locks en DoorBird IP Video Mini Dome-camera Configuratie via DoorBird-app en webgebaseerd dashboard
Systemanforderungen	Mobiel apparaat met actueel iOS of Android Hoge?snelheids vaste breedbandverbinding via DSL, kabel of glasvezel Geen SOCKS- of proxyserver Ethernet-netwerk met DHCP

Unterstützte Türstationen	Elk DoorBird IP Video-deurstation
Zulassungen	CE RED, IEC/EN 62368, FCC, IC, Reach 250, RoHS 2.0, California 65, WEEE
Gewicht	510 g
EAN	4251489614004
Hersteller-Artikelnummer	429614004
Lieferumfang	1 x IP Video-binnenstation 1 x montagebeugel 1 x netadapter 100 - 240 V AC naar 15 V DC met tot 4 wereldstekkers 1 x quickstartgids met Digital Passport 1 x installatiehandleiding 1 x kleine onderdelen


Opmerkingen

- Het DoorBird IP Video-binnenstation A1103 White Edition is bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Aansluiting kan via LAN, Wi-Fi of PoE plaatsvinden.
- De tafelstandaard is optioneel verkrijgbaar en niet inbegrepen in de levering.
- Bij meerdere binnenstations kan de kamer-naar-kamer-communicatie worden gebruikt.
- De installatie dient te worden uitgevoerd door een elektricien.

Dimensions

Breedte in mm	185,0
Hoogte in mm	146,0
Totale breedte in mm	185,0
Diepte in mm	26,04
Gewicht in kg	0,4

More images

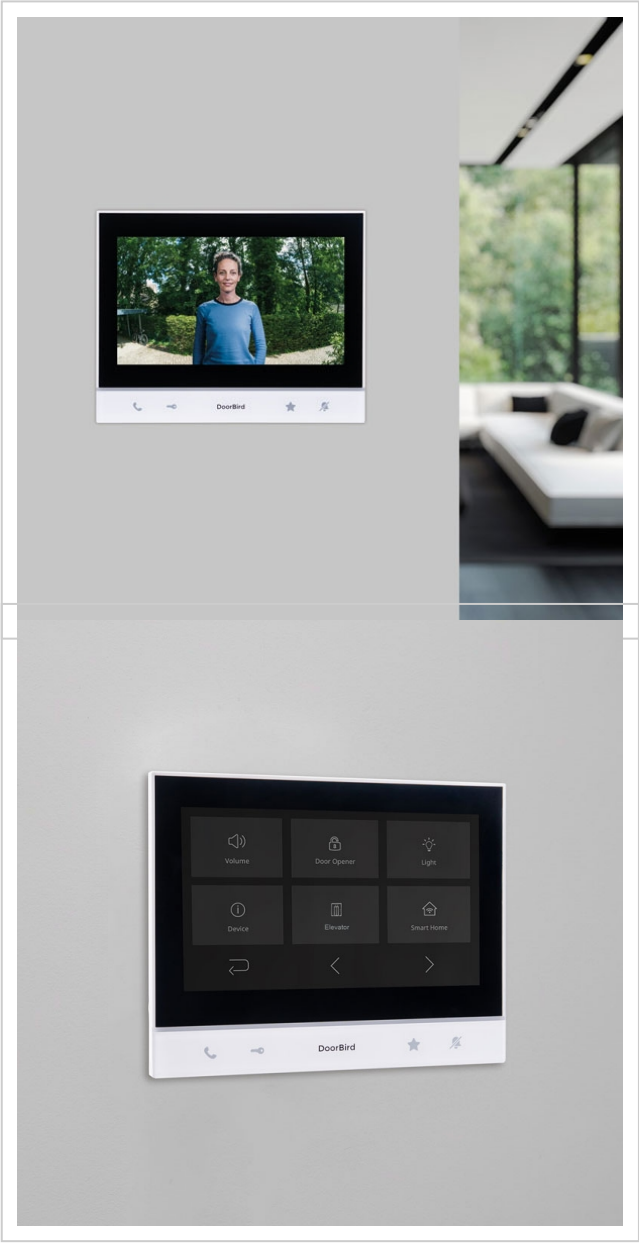



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618