Vrijstaande 4-voudige brievenbusinstallatie Design BASIC 385-7016 ST-R - RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | met 4 brievenbussen (1x4) | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter



Product number 385-7016-4S

Product description

Vrijstaande 4-vaks brievenbusinstallatie BASIC 385 voor 4 partijen – smalle, verticaal gerichte uitvoering – RAL 7016 antracietgrijs

De BASIC 385 is ontworpen als vrijstaande brievenbusoplossing voor 4 partijen. Robuuste materialen, bediening aan de voorzijde en vrij te kiezen plaatsing maken de installatie bijzonder geschikt voor meergezinswoningen, kleinere wooncomplexen evenals kantoor- en praktijklocaties.

De S-uitvoering is verticaal georiënteerd en benut de beschikbare installatiewbreedte bijzonder efficiënt – ideaal voor smallere perceelingangen.

De brievenbussen zijn vervaardigd uit verzinkt staal en zijn mat gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs met fijne structuur. Een aansluitende zijbekleding met regendak omhult de afzonderlijke brievenbussen tot een gesloten geheel.

Elk postvak beschikt over een inworpopening van 35 × 265 mm voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Een geluidsdempende rubberlip vermindert het aanslaan, terwijl de uitneemdeuren aan de voorzijde van links naar rechts openen. Per brievenbus zijn twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naambordje onder de inworpklap voorzien.

De voordelen van de BASIC 385 in één oogopslag

Smalle, verticale opstelling

De installatie biedt 4 afzonderlijk te gebruiken postvakken in een verticaal gerichte configuratie en is daarmee bijzonder geschikt voor beperkte installatiewbreedtes.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grote inworp volgens DIN EN 13724

De inworpopening van 35 × 265 mm is geschikt voor DIN C4 in staand formaat. Ook grotere enveloppen kunnen ongevouwen worden ingewerpt.

Stille inworp en comfortabele uitname

Een geluidsdempende rubberlip vermindert het aanslaan van de inworpklappen. De post wordt vooraan uitgenomen via deuren die van links naar rechts openen.

Robuuste oppervlakte in RAL 7016

De matte fijne-structuurafwerking in antracietgrijs combineert een moderne uitstraling met een slijtvaste coating op het verzinkte staal.

Beproefde BASIC-kwaliteit – Made in Germany

De combinatie van solide materiaalselectie, DIN-EN-13724-conforme postvakken en een montagevriendelijke constructie maakt de BASIC 385 tot een duurzame oplossing voor dagelijks gebruik.

Uitrusting van de BASIC 385 brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Artikelnummer 385-7016-4S
Serie BASIC 385 ST-R
Bouwvorm Smalle, verticaal gerichte uitvoering
Aantal brievenbussen 4 afzonderlijk te gebruiken postvakken
Materiaal brievenbussen Verzinkt staal
Oppervlakte RAL 7016 antracietgrijs fijne structuur mat
Regendak / zijbekleding Verzinkt staal, gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs fijne structuur mat
Productie Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en bediening

Inworpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inworpklappen Met geluidsdempende rubberlip
Postuitname Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naambordje Verwisselbaar naambordje onder de inworpklap
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Staandelementen en uitrusting

Staandelementen Rondbuis ca. 60 mm van roestvrij staal V2A 1.4301, geborsteld
Montagewijzen Naar keuze voor schroefmontage of voor inbetonneren
Bevestiging Ankerbouten bij schroefmontage niet inbegrepen; passend bij de fundering separaat kiezen

Brievenbusgrootte en inhoud

De BASIC 385 is, afhankelijk van de productconfiguratie, verkrijgbaar met verschillende brievenbusgrootten. De standaarduitvoering 300 × 110 × 385 mm biedt ca. 12 liter inhoud; afhankelijk van de variant is ook 300 × 220 × 385 mm met ca. 25 liter inhoud beschikbaar.

Montage door inbetonneren

Voor de vrijstaande installatie adviseren wij u een voldoende gedimensioneerde betonnen fundering. Bij het inbetonneren moeten de roestvrijstalen staandelementen loodrecht worden uitgelijnd en duurzaam in de fundering worden verankerd. Afmetingen van het fundament en de inbinddiepte moeten worden afgestemd op de bodemgesteldheid, het gewicht van de installatie en de lokale omstandigheden.

Schroefmontage op een fundering

Voor de schroefmontage is een vlakke en draagkrachtige betonnen fundering vereist. Geschikte ankerbouten of bevestigingsmiddelen moeten passend worden gekozen bij de ondergrond en de belasting van de installatie. Bij de BASIC-385-ST-R-uitvoeringen maken ankerbouten geen onderdeel uit van de standaardlevering.

Opmerking over weersbescherming

De post is alleen bij volledige inworp en gesloten inworpklap optimaal beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen. Bij extreme weersomstandigheden kan ondanks normconforme uitvoering vocht in de brievenbus binnendringen.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), Grond, RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Aantal dozen	met 4 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Item terugtrekken	Voorkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	440,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Totale breedte in mm	465,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	27
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken, staande elementen / brievenbus gedeeld


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen

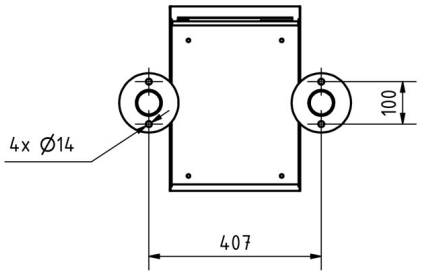

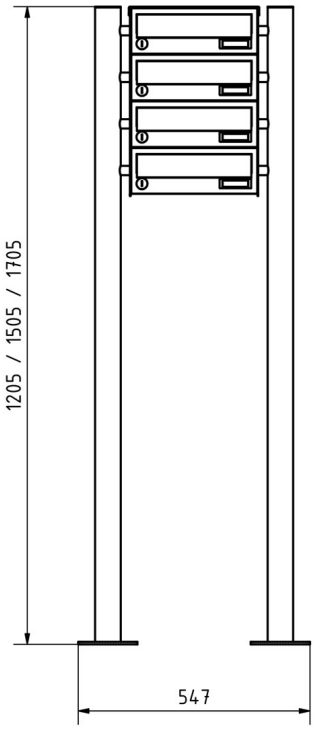

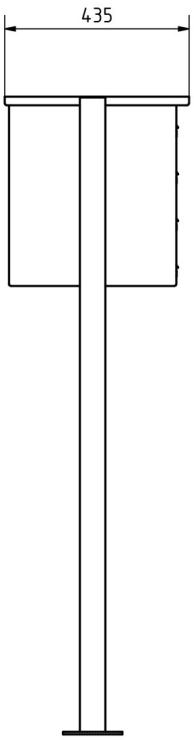

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







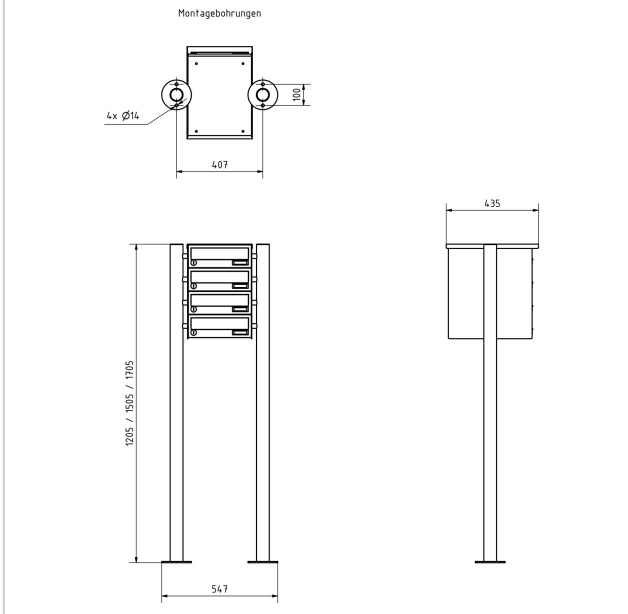

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618