6-voudige opbouw brievenbussysteem Design BASIC 385A-9016 AP - RAL 9016 verkeerswit | RAL 9016 verkeerswit fijnstructuur mat | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | met 6 brievenbussen (1x6)



Product number 385A-9016-6S

Product description

Smalle opbouw-brievenbussysteem BASIC 385A voor 6 partijen – RAL 9016 verkeerswit

Het BASIC 385A opbouw-brievenbussysteem voor 6 partijen is een robuuste wandoplossing voor meergezinswoningen, kleinere wooncomplexen en kantoor- en praktijkobjecten. De verticaal georganiseerde S-uitvoering vermindert de horizontale ruimtebehoefte en benut de beschikbare wandhoogte bijzonder efficiënt.

De brievenbussen zijn vervaardigd van verzinkt staal en zijn mat gepoedercoat in RAL 9016 verkeerswit met fijne structuur. Het lichte oppervlak zorgt voor een heldere, terughoudende vormgeving van moderne entrees.

Elk postvak meet 300 × 110 × 385 mm (B × H × T) en heeft circa 12 liter inhoud. De inworpopening van 35 × 265 mm is geschikt voor DIN C4-zendingen in staand formaat. De deuren openen van links naar rechts; per brievenbus worden twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naamplaatje onder de inworpklap voorzien.

De voordelen van het BASIC 385A opbouwsysteem in één oogopslag

Ruimtebesparend in de breedte

De S-configuratie organiseert 6 postvakken meer in de hoogte en vermindert de horizontale ruimtebehoefte aan de gevel.

DIN C4-inworp en 12 liter inhoud

De 300 × 110 × 385 mm (B × H × T) grote postvakken bieden elk circa 12 liter inhoud. De inworpopening van 35 × 265 mm neemt ook grotere DIN C4-zendingen in staand formaat op.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Geluidsarme inworp en veilige toewijzing

De rubberen lip dempt de inworpklap. Robuuste sloten, twee sleutels met sleutelnummer en beschermde verwisselbare naamplaatjes zorgen voor een eenduidig gebruik van de afzonderlijke postvakken.

Montagerail voor wandmontage

Het opbouwsysteem is ontworpen voor directe gevelmontage. Een montagerail vergemakkelijkt de montage; bevestigingsmateriaal met schroeven en pluggen behoort tot de beschreven uitvoering.

Helde oppervlak in RAL 9016

Verkeerswit met matte fijne structuur oogt helder en rechtlijnig en beschermt tegelijkertijd de verzinkte staalconstructie van het opbouwsysteem. De installatie wordt in Duitsland bij Briefkasten Manufaktur Lippe vervaardigd.

Uitvoering van het BASIC 385A brievenbussysteem

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 6 separaat afsluitbare postvakken
Enkel vak 300 × 110 × 385 mm (B × H × T)
Volume Ca. 12 liter per postvak
Materiaal Verzinkt staal, gepoedercoat in RAL 9016 verkeerswit met fijne structuur, mat
Oppervlak RAL 9016 verkeerswit, fijne structuur mat
Norm DIN EN 13724

Post en bediening

Inworpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inworpklappen Met geluidsdempende rubberen lip
Postontname Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Verwisselbaar naamplaatje onder de inworpklap

Bekleding en wandmontage

Zijbekleding Nauw aansluitende uitvoering
Regendak Massieve, bij de installatie passende uitvoering
Montagewijze Opbouw-wandmontage
Montagehulp Montagerail
Bevestigingsmateriaal Schroeven en pluggen inbegrepen; controleer de geschiktheid voor de plaatselijke wandopbouw
Fabricage Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over wandmontage

De wand moet vlak en voldoende dragend zijn. De meegeleverde schroeven en pluggen mogen alleen worden gebruikt als ze geschikt zijn voor de aanwezige wandopbouw; bij andere ondergronden of gevelisolatiesystemen moeten geschikte bevestigingsoplossingen ter plaatse worden bepaald.

Opmerking over weersbescherming

De post is alleen bij volledig ingelegde zendingen en gesloten inworpklap zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vuil. Uitstekende brieven of tijdschriften kunnen voorkomen dat de klep volledig sluit.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd
Serie	BASIS
Aantal dozen	met 6 brievenbussen
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw
Oppervlak/kleur	RAL 9016 verkeerswit

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale breedte in mm	465,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	35
Leveringstoestand	Wordt volledig gemonteerd geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

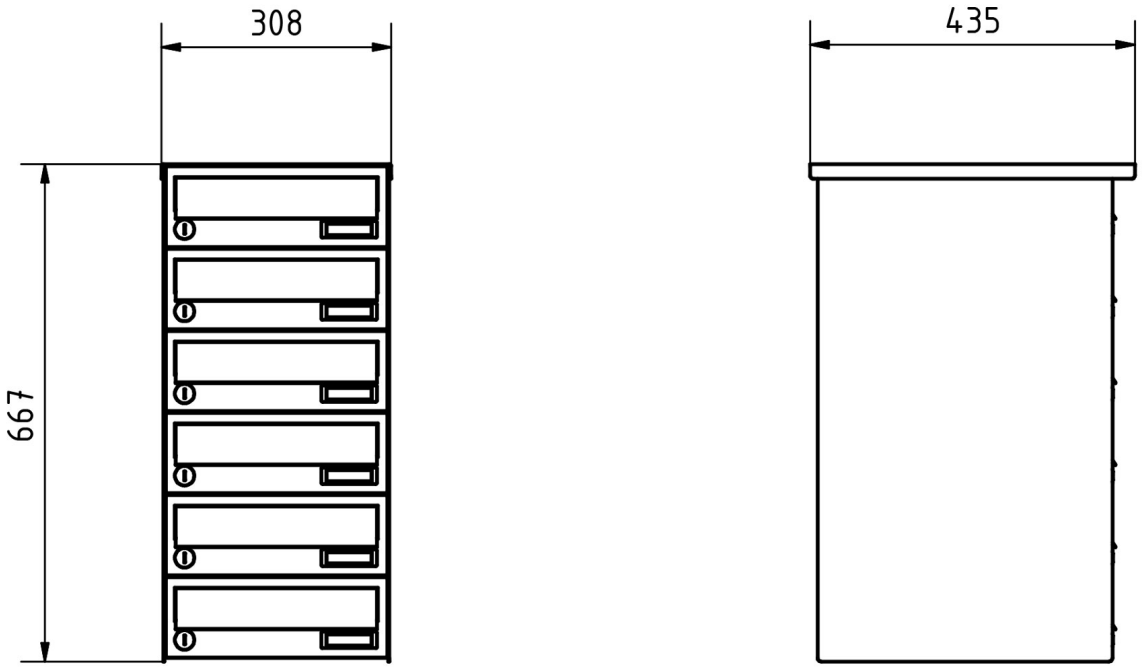

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







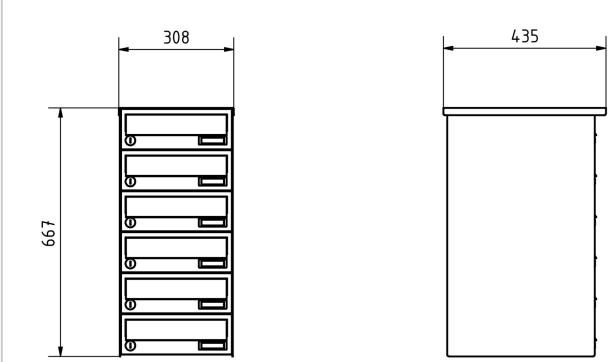

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618