9-vaks RVS brievenbussysteem Design BASIC Plus 385XW voor zijdelingse wandmontage - RAL naar keuze | Links | met 9 brievenbussen



Product number 385XW-9S

Product description

Zijdelingse BASIC Plus 385XW brievenbusinstallatie voor 9 partijen – Kastpositie links

De BASIC Plus 385XW is een hoogwaardige roestvrijstalen brievenbusinstallatie voor zijdelingse wandmontage voor 9 partijen. Ze is ontwikkeld voor grotere woonobjecten, kantoorpanden en gemengd gebruikte gebouwen en maakt een ruimtebesparende montage mogelijk naast de voordeur of aan een geschikte wandvlak.

Met negen onder elkaar geplaatste brievenbussen is de 385XW gericht op grotere objecten waarbij de beschikbare wandbreedte beperkt is.

De brievenbussen bestaan uit RVS V2A 1.4301 en worden poedergecoat in een RAL- of DB-kleur naar keuze. Ook het regendak en de zijbekleding zijn van roestvrij staal vervaardigd. De zijdelingse bevestiging geschiedt via 60,3 mm dikke RVS-pilaren met korrel 240 schuurwerk.

Bij deze artikelvariant bevindt de kastpositie zich links. De zijdelingse opstelling creëert een duidelijke montagezijde en maakt het mogelijk de brievenbusinstallatie passend op de bouwkundige situatie bij de entree uit te lijnen.

De voordelen van de BASIC Plus 385XW in één oogopslag

Zijdelingse wandmontage

De 385XW wordt zijdelings aan een geschikte huiswand gemonteerd. De kastpositie van deze variant is links; hierdoor kan de installatie doelgericht aan de aanwezige entreesituatie worden aangepast.

BASIC Plus van RVS V2A

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Brievenbussen, bekleding en de bevestigingselementen zijn consequent uitgevoerd in RVS V2A 1.4301. De poedergecoate brievenbussen combineren een hoogwaardige oppervlakteafwerking met een duurzame constructie.

DIN C4-inworp met rubberlip

Elk postvak heeft een inworpopening van 35 × 265 mm voor DIN C4 staand. Een geluiddempende rubberlip vermindert het slaan van de inwerpklep.

Massieve RVS-bevestigingspilaren

De zijdelingse wandbevestiging geschiedt via Ø 60,3 mm dikke pilaren van RVS V2A 1.4301 met korrel 240 schuurwerk. Zij vormen een robuuste en weerbestendige verbinding tussen installatie en gebouw.

Robuuste oplossing voor 9 partijen

Negen volwaardige postvakken vormen een duurzame, modulaire oplossing voor grotere woon- en bedrijfsobjecten. De modulaire BASIC-Plus-constructie vergemakkelijkt bovendien onderhoud en vervangingsonderdelenmontage.

Uitvoering van de BASIC Plus 385XW voor 9 partijen

Brievenbusinstallatie

Aantal postvakken 9 brievenbussen
Indeling 1 kolom × 9 rijen
Materiaal RVS V2A 1.4301
Oppervlakte Poedergecoat in RAL/DB-kleur naar keuze
Regendak / zijbekleding RVS V2A 1.4301, kleurgelijk poedergecoat
Fabrikatie Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en bediening

Inworpopening 35 × 265 mm per brievenbus, geschikt voor DIN C4 staand
Postvolume Ca. 12 liter per brievenbus
Inwerpkleppen Met geluiddempende rubberlip
Postontname Voorkant
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 18 sleutels in totaal, 2 per brievenbus
Naamplaatjes 9 verwisselbare naamplaatjes onder de inwerpkleppen

Zijdelingse bevestiging

Kastpositie Links
Bevestigingspilaren Ø 60,3 mm RVS V2A 1.4301
Oppervlakte pilaren Geschuurd (korrel 240)
Montagewijze Schroefmontage aan een geschikte huiswand
Bevestigingsmiddelen Kies ter plaatse ankerbouten of stelschroeven passend bij de wandconstructie
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Opmerking over zijdelingse wandmontage

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De wand moet schoon, vlak en voldoende draagkrachtig zijn voor het gewicht van de complete brievenbusinstallatie. Ankerbouten of stelschroeven maken geen deel uit van de levering en dienen ter plaatse te worden gekozen passend bij de wandopbouw, het installatiegewicht en de lokale montagesituatie.

Opmerking over weersbescherming

Postzendingen moeten volledig worden ingewerpt, zodat de inwerpkleppen kunnen sluiten. De inwerpzijde moet bij voorkeur niet direct naar de hoofdwindrichting zijn gericht. Bij extreme weersomstandigheden kan ondanks normconforme uitvoering toch vocht binnendringen.

Onderhoud en BASIC-Plus-constructie

RVS V2A is onderhoudsarm en duurzaam. De modulaire BASIC-Plus-constructie is ontworpen voor eenvoudige montage en een goede beschikbaarheid van vervangende onderdelen.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal dozen	met 9 brievenbussen
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte in mm	1150
Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	990,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale breedte in mm	400,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	50
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken, staande elementen / brievenbussen gedeeld

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

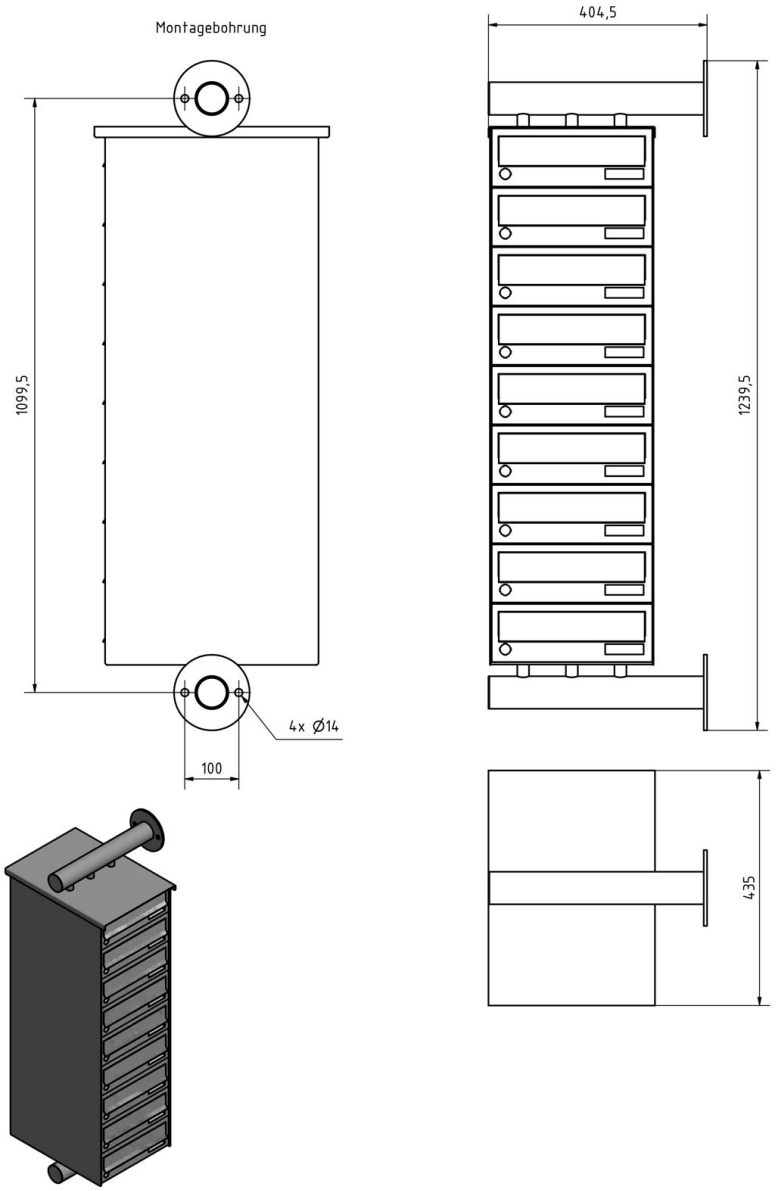

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

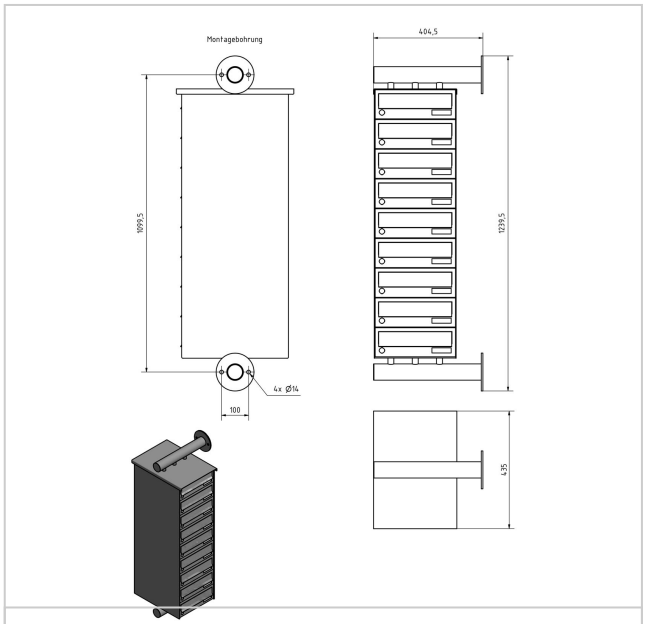
Montagebohrung
404,5
1099,5
1239,5
4x Ø14
100
435




27