Design inbouwbrievenbus GOETHE UP zij-invoer met krantenvak - RAL naar keuze - GIRA System 106 Keyless In - VIDEO compleetset | Links | met krantenvak | Gira System 106 compleet pakket Video 2DB vingerafdruk



Product number 215-UP-1-SPSZF-KGI106F-L

Product description

Design inbouwbrievenbus GOETHE UP zijaanzet met krantenvak - RAL naar keuze - GIRA System 106 Keyless In - VIDEO complete set

Hoogwaardig vervaardigde inbouwbrievenbus met krantenvak en naadloos geïntegreerd Gira System 106 in vlakke, uitsluitend zichtbare vormgeving. De moderne brievenbus GOETHE is ideaal voor een veeleisende entreesituatie. De strakke vormgeving zonder zichtbaar slot maakt deze brievenbus bijzonder elegant. 4 GIRA System-modules zijn inbegrepen, zodat de brievenbus direct in gebruik genomen kan worden. De passende GIRA woningstation en de voeding/het besturingsapparaat ter afronding van deze brievenbus zijn bijgevoegd. De modules kunnen achteraf eenvoudig worden verwisseld via het eenvoudige bevestigingssysteem.

De afmetingen van de enkele kast bieden een inhoud van ca. 16 liter; de grote inwerpopening garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of post na meerdaagse afwezigheid niet gekreukt aankomen. Het innovatieve Push-Key-slot zit onzichtbaar aan de binnenzijde van de brievenbus. De sleutel wordt alleen in de aanwezige opening gestoken (geen draaien nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zodanig ontworpen dat de uitneemdeur voorkomt dat uw post naar buiten valt. Dankzij de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, waardoor stil sluiten gegarandeerd is en er geen storend gerammel door weersinvloeden ontstaat.

De brievenbussystemen uit de GOETHE-collectie kenmerken zich door consequent gebruik van roestvrij staal. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met oog voor hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige vervangingsonderdeelmontage en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-systemen zijn vervangende onderdelen rechtstreeks in onze shop verkrijgbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig uit te voeren.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Inbouwbrievenbus volledig vervaardigd uit roestvrij staal.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400mm) van roestvrij staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvrij staal), poedergecoat in gewenste RAL-kleur.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- De briefinworp en het uitnemen vinden van voren plaats. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer stille inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; hiermee passen ook grote brieven zonder te vouwen.
- De uitneemdeur opent van boven naar beneden. Zo kan uw post niet naar buiten vallen.
- Krantenvak (BH 400x200mm) van roestvrij staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvrij staal), poedergecoat in gewenste RAL-kleur met lasergravure "ZEITUNG" in RVS (lettertype ARIAL; bij naam/huisnummer wordt dezelfde door u gekozen lettertype gebruikt).
- Krantenvak opent van onder naar boven.
- Functiekast (BH 200x600mm) van roestvrij staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvrij staal), poedergecoat in gewenste RAL-kleur.
- Optioneel met naamgravering 15–40 mm op infomodule, gelaserd.
- Optioneel met huisnummer 60–80 mm, gelaserd.
- Naambordje van roestvrij staal, poedergecoat in RAL-kleur. Een belsymbool wordt gelaserd.
- Afdekkader voor stucwerk van 2 mm roestvrijstalen hoekprofiel 25 x 58 mm, poedergecoat in RAL-kleur.
- Incl. GIRA woningstation, voedingsvoorziening & besturingsapparaat bijgevoegd, System 106 infomodule, System 106 deurstationmodule, Keyless In vingerafdrukmodule & cameramodule ingebouwd.

GIRA

Cameramodule Gira System 106 - 5561 000, ingebouwd zonder bekabeling

- Achter de verwisselbare zwartglasplaat bevindt zich een hoogwaardige camera met hoge lichtgevoeligheid. Dankzij een detectiehoek van 100° heeft de gebruiker altijd zicht op wat er voor zijn voordeur gebeurt.

Info-module Gira System 106 - 5560 920, ingebouwd

- Voor huisnummers/opschriften die duidelijk en zichtbaar moeten worden weergegeven.

Keyless In vingerafdrukmodule Gira System 106 - 5551 920, ingebouwd

Het GIRA vingerafdrukmodule als professioneel biometrisch toegangscontrolesysteem gebaseerd op de oppervlaktescantechnologie van de nieuwe generatie. Inbedrijfstelling en gebruikersbeheer verlopen via de Gira Keyless In App.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Te gebruiken als standalone-apparaat met Gira TKS-schakelactoren of in combinatie met het Gira deurcommunicatiesysteem als oproepsysteem voor gebouwen met meerdere wooneenheden.
- Scan van de onderste huidlaag via hoogfrequentie. Hoge herkenningsgraad en manipulatiebeveiliging.
- Evaluatie van de unieke karakteristieke kenmerken van de levende menselijke vinger.
- Tot 99 vingers kunnen door de vingerafdrukleeseenheid worden beheerd.
- Betrouwbare herkenning van vingers die bijvoorbeeld bij tuinwerk licht beschadigd zijn (enkel de bovenste huidlaag is beschadigd).
- Gegevensbescherming door versleutelingsprocedures.
- Snelle reactietijd van opleggen van de vinger tot vrijgave: bij maximaal 30 opgeslagen vingers ca. 1 s, bij maximaal 99 opgeslagen vingers ca. 3 s.
- Nachtontwerp van het vingerafdrukoppervlak voor oriëntatie middels witte LED-verlichting.
- 360°-plaatsing van de vinger mogelijk.
- Driekleurige LED-statusindicatie voor visuele signalering tijdens programmering en bediening.
- Master-PIN-nummer op bijgevoegde verzegelde veiligheidskaart, voor het geval de administratorvinger niet meer beschikbaar is. Het apparaat kan met de bijgevoegde veiligheidskaart fabrieksmatig worden gereset.
- Bevestigingszoemer voor akoestische signalering voor gebruiker of installateur.
- Akoestisch waarschuwingssignaal bij onbevoegde verwijdering van de vingerafdrukmodule ter sabotage-detectie. Sabotage-uitschakeling met schakelactor in het deurcommunicatiesysteem.
- In- en uitgangen: stekkerstrip verbindingskabel voor Gira deurcommunicatiesysteem.

Deurstationmodule Gira System 106 - 5565 920, ingebouwd zonder bekabeling

- Compact spraakmodule met geïntegreerde oproepknop voor communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardige microfoon en een weerbestendige luidspreker zorgen voor goede verstaanbaarheid.
- Voedingsvoorziening via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. noodzakelijk vanaf 3e cameramodule).
- Alle andere System 106 modules (behalve spraakmodule) worden via het deurstationmodule van voeding voorzien.

Woningstation Gira Video AP 7 1209xx, bijgevoegd

- Woningstation Video met een 17,78 cm (7") groot TFT-kleurendisplay en comfortabele handsfree-functie voor opbouwmontage of wandmontage met inbouwapparaatdoos of hollewanddoos. Met de optionele standaardvoet (zie Accessoires) ook geschikt voor plaatsing op meubelstukken. Een 32 GB SD-geheugenkaart is bij de levering inbegrepen voor interne beeldopslag. Volledige glasfront met touch-functionaliteit en tactiele terugmelding.

Besturingsapparaat Video REG Gira 1288 00, bijgevoegd

- Besturingsapparaat voor de voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira deurcommunicatiebus.
- Voeding van de polarisatieveilige en kortsluitvaste 2-draadsbus bij gebruik van video-componenten zoals kleurencamera, TFT-kleurendisplay.
- Tot 2 deurstations met kleurencamera en 28 woningstations met TFT-kleurendisplay via het besturingsapparaat Video gevoedbaar.
- In totaal kunnen tot 15 kleurencamera's door het besturingsapparaat Video worden aangestuurd (5 deurstations Video en 10 TKS-camera-gateways), waarvan twee deurstations met kleurencamera door het besturingsapparaat Video van voeding voorzien kunnen worden. De overige kleurencamera's moeten elk met een eigen voeding voor deurcommunicatie worden gevoed.
- Zelfherstellende elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie van de bedrijfsspanningen en de busaansluiting.
- Knoppen voor systeem- en deuropenerprogrammering.
- LED-statusindicaties voor bedrijf, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
- AC 12 V-uitgang voor de voeding van een gangbare deuropener.
- Rele-uitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen voedingsvoorziening.
- Schakeltijd deuropener traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Voedingsunit DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, bijgevoegd

- Voedingsunit DC 24 V voor de voeding van deurcommunicatiecomponenten.
- Voeding van Keyless In module.

Belangrijke informatie

Voorbereiding camera of intercom

De intercomsystemen dienen door een elektrotechnisch installateur te worden aangesloten. Neem voor planning, inbouw en installatie contact op met de elektrotechnisch installateur van uw vertrouwen.

Waterbescherming

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een overkapping te worden geplaatst.

Uw post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterindringing is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Krantenrek, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	BK 16,0 | ZF 8,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 652,0 | installatieafmeting 605,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 652,0 | installatieafmeting 605,0
Totale breedte in mm	650,0
Diepte in mm	100,0 | installatiedimensie 103,5
Gewicht in kg	21
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

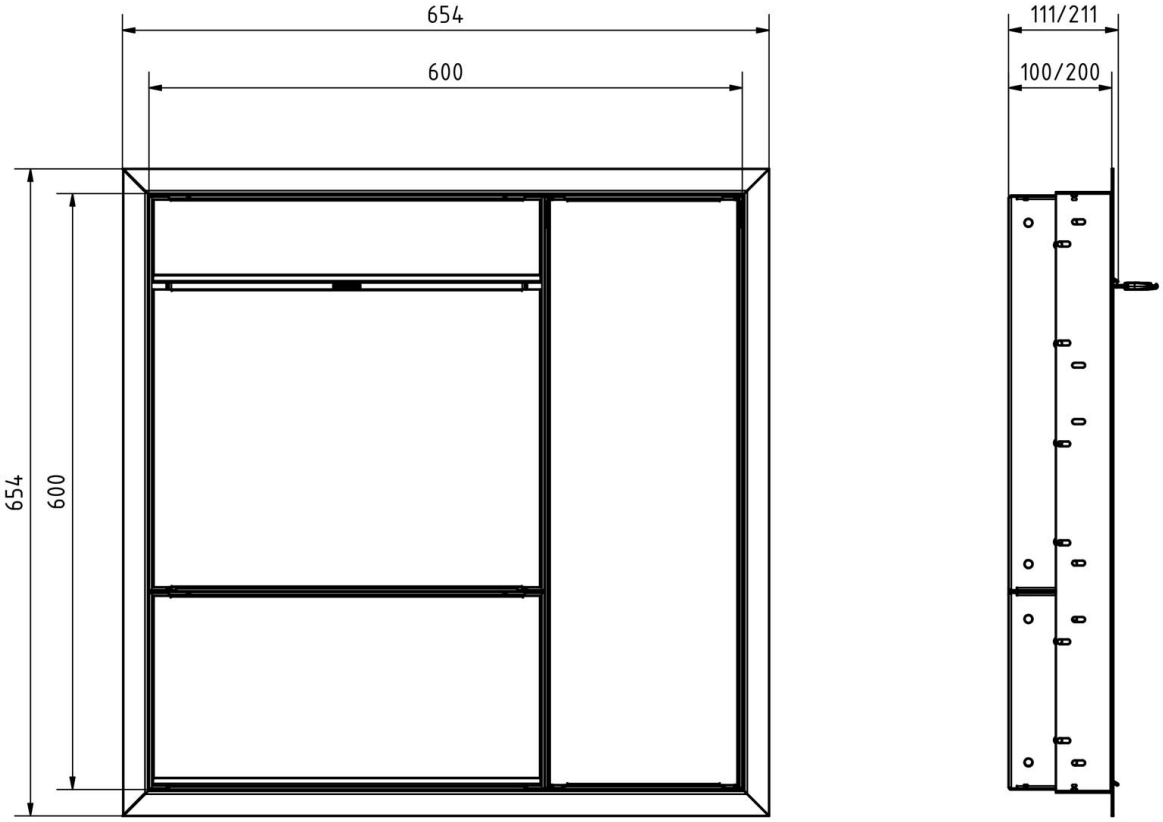


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



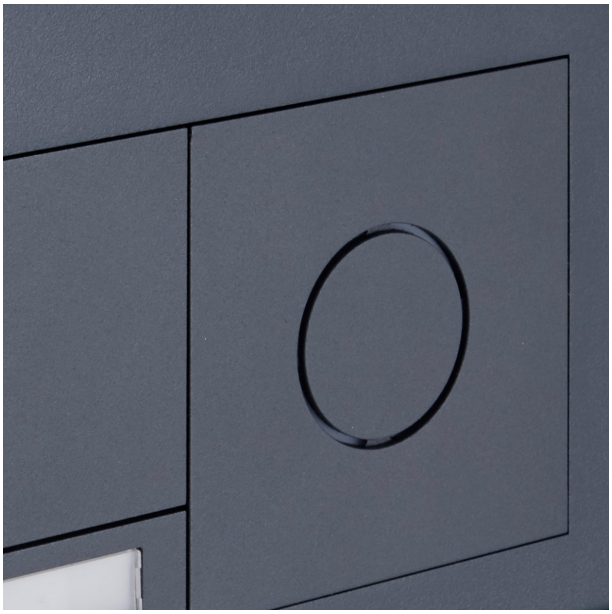



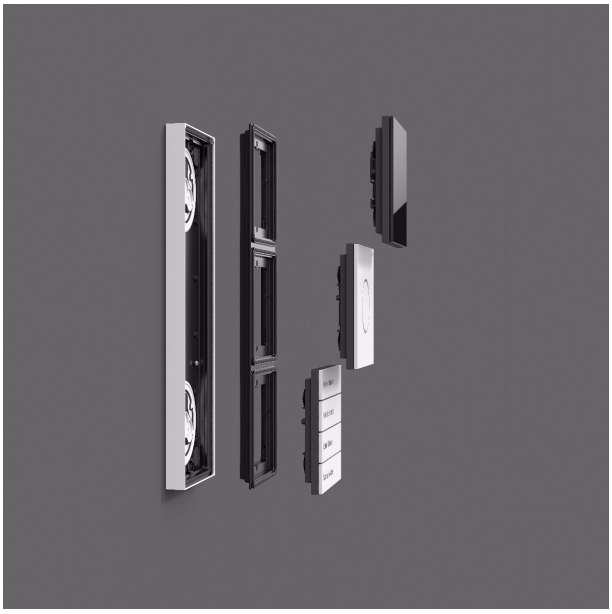

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







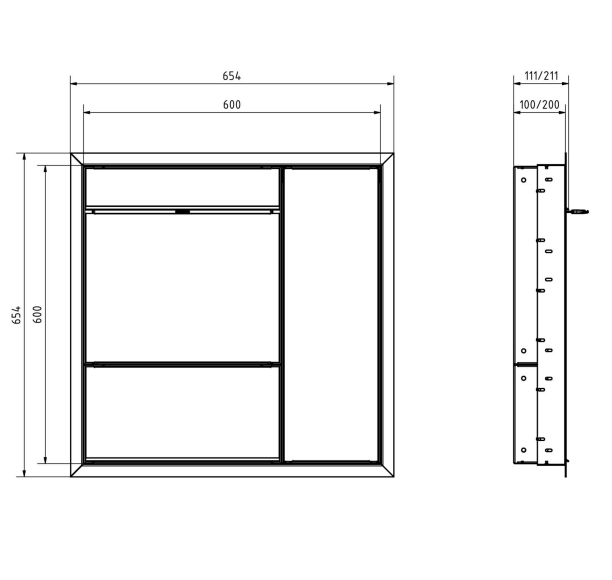

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618