Design inbouwbrievenbus GOETHE UP - RAL naar keuze - voorbereid voor LOXONE Intercom 2x1 | zonder krantenvak | 100 mm diep | Voorbereid op 2-voudige LOXONE Intercom + Code Touch



Product number 215-UP-1-SP-LOX2

Product description

Design inbouwbrievenbus GOETHE UP - RAL naar keuze - LOXONE Intercom voorbereid

Hoogwaardig vervaardigde inbouwbrievenbus in vlakliggende uitvoering. De moderne brievenbus GOETHE is ideaal voor de veeleisende entree. De strakke vormgeving zonder zichtbaar slot maakt deze brievenbus bijzonder elegant. De LOXONE Intercom kan naadloos in het vlakliggende design worden geïntegreerd en te allen tijde worden verwisseld. De voorbereiding is voorzien voor 1 stuk LOXONE Intercom (inclusief opening voor geluidsuitgang) of 1 stuk LOXONE Intercom (inclusief opening voor geluidsuitgang) + 1 stuk LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

De afmetingen van de enkelkast bieden een inhoud van ca. 16 liter; de grote inworp zorgt ervoor dat ook DIN-C4-omslagen en tijdschriften of post na meerdere dagen afwezigheid niet gekreukeld aankomen. Het innovatieve Push-Key-slot zit onzichtbaar aan de binnenzijde van de brievenbus. De sleutel wordt alleen in de aanwezige opening gestoken (geen draaien nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zodanig ontworpen dat de uitneemdeur voorkomt dat uw post naar buiten valt. Dankzij de waterafvoerzijde is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige assdempers, waardoor zacht sluiten gegarandeerd is en er geen hinderlijk klapperen door weersinvloeden optreedt.

De brievenbusinstallaties van de GOETHE-collectie kenmerken zich door het consequent gebruik van roestvast staal. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en langere levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-installaties zijn vervangende onderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig uit te voeren.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Inbouwbrievenbus volledig van roestvast staal.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400 mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- De brieveninworp en het uitnemen gebeuren aan de voorkant. Inwerpklep met hoogwaardige assdempers voor zeer stille inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpopening (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend, hierin passen ook grote brieven zonder te vouwen.
- De uitneemdeur opent van boven naar beneden. Zo kan uw post niet naar buiten vallen.
- Optionele naambelettering ca. 15–20 mm hoog.
- Optionele huisnummerbelettering ca. 70–80 mm hoog.
- Functiekast (BH 400x200 mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Afdekkader voor stucwerk van 2 mm RVS-hoekprofiel 25 x 58 mm, poedergecoat in RAL-kleur.
- **ZONDER LOXONE Intercom/systeemcomponenten!**

Belangrijke informatie

Voorbereiding camera of intercomstation

Wij raden aan de elektrische installatie altijd door een elektricien te laten uitvoeren.

Wij bieden de voorbereiding voor intercomstations van verschillende fabrikanten voor onze brievenbussen aan. In de voorbereiding zijn geen eindapparaten inbegrepen; het betreft de voorziening van de bevestigingspunten, boorgaten en doorvoeringen, zodat u uw eindapparaat probleemloos kunt monteren.

Waterbescherming

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of de brievenbusinstallatie, indien mogelijk, onder een luifel te worden geplaatst.

Het poststuk is alleen beschermd tegen water wanneer het volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Binnendringen van water is geen reden tot reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Functies	Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	LOXONE
Naametikettering	Naam labelen als lasersnede, Naamplaatje, Naam labelen als lasergravure, Naambelettering verlicht als lasergesneden
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 400,0 | FK 200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	BK 16,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 652,0 | installatieafmeting 620,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 452,0 | installatieafmeting 420,0
Totale breedte in mm	Buitenafmeting 452,0 | installatieafmeting 420,0
Diepte in mm	100,0 | installatiedimensie 103,5
Gewicht in kg	12
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

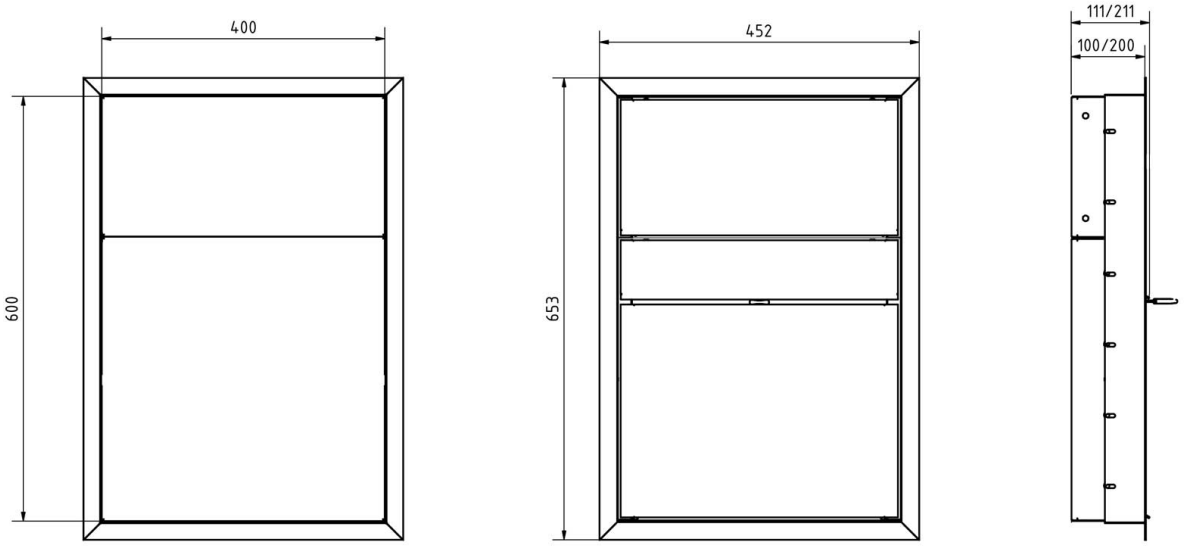

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



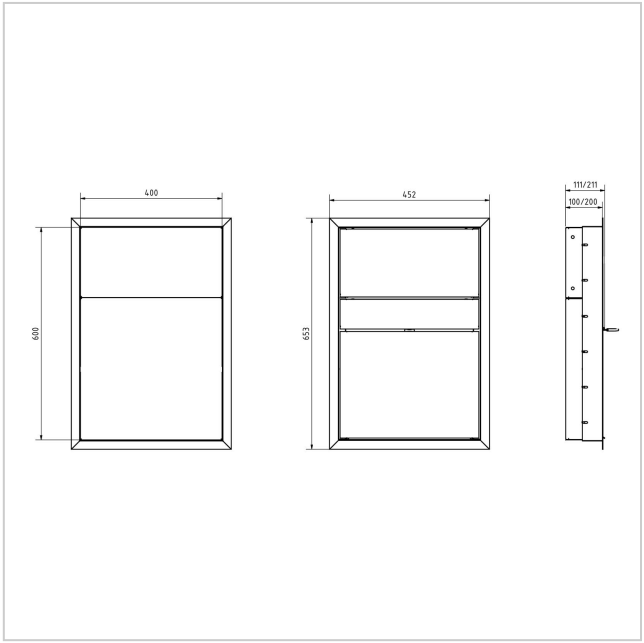

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618