2-vaks brievenbusinstallatie GOETHE met 2 melkvakken als kranten-/aflegvakken – opbouwmontage – RAL-kleur naar keuze

Product number BML3D-D9C8YK38GN



Product description

GOETHE in een RAL-kleur naar keuze: wandbrievenbusinstallatie volgens de Zwitserse postnorm PTT met twee melkvakken

Deze GOETHE-brievenbusinstallatie van Briefkasten Manufaktur combineert twee brievenbussen met twee extra kranten-/aflegvakken, de zogenoemde melkvakken. Zo kunt u uw briefpost gescheiden houden van kranten en andere afgeleverde zendingen.

De installatie is ontworpen voor opbouwmontage. Een nauw aansluitende bekleding met een plat regendak bepaalt het uiterlijk. Het gepoedercoate oppervlak is verkrijgbaar in een RAL-kleur naar keuze, passend bij de vormgeving van uw entree.

Kenmerken van deze brievenbusinstallatie

- Totale buitenafmetingen van de installatie: 810 × 408 × 425 mm (B × H × D).
- 2 brievenbussen met postuitname aan de voorzijde en 2 extra vakken als kranten-/aflegvakken ofwel melkvakken; buitenafmetingen per vak: 400 × 200 × 400 mm (B × H × D).
- Opbouwmontage aan de wand; 2 bevestigingsrails met elk een lengte van 710 mm zijn inbegrepen.
- Behuizing van roestvast staal 1.4016, frontpanelen van roestvast staal V2A 1.4301.
- Nauw aansluitende bekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19 met 2 zijpanelen en een plat regendak.
- Gepoedercoat oppervlak in een RAL-kleur naar keuze.

Bijzonderheden van deze brievenbusinstallatie

Brievenbussen volgens de Zwitserse postnorm PTT

De brievenbussen voldoen aan de Zwitserse postnorm PTT. De inwerpopening is ook geschikt voor DIN-C4-enveloppen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Beide brievenbussen beschikken over een regenafvoerrand, een doorlopende rubberen lip en een gedempte inwerpklep voor een stille postinworp. Het slot en de uitnamedeur zijn zo geplaatst dat de deur bij het openen de post tegenhoudt. De inwerphoogte en de vernauwing van de inwerpschacht bemoeilijken het ongewenst uitnemen van post via de inwerpopening.

Twee verschillend sluitende Push-Key-sloten

De twee brievenbussen zijn elk voorzien van een Push-Key-slot. De sloten zijn verschillend sluitend uitgevoerd.

Twee afzonderlijke melkvakken als kranten-/aflegvakken

De twee extra vakken zijn gemaakt van roestvast staal en kunnen van onder naar boven worden geopend. Als zogenoemde melkvakken bieden ze afzonderlijke aflegruimte, bijvoorbeeld voor kranten en tijdschriften.

Voor deze vakken is geen slot geselecteerd. Het zijn geen beveiligde pakketboxen.

Vier naamplaatjes met aan de voorzijde verwisselbare inlegkaartjes

Elke brievenbus heeft twee naamplaatjes BASIC type 2 van glashelder polycarbonaat. In totaal zijn er vier naamplaatjes aanwezig. U kunt de inlegkaartjes aan de voorzijde verwisselen.

De uitvoering bevat het inlegkaartje ‘Reclame nee bedankt’. Hiermee kunt u direct op de brievenbus aangeven dat u geen reclame wenst.

Individueel configureerbaar

Stem uw brievenbusinstallatie af op uw woning: via ‘Nu configureren’ past u deze samenstelling aan uw wensen aan.

- Oppervlak van de vakken: pas de kleur in de 3D-configurator aan met de kleuren die voor deze uitvoering worden aangeboden.
- Individuele belettering: voorzie de daarvoor bestemde vlakken van uw eigen namen, huisnummers of gewenste teksten. Afgebeelde beletteringen zijn voorbeelden en kunnen worden vervangen.
- Lettervormgeving: kies uit de beschikbare lettertypen voor de belettering en pas de weergave aan in de configurator.
- Uitrusting: voeg passende componenten toe of wijzig ze op basis van het beschikbare aanbod voor deze installatie.

Bij individuele wijzigingen worden de afmetingen en de prijs in de 3D-configurator opnieuw berekend op basis van uw selectie.

Belangrijke informatie

Bescherming tegen water: een beschutte locatie, bij voorkeur onder een luifel, helpt uw post te beschermen. Poststukken moeten volledig in de brievenbus worden gestoken en de inwerpklep moet gesloten zijn.

Montage: controleer de ondergrond en de montagesituatie aan de hand van de totale afmetingen en de montagehandleiding.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Serie	GOETHE
Toegangsbeveiliging	Druktoetsvergrendeling
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Aantal dozen	met 2 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	RAL naar keuze (volgens kleurentabel)
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	200
Breedte van enkele doos in mm	400
Totale hoogte in mm	408
Totale breedte in mm	810
Diepte in mm	425

Dimension drawing

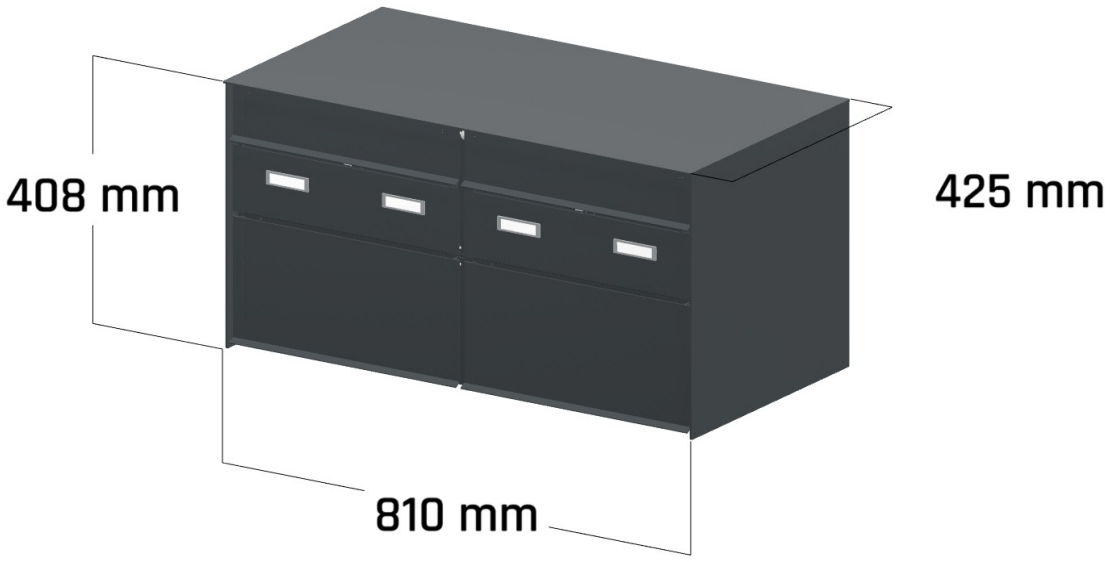


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



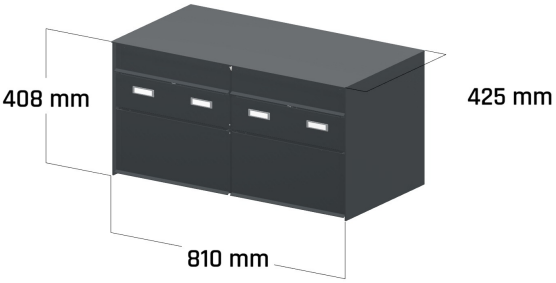





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618