Videoluidspreker 4681 Schakelaar met 1250U voor montage achteraan met externe toetsen incl. voedingseenheid 1210A

Product number 1299-4681-1210-MP



Product description

Video luidspreker 4681 Schakelaar met 1250U voor montage achterin met externe toetsen incl. voedingseenheid 1210A

Comelit video luidspreker 4681 Schakelaar voor montage achter in brievenbusinstallaties met externe druktoetsen (druktoetsinterface Schakelaar 3063D en huisstation vereist, niet inbegrepen).

- Audio-video-eenheid in kleur voor 2-draadssysteem, compleet met aan de voorkant instelbare kleurencamera met LED-verlichting.
- 2-draads systeem, gewoon 2 draden aansluiten en aan de slag.
- Resolutie: 500x582 pixels.
- Detectiehoek: 100°.
- LED-verlichting van de camera.
- Spraakverbinding met echo-onderdrukking, stof- en waterdichte luidspreker, electretmicrofoon en instelbaar luidsprekervolume aan de voorkant.
- Extra visuele en akoestische indicatoren voor gehandicapten, instelbaar in de programmering.
- Geïntegreerde elektronische deuropenerfunctie (3 A) en extra relaiscontacten C, NC, NO met 10 A.
- Beschermingsklasse IP65 en IK08.
- Module voor montage aan de achterzijde in onze frontplaten en brievenbussystemen (Comelit videoluidspreker 4681/1621 voorbereid).
- Incl. voedingseenheid 1210A en installatiebeugel 1250U Luidsprekerserie SWITCH 16xx, 46xx, SB, SB2, VIP (optionele accessoires vereist: drukcontactinterface Switch 3063D vanaf 3 gebruikers, huisstation video 6741W, 6721W of 6801W).

Belangrijke informatie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Camera- of intercomvoorbereiding

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, installatie en montage.

Product properties

Verbindingstechnologie 2-draads

Dimensions


Breedte in mm	Videoluidspreker 100 | Voeding 141
Hoogte in mm	Videoluidspreker 90 | Voeding 89
Diepte in mm	Videospeakers 35,0 | Voeding 62,0
Gewicht in kg	2
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


More images

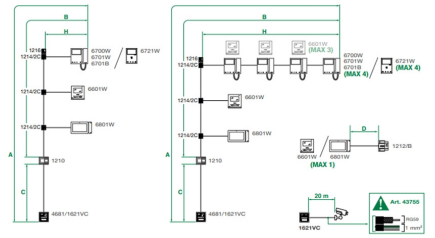

Zulässige Entfernungen für die Artikel: 6700W, 6701W, 6701B, 6721W, 6801W

	A MAX.	B MAX.	C MAX.	H MAX.	D MAX.	Art 1216
Comelit Art. 4577/4579 1 mm2 (Ø 1,2 mm AWG 17)	260 m (850 Fuß)	130 m (425 Fuß)	130 m (425 Fuß)	50 m (164 Fuß)	100 m (328 Fuß)	
UTP5 Kat. 5 0,2 mm2 (Ø 0,5 mm AWG 24)	80 m (260 Fuß)	40 m (130 Fuß)	40 m (130 Fuß)	30 m (98 Fuß)	/	
0,28 mm2 (Ø 0,6 mm AWG 23)	100 m (328 Fuß)	50 m (164 Fuß)	50 m (164 Fuß)	30 m (98 Fuß)	10 m (32,5 Fuß)	
0,5 mm2 (Ø 0,8 mm AWG 20)	140 m (460 Fuß)	70 m (230 Fuß)	70 m (230 Fuß)	30 m (98 Fuß)	25 m (82 Fuß)	
1 mm2 (Ø 1,2 mm AWG 17)	200 m (656 Fuß)	100 m (328 Fuß)	100 m (328 Fuß)	40 m (130 Fuß)	50 m (164 Fuß)	
1,5 mm2 (Ø 1,4 mm AWG 15)	80 m (260 Fuß)	40 m (130 Fuß)	40 m (130 Fuß)	30 m (98 Fuß)	100 m (328 Fuß)	
*UTP5 Kat. 5 0,2 mm2 (Ø 0,5 mm AWG 24) MULTI PAIR CABLE	260 m (850 Fuß)	130 m (425 Fuß)	130 m (425 Fuß)	50 m (164 Fuß)	/	

*UTP-Kabel mit Doppeladerbündel-Anschluss DIE IN DER ABBILDUNG ANGEGEBENEN FARBEN BEACHTEN!

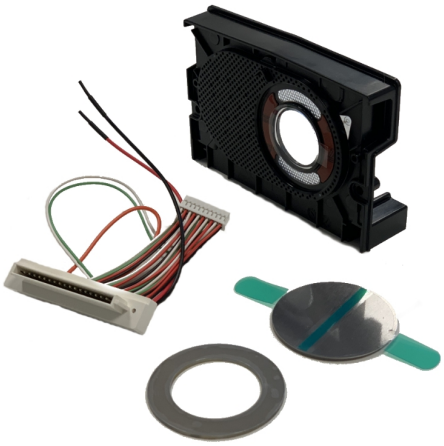





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618