Design inbouwbrievenbus GOETHE UP met krantenvak aan zijkant - RAL naar keuze - LOXONE Intercom voorbereid | Links | met krantenvak | Voorbereid op 2-voudige LOXONE Intercom + Code Touch



Product number 215-UP-1-SPSZF-LX-L-LOX2H

Product description

Design inbouwbrievenbus GOETHE UP zijmontage met krantenvak - RAL naar keuze - LOXONE intercom voorbereid

Hoogwaardig vervaardigde inbouwbrievenbus met krantenvak en zijgeplaatste LOXONE intercom in vlakliggende uitvoering. De moderne brievenbus GOETHE is ideaal voor een veeleisende entree. De strakke vormgeving zonder zichtbaar slot geeft deze brievenbus een bijzonder elegante uitstraling. De LOXONE intercom kan naadloos in het vlakliggende design worden geïntegreerd en te allen tijde worden verwisseld. De voorbereiding is voorzien voor 1 stuk LOXONE intercom (incl. boring voor geluidsuitlaat) of 1 stuk LOXONE intercom (incl. boring voor geluidsuitlaat) + 1 stuk LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

De afmetingen van het enkelvak bieden een inhoud van ca. 16 liter; de grote inworp garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften, of post na een meerdaagse afwezigheid, niet gekreukt binnenkomen. Het innovatieve Push-Key-slot is onzichtbaar aan de binnenzijde van de brievenbus geplaatst. De sleutel wordt alleen in de aanwezige opening gestoken (geen draaien nodig) en de deur opent zich. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zodanig ontworpen dat de uitneemdeur voorkomt dat uw post naar voren valt. Dankzij de waterlooprand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, waardoor een stille sluiting is gegarandeerd en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden ontstaat.

De brievenbussen uit de GOETHE-collectie kenmerken zich door het consequente gebruik van roestvast staal. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en levensduur. De constructie is door onze eigen engineers ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-installaties zijn vervangende onderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is de zelfmontage eenvoudig uit te voeren.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Inbouwbrievenbus volledig van roestvast staal.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buitenmaat brievenbus (BH 400x400mm) van roestvast staal 1.4016 (corrosiebestendig, magnetisch), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- De brieveninworp en de uitname gebeuren aan de voorzijde. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer stille inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpgrootte (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; ook grote brieven passen zonder te vouwen.
- De uitneemdeur opent van boven naar beneden. Zo kan uw post niet naar u toe vallen.
- Krantenvak (BH 400x200mm) van roestvast staal 1.4016 (corrosiebestendig, magnetisch), gepoedercoat in RAL naar keuze met lasergravure in roestvrij staal "ZEITUNG" (lettertype ARIAL; indien naam/huisnummer, dan in het door u gekozen lettertype).
- Het krantenvak opent van onder naar boven.
- Functiekast (BH 200x600mm) van roestvast staal 1.4016 (corrosiebestendig, magnetisch), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Optioneel met huisnummer, gelaserd of huisnummer, achterverlicht in wit inclusief EVN LED-voeding / trafo IP65 12V/DC 0,1−4W voor de LED-verlichting van het huisnummer.
- Optioneel met naamgravering, gelaserd of doorgravure (verlicht).
- Stucafdekrand van 2 mm RVS hoekprofiel 25 x 58 mm, gepoedercoat in RAL-kleur.
- **ZONDER LOXONE intercom/systemcomponenten!**

Belangrijke informatie

Voorbereiding camera of intercom

Wij raden u aan de elektrische installatie altijd door een erkend elektricien te laten uitvoeren.

Wij bieden de voorbereiding voor spreekplaatsen van verschillende fabrikanten voor onze brievenbussen aan. In de voorbereiding zijn geen eindapparaten inbegrepen; het betreft de voorziening van bevestigingspunten, boorgaten en uitsparingen. Zodat u uw eindapparaat probleemloos kunt monteren.

Waterbescherming

Om optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of de brievenbusinstallatie bij voorkeur onder een overkapping te worden geplaatst.

De post is alleen dan tegen water beschermd als deze volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Deze installatie is beschermd tegen binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Watertoetreding is geen reden voor reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Functies	Krantenrek, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	LOXONE
Naametikettering	Naam labelen als lasersnede, Naamplaatje, Naam labelen als lasergravure, Naambelettering verlicht als lasergesneden
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	BK 16,0 | ZF 8,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 652,0 | installatieafmeting 605,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 652,0 | installatieafmeting 605,0
Totale hoogte in mm	aanbevolen 1500,0 - 1700,0
Totale breedte in mm	650,0
Diepte in mm	100,0 | installatiedimensie 103,5
Gewicht in kg	21
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

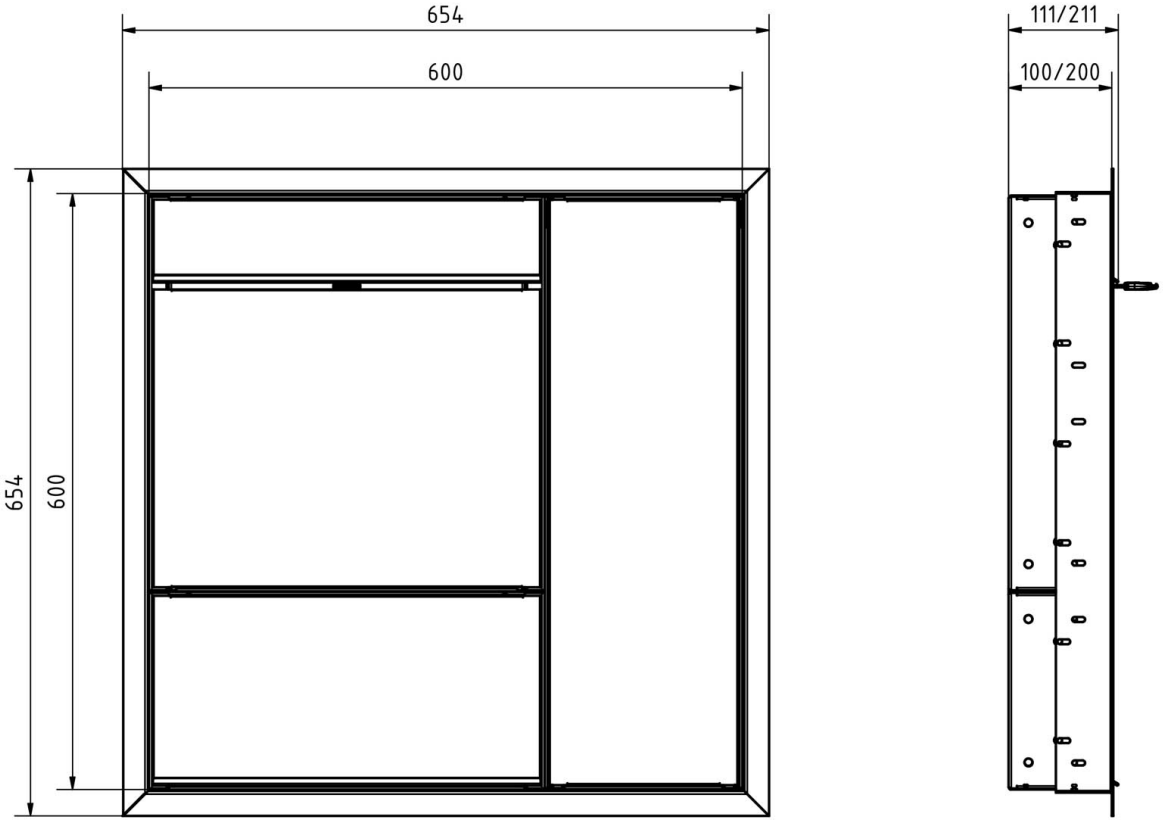

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







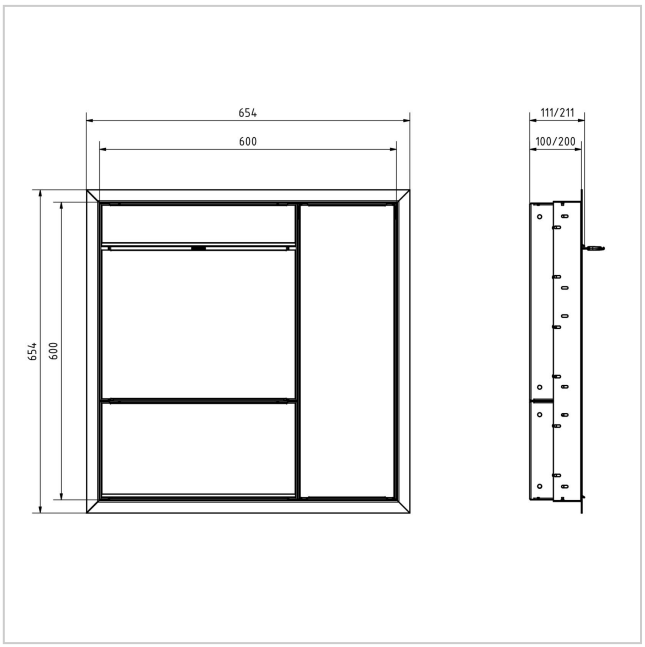

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618