4-vaks brievenbusinstallatie GOETHE met 4 melkvakken als kranten-/aflegvakken – opbouwmontage – RAL-kleur naar keuze



Product number BML3D-5XB3VXD5X3

Product description

GOETHE voor vier postontvangers met aparte melkvakken en brievenbussen volgens de Zwitserse postnorm PTT

Deze brievenbusinstallatie uit de serie GOETHE combineert vier brievenbussen met vier aparte kranten-/aflegvakken die als melkvakken dienen. De brievenbussen voldoen aan de Zwitserse postnorm PTT. U ontvangt de installatie voor opbouwmontage met een nauw aansluitende bekleding en een plat regendak.

De gepoedercoate uitvoering in een RAL-kleur naar keuze combineert roestvaststalen kasten met een aluminium bekleding. Vier verschillend sluitende Push-Key-sloten en twee naamplaatjes per brievenbus completeren de uitrusting.

Kenmerken van deze brievenbusinstallatie

- Totale buitenafmetingen van de installatie: 810 × 808 × 425 mm (B × H × D).
- 4 brievenbussen met postuitname aan de voorzijde en 4 aparte kranten-/aflegvakken die als melkvakken dienen; buitenafmetingen per kast 400 × 200 × 400 mm (B × H × D), geen bruikbare binnenafmetingen.
- Opbouwmontage met 2 meegeleverde bevestigingsrails voor wandmontage, elk 710 mm lang.
- Behuizing van roestvast staal 1.4016, frontpanelen van roestvast staal V2A 1.4301.
- Nauw aansluitende, 3 mm dikke bekleding van aluminium AlMg3 W19 met 2 zijpanelen en een plat regendak.
- Gepoedercoat oppervlak in een RAL-kleur naar keuze.

Bijzonderheden van deze brievenbusinstallatie

Brievenbussen volgens de Zwitserse postnorm PTT

De brievenbussen voldoen aan de Zwitserse postnorm PTT. Elk van de vier brievenbussen heeft daarnaast een apart kranten-/aflegvak, een zogenoemd melkvak.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Vier verschillend sluitende Push-Key-sloten

Elke brievenbus is voorzien van een Push-Key-slot. De vier sloten zijn verschillend sluitend uitgevoerd.

U neemt uw post aan de voorzijde uit. De plaatsing van het slot en de uitnamedeur is erop gericht te voorkomen dat de post er bij het openen uitvalt.

Gedempte inworp en constructieve bescherming tegen water

De brievenbussen hebben een gedempte inwerpklep voor een stille inworp, een doorlopende rubberlip en een regenafvoerrand. De inwerpopening is geschikt voor DIN-C4-enveloppen.

Het platte regendak sluit de bekleding aan de bovenzijde af. Een beschutte plaats, bij voorkeur onder een afdak, helpt uw post te beschermen.

Vier aparte melkvakken

De vier roestvaststalen kranten-/aflegvakken dienen als melkvakken en bieden u een aparte aflegmogelijkheid. Ze kunnen van onder naar boven worden geopend.

Voor deze vakken is geen slot geselecteerd. Het zijn geen beveiligde pakketboxen.

Twee naamplaatjes per brievenbus

De installatie bevat in totaal acht naamplaatjes BASIC type 2 van glashelder polycarbonaat. U kunt de inlegkaartjes vanaf de voorzijde vervangen.

Per brievenbus zijn twee naamplaatjes voorzien. Met het meegeleverde inlegkaartje ‘Reclame nee bedankt’ kunt u naast uw naam ook aangeven dat u geen reclame wilt ontvangen.

Individueel configureerbaar

Stel uw brievenbusinstallatie samen in een uitvoering die bij uw woning past: via ‘Nu configureren’ stemt u deze opstelling af op uw wensen.

- Afwerking van de kasten: pas de kleur in de 3D-configurator aan met de kleuren die voor deze uitvoering worden aangeboden.
- Individuele belettering: voorzie de daarvoor bestemde vlakken van uw eigen namen, huisnummers of gewenste teksten. Afgebeelde opschriften zijn voorbeelden en kunnen worden vervangen.
- Lettervormgeving: kies uit de beschikbare lettertypen voor de belettering en pas de weergave aan in de configurator.
- Uitrusting: voeg passende componenten toe of wijzig deze op basis van het beschikbare aanbod voor de installatie.

Bij individuele wijzigingen worden de afmetingen en de prijs in de 3D-configurator opnieuw berekend op basis van uw selectie.

Belangrijke informatie

Bescherming tegen water: een beschutte plaats, bij voorkeur onder een afdak, helpt uw post te beschermen. Poststukken moeten volledig in de brievenbus worden gestoken en de inwerpklep moet gesloten zijn.

Montage: controleer de ondergrond en de montagesituatie aan de hand van de totale afmetingen en de montagehandleiding.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Serie	GOETHE
Toegangsbeveiliging	Druktoetsvergrendeling
Aantal dozen	met 4 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	RAL naar keuze (volgens kleurentabel)
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	200
Breedte van enkele doos in mm	400
Totale hoogte in mm	808
Totale breedte in mm	810
Diepte in mm	425

Dimension drawing

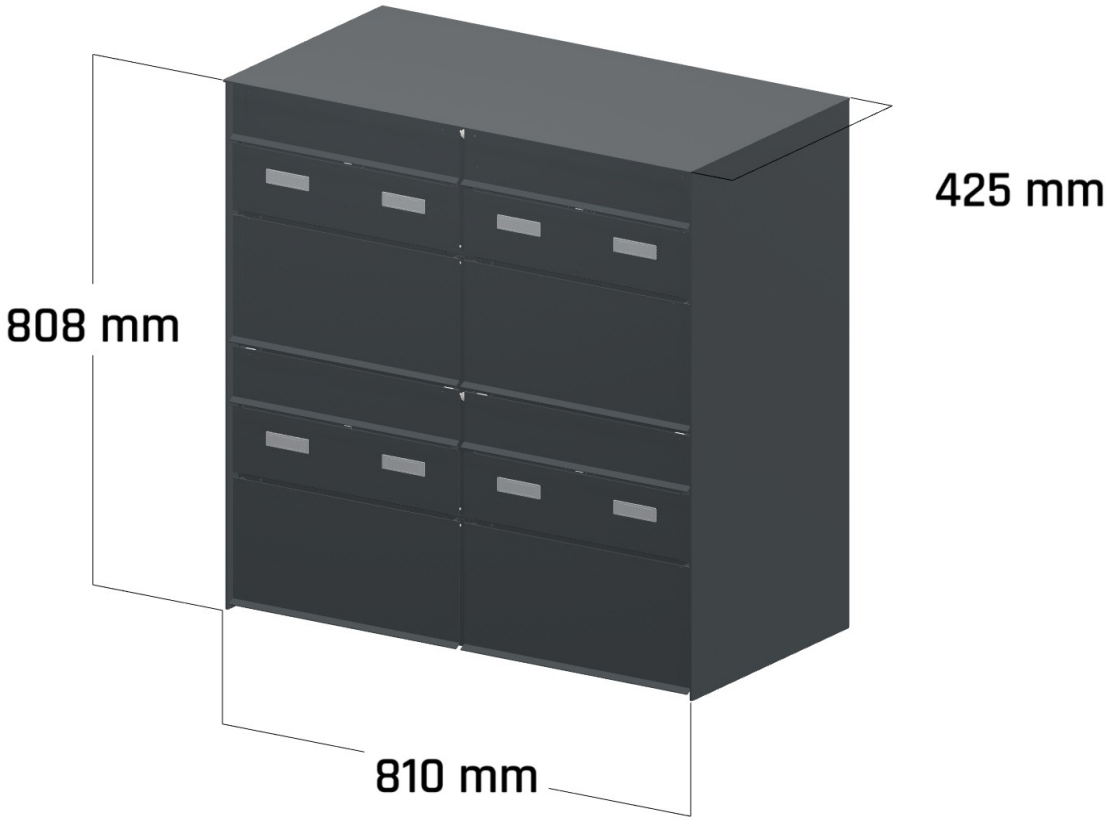

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





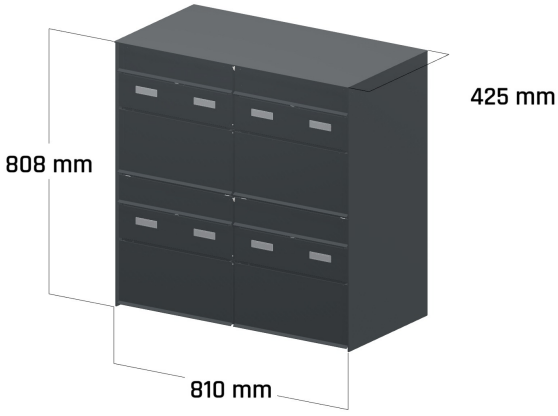

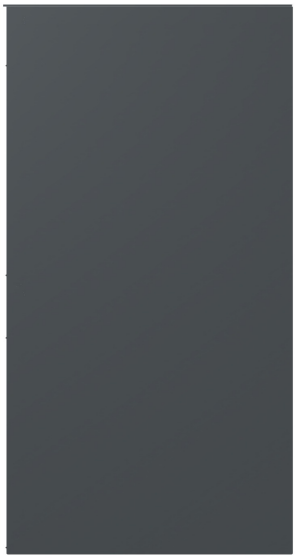

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618