# 6-voudige roestvrijstalen brievenbusinstallatie Design BASIC Plus 385XW voor zijwandmontage - RAL naar keuze | Rechts | met 6 brievenbussen (1x6)



**Product number** 385XW-6S-R

## Product description

## Zijdelingse BASIC Plus 385XW brievenbusinstallatie voor 6 adressen – kastpositie rechts

De BASIC Plus 385XW is een hoogwaardige roestvrijstalen brievenbusinstallatie voor zijdelingse wandmontage voor 6 adressen. Deze is ontwikkeld voor meergezinswoningen, kantoorgebouwen en kleinere wooncomplexen en maakt een plaatsbesparende montage naast de voordeur of op een geschikte wandvlak mogelijk.

Zes gescheiden postvakken zijn plaatsbesparend onder elkaar geplaatst en vormen een robuuste, strak vormgegeven eenheid direct bij de gebouwingang.

De brievenbussen zijn vervaardigd uit roestvrij staal V2A 1.4301 en worden in een RAL- of DB-kleur naar keuze gepoedercoat. Ook regendak en zijbekleding zijn van roestvrij staal. De zijdelingse bevestiging geschiedt via 60,3 mm dikke roestvrijstalen zuilen met korrel 240-schuurafwerking.

Bij deze artikelvariant bevindt de kastpositie zich rechts. De zijdelingse plaatsing creëert een duidelijke montagehoek en maakt het mogelijk de brievenbusinstallatie passend aan de bouwkundige situatie bij de ingang uit te richten.

## De voordelen van de BASIC Plus 385XW in één oogopslag

### Zijdelingse wandmontage

De 385XW wordt zijdelings aan een geschikte gevel gemonteerd. De kastpositie van deze variant is rechts; daardoor kan de installatie doelgericht aan de bestaande ingangssituatie worden aangepast.

### BASIC Plus van roestvrij staal V2A

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Brievenbussen, bekleding en bevestigingselementen zijn consequent uitgevoerd in roestvrij staal V2A 1.4301. De gepoedercoate brievenbussen combineren een hoogwaardige uitstraling met een duurzame constructie.

### DIN-C4-inwerpopening met rubberlip

Elk postvak heeft een inwerpopening van 35 × 265 mm voor DIN C4 staand. Een geluiddempende rubberlip vermindert het slaan van de inwerpklep.

### Massieve roestvrijstalen bevestigingszuilen

De zijdelingse wandbevestiging geschiedt via Ø 60,3 mm dikke zuilen van roestvrij staal V2A 1.4301 met korrel 240-schuurafwerking. Zij vormen een robuuste en weerbestendige verbinding tussen installatie en gebouw.

### Robuuste oplossing voor 6 adressen

Zes brievenbussen, een smalle bouwvorm en consequent gebruik van roestvrij staal resulteren in een duurzame meerpartijenoplossing. De modulaire BASIC-Plus-constructie vergemakkelijkt bovendien onderhoud en montage van vervangende onderdelen.

## Uitvoering van de BASIC Plus 385XW voor 6 adressen

### Brievenbusinstallatie

**Aantal postvakken** 6 brievenbussen
**Indeling** 1 kolom × 6 rijen
**Materiaal** Roestvrij staal V2A 1.4301
**Oppervlak** Gepoedercoat in RAL/DB-kleur naar keuze
**Regendak / zijbekleding** Roestvrij staal V2A 1.4301, kleurgelijk gepoedercoat
**Fabrikatie** Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

### Post en bediening

**Inwerpopening** 35 × 265 mm per brievenbus, geschikt voor DIN C4 (staand)
**Postvolume** Ca. 12 liter per brievenbus
**Inwerpkleppen** Met geluiddempende rubberlip
**Postontname** Aan de voorzijde
**Deuropening** Van links naar rechts
**Sleutels** Totaal 12 sleutels, 2 per brievenbus
**Naamplaatjes** 6 verwisselbare naamplaatjes onder de inwerpkleppen

### Zijdelingse bevestiging

**Kastpositie** Rechts
**Bevestigingszuilen** Ø 60,3 mm roestvrij staal V2A 1.4301
**Oppervlak zuilen** Geschuurd (korrel 240)
**Montagewijze** Schroefmontage aan een geschikte gevel
**Bevestigingsmiddelen** Ankerbouten of schroefdraadstangen ter plaatse kiezen, passend bij de wand
**Norm** Brievenbussen conform DIN EN 13724

**Opmerking over zijdelingse wandmontage**

De wand moet schoon, vlak en voldoende draagkrachtig zijn voor het gewicht van de complete brievenbusinstallatie. Ankerbouten of schroefdraadstangen maken geen deel uit van de levering en dienen ter plaatse te worden gekozen, passend bij de wandopbouw, het gewicht van de installatie en de lokale montagesituatie.

#### Opmerking over weersbescherming

Poststukken moeten volledig worden ingeworpen zodat de inwerpkleppen kunnen sluiten. De inwerpzijde dient bij voorkeur niet direct aan de hoofdwind- en regenrichting te zijn blootgesteld. Bij extreme weersomstandigheden kan er ondanks normconforme uitvoering toch vocht binnendringen.

#### Onderhoud en BASIC-Plus-constructie

Roestvrij staal V2A is onderhoudsarm en duurzaam. De modulaire BASIC-Plus-constructie is ontworpen voor eenvoudige montage en goede beschikbaarheid van vervangende onderdelen.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Oppervlak/kleur** | RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit |
| **Serie** | BASIS |
| **Aantal dozen** | met 6 brievenbussen |
| **Enkele doos per volume** | Normaal > 10 liter |
| **Naametikettering** | Naamplaatje |
| **Basismateriaal** | Roestvrij staal V2A 1.4301 |
| **Huisnummer** | Huisnummer als lasergravure |
| **Item terugtrekken** | Voorkant |
| **Type montage** | Opbouw |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions

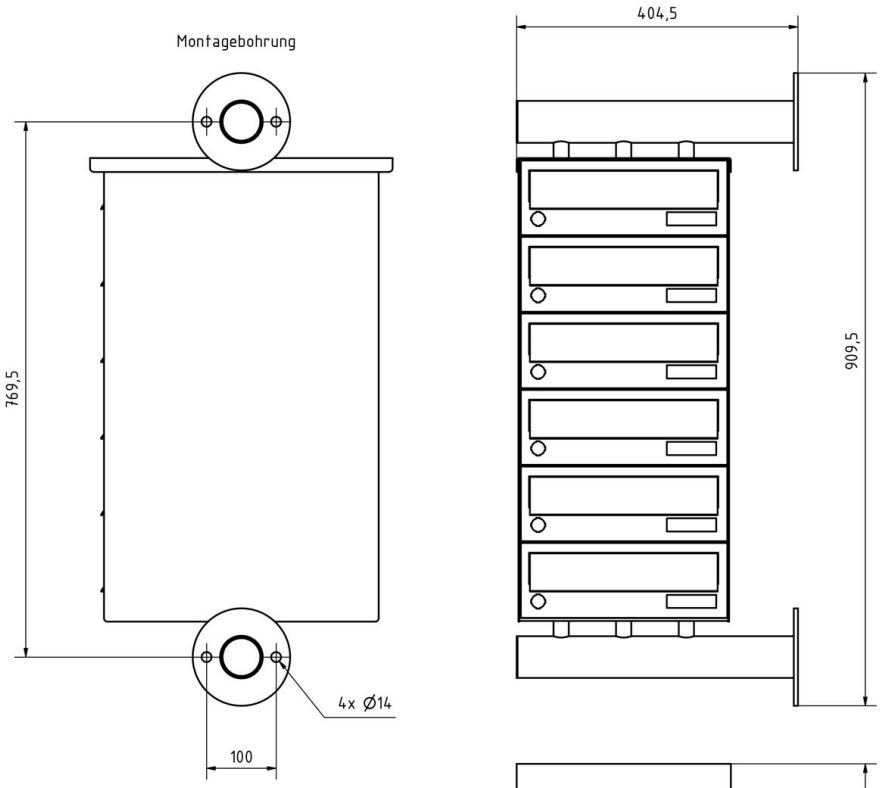
| | |
|---|---|
| **Hoogte in mm** | 820 |
| **Hoogte van individuele doos in mm** | 110,0 |
| **Breedte van enkele doos in mm** | 300,0 |
| **Volume in liter** | 12 |
| **Hoogte van lettersleuf in mm** | 35,0 |
| **Breedte van lettersleuf in mm** | 265,0 |
| **Hoogte van brievenbussysteem in mm** | 660,0 |
| **Breedte van brievenbussysteem in mm** | 300,0 |
| **Totale breedte in mm** | 400,0 |
| **Diepte in mm** | 435,0 |
| **Gewicht in kg** | 37 |
| **Leveringstoestand** | De levering vindt plaats in blokken; staande elementen / brievenbus worden in delen geleverd. |


### Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images





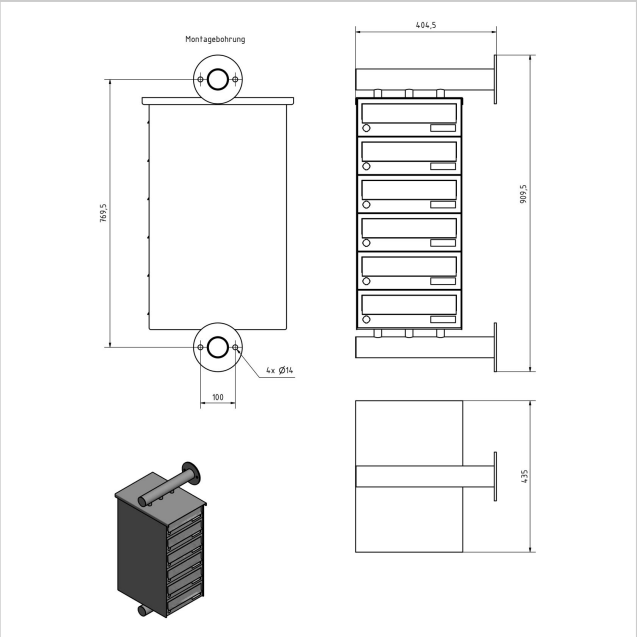





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Montagebohrung
404,5
909,5
769,5
4x Ø14
100
435














Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618