4-voudige roestvrijstalen opbouwbrievenbus Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - roestvrij staal V2A | 100 mm diep | met 4 brievenbussen (2x2) | midden | Roestvrij staal, geborsteld



Product number 382XA-VA-4-SP-100-M

Product description

4-vaks RVS opbouwbrievenbus Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - RVS V2A

Hoogwaardige opbouwbrievenbus voor 4 partijen, gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur. De brievenbus is volledig uitgevoerd in RVS V2A, korrel 240 geschuurd. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze brievenbus tot onze bestseller. Een regenaflooprand voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberlip voor geruisloze inworp, het verwisselbare naamplaatje, een praktische posthoudbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken deze opbouwbrievenbus.

De brievenbussystemen van de collectie BASIC Plus onderscheiden zich door consequent gebruik van RVS V2A. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit/modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus systemen zijn vervangende onderdelen direct beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig. De brievenbusunit is voorbereid voor eenvoudige complete montage; er is geen tijdrovende wandmontage van losse bakken nodig. 4-vaks opbouwbrievenbus van weersbestendig RVS V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd.

De voordelen in één oogopslag

RVS zijkap met regendak

Zijkap en regendak zijn van RVS V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd en completeren de unit als constructief afgestemde weersbescherming.

Ruime brieveninworp

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De inwerpopening is 35 × 325 mm en geschikt voor DIN C4 liggend. De uitvoering van de brievenbus voldoet aan DIN EN 13724.

Stille inworp en comfortabele uitname

De geïntegreerde klepdemper met rubberafdichting reduceert inslaggeluiden bij de inworp. De posthoudbeugel houdt zendingen bij het uitnemen tegen.

Geïntegreerd bel- en spreekgedeelte

Belkast van RVS V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd. Als beldrukker wordt de RVS-belknop type 4 gebruikt. Optioneel voorbereid met spreekrooster voor de inbouw van gangbare wisselspreeksystemen of inbouwluidsprekers. (Wisselspreekinstallatie/inbouwluidspreker niet bijgeleverd). Optioneel is ook een uitvoering met Comelit Ultra video-compleetset verkrijgbaar.

Kwaliteitsproductie en doordachte constructie

Het systeem wordt vervaardigd bij Briefkasten Manufaktur in Duitsland. De constructie is ontworpen voor eenvoudige zelfmontage.

Uitvoering en productdetails

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 4 afzonderlijk te gebruiken postvakken
Indeling 2 × 2
Diepte 100 mm
Materiaal brievenbus RVS V2A 1.4301
Oppervlak brievenbus korrel 240 geschuurd
Bel-/spreekgedeelte Belkast van RVS V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 325 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724
Inwerpklep Geluidsgedempt door rubberafdichting
Sleutel 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklap
Posthoudbeugel Per brievenbus geïntegreerd

Montage en uitrusting

Montagewijze Opbouw
Regenaflooprand In de constructie geïntegreerd
Regendak Van RVS V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd
Zijkap Van RVS V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd
Montagemateriaal Voor wandmontage inclusief montageprofiel en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen)
Fabricage Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De poststukken zijn bij volledige inworp en gesloten inwerpklap zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen verhinderen dat de klep volledig sluit.

Opmerking over wandmontage

Controleer vóór montage de draagkracht en de staat van de wand. De bevestiging moet worden afgestemd op het gewicht van de unit en de aanwezige wandopbouw.

Product properties


Serie	BASIS
Aantal belknoppen	4 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Aantal dozen	met 4 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	760,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	710,0
Totale breedte in mm	710,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	32

More images



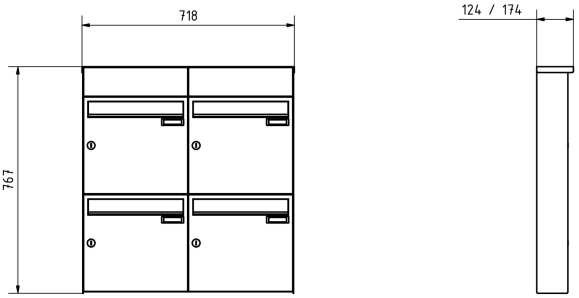





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618