10-vaks RVS staand brievenbussysteem Design BASIC Plus 385XP ST-T met belkast - RAL naar keuze | Rechts | ? Kleur naar keuze | met 10 brievenbussen



Product number 385XP-10S-SP-R

Product description

Vrijstaande brievenbusinstallatie BASIC Plus 385XP ST-T met bel-/spreekmodule voor 10 partijen – belgedeelte rechts / S-opstelling

De vrijstaande BASIC Plus 385XP ST-T brievenbusinstallatie voor 10 partijen combineert robuuste roestvrijstalen postvakken met een geïntegreerd bel-/spreekdeel. Brievenbusinstallatie en bezoekerscommunicatie worden hiermee samengebracht in een stabiele, visueel gesloten entreeoplossing voor grotere meergezinswoningen, wooncomplexen en bedrijfspanden. Het bel-/spreekdeel is bij deze uitvoering aan de rechterzijde geplaatst.

De brievenbussen zijn vervaardigd uit roestvrij staal V2A en worden hoogwaardig in een RAL-kleur naar keuze gepoedercoat. Vooral de massieve staanders van geanodiseerd aluminiumprofiel zijn het vermelden waard: ook deze zijn gepoedercoat, zeer stabiel uitgevoerd en vormen een uitzonderlijk robuuste basis voor de gehele brievenbusinstallatie. Roestvrij staal en massief aluminium combineren duurzaamheid met een heldere, hoogwaardige architectuur.

Elk postvak meet 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 12 liter volume. De 35 × 265 mm grote inwerpopening is ontworpen voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Een geluiddempende rubberlip aan de inwerpklep, postontname aan de voorzijde, een robuust slot en het verwisselbare naamplaatje zorgen voor comfortabel gebruik in het dagelijks leven.

De voordelen van de BASIC Plus 385XP ST-T installatie in één oogopslag

Brievenbus en bel in één installatie

10 postvakken worden gecombineerd met een bel-/spreekdeel. Dat vermindert extra losse componenten bij de ingang van het perceel en zorgt voor een ordelijke totaaloptiek.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

DIN-C4-inwerp met 12 liter volume

De 300 × 110 × 385 mm grote brievenbussen bieden elk ca. 12 liter postvolume. De 35 × 265 mm inwerpopening neemt DIN-C4-brieven in staand formaat op.

Bel-/spreekdeel voorbereid

Het geïntegreerde bel-/spreekdeel creëert een centraal punt voor belknoppen en de integratie van compatibele deurcommunicatietechniek. De elektrotechnische componenten worden passend bij de geplande installatie uitgevoerd.

Massieve aluminiumstaanders

De massieve staanders van geanodiseerd aluminiumprofiel vormen de bijzonder stabiele basis van de 385XP-serie. De gepoedercoate profielconstructie is ontworpen voor hoge belastbaarheid en geeft zelfs grote meerpartijeninstallaties een veilige, solide stand.

BASIC Plus – gebouwd voor hoge belastbaarheid

De consequente combinatie van roestvrij staal V2A en massieve aluminiumprofielen maakt de 385XP tot een bijzonder robuuste brievenbusinstallatie. De modulaire constructie vergemakkelijkt montage, onderhoud en het latere vervangen van individuele componenten.

Uitrusting van de BASIC Plus 385XP ST-T brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Aantal brievenbussen 10 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Enkel vak 300 × 110 × 385 mm (B × H × D)
Postvolume Ca. 12 liter per brievenbus
Materiaal brievenbus Roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze
Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Fabrikatie Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en extra functies

Bel-/spreekdeel Geïntegreerde uitvoering in de brievenbusinstallatie
Positie Rechts
Beltoetsen Overeenkomstig het aantal partijen
Deurcommunicatie Voorbereiding voor een compatibele deurcommunicatieoplossing
Elektrische aansluiting Op locatie volgens de gekozen deurcommunicatieoplossing
Opmerking Spreekinstallatie en aansluitcomponenten afhankelijk van de gekozen configuratie

Massieve aluminiumstaanders

Staanders Massief geanodiseerd aluminiumprofiel, gepoedercoat
Constructie Bijzonder robuust en belastbaar uitgevoerd
Oppervlak RAL-kleur passend bij de brievenbusinstallatie
Montage Vrijstaande montage op een geschikt fundament
Zijbekleding Nauw aansluitende uitvoering

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

BASIC Plus Modulair, onderhoudsvriendelijk en montagegericht geconstrueerd

Opmerking over het bel-/spreekdeel

De concrete spreektechniek, spanningsvoorziening en bekabeling zijn afhankelijk van de gekozen deurcommunicatieoplossing. Installatie en aansluiting dienen door daarvoor gekwalificeerd vakpersoneel te worden uitgevoerd.

Fundament en veilige plaatsing

De massieve aluminiumstaanders hebben een vlak en voldoende draagkrachtig ondergrond of een passend gedimensioneerd betonfundament nodig. Afmetingen van het fundament, bevestiging en uitlijning moeten worden afgestemd op het gewicht van de installatie, de grootte, de bodemgesteldheid en lokale belastingen.

Opmerking over weersbescherming

Een regendak, nauw aansluitende zijbekleding en regenafvoerranden ondersteunen de weersbescherming. Briefzendingen moeten volledig worden ingewerpt zodat de inwerpkleppen volledig kunnen sluiten.

BASIC Plus – robuust en modulair

De BASIC Plus-constructie zet in op roestvrij staal V2A en massieve aluminiumprofielen. De modulaire opbouw vergemakkelijkt de montage en het latere vervangen van individuele componenten en is ontworpen voor een lange levensduur.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	10 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301
Type montage	Vrijstaand
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 10 brievenbussen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Totale hoogte in mm	1600,0
Totale breedte in mm	680,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	78
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken, staande elementen / brievenbus apart geleverd

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

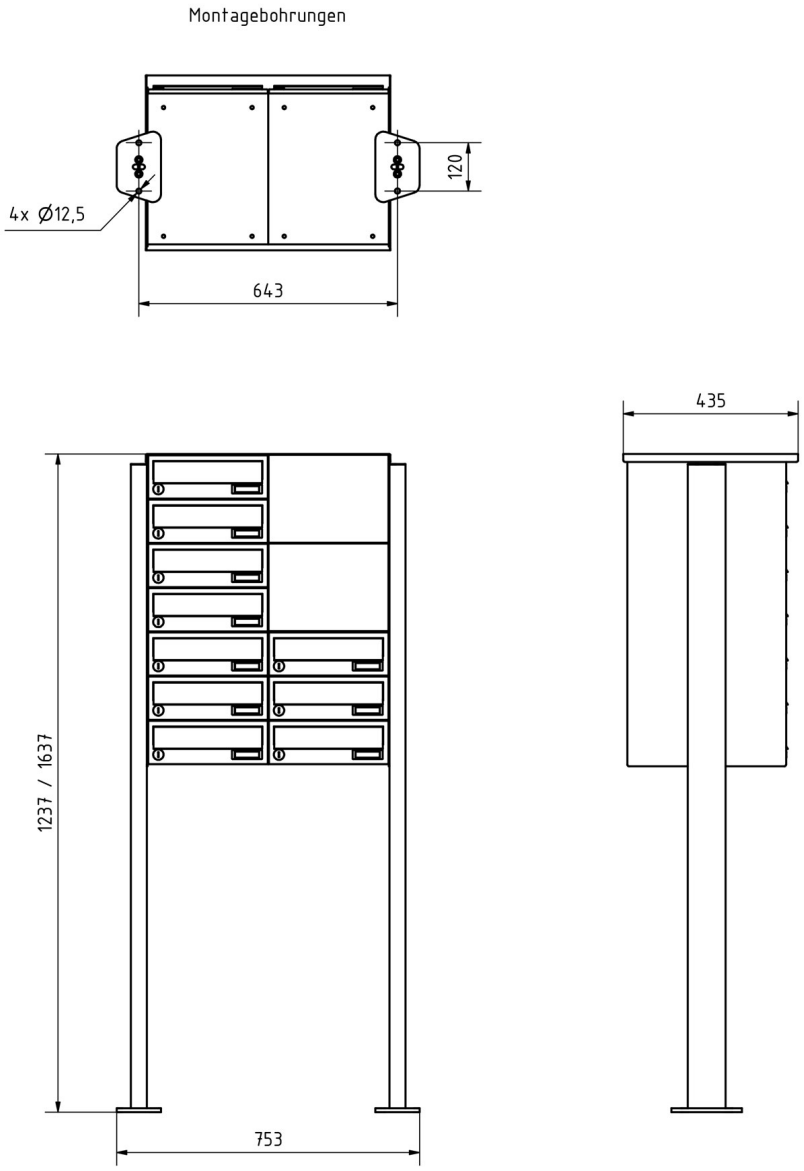

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



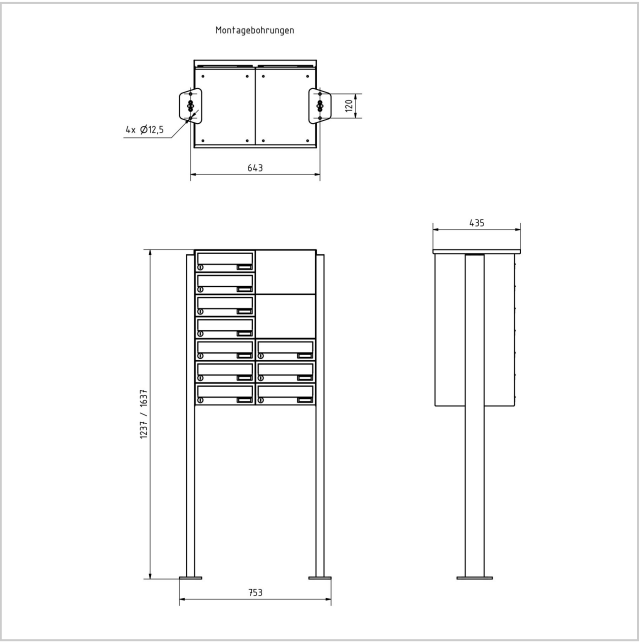

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618