Vrijstaande XXL pakketbox GOETHE met 2 brievenbussen en GIRA System 106 - video-deurintercom links - sluissysteem - RAL naar keuze | Links | Postontname aan de voorzijde | met 2 brievenbussen | Gira System 106 Complete set Video 2DB



Product number 215-STL-PK600-2BK-SPL-GI106KS

Product description

Vrijstaande XXL pakketbox GOETHE met 2 brievenbussen en GIRA System 106 - video-deurintercom links - sluissysteem - RAL naar keuze

De pakketbezorging is de afgelopen jaren sterk veranderd – klanten verwachten tegenwoordig meer flexibiliteit en veiligheid dan ooit tevoren. Met de **Paketbriefkasten GOETHE** van Briefkasten Manufaktur kiest u voor een optimale combinatie van innovatieve technologie en uitstekend design, vervaardigd uit hoogwaardig roestvast staal en aluminium, met poedercoating in uw gewenste kleur. Geïntegreerd is het **GIRA System 106**, dat door zijn modulaire opbouw een bijzonder flexibele en toekomstbestendige oplossing voor uw voordeur biedt. In de levering zijn reeds drie GIRA-systemenmodules inbegrepen, zodat de brievenbus direct gebruiksklaar is. Daarnaast behoren de passende GIRA-woonstationen en het benodigde stuurapparaat tot de levering om de installatie te completeren. Dankzij het eenvoudige montagesysteem kunnen de modules op elk gewenst moment achteraf en zonder veel moeite worden verwisseld of uitgebreid.

De **brievenbussen** (BH 400x200 mm) zijn vervaardigd uit roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), met poedercoating in een RAL-kleur naar keuze. Ze zijn uitgerust met een innovatief Push-Key-slot dat gelijksluitend is met dat van de pakketbox en wordt geleverd met tien sleutels. Briefinworp en uitname vinden aan de voorzijde plaats. De inwerpkleppen zijn voorzien van hoogwaardige scharnierdempers, waardoor de post bijzonder stil kan worden ingeworpen. De brievenbussen voldoen aan de **DIN/EN 13724** met een inworpopening van 3,5 x 36,0 cm – voldoende voor C4-enveloppen in liggende positie zonder te vouwen. De uitnamekleppen openen naar beneden, zodat uw post niet naar u toe kan vallen. De afmetingen van de brievenbussen bieden een inhoud van ca. 64 liter. Het innovatieve Push-Key-slot is discreet aan de binnenzijde verborgen: de sleutel wordt alleen ingestoken – zonder te draaien – en de deur gaat open.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De royale **pakketbox** (BH 600x1200 mm) is eveneens vervaardigd uit roestvast staal 1.4016, met poedercoating in RAL naar keuze. Hij heeft een inhoud van 192 liter en maakt de bezorging van pakketten tot een formaat van 555 x 375 x 305 mm (BHT) mogelijk, wat overeenkomt met DHL pakketmaat L. De pakketinwerpklep is gedempt en sluit bijzonder geruisloos. Dankzij de speciaal ontwikkelde bezorgsluis wordt uw pakket na het inleggen automatisch in het beveiligde uitnamevak getransporteerd. De sluis is direct weer klaar voor verdere leveringen en blijft daarbij geïsoleerd van het uitnamevak – zo zijn uw zendingen te allen tijde optimaal beschermd. Elke bezorger (bijv. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) kan de pakketbrievenbus gebruiken. Afhankelijk van de plaatsing passen er zelfs tot vier DHL-pakketten van maat M in.

Briefkasten Manufaktur hecht het grootste belang aan hoogwaardige materialen. Roestvast staal zorgt voor een extreem hoge corrosiebestendigheid en een elegante oppervlakteafwerking. De kwaliteitsborging begint al bij de selectie van onze grondstofleveranciers en eindigt pas wanneer de pakketbrievenbus in de gevraagde kwaliteit bij u aankomt. Vertrouw op de **Paketbriefkasten GOETHE** – een veilige, flexibele en stijlvolle oplossing voor uw post- en pakketbezorging. Een product dat traditioneel vakmanschap met moderne technologie verbindt – Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.

- Hoogwaardige pakketbrievenbus uit roestvast staal en aluminium, met poedercoating in gewenste kleur.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbussen (BH 400x200mm) uit roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), met poedercoating in RAL naar keuze en lasergravering pictogram "BRIEF".
- 3 innovatieve Push-Key-slots met 2 sleutels.
- Het briefinwerp en de uitname vinden aan de voorzijde plaats. Inwerpklep met hoogwaardige scharnierdempers voor zeer stille inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpopening (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend, hier passen ook grote brieven in zonder te knikken.
- Uitnameklep is te openen van boven naar beneden. Zo kan uw post niet naar u toe vallen.
- Pakketbox (BH 600x1200mm) uit roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), met poedercoating in RAL naar keuze en lasergravering pictogram "PAKET".
- Volume van het pakketvak: 192 liter, max. pakketmaat: 555 x 375 x 305 mm (BHT), dat komt overeen met pakketmaat L.
- Pakketinwerpklep met demping voor geruisloos sluiten.
- Functiebox (BH 200x400mm) uit roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), met poedercoating in RAL naar keuze.
- Incl. GIRA-woonstationen & stuurapparaat bijgevoegd, System 106 spraakmodule, beltoetsmodule & cameramodule ingebouwd.
- Optimale regenbescherming door regenafloopranden en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, met poedercoating in RAL naar keuze.
- Zijbekleding uit 3 mm aluminium AlMg3 W19, met poedercoating in RAL naar keuze.
- Achterwand uit 1 mm roestvast staal 1.4301 V2A, met poedercoating in RAL naar keuze.
- Sokkel uit 40x40x2 mm roestvast stalen buis 1.4301 V2A, met poedercoating in RAL naar keuze.
- Onzichtbare bevestiging en kabelgeleiding in de zuil. De bouwhoogte bedraagt 1,65 m.

GIRA

Kameramodul Gira System 106 - 5561 000

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Achter de verwisselbare zwartglasplaat bevindt zich een hoogwaardige camera met hoge lichtgevoeligheid. Dankzij een kijkhoek van 100° is de gebruiker altijd op de hoogte van wat er voor zijn voordeur gebeurt.

Ruftastenmodul Gira System 106 - 5539 000

- Met 4 inbedrijfnameknoppen voor de gefaseerde montage.
- 2x beltoets met opschriftveld 5547920.
- Beltoetsafdekking 5542920.

Sprachmodul Gira System 106 - 5565 920

- Compact spraakmodule voor de communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardige microfoon en een weerbestendige luidspreker zorgen voor goede verstaanbaarheid.
- Voeding via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. noodzakelijk vanaf het 3e cameramodule).

Wohnungsstation Gira Video AP 7 1209xx

- Woonstation Video met een 17,78 cm (7") groot TFT-kleurendisplay en comfortabele handsfree-functie voor opbouwmontage of wandmontage met inbouwapparaatdoos of hollewanddoos. Met de optionele standaard (zie Accessoires) ook geschikt voor plaatsing op meubelstukken. Een 32 GB SD-geheugenkaart is bijgeleverd voor interne beeldopslag. Volledige glasfront met touchfunctionaliteit en tactiele terugkoppeling.

Steuergerät Video REG Gira 128800

- Stuurapparaat voor de voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira deurcommunicatiebus.
- Voeding van de tegenpoling beveiligde en kortsluitvaste 2-draads bus bij gebruik van video-componenten zoals kleurcamera en TFT-kleurendisplay.
- Tot 2 deurstations met kleurcamera en 28 woonstations met TFT-kleurendisplay kunnen via het stuurapparaat Video worden gevoed.
- In totaal kunnen tot 15 kleurcamera's door het stuurapparaat Video worden aangestuurd (5 deurstations Video en 10 TKS-camera-gateways), waarvan twee deurstations met kleurcamera door het stuurapparaat Video van spanning kunnen worden voorzien. De overige kleurcamera's moeten elk met een eigen voeding voor deurcommunicatie worden gevoed.
- Elektronische zelfherstelde kortsluit- en overbelastingsdetectie van de bedrijfsspanningen en de busaansluiting.
- Toetsen voor systeem- en deuropenersprogrammatie.
- LED-statusindicaties voor bedrijf, overbelasting, systeemprogrammatie en deuropenersprogrammatie.
- AC 12 V uitgang voor de voeding van een conventionele deuropener.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen voeding.
- Schakeltijd voor deuropener traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Belangrijke informatie

Bescherming tegen water

Om een optimale bescherming tegen water voor uw post te bereiken, dient de brievenbus of brievenbussysteem bij voorkeur onder een overstek te worden geplaatst.

De post is alleen tegen water beschermd wanneer deze volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterindringing is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	2 knoppen
Functies	Krantenrek, Camera, Intercomtoestel, Pakketcompartiment
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Aantal dozen	met 1 pakketdoos, met 2 brievenbussen
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 200,0 | PK 1200,0
Breedte van enkele doos in mm	BK 400,0 | PK 600,0
Volume in liter	BK 64,0 | PK 192,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Totale hoogte in mm	1650,0
Totale breedte in mm	608,0
Diepte in mm	400,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	69
Leveringstoestand	Wordt gemonteerd geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

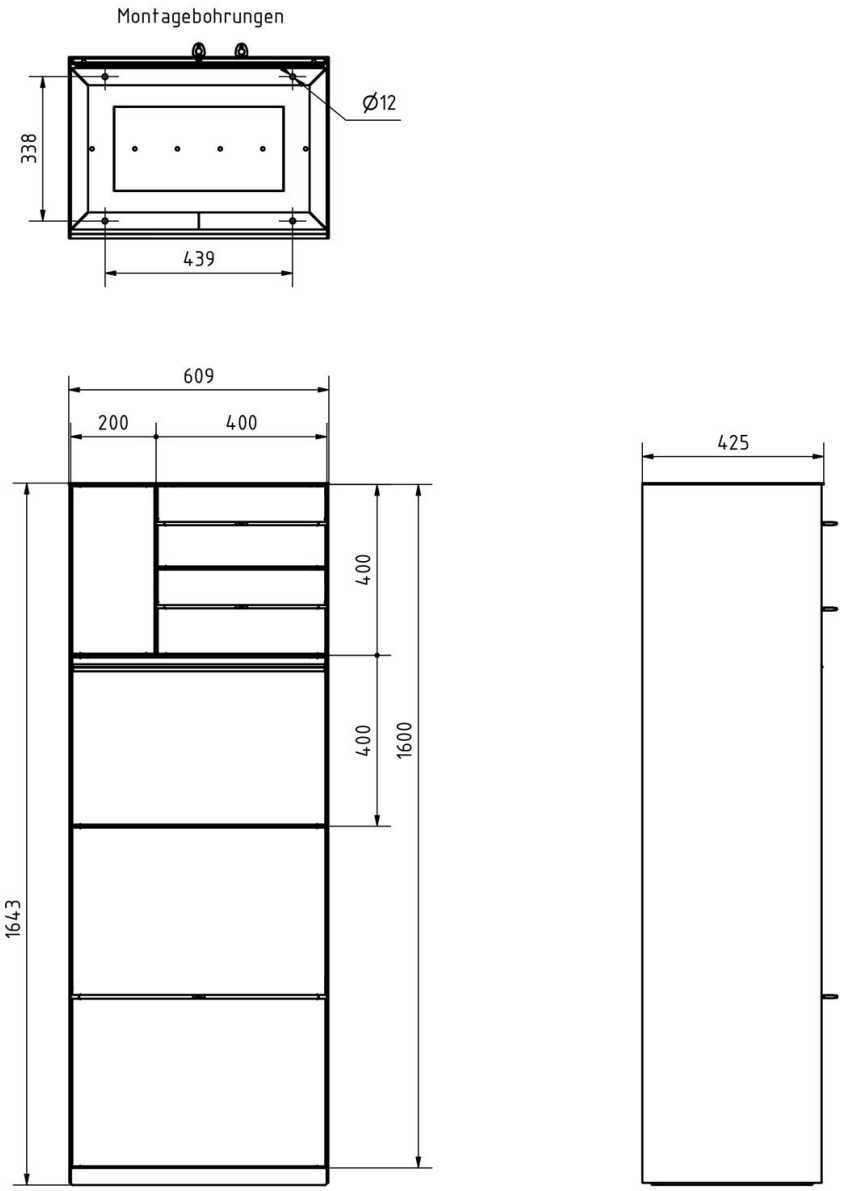


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



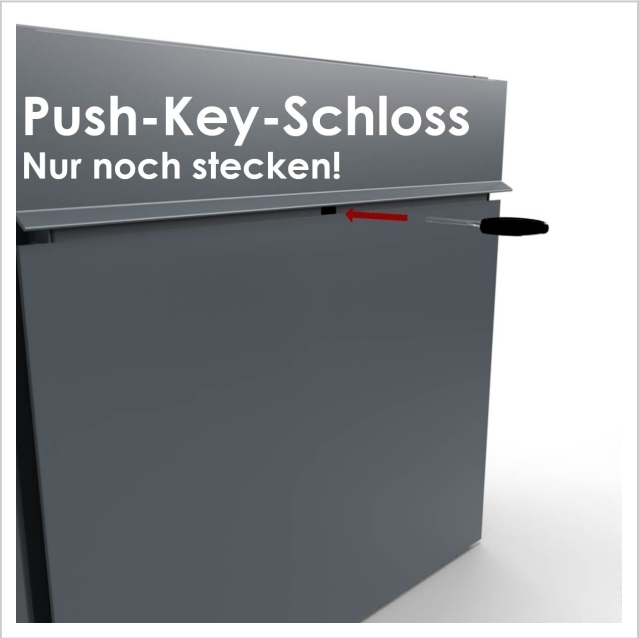






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

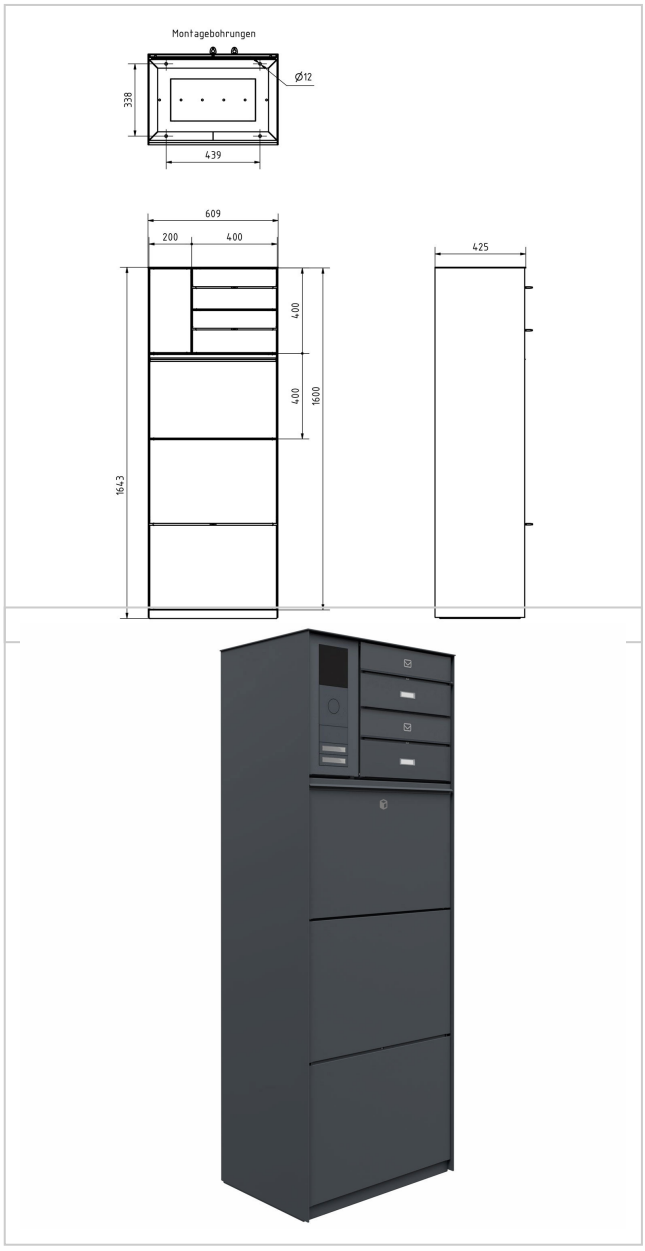



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618