4-voudige opbouw brievenbussysteem Design BASIC 385A-9016 AP - RAL 9016 verkeerswit | RAL 9016 verkeerswit fijnstructuur mat | met 4 brievenbussen (1x4) | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter



Product number 385A-9016-4S

Product description

Smalle opbouw-brievenbusinstallatie BASIC 385A voor 4 partijen – RAL 9016 verkeerswit

De BASIC 385A opbouw-brievenbusinstallatie voor 4 partijen is een robuuste wandoplossing voor meergezinswoningen, kleinere wooncomplexen en kantoor- en praktijkgebouwen. De verticaal georganiseerde S-configuratie vermindert de horizontale ruimtebehoefte en benut de beschikbare wandhoogte bijzonder efficiënt.

De brievenbussen zijn vervaardigd uit verzinkt staal en zijn gepoedercoat in RAL 9016 verkeerswit fijnstructuur mat. Het lichte oppervlak zorgt voor een heldere, ingetogen uitstraling in moderne entreegebieden.

Elk postvak meet 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 12 liter volume. De inwerpopening van 35 × 265 mm is geschikt voor DIN-C4-zendingen in staande oriëntatie. De deuren openen van links naar rechts; per postvak worden twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklap geleverd.

De voordelen van de BASIC 385A opbouwinstallatie in één oogopslag

Ruimtebesparend in de breedte

De S-configuratie ordent 4 postvakken meer in de hoogte en vermindert de horizontale ruimtebehoefte aan de gevel.

DIN-C4-inworp en 12 liter volume

De 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) grote postvakken bieden elk ca. 12 liter volume. De inwerpopening van 35 × 265 mm neemt ook grotere DIN-C4-zendingen in staande oriëntatie op.

Stille inworp en veilige toewijzing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De rubberlip dempt de inwerpklap. Robuuste sloten, twee sleutels met sleutelnummer en beschermde verwisselbare naamplaatjes zorgen voor een eenduidig gebruik van de afzonderlijke postvakken.

Montageprofiel voor de wandmontage

De opbouwinstallatie is ontworpen voor directe montage op de gevel. Een montageprofiel vergemakkelijkt de montage; bevestigingsmateriaal met schroeven en pluggen behoort tot de beschreven uitvoering.

Helder oppervlak in RAL 9016

Verkeerswit in matte fijnstructuur oogt helder en rechtlijnig en beschermt tegelijkertijd de verzinkte staalconstructie van de opbouwinstallatie. De installatie wordt in Duitsland bij de Briefkasten Manufaktur vervaardigd.

Uitvoering van de BASIC 385A brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Aantal brievenbussen 4 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Individueel vak 300 × 110 × 385 mm (B × H × D)
Volume Ca. 12 liter per postvak
Materiaal Verzinkt staal, gepoedercoat in RAL 9016 verkeerswit fijnstructuur mat
Oppervlak RAL 9016 verkeerswit fijnstructuur mat
Norm DIN EN 13724

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inwerpkleppen Met geluidsdempende rubberlip
Postontname Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per postvak
Naamplaatje Wisselnaamplaatje onder de inwerpklap

Bekleding en wandmontage

Zijbekleding Aanliggende uitvoering
Regendak Stevige, op de installatie afgestemde uitvoering
Montagewijze Opbouwmontage aan de wand
Montagehulp Montageprofiel
Bevestigingsmateriaal Schroeven en pluggen inbegrepen; geschiktheid voor de wandopbouw ter plaatse controleren
Fabrikatie Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over wandmontage

De wand moet vlak en voldoende dragend zijn. De meegeleverde schroeven en pluggen mogen alleen worden gebruikt als ze geschikt zijn voor de bestaande wandopbouw; bij andere ondergronden of gevelisolatiesystemen moeten ter plaatse geschikte bevestigingsoplossingen worden vastgesteld.

Opmerking over weersbescherming

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De post is alleen bij volledig ingestoken zendingen en een gesloten inwerpklap zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende brieven of tijdschriften kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Aantal dozen	met 4 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw
Oppervlak/kleur	RAL 9016 verkeerswit

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	440,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale breedte in mm	465,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	25
Leveringstoestand	Wordt compleet gemonteerd geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

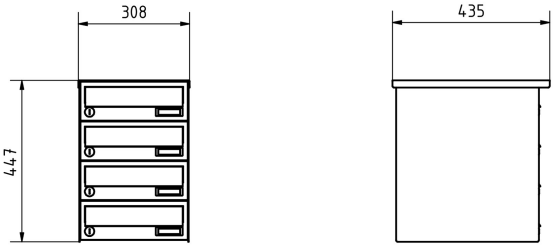

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618