Design opbouwbrievenbus GOETHE AP met krantenvak - RAL naar keuze - voorbereid voor LOXONE Intercom/Code Touch | met krantenvak | 200 mm diep | Voorbereid op 2-voudige LOXONE Intercom + Code Touch



Product number 215-AP-1-SP-ZF-LOX1-LOX2H-200

Product description

Design opbouwbrievenbus GOETHE® AP met krantenvak - RAL naar keuze - LOXONE Intercom voorbereid

Hoogwaardig vervaardigde opbouwbrievenbus met krantenvak in vlakliggende vormgeving. De moderne brievenbus GOETHE® is ideaal voor een veeleisende entree. De strakke vormgeving zonder zichtbaar slot geeft deze brievenbus een bijzonder elegante uitstraling. De LOXONE Intercom kan naadloos in het vlakliggende design worden geplaatst en te allen tijde worden verwisseld. De voorbereiding is voorzien voor 1 stuk LOXONE Intercom (incl. uitsparing voor geluidsopening) of 1 stuk LOXONE Intercom (incl. uitsparing voor geluidsopening) + 1 stuk LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

De afmetingen van de enkele kast bieden een inhoud van ca. 16 liter, de grote inworp garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of post na een meerdaagse afwezigheid niet gekreukt aankomen. Het innovatieve Push-Key-slot bevindt zich onzichtbaar in het interieur van de brievenbus. De sleutel wordt alleen in de aanwezige opening gestoken (geen draaien nodig) en de deur opent zich. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zodanig ontworpen dat de uitnameklep voorkomt dat de post u tegemoet valt. Door de waterafvoerrand is de binnengelgen post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklep is voorzien van hoogwaardige asdempers, waardoor een geruisloze sluiting is gegarandeerd en er geen hinderlijk gerammel door weersinvloeden ontstaat.

De opbouw-brievenbussystemen van de GOETHE®-collectie onderscheiden zich door consequent gebruik van roestvast staal en aluminium. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE®-systemen zijn vervangende onderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig uit te voeren.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Hoogwaardige opbouwbrievenbus van roestvast staal en aluminium.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- De brieveninworp en de uitname vinden aan de voorzijde plaats. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer stille inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; hier passen ook grote brieven in zonder te vouwen.
- De uitnameklep opent van boven naar beneden. Zo kan de post u niet tegemoet vallen.
- Optionele naambelettering ca. 15–20 mm hoog.
- Optionele huisnummerbelettering ca. 70–80 mm hoog.
- Krantenvak (BH 400x200mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze met lasergravure in roestvast staal "KRANT" (lettertype ARIAL; bij naam/huisnummer wordt hetzelfde door u gekozen lettertype gebruikt).
- Krantenvak opent van onder naar boven.
- Functiekast (BH 400x200mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Optimale regenbescherming door regenafloopranden en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Incl. montagestrip voor wandmontage.
- **ZONDER LOXONE Intercom/Systeemcomponenten!**

Belangrijke informatie

Voorbereiding voor camera of spreekpost

Wij raden aan de elektrotechnische installatie altijd door een erkend elektricien te laten uitvoeren.

Wij bieden de voorbereiding voor spreekposten van verschillende fabrikanten voor onze brievenbussen aan. In de voorbereiding zijn geen eindapparaten inbegrepen; het betreft de voorziening van de bevestigingsbeugels, boorgaten & doorvoeringen, zodat u uw eindapparaat probleemloos kunt monteren.

Waterbescherming

Om optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus respectievelijk de brievenbusinstallatie bij voorkeur onder een luifel te zijn geplaatst.

Poststukken zijn alleen beschermd tegen water als ze volledig in de kast zijn gelegd en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterindringing is geen reden voor reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Krantenrek, Lichtschakelaar, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	LOXONE
Naametikettering	Naam labelen als lasersnede, Naamplaatje, Naam labelen als lasergravure, Naambelettering verlicht als lasergesneden
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	BK 16,0 | ZF 8,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	800,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	400,0
Totale breedte in mm	408,0
Diepte in mm	200,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	24
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

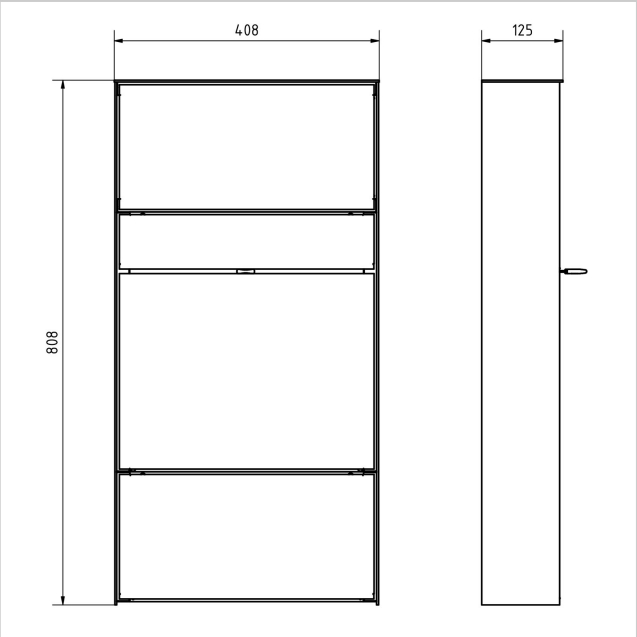







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618