Roestvrijstalen design-brievenbus - RAL naar keuze - GIRA System 106 - 2-voudig voorbereid | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | Gepleisterd of verzonken variant 150mm



Product number 515-R-V-GI106-UP150-7016

Product description

RVS design-brievenbus - RAL naar keuze - GIRA System 106 - voor 2 modules voorbereid

Hoogwaardig vervaardigde brievenbus van het merk Briefkasten Manufaktur. Het GIRA System 106 kan naadloos in een vlakliggende designoplossing worden toegepast. De voorbereiding is voorzien voor 2 stuks GIRA 106 systeemmodules. De modules kunnen met het eenvoudige montagesysteem vlakliggend worden geplaatst (opbouwbehuizing 5502910 nodig!).

Dit is een echte blikvanger onder de brievenbussen. Korte lijnen en een onopgesmukt design kenmerken de design-brievenbus met GIRA System 106. Onze producten hebben een hoge waardigheid, betrouwbare functionaliteit en een eigen identiteit. Made by Briefkasten Manufaktur.

- Design RVS inbouwbrievenbus van 2 mm RVS V2A, poedergecoat in RAL-kleur fijnstructuur mat. Optioneel ook als opbouwvariant.
- Frontale postontnamedeur 240 mm x 300 mm, te openen van boven naar beneden. Inclusief 2 sleutels met sleutelnummer.
- Postinworp van voren, afmetingen inworp: B 24 cm x H 3,5 cm, C4 staand.
- **Vanaf nu met ingebouwde dempingselementen, deze laten de inworpklep langzaam en geruisloos sluiten.**
- Afmetingen inbouw- resp. opbouwkast: H 710 mm x B 310 x D 100 | 150 mm. LET OP ook bij de opbouwkast steekt de frontplaat 2 cm rondom uit.
- Inbouwkast van staal, verzinkt. Opbouwkast van RVS V2A, rondom geschuurd zonder zichtbare bevestiging.
- Inbouwkast met voorgestanste kabeldoorvoeren aan alle zijden.
- **ZONDER GIRA systeemcomponenten!**

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Belangrijke informatie

Voorbereiding camera of intercom

De intercominstallaties moeten door een elektricien worden aangesloten. Neem voor planning, montage en installatie contact op met de elektricien van uw vertrouwen.

Bescherming tegen water

Om optimale bescherming tegen water voor uw post te bereiken, dient de brievenbus of de brievenbussysteem bij voorkeur onder een luifel te worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water wanneer deze volledig in de kast is gelegd en de inworpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Daarom is het noodzakelijk om brievenbussen met voldoende afmetingen voor de verwachte behoefte te plannen. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (volgens DIN EN 13724 tot 1 ccm). Dit is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	ONTWERP
Functies	Krantenrek, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	710,0 | 750,0
Breedte van enkele doos in mm	310,0 | 350,0
Volume in liter	16,0 | 24,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	240,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	28
Leveringstoestand	Wordt gemonteerd geleverd


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



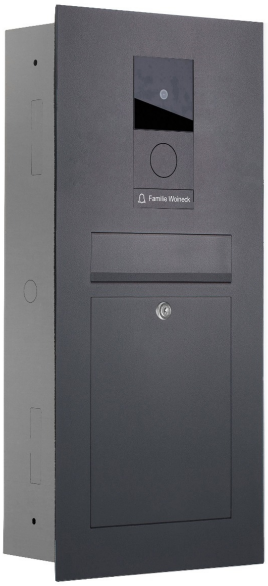






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Eingebaute Dämpfungselemente lassen die
Einwurfklappe langsam und leise schließen

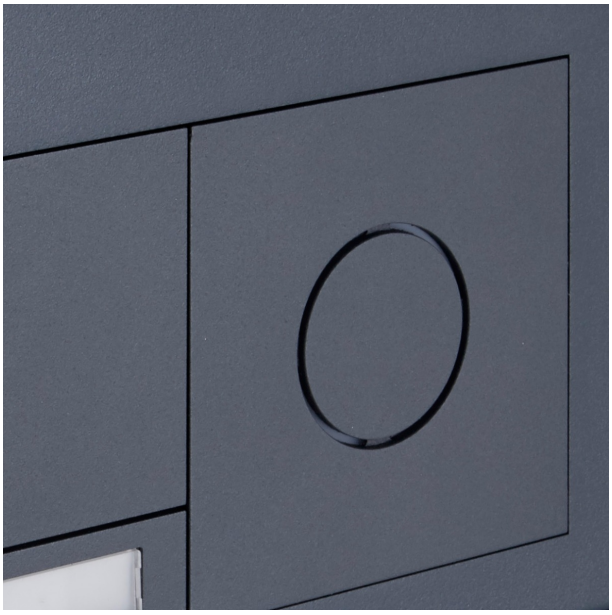

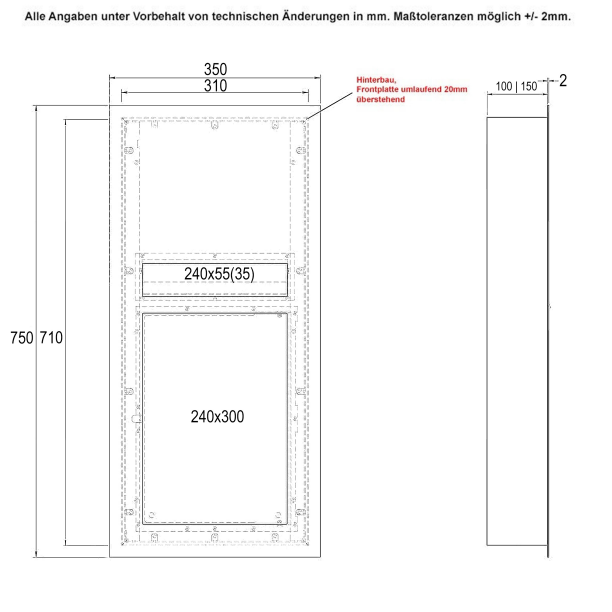


Alle Angaben unter Vorbehalt von technischen Änderungen in mm. Maßtoleranzen möglich +/- 2mm.
350
310
Hinterbau,
Frontplatte umlaufend 20mm
überstehend
100 | 150
2
240x55(35)
750 710
240x300



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618