7-vaks RVS brievenbussysteem Design BASIC Plus 385XW voor zijdelingse wandmontage - RAL naar keuze | Links | met 7 brievenbussen



Product number 385XW-7S

Product description

Zijdelingse BASIC Plus 385XW brievenbusinstallatie voor 7 partijen – kastpositie links

De BASIC Plus 385XW is een hoogwaardige roestvrijstalen brievenbusinstallatie voor zijdelingse wandmontage voor 7 partijen. Deze is ontwikkeld voor wooncomplexen en bedrijfsgebouwen met zeven afzonderlijke gebruikers en maakt een ruimtebesparende montage mogelijk naast de voordeur of op een geschikte wandplaats.

De slanke 1×7-opstelling biedt zeven partijen elk een eigen postvak, zonder een brede gevelzone in beslag te nemen voor montage.

De brievenbussen zijn vervaardigd uit roestvrij staal V2A 1.4301 en worden gepoedercoat in een naar keuze RAL- of DB-kleur. Ook regendak en zijbekleding zijn uit roestvrij staal vervaardigd. De zijdelingse bevestiging gebeurt via Ø 60,3 mm dikke roestvrijstalen zuilen met 240-korrel geslepen oppervlak.

Bij deze artikelvariant bevindt de kastpositie zich links. De zijdelingse opstelling creëert een duidelijke montagezijde en maakt het mogelijk de brievenbusinstallatie passend op de bouwkundige situatie bij de entree uit te richten.

De voordelen van de BASIC Plus 385XW in één oogopslag

Zijdelingse wandmontage

De 385XW wordt zijdelings aan een geschikte buitenmuur gemonteerd. De kastpositie van deze variant is links; daardoor kan de installatie doelgericht worden aangepast aan de bestaande entree-situatie.

BASIC Plus van roestvrij staal V2A

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Brievenbussen, bekleding en bevestigingselementen zijn consequent uitgevoerd in roestvrij staal V2A 1.4301. De gepoedercoate brievenbussen combineren een hoogwaardige uitstraling met een duurzame constructie.

DIN-C4-inworp met rubberlip

Elk postvak heeft een inworpopening van 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand. Een geluidsdempende rubberlip vermindert het slaan van de inwerpklep.

Massieve roestvrijstalen bevestigingszuilen

De zijdelingse wandbevestiging gebeurt via Ø 60,3 mm dikke zuilen van roestvrij staal V2A 1.4301 met 240-korrel geslepen oppervlak. Zij vormen een robuuste en weersbestendige verbinding tussen installatie en gebouw.

Robuuste oplossing voor 7 partijen

Zeven afzonderlijke postvakken worden ruimtebesparend gecombineerd tot een modulaire roestvrijstalen installatie voor veeleisende entrees. De modulaire BASIC-Plus-constructie vergemakkelijkt daarnaast onderhoud en montage van reserveonderdelen.

Uitvoering van de BASIC Plus 385XW voor 7 partijen

Brievenbusinstallatie

Aantal postvakken 7 brievenbussen
Opstelling 1 kolom × 7 rijen
Materiaal Roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlak Gepoedercoat in RAL/DB-kleur naar keuze
Regendak / zijbekleding Roestvrij staal V2A 1.4301, kleurgelijk gepoedercoat
Fabricage Vervaardigd in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en bediening

Inworpopening 35 × 265 mm per brievenbus, geschikt voor DIN C4 staand
Postvolume Ca. 12 liter per brievenbus
Inwerpkleppen Met geluidsdempende rubberlip
Postontname Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 14 sleutels in totaal, 2 per brievenbus
Naamplaatjes 7 verwisselbare naamplaatjes onder de inwerpkleppen

Zijdelingse bevestiging

Kastpositie Links
Bevestigingszuilen Ø 60,3 mm roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlak zuilen 240-korrel geslepen
Montagewijze Schroefmontage aan een geschikte buitenmuur
Bevestigingsmiddelen Keuze van ankers of lange schroeven ter plaatse passend bij de wandconstructie
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Opmerking over zijdelingse wandmontage

De muur moet schoon, vlak en voldoende dragend zijn voor het totale gewicht van de brievenbusinstallatie. Keilankers of lange schroeven maken geen deel uit van de levering en dienen ter plaatse passend bij de wandopbouw, het gewicht van de installatie en de lokale montagesituatie te worden gekozen.

Opmerking over weersbescherming

Poststukken moeten volledig worden ingewerpt zodat de inwerpkleppen kunnen sluiten. De inwerpzijde dient bij voorkeur niet direct aan de hoofdwindrichting te zijn blootgesteld. Bij extreme weersomstandigheden kan er ondanks normconforme uitvoering toch vocht binnendringen.

Onderhoud en BASIC?Plus?constructie

Roestvrij staal V2A is onderhoudsarm en duurzaam. De modulaire BASIC-Plus-constructie is ontworpen voor eenvoudige montage en een goede beschikbaarheid van reserveonderdelen.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Aantal dozen	met 7 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte in mm	930
Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	770,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale breedte in mm	400,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	41
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken; standelementen / brievenbus apart geleverd.


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

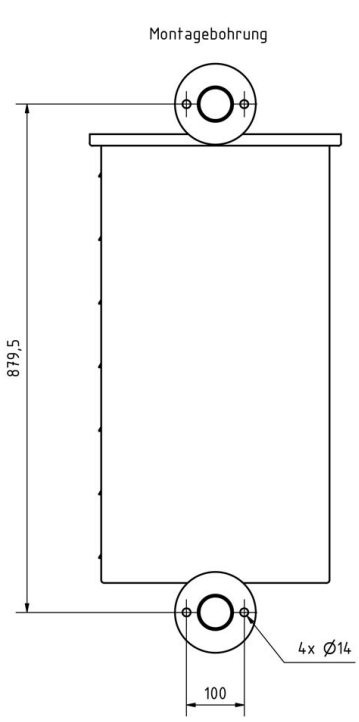

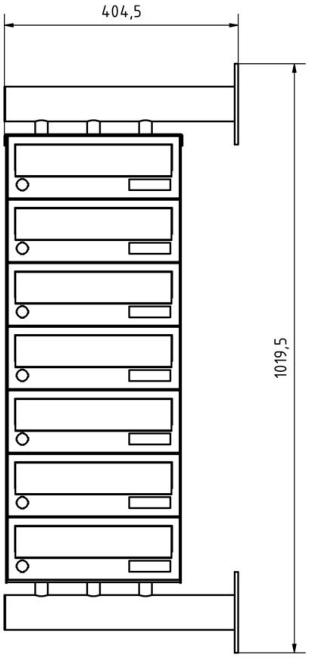

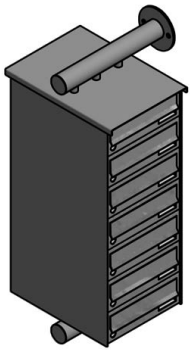



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



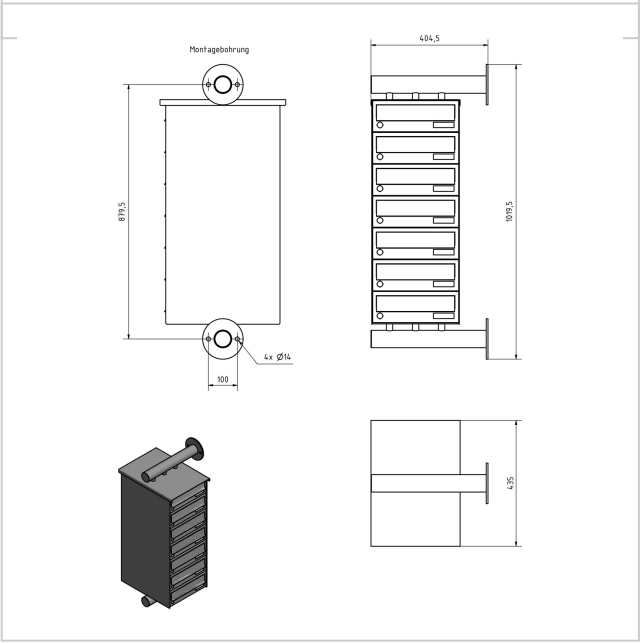


Montagebohrung
404,5
870,5
1018,5
4x Ø14
100
435