6-vaks opbouw brievenbussysteem Design BASIC 385A- VA AP - Roestvrij staal V2A, geborsteld | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | met 6 brievenbussen (1x6) | Roestvrij staal, geborsteld



Product number 385A-VA-6S

Product description

Smalle opbouw-brievenbussysteem BASIC 385A voor 6 huishoudens – RVS V2A geborsteld

Het BASIC 385A opbouw-brievenbussysteem voor 6 huishoudens is een robuuste wandoplossing voor meergezinswoningen, kleinere wooncomplexen en kantoor- en praktijkruimten. De verticaal georganiseerde S-uitvoering vermindert de horizontale ruimtebehoefte en benut de beschikbare muurhoogte bijzonder efficiënt.

Het brievenbussysteem is vervaardigd uit hoogwaardig RVS V2A in geborstelde uitvoering. Brievenbussen, bekleding en regenkap vormen een tijdloze, onderhoudsarme en robuuste RVS-eenheid.

Elk postvak meet 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 12 liter inhoud. De inwerpopening van 35 × 265 mm is ontworpen voor DIN C4-zendingen in staand formaat. De deuren openen van links naar rechts; per brievenbus zijn twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep voorzien.

De voordelen van het BASIC 385A opbouwsysteem in één oogopslag

Ruimtebesparend in de breedte

De S-configuratie ordent de 6 postvakken meer in de hoogte en vermindert de horizontale ruimtebehoefte aan de gevel.

DIN C4-inworp en 12 liter inhoud

De 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) grote postvakken bieden elk ca. 12 liter inhoud. De inwerpopening van 35 × 265 mm verwerkt ook grotere DIN C4-zendingen in staand formaat.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Geluidsarme inworp en veilige toewijzing

De rubberlip dempt de inwerpklep. Robuuste sloten, twee sleutels met sleutelnummer en beschermde verwisselbare naamplaatjes zorgen voor een duidelijke toewijzing van de afzonderlijke postvakken.

Montagerail voor wandmontage

Het opbouwsysteem is ontworpen voor directe montage op de gevel. Een montagerail vergemakkelijkt de montage; bevestigingsmateriaal met schroeven en pluggen behoort tot de beschreven uitvoering.

Volledig in geborsteld RVS

De V2A-uitvoering combineert een hoogwaardige metaaloppervlakte met een robuuste constructie voor duurzame opbouw-brievenbussystemen. De installatie wordt in Duitsland vervaardigd bij Briefkasten Manufaktur.

Uitrusting van het BASIC 385A brievenbussysteem

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 6 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Enkel vak 300 × 110 × 385 mm (B × H × D)
Inhoud Ca. 12 liter per brievenbus
Materiaal RVS V2A 1.4301, geborsteld
Oppervlak RVS V2A 1.4301, geborsteld
Norm DIN EN 13724

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inwerpkleppen Met geluidsdempende rubberlip
Postontname Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep

Bekleding en wandmontage

Zijbekleding Nauw aansluitende uitvoering
Regenkap Massieve, bij de unit passende uitvoering
Montagewijze Opbouw-wandmontage
Montagehulp Montagerail
Bevestigingsmateriaal Schroeven en pluggen inbegrepen; geschiktheid voor de aanwezige muuropbouw ter plaatse controleren
Fabricage Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over wandmontage

De muur moet vlak en voldoende draagkrachtig zijn. De meegeleverde schroeven en pluggen mogen alleen worden gebruikt als ze geschikt zijn voor de aanwezige muuropbouw; bij andere ondergronden of bij gevelisolatiesystemen moeten geschikte bevestigingsop-lossingen ter plaatse worden bepaald.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over weersbescherming

De post is alleen optimaal beschermd tegen vocht en vervuiling wanneer zendingen volledig zijn ingebracht en de inwerpklep gesloten is. Uitstekende brieven of tijdschriften kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

Product properties

Serie	BASIS
Aantal dozen	met 6 brievenbussen
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale breedte in mm	308,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	35
Leveringstoestand	Wordt volledig gemonteerd geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

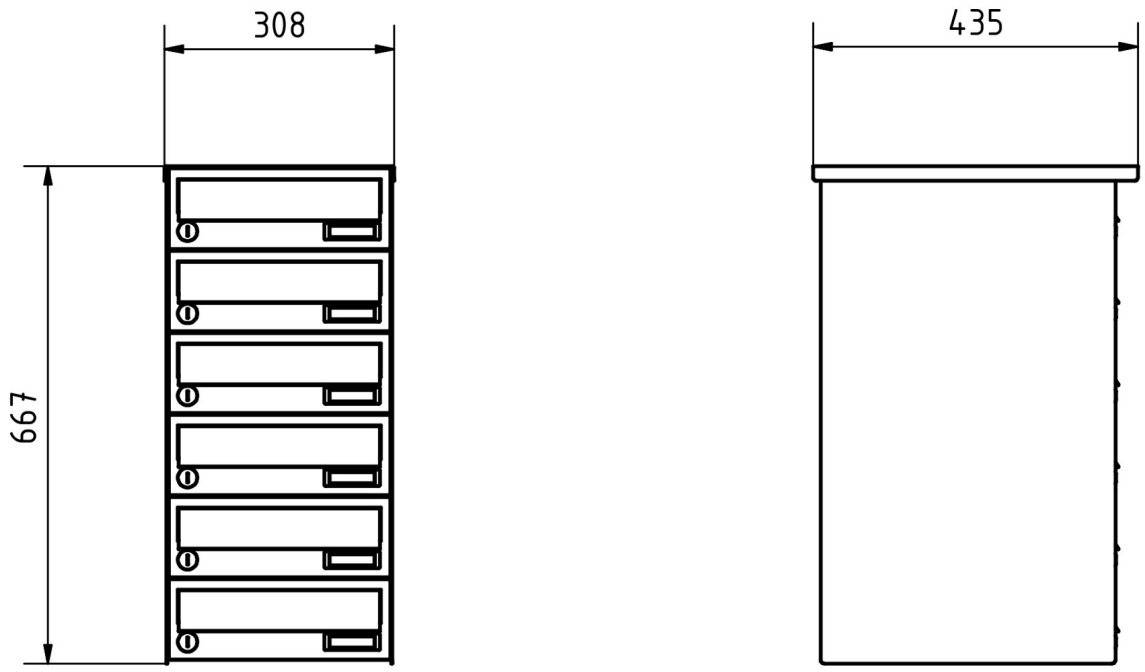

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





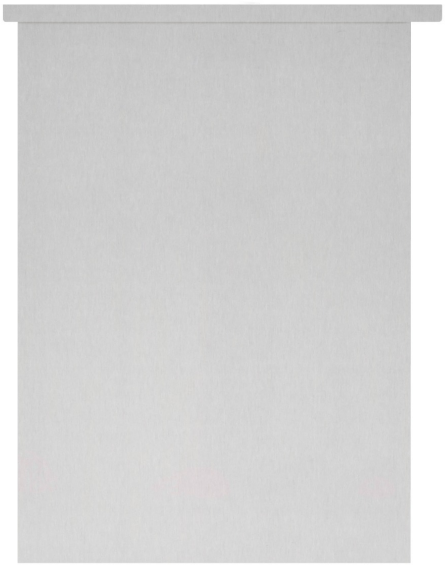




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

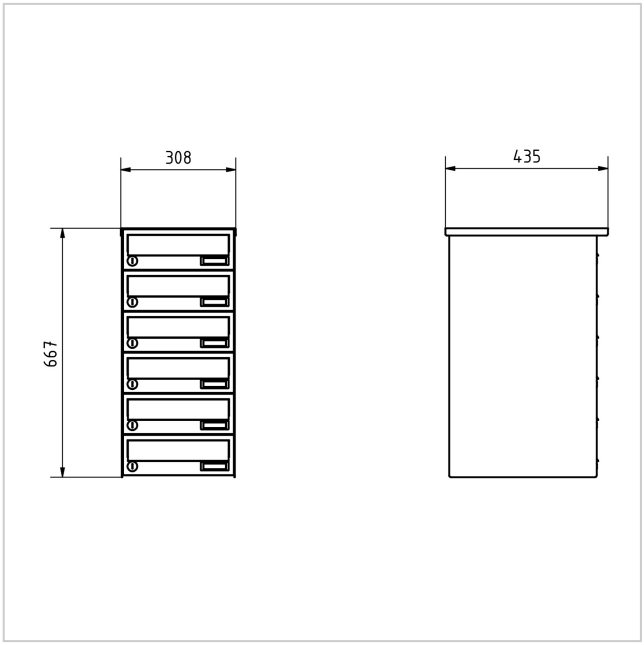

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618