4-voudige vrijstaande brievenbus Design BASIC 385 ST-R met belkast - RVS-RAL 7016 antracietgrijs | Bicolor RVS geborsteld | RAL 7016 antracietgrijs | Boven | met 4 brievenbussen



Product number 385-7016VA-4-SP

Product description

Vrijstaand 4-vaks brievenbussysteem BASIC 385 voor 4 partijen met bel-/spreekmodule – BI-Color roestvrij staal / RAL 7016

Voor meergezinswoningen, kleinere wooncomplexen evenals kantoor- en praktijkobjecten biedt het vrijstaande BASIC 385-systeem als opstelling voor 4 partijen een duurzame en overzichtelijke ingangoplossing. Door de onafhankelijke staande montage kan het brievenbussysteem passend bij de perceel- en toegangsituatie worden geplaatst.

De systeemconfiguratie is afgestemd op het betreffende aantal partijen en vormt samen met regendak en zijbekleding een gesloten eenheid.

De brievenbuslichamen bestaan uit gegalvaniseerd staal in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat. Geslepen inwerpkleppen van roestvrij staal V2A zetten een hoogwaardige BI-Color-accent. Een aansluitende zijbekleding met regendak voegt de afzonderlijke brievenbussen samen tot een gesloten totaalsysteem.

Elk postvak beschikt over een inwerpopening van 35 × 265 mm voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Een geluidsdempende rubberlip vermindert klinkende slagen, terwijl de frontzijdeentnamesdeuren van links naar rechts openen. Per brievenbus zijn twee sleutels met sleutelnummer en een wisselnaamplaatje onder de inwerpklep voorzien.

Het geïntegreerde bel-/spreekmodule bundelt belfunctie en voorbereiding voor een spreekinstallatie direct in het brievenbussysteem.

De voordelen van de BASIC 385 in één oogopslag

Postoplossing voor meerdere gebruikseenheden

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Het systeem biedt 4 afzonderlijk bruikbare postvakken en kan onafhankelijk van een gevel op een goed bereikbare plaats op het perceel worden geplaatst.

Grote inwerpopening volgens DIN EN 13724

De inwerpopening van 35 × 265 mm is ontworpen voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Ook grotere enveloppen kunnen zonder vouwen worden ingebracht.

Stille inworp en comfortabele uitname

Een geluidsdempende rubberlip vermindert het slaan van de inwerpkleppen. De postuithaling gebeurt aan de voorzijde via deuren die van links naar rechts openen.

BI-Color in antraciet en roestvrij staal

Antracietgrijze brievenbuslichamen en geslepen roestvrijstalen inwerpkleppen creëren een duidelijk materiaalcontrast met hoogwaardige uitstraling.

Bel-/spreekmodule direct geïntegreerd

Het bel-/spreekveld wordt direct in het brievenbussysteem geïntegreerd. De spreekopening met universele adapter is voorbereid voor gangbare inbouwluidsprekers; het daadwerkelijke intercomsysteem respectievelijk de inbouwluidspreker maakt geen deel uit van de basisuitrusting.

Uitrusting van het BASIC 385 brievenbussysteem

Brievenbussysteem

Artikelnummer 385-7016VA-4-SP
Serie BASIC 385 ST-R
Constructievorm Artikelspecifieke systeemconfiguratie
Aantal brievenbussen 4 afzonderlijk bruikbare postvakken
Materiaal brievenbussen Gegalvaniseerd staal met roestvrijstalen inwerpkleppen
Afwerking BI-Color: RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat / roestvrij staal V2A geslepen
Regendak / zijbekleding Gegalvaniseerd staal, gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
Vervaardiging Vervaardigd in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inwerpkleppen Met geluidsdempende rubberlip
Postontname Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Wisselnaamplaatje onder de inwerpklep
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Standelementen en uitrusting

Standelementen Rondbuis ca. 60 mm van roestvrij staal V2A 1.4301, geslepen
Montagewijzen Naar keuze voor schroefmontage of voor inbetoneren

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Bevestiging Ankerbouten bij schroefmontage niet inbegrepen; passend bij het fundament apart selecteren
Bel-/spreekmodule Geïntegreerd functioneel veld
Spreekvoorbereiding Spreekopening met universele adapter voor gangbare inbouwluidsprekers
Beltoets Ronde roestvrijstalen beltoetsen passend bij de artikeluitvoering
Intercom Inbouwluidspreker respectievelijk wisselintercom niet in de basislevering inbegrepen

Brievenbusgrootte en inhoud

De BASIC 385 is afhankelijk van de productconfiguratie verkrijgbaar met verschillende brievenbusmaten. De standaarduitvoering 300 × 110 × 385 mm biedt ca. 12 liter inhoud; afhankelijk van de variant is ook 300 × 220 × 385 mm met ca. 25 liter inhoud beschikbaar.

Montage door inbetoneren

Voor de vrijstaande opstelling raden wij een voldoende gedimensioneerde betonfundering aan. Bij het inbetoneren moeten de roestvrijstalen standelementen loodrecht worden uitgelijnd en permanent in het fundament worden verankerd. Afmetingen van het fundament en de inbinddiepte moeten worden afgestemd op de bodemgesteldheid, het gewicht van het systeem en de lokale omstandigheden.

Schroefmontage op een fundament

Voor de schroefmontage is een vlakke en draagkrachtige betonfundering vereist. Geschikte ankerbouten respectievelijk bevestigingsmiddelen moeten passend bij de ondergrond en de belastbaarheid van het systeem worden gekozen. Bij de BASIC-385-ST-R-uitvoeringen maken ankerbouten geen deel uit van de basislevering.

Opmerking over weersbescherming

De poststukken zijn alleen bij volledig inwerpen en gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen. Bij extreme weersomstandigheden kan ondanks normconforme uitvoering toch vocht in de brievenbus binnendringen.

Opmerking over bel- en spreektechniek

De bel-/spreekmodule is voorbereid met spreekopening en universele adapter voor gangbare inbouwluidsprekers. Wisselintercom respectievelijk inbouwluidspreker maakt geen deel uit van de basisuitrusting. Planning, aansluiting en inbedrijfstelling van elektrische componenten dienen door een erkende elektricien te worden uitgevoerd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	4 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Aantal dozen	met 4 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs, Grond
Item terugtrekken	Voorkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Totale breedte in mm	465,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	32
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken; staande elementen / brievenkasten gedeeld.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

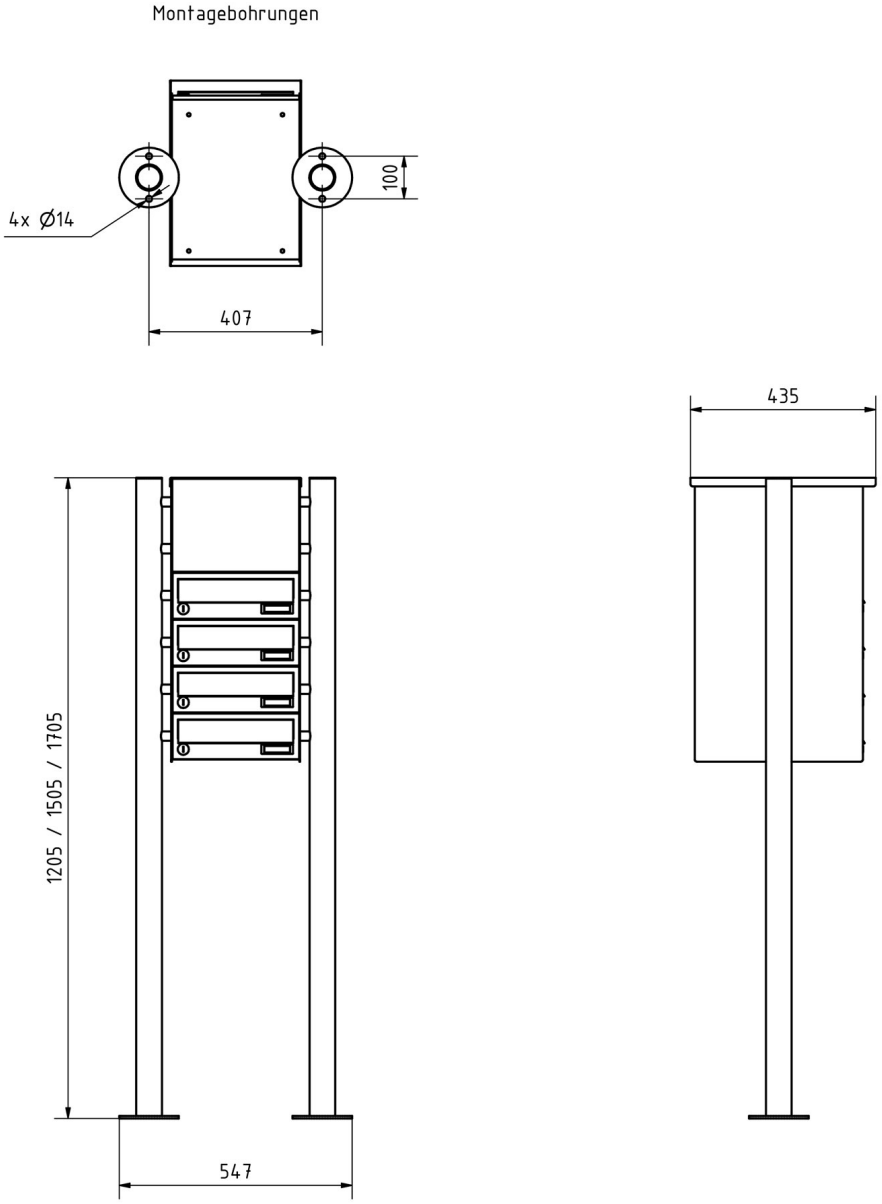


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



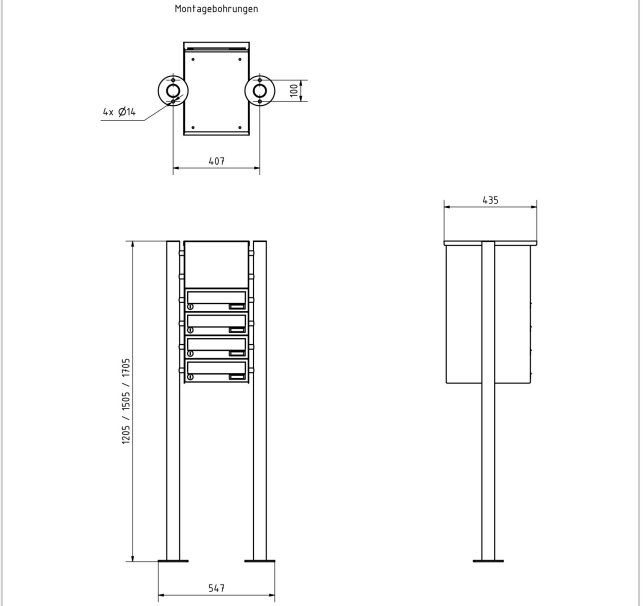





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618