Vrijstaande brievenbus STORM met DoorBird D1100E IP-video-deurintercom - RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | DoorBird | met 1 brievenbus

Product number 480STQ-1-7016-SPO-DB



Product description

Vrijstaande STORM brievenbusinstallatie met DoorBird D1100E IP video-deurintercom

De vrijstaande brievenbusinstallatie STORM met DoorBird D1100E combineert een robuuste brievenbus met moderne IP-video-deurcommunicatie. Brievenbus, camera, intercom en verlichte deurbel vormen een optisch afgestemde entree-oplossing voor vrijstaande woningen, kleinere woonobjecten, kantoren, praktijken en bedrijfsgebouwen.

Dankzij de vrijstaande constructie kan de installatie onafhankelijk van de gevel worden geplaatst. Ze is bijvoorbeeld geschikt voor de perceelingang, de oprit of een terugliggende voordeur. Bezoekers en bezorgers bereiken brievenbus en bel gemakkelijk, zonder het hele perceel te hoeven betreden.

De brievenbusinstallatie wordt vervaardigd uit gegalvaniseerd staal en mat gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur. Het strakke STORM-design wordt aangevuld door de vlak geïntegreerde DoorBird D1100E en een ronde, verlichte roestvrijstalen drukknop.

De installatie wordt gedragen door 40 × 40 mm dikke standzuilen van geslepen RVS V2A 1.4301. Afhankelijk van de gekozen uitvoering kunnen de standzuilen worden ingeconcretteerd of met voetplaten op een geschikt fundament worden vastgeschroefd.

De DoorBird D1100E maakt video- en audiooproepen mogelijk naar smartphones en tablets met iOS of Android. Bezoekers kunnen daardoor zowel thuis als onderweg worden gezien en aangesproken. Ook de aansluiting op SIP-compatibele telefoons en compatibele gebouwautomatisering is mogelijk.

De voordelen van de STORM brievenbusinstallatie met DoorBird D1100E in één oogopslag

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

DoorBird Authorized Partner

DoorBird D1100E geïntegreerd in de vrijstaande STORM installatie

De vrijstaande STORM brievenbusinstallatie combineert de robuuste staande brievenbus met de DoorBird D1100E tot een moderne totaaloplossing. Brievenbus, deurbel, camera en IP-deurcommunicatie vormen een optisch afgestemde eenheid en zorgen voor een hoogwaardige vormgeving bij de entree.

1080p-camera met 180° groothoek

Video- en audiooproepen worden direct naar smartphones en tablets gestuurd. De hemisferische ultrabreedhoeklens registreert ook zijwaarts staande bezoekers. Infrarood-LED's ondersteunen het zicht bij duisternis.

Deur en poort bedienen via app

Via het configureerbare schakelrelais kunnen bijvoorbeeld een elektrische deuropener of een compatibele poortaandrijving worden aangestuurd. Tijd- en actieschema's maken bovendien geautomatiseerde processen mogelijk.

Bewegingssensor en bezoekershistorie

De geïntegreerde 4D-bewegingssensor bewaakt het gewenste gebied vóór de installatie. Beelden van gedetecteerde of bellende bezoekers kunnen in de gratis bezoekershistorie worden teruggekeken.

Flexibele netwerk- en smart-home aansluiting

De verbinding loopt via LAN, PoE of WLAN. SIP-ondersteuning en een open lokale API maken integratie mogelijk in compatibele telefooncentrales, smart-home-systemen en gebouwaansturingen.

Flexibel op het perceel te plaatsen

De vrijstaande brievenbus heeft geen huiswand nodig voor bevestiging. Daardoor kan hij bijvoorbeeld direct bij de perceelgrens, bij een oprit of langs het pad naar de ingang worden geplaatst.

Grote inwerpopening voor DIN C4

De 35 × 340 mm grote inwerpopening is geschikt voor DIN-C4-enveloppen in liggende indeling en maakt het inwerpen van grotere briefzendingen mogelijk zonder vouwen.

Rustige en comfortabele bediening

Hoogwaardige rubberdempers dempen de inwerpklep. De uitneemdeur opent gecontroleerd naar beneden en de poststop houdt de ingegooide zendingen tegen.

RVS-standzuilen 40 × 40 mm

De installatie wordt ondersteund door geslepen standzuilen van RVS V2A 1.4301. Afhankelijk van de uitvoering vindt de montage plaats door inbetonneren of vastschroeven.

Sterke prijs-kwaliteitverhouding

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De vrijstaande STORM-oplossing biedt een beslissend voordeel: brievenbus en deurcommunicatie hoeven niet direct aan de gevel te zitten. De complete entree-oplossing kan worden geplaatst waar bezoekers en bezorgers die daadwerkelijk nodig hebben – bijvoorbeeld direct bij de perceelingang of bij de oprit. Tegelijkertijd worden brievenbus, bel en DoorBird deurstation in één constructie samengebracht. Daardoor vervalt het plannen van meerdere afzonderlijke behuizingen en bevestigingsoplossingen. Dat maakt de installatie bijzonder interessant wanneer een hoogwaardige, blijvend samenhangende entree-situatie gewenst is.

Uitrusting van de vrijstaande STORM brievenbusinstallatie

Brievenbus

Materiaal Gegalvaniseerd staal
Oppervlak RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
Inwerpopening 35 × 340 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
Inwerpklep Met rubberdempers voor een stille sluiting
Postontname Van voren, deur opent naar beneden
Norm Brievenbus overeenkomstig DIN EN 13724

DoorBird D1100E

Camera 1080p-HDTV met 180° ultrabreedhoek
Communicatie Video en tweeweg-audio via de DoorBird-app
Nachtzicht Infrarood-LED's met geïntegreerde lichtsensor
Bewegingsdetectie Geïntegreerde 4D-bewegingssensor
Deurbesturing Configureerbaar bistabiel schakelrelais
Netwerk LAN, PoE of WLAN evenals SIP en lokale API

Leveringsomvang en montage

Deurbelbutton Ronde roestvrijstalen drukknop met verlichting
Sleutels Twee sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naambordje Beveiligd verwisselbaar naambordje onder de inwerpklep
Standzuilen 40 × 40 mm RVS V2A 1.4301, geslepen
Montagewijzen Keuze uit inbetonneren of schroefmontage
Fabrikatie Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Vereisten voor het gebruik van DoorBird

Voor de DoorBird-functionaliteiten is een geschikte voedingsvoorziening en een netwerk- of WLAN-verbinding vereist. Deuropeners, poortaandrijvingen en andere componenten moeten compatibel zijn met de gekozen aansluitmethode. Installatie en inbedrijfstelling dienen te gebeuren door gekwalificeerd vakpersoneel.

Opmerking over weersbescherming

Briefzendingen moeten volledig zijn ingebracht zodat de inwerpklep volledig kan sluiten. Uitstekende brieven of tijdschriften kunnen het binnendringen van vocht bevorderen.

Montage door inbetonneren

Bij de uitvoering voor inbetonneren moeten de verlengde RVS-standzuilen loodrecht in een voldoende gedimensioneerd fundament worden verankerd. Grootte van het fundament, inbinddiepte en uitvoering zijn af te stemmen op de lokale bodemgesteldheid evenals op de afmetingen en het gewicht van de installatie.

Montage met voetplaten

Voor de schroefmontage is een vlak en voldoende dragend betonfundament vereist. De benodigde chemische of mechanische ankers behoren niet tot de leveringsomvang en moeten passend bij het fundament, het gewicht van de installatie en de lokale inbouwsituatie apart worden aangeschaft.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd
Verbindingstechnologie	LAN
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Camera, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	DoorBird
Serie	STORM
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	370,0
Volume in liter	12,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	340,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	661,5
Breedte van brievenbussysteem in mm	372,0 | 381,0
Totale hoogte in mm	1500,0 + 30,0
Totale breedte in mm	372,0 | 381,0
Diepte in mm	100,0 + 40,0
Gewicht in kg	20
Leveringstoestand	Montageset voor zelfmontage


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen



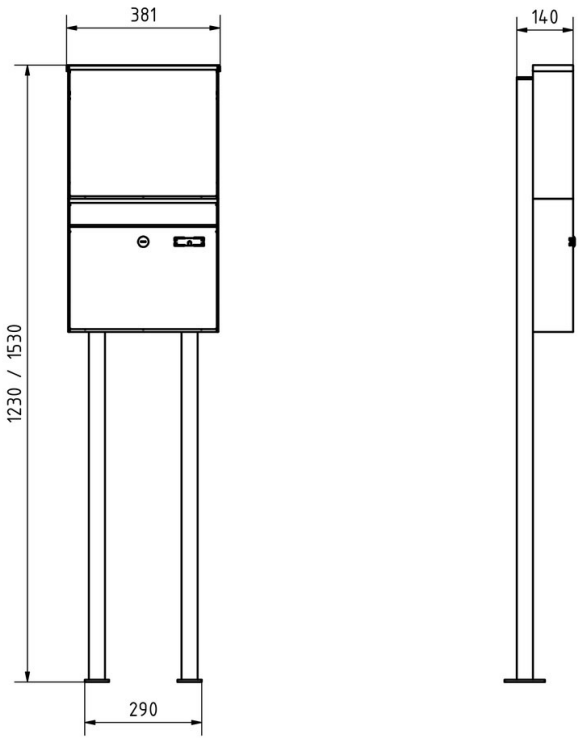


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



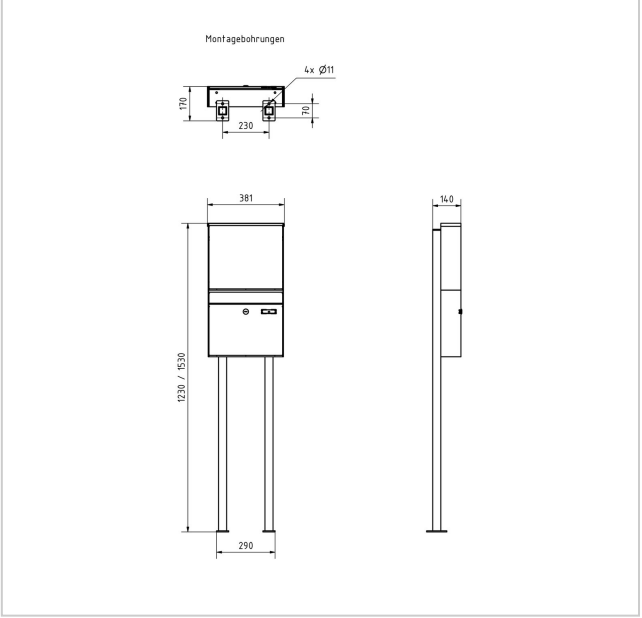

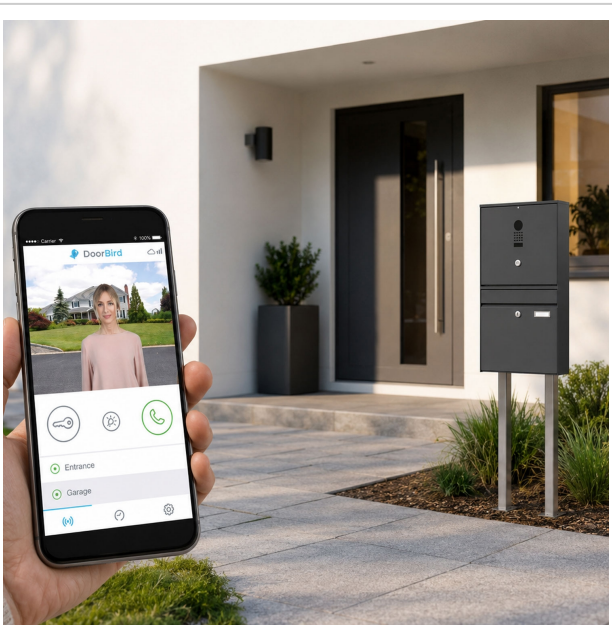



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

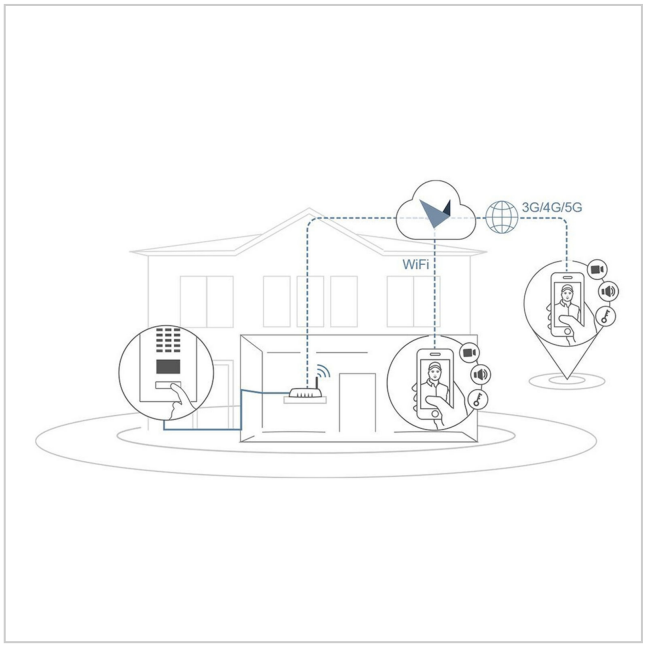



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618