4-vaks roestvrijstalen opbouw brievenbus Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - RVS V2A | 150 mm diep | met 4 brievenbussen (2x2) | Boven | Roestvrij staal, geborsteld



Product number 382XA-VA-4-SP-150-O

Product description

4-vaks RVS opbouwbrievenbus Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - RVS V2A

Hoogwaardige opbouwbrievenbus voor 4 partijen, Made in Germany by Briefkasten Manufaktur. De brievenbus is volledig vervaardigd uit RVS V2A, korrel 240 geschuurd. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze brievenbus tot een van onze toppers. Een regenaflooprand voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberlip voor stille inworp, het solide wisselnaamplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze opbouwbrievenbus.

De brievengroepen uit de collectie BASIC Plus kenmerken zich door het consequente gebruik van RVS V2A. Het resultaat is een zeer hoge levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus installaties zijn vervangende onderdelen direct beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig. De brievenbusunit is voorbereid voor een eenvoudige complete montage; er is geen tijdrovende wandmontage van losse dozen nodig. 4-vaks opbouwbrievenbus uit weersbestendig RVS V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd.

De voordelen in één oogopslag

RVS zijbekleding met regendak

Zijbekleding en regendak zijn vervaardigd uit RVS V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd en completeren de unit als constructief afgestemde weersbescherming.

Ruime brieveninworp

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De inwerpopening meet 35 × 325 mm en is geschikt voor DIN C4 liggend. De uitvoering van de brievenbus voldoet aan DIN EN 13724.

Geruisloze inworp en comfortabele uitname

De geïntegreerde klepdemper met rubberafdichting vermindert klapgeluiden bij de inworp. De posthouder houdt de zendingen bij het uitnemen vast.

Geïntegreerd bel- en spreekgedeelte

Belkast van RVS V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd. Als beldrukker wordt de RVS-beldrukker type 4 toegepast. Optioneel voorbereid met spreekrooster voor de inbouw van gangbare wisselspreekinstallaties of inbouwluidsprekers. (Wisselspreekinstallatie/inbouwluidsprekers niet inbegrepen). Optioneel is ook een uitvoering met Comelit Ultra video-compleetset verkrijgbaar.

Kwaliteitsfabricage en doordachte constructie

De unit wordt bij Briefkasten Manufaktur in Duitsland vervaardigd. De constructie is ontworpen voor eenvoudige zelfmontage.

Uitrusting en productdetails

Brievenbussysteem

Aantal postvakken 4 afzonderlijk te gebruiken postvakken
Indeling 2 × 2
Diepte 150 mm
Materiaal brievenbus RVS V2A 1.4301
Oppervlak brievenbus korrel 240 geschuurd
Bel-/spreekgedeelte Belkast van RVS V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 325 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724
Inwerpklep Geluidsgedempt door rubberafdichting
Sleutel 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naambordje Wisselnaamplaatje onder de inwerpklep
Posthouder Per brievenbus geïntegreerd

Montage en uitrusting

Montagewijze Opbouw
Regenaflooprand In de constructie geïntegreerd
Regendak Van RVS V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd
Zijbekleding Van RVS V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd
Montagemateriaal Voor wandmontage incl. montageschiene en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen)
Fabricage Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De post is bij volledige inworp en gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitschietende zendingen kunnen het volledige sluiten van de klep verhinderen.

Opmerking over wandmontage

Voor de montage dienen draagkracht en staat van de wand te worden gecontroleerd. De bevestiging moet worden afgestemd op het gewicht van de unit en de aanwezige wandopbouw.

Product properties

Serie	BASIS
Aantal belknoppen	4 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Aantal dozen	met 4 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	760,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	710,0
Totale breedte in mm	710,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	32

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







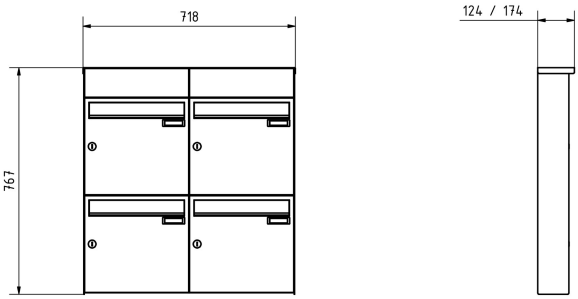

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618