Design inwerpbrievenbus GOETHE MDW - RAL naar keuze - Bel- en spreekunit - INDIVIDUEEL | 300-390 mm diep



Product number 215-MDW-1-SP-IND-390

Product description

Design-doorwerpbrievenbus GOETHE MDW - RAL naar keuze - bel- en spreekkast - INDIVIDUEEL

De moderne muurdoorwerpbrievenbus GOETHE met bel- en spreekkast is ideaal voor de veeleisende entree. De rechte, strakke vormgeving laat deze brievenbus bijzonder elegant overkomen. Door de variabele schachtlengte van 300 mm tot 390 mm respectievelijk 390 mm tot 560 mm kan deze brievenbus in vrijwel alle muurconstructies worden toegepast. De individueel samenstelbare bel- en spreekkast is uitgevoerd met een inbouwdrukknop vlak met het oppervlak, een naambord of opschrift in combinatie met uw gewenste voorbereiding voor een spreekpost (inbouwluidspreker niet inbegrepen) en/of cameravoorbereiding.

De afmetingen van de afzonderlijke kastjes maken een inhoud van ca. 24–44 liter mogelijk; de ruime inworp garandeert dat ook DIN C4-enveloppen en tijdschriften of post na een meerdaagse afwezigheid niet gekreukeld zijn. Door de waterafvoerrand is de inwendige post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inworpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, zodat geruisloos sluiten gegarandeerd is en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden ontstaat.

De brievenbussystemen uit de collectie GOETHE kenmerken zich door het consequente gebruik van RVS. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-systemen zijn vervangende onderdelen direct in onze webshop verkrijgbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig uit te voeren.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Hoogwaardige doorwerpbrievenbus volledig van RVS.
- Schacht van RVS 1.4016 (niet-roestend, magnetisch RVS), blank.
- Behuizing van RVS 1.4016 (niet-roestend, magnetisch RVS), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inworpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; grote brieven kunnen zonder vouwen worden ingebracht.
- Postinworp & uitneemdeur van RVS V2A 1.4301, poedergecoat in RAL naar keuze.
- De postinworp en uitname vinden aan de voorzijde plaats. Inworpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloze inworp van de post.
- De uitneemdeur opent van boven naar beneden. Zo kan uw post niet naar buiten vallen.
- Optioneel met huisnummervoorziening ca. 60–80 mm hoog.
- Functiekast (B x H 400 x 200 mm) van RVS 1.4016 (niet-roestend, magnetisch RVS), poedergecoat in RAL naar keuze.
- 8–12 V DC kortslagsdrukknop met LED-ringverlichting (blauw, wit, rood of groen). De verlichting van de drukknoppen kan niet via het bedieningsapparaat worden gevoed. Deze moet op een extra voedingsbron van 8–12 V DC worden aangesloten.
- Optioneel verwisselbaar naambordje van RVS met lasergravure, naambord van plexiglas of directe, verlichte opschriftmogelijkheid.
- Optioneel is een 8–12 V DC kortstoot-lichtdrukknop met pictogram mogelijk.
- Voorbereiding (inbouwluidspreker niet inbegrepen) voor intercom mogelijk. Optioneel met universele adapter voor alle gangbare inbouwluidsprekers.
- Optionele voorbereiding (camera niet inbegrepen) voor een camera.
- Afschermframe voor pleisterwerk van RVS hoekprofiel 25 x 58 mm, poedergecoat in RAL-kleur.
- Variabele schachtlengte 300–390 mm of 390–560 mm. Buitenmaten doorwerpbrievenschacht B 380 mm x H 180 mm.
- Buitenmaten front B 450 mm x H 450 mm; achterzijde B 450 mm x H 250 mm.

Belangrijke informatie:

Kamera- of spreekpostvoorbereiding

De intercomsystemen dienen door een elektrotechnisch installateur te worden aangesloten. Neem voor de planning, inbouw en installatie contact op met de elektrotechnisch installateur van uw vertrouwen.

Waterbescherming

Om optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een luifel of overstek te worden geplaatst.

De post is alleen tegen water beschermd wanneer deze volledig in de kast wordt geplaatst en de inworpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen binnendringend water conform DIN EN 13724. Waterinbraak is geen reden voor reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Lichtschakelaar, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISIE, PCS, Sesam, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND, ESENTA
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure, Huisnummer als lasergesneden, verlicht
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure, Naambelettering verlicht als lasergesneden
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Muurpenetratie
Item terugtrekken	Achterkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Totale hoogte in mm	aanbevolen 1400,0 - 1600,0
Totale breedte in mm	450,0
Diepte in mm	BK 300,0 - 390,0 | BK 390,0 - 560,0 | FK 100,0
Gewicht in kg	21
Leveringstoestand	Wordt gedeeltelijk gedemonteerd geleverd.


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Dimension drawing

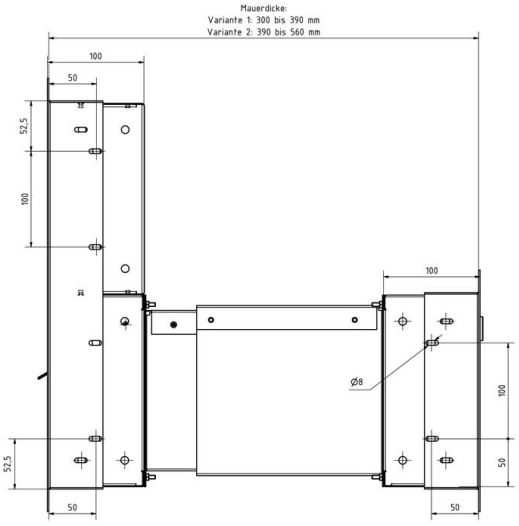

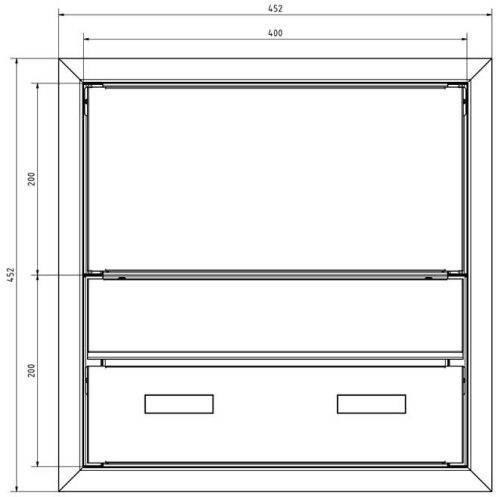

More images



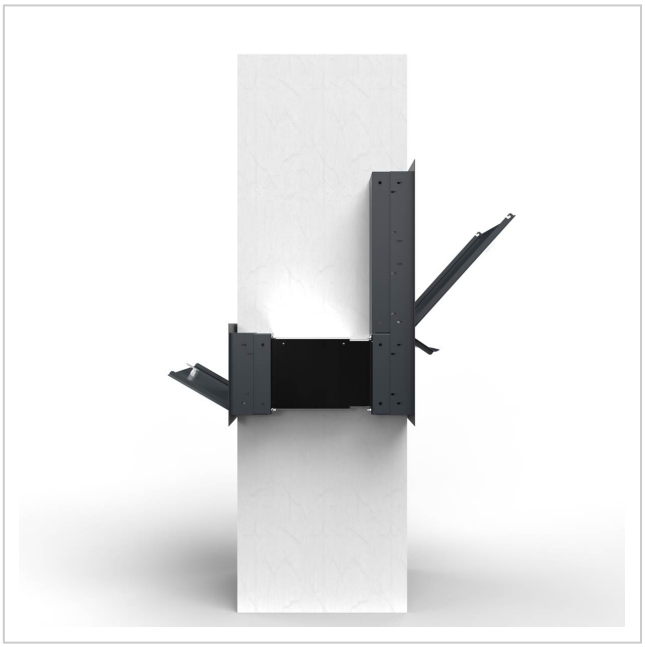






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





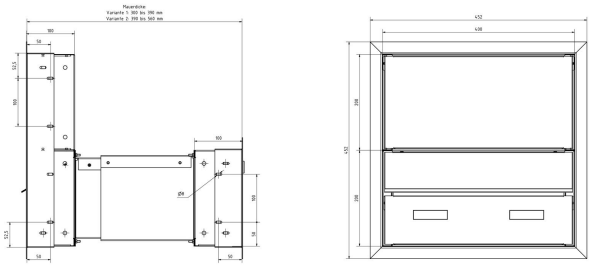



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618