Vrijstaande 8-voudige brievenbusinstallatie Design BASIC 385-VA ST-R - RVS V2A, geborsteld | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | Roestvrij staal, geborsteld | met 8 brievenbussen



Product number 385-VA-8W

Product description

Vrijstaand 8-vaks brievenbussysteem BASIC 385 voor 8 partijen – brede, meerkolomige uitvoering – roestvrij staal V2A geborsteld

Het vrijstaande BASIC 385 brievenbussysteem voor 8 partijen combineert een robuuste constructie met een duidelijk, functioneel ontwerp. Het is geschikt voor meergezinswoningen, wooncomplexen en commercieel gebruikte panden en kan onafhankelijk van de gevel bij de ingang van het perceel, bij een oprit of langs het toegangspad worden geplaatst.

De W-uitvoering verdeelt de postvakken in een bredere, meerkolomige opstelling en creëert een overzichtelijke front voor meerdere gebruikers.

De brievenbussen zijn vervaardigd uit weerbestendig roestvrij staal V2A 1.4301 en zijn hoogwaardig geborsteld. Een strak aansluitende zijbekleding met regendak voegt de afzonderlijke brievenbussen samen tot een gesloten eenheid.

Elk postvak heeft een inwerpopening van 35 × 265 mm voor DIN-C4-zendingen in staande oriëntatie. Een geluiddempend rubberlipje vermindert het slaan van de kleppen, terwijl de uitneemdeuren aan de voorzijde van links naar rechts openen. Per brievenbus worden twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep meegeleverd.

De voordelen van de BASIC 385 in één oogopslag

Brede, meerkolomige indeling

De 8 postvakken worden in een bredere, meerkolomige opstelling geplaatst. Dit creëert een overzichtelijke front en verdeelt de vakken over meerdere kolommen.

Grote inwerpopening volgens DIN EN 13724

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De inwerpopening van 35 × 265 mm is geschikt voor DIN-C4-zendingen in staande stand. Ook grotere enveloppen kunnen zonder knikken worden ingevoerd.

Stille inwerp en comfortabele uitname

Een geluiddempend rubberlipje vermindert het slaan van de inwerpkleppen. De post wordt aan de voorzijde uitgenomen via deuren die van links naar rechts openen.

Volledig uitgevoerd in geborsteld roestvrij staal

De uitvoering in roestvrij staal combineert brievenbussen, bekleding en staandelementen tot een hoogwaardige, onderhoudsvriendelijke totaaloplossing.

Beproefde BASIC-kwaliteit Made in Germany

De combinatie van solide materiaalkeuze, DIN-EN-13724-conforme postvakken en een montagevriendelijke constructie maakt de BASIC 385 tot een duurzame oplossing voor dagelijks gebruik.

Uitvoering van het BASIC 385 brievenbussysteem

Brievenbussysteem

Artikelnummer 385-VA-8W
Serie BASIC 385 ST-R
Bouwvorm Brede, meerkolomige uitvoering
Aantal brievenbussen 8 afzonderlijk te gebruiken postvakken
Materiaal brievenbussen Roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlak Roestvrij staal V2A 1.4301, geborsteld
Regendak / zijbekleding Roestvrij staal V2A 1.4301, geborsteld
Productie Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inwerpkleppen Met geluiddempend rubberlipje
Postuitname Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Staandelementen en toebehoren

Staandelementen Ronde buis ca. 60 mm van roestvrij staal V2A 1.4301, geborsteld
Montageopties Optioneel voor schroefmontage of voor inbetoneren
Bevestiging Ankerbouten bij schroefmontage niet inbegrepen; passend bij het fundament apart selecteren

Afmetingen van het brievenvak en volume

De BASIC 385 is, afhankelijk van de productconfiguratie, verkrijgbaar met verschillende brievenbusmaten. De standaarduitvoering 300 × 110 × 385 mm biedt ongeveer 12 liter volume; afhankelijk van de variant is ook 300 × 220 × 385 mm met circa 25 liter volume beschikbaar.

Montage door inbetoneren

Voor het vrijstaande systeem raden wij een voldoende gedimensioneerd betonnen fundament aan. Bij het inbetoneren moeten de roestvrijstalen staandelementen loodrecht worden uitgelijnd en duurzaam in het fundament worden verankerd. De afmetingen van het fundament en de inbinddiepte moeten worden afgestemd op de bodemgesteldheid, het gewicht van de installatie en de lokale omstandigheden.

Schroefmontage op een fundament

Voor schroefmontage is een vlak en dragend betonnen fundament vereist. Geschikte ankerbouten of bevestigingsmiddelen moeten worden gekozen passend bij de ondergrond en de belasting van de installatie. Bij de BASIC-385-ST-R-uitvoeringen maken ankerbouten geen deel uit van de standaard levering.

Opmerking over weersbescherming

De post is alleen bij volledige inworp en gesloten inwerpklep optimaal beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen voorkomen dat de klep volledig sluit. Bij extreme weersomstandigheden kan er ondanks normconforme uitvoering toch vocht in het brievenvak binnendringen.

Product properties

Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Aantal dozen	met 8 brievenbussen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	440,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	600,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Totale breedte in mm	765,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	42
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken, staandelementen / brievenbus apart geleverd.


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen

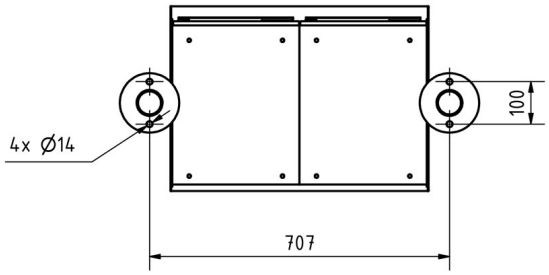

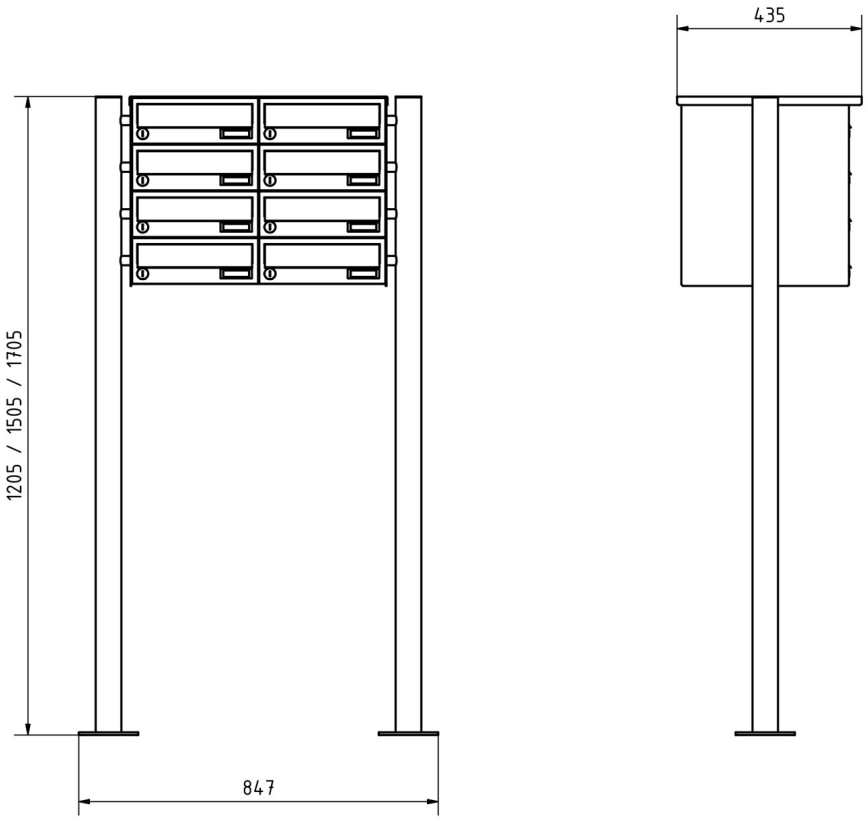


More images







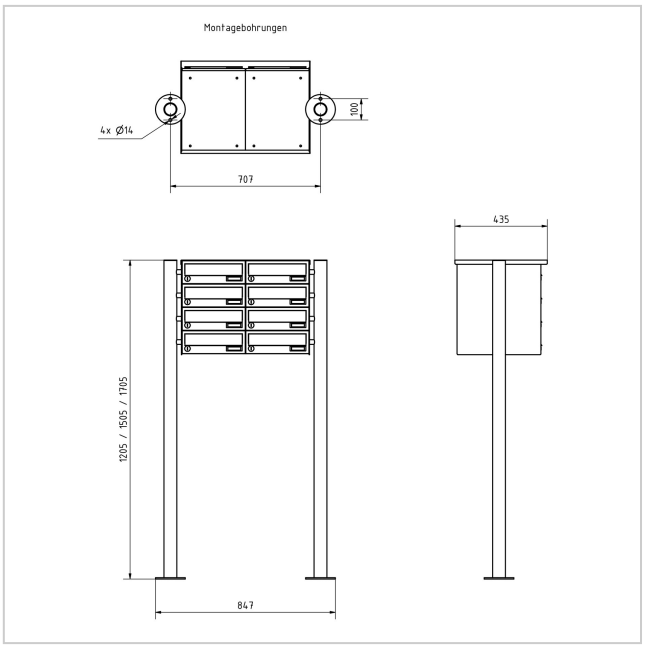

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618