Design doorwerpbrievenbus GOETHE MDW - RAL naar keuze - GIRA System 106 | 300-390 mm diep | Gira System 106 Complete set Video 2DB



Product number 215-MDW-1-SP-KSGI106-390

Product description

Design doorwerpbrievenbus GOETHE MDW - RAL naar keuze - GIRA System 106 - VIDEO-compleetset

De moderne muurdoorwerpbrievenbus GOETHE met naadloos geïntegreerd Gira System 106 in vlakliggend design is ideaal geschikt voor de veeleisende entree. De heldere, rechte vormgeving doet deze brievenbus bijzonder elegant ogen. Door de variabele schachtlengte tussen 300 mm en 390 mm respectievelijk 390 mm en 560 mm kan deze brievenbus in vrijwel alle muurconstructies worden toegepast. 3 GIRA System-modules zijn inbegrepen, zodat de brievenbus direct kan worden gebruikt. De bijpassende GIRA woningstation en het stuurapparaat ter voltooiing van deze brievenbus worden meegeleverd. De modules kunnen via het eenvoudige bevestigingssysteem achteraf naar wens worden uitgewisseld.

De afmetingen van de afzonderlijke vakken maken een inhoud van ca. 24–44 liter mogelijk; de grote inwerpopening garandeert ook bij DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of na meerdaagse afwezigheid geen gekreukte post. Door de waterafvoerkant is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, zodat een stille sluiting gegarandeerd is en er geen hinderlijk gekletter door weersinvloeden ontstaat.

De brievenbussystemen van de collectie GOETHE kenmerken zich door consequent gebruik van roestvrij staal. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-systemen zijn reserveonderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig uit te voeren.

Gepatenteerd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Hoogwaardige doorwerpbrievenbus volledig vervaardigd uit roestvrij staal.
- Invoerschacht uit roestvrij staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvrij staal), blank.
- Behuizing uit roestvrij staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvrij staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; ook grote brieven passen er zonder vouwen in.
- Brieveninwerp & uitneemdeur uit roestvrij staal V2A 1.4301, poedergecoat in RAL naar keuze.
- De brieveninworp en de uitname vinden plaats aan de voorkant. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer stille inworp van de post.
- De uitneemdeur opent van boven naar beneden. Zo kan uw post niet naar voren vallen.
- Functiekast (BH 400x200 mm) uit roestvrij staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvrij staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Naamplaatje uit roestvrij staal, poedergecoat in RAL-kleur. Uw naam en/of een bel worden optioneel op het naamplaatje gelaserd.
- Optioneel met huisnummer, gelaserd (hier kan ook een naamaanduiding worden geplaatst).
- Inclusief GIRA woningstation & stuurapparaat, System 106 deurstationmodule, info-module & cameramodule ingebouwd.
- Stucafdekraam van RVS-hoekprofiel 25 x 58 mm, poedergecoat in RAL-kleur.
- Variabele schachtlengte 300–390 mm of 390–560 mm. Buitenmaat brievenwerpschacht B 380 mm x H 180 mm.
- Buitenmaat frontzijde B 450 mm x H 450 mm; achterzijde B 450 mm x H 250 mm.

GIRA

Cameramodule Gira System 106 - 5561 000, ingebouwd zonder bekabeling

- Achter de verwisselbare zwarte glasplaat bevindt zich een hoogwaardige camera met hoge lichtgevoeligheid. Dankzij een beeldhoek van 100° is de gebruiker altijd op de hoogte van wat er voor zijn voordeur gebeurt.

Info-module Gira System 106 - 5560 920, ingebouwd

- Voor huisnummers die duidelijk naar voren moeten komen.

Deurstationsmodule Gira System 106 - 5565 920, ingebouwd zonder bekabeling

- Compact spraakmodule met geïntegreerde beltoets voor communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardige microfoon en een weerbestendige luidspreker zorgen voor goede verstaanbaarheid.
- Voeding via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. noodzakelijk vanaf de 3e cameramodule).
- Alle andere System 106-modules (behalve het spraakmodule) worden via de deurstationsmodule van voeding voorzien.

Woningstation Gira Video AP 7 1209xx, bijgevoegd

- Woningstation Video met een 17,78 cm (7") TFT-kleurendisplay en comfortabele handsfree-functie voor opbouwmontage of wandmontage met inbouwapparaatdoos of holwanddoos. Met de optionele voet (zie Accessoires) ook geschikt voor plaatsing op meubels. Een 32 GB SD-geheugenkaart is bijgeleverd voor interne beeldopslag. Volledige glasfront met touchfunctionaliteit en tactiele terugkoppeling.

Besturingsapparaat Video REG Gira 128800, bijgevoegd

- Besturingsapparaat voor de voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira deurbus.
- Voeding van de polarisatie-veilige en kortsluitvaste 2-draads bus bij gebruik van video-componenten zoals kleurcamera en TFT-kleurendisplay.
- Tot 2 deurstations met kleurcamera en 28 woningstations met TFT-kleurendisplay voedingbaar via het besturingsapparaat Video.
- In totaal kunnen tot 15 kleurcamera's door het besturingsapparaat Video worden aangestuurd (5 deurstations Video en 10 TKS-camera-gateways), waarvan twee deurstations met kleurcamera door het besturingsapparaat Video van voeding kunnen worden voorzien. De overige kleurcamera's moeten elk met een eigen voedingsbron voor deurcommunicatie worden gevoed.
- Zelfterugstellende elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie van de bedrijfsspanningen en de busaansluiting.
- Knoppen voor systeem- en deuropeningsprogrammering.
- LED-statusindicatoren voor bedrijf, overbelasting, systeemprogrammering en deuropeningsprogrammering.
- AC 12 V-uitgang voor de voeding van een gangbare deuropener.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen voedingsbron.
- De schakeltijd van de deuropener traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

De intercominstallaties dienen door een elektricien te worden aangesloten. Neem voor planning, montage en installatie contact op met de elektricien van uw vertrouwen.

Waterbescherming

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een afdak geplaatst te worden.

Het poststuk is alleen dan tegen water beschermd als het volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Dit systeem is volgens DIN EN 13724 beschermd tegen het binnendringen van water. Het binnendringen van water vormt geen reden voor reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Camera, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Muurpenetratie
Item terugtrekken	Achterkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Totale breedte in mm	450,0
Diepte in mm	BK 300,0 - 390,0 | BK 390,0 - 560,0 | FK 100,0
Gewicht in kg	21
Leveringstoestand	Gedeeltelijk gedemonteerd geleverd


Dimension drawing

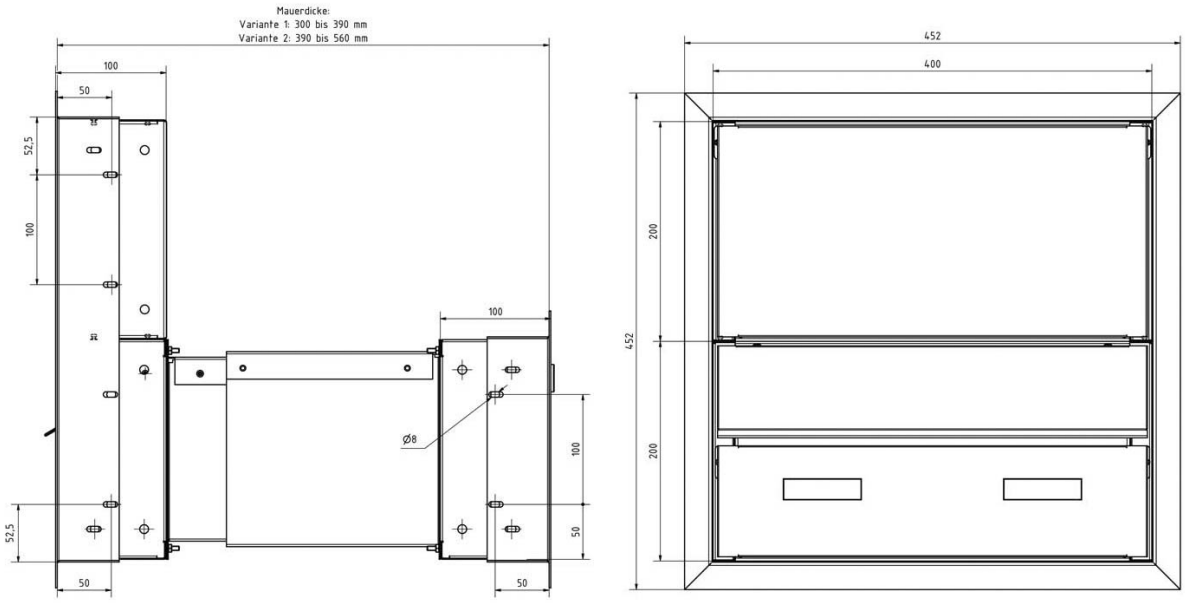

More images

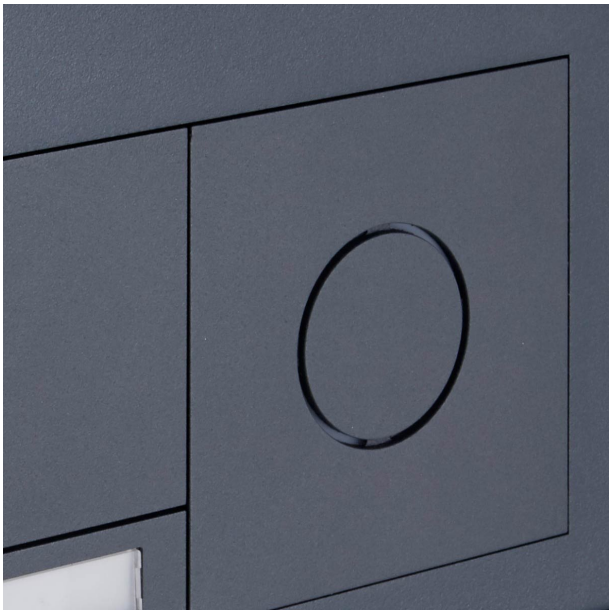

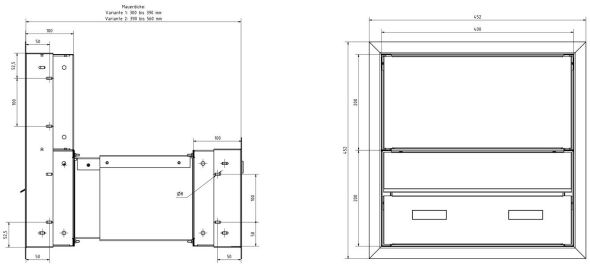

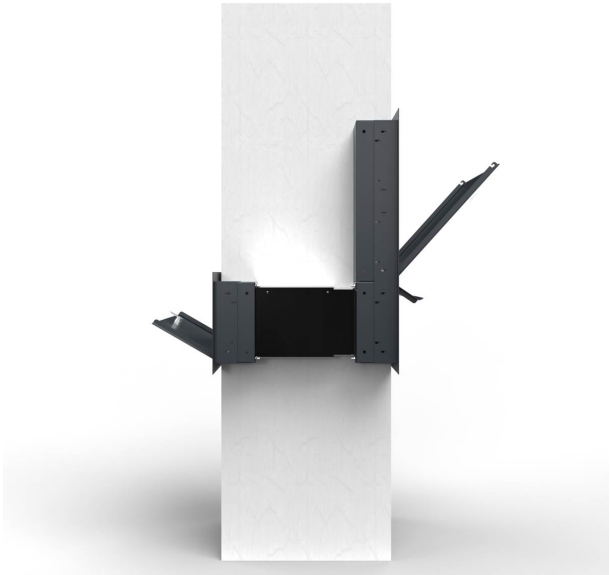



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618