2-voudige RVS opbouwbrievenbus BASIC Plus 382X AP met belkast aan de zijkant | Rechts | 100 mm diep | met 2 brievenbussen (2x1) | Roestvrij staal, geborsteld

Product number 382XA-2W-SP-100-R



Product description

2-vaks RVS opbouwbrievenbus BASIC Plus 382X AP met zijwaartse belkast

Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany" by Briefkasten Manufaktur. De complete 2-vaks opbouwbrievenbus bestaat uit weerbestendig RVS V2A, geborsteld. Een regenaflooprand voor optimale waterbescherming, een dubbel gekantelde inworpklep met rubberen buffer, het solide verwisselbare naambordje, een praktische postbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken deze RVS-brievenbus.

De brievenbussystemen uit de BASIC Plus-collectie onderscheiden zich door het consequent toepassen van RVS V2A. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit / modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-systemen zijn reserveonderdelen direct beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is de zelfmontage eenvoudig. Het brievenbussysteem is voorbereid voor een eenvoudige complete montage; er hoeft geen tijdrovende wandmontage van individuele bakken plaats te vinden. 2-vaks opbouwbrievenbus van hoogwaardig, weerbestendig RVS V2A 1.4301, geborsteld.

De voordelen in één oogopslag

Aanliggende RVS-bekleding met regendak

Zijbekleding en regendak maken deel uit van deze uitvoering en zijn van RVS V2A, geborsteld. De aanliggende uitvoering vormt met het brievenbussysteem een gesloten, constructief op elkaar afgestemde eenheid.

Royale brieveninworp

De inworpopening meet 35 × 325 mm en is geschikt voor DIN C4 liggend. De brievenbusuitvoering voldoet aan DIN EN 13724.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Geruisloze inworp en comfortabele uitname

De geïntegreerde klepdemper met rubberen buffer vermindert klapgeluiden bij de inworp. De postbeugel houdt de zendingen tegen bij het uitnemen.

Geïntegreerd bel- en spreekgedeelte

Belkast van RVS V2A 1.4301, geborsteld. Als beltoets wordt de RVS-belknop Typ 4 toegepast. Optioneel voorbereid met spreekrooster voor de inbouw van gangbare wisselspreeksystemen of inbouwluidsprekers. (Wisselspreekinstallatie/inbouwluidsprekers niet bijgeleverd). Optioneel is ook een uitvoering met Comelit Ultra video-compleetset verkrijgbaar.

Kwaliteitsproductie en doordachte constructie

Het systeem wordt bij Briefkasten Manufaktur in Duitsland vervaardigd. De constructie is ontworpen voor eenvoudige zelfmontage.

Uitrusting en productdetails

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 2 afzonderlijk te gebruiken postvakken
Indeling 2 × 1
Diepte 100 mm
Materiaal brievenbus RVS V2A 1.4301
Oppervlak brievenbus Geborsteld
Bel-/spreekgedeelte Belkast van RVS V2A 1.4301, geborsteld

Post en bediening

Inworpopening 35 × 325 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724
Inworpklep Geluidsgedempt door rubberen buffer
Sleutel 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naambordje Verwisselbaar naambordje onder de inworpklep
Postbeugel Per brievenbus geïntegreerd

Montage en uitrusting

Montagewijze Opbouw
Regenaflooprand In de constructie geïntegreerd
Regendak Van RVS V2A, geborsteld
Zijbekleding Van RVS V2A, geborsteld
Bevestigingsmateriaal Voor wandmontage incl. montagerail en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen)
Fabricage Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

De poststukken zijn bij volledige inworp en gesloten inworpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over wandmontage

Voor de montage moeten draagkracht en staat van de wand worden gecontroleerd. De bevestiging moet worden afgestemd op het gewicht van het systeem en de aanwezige wandopbouw.

Product properties

Serie	BASIS
Aantal belknoppen	1 drukknop, 2 knoppen, 3 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Aantal dozen	met 2 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	330,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	880,0
Totale breedte in mm	880,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

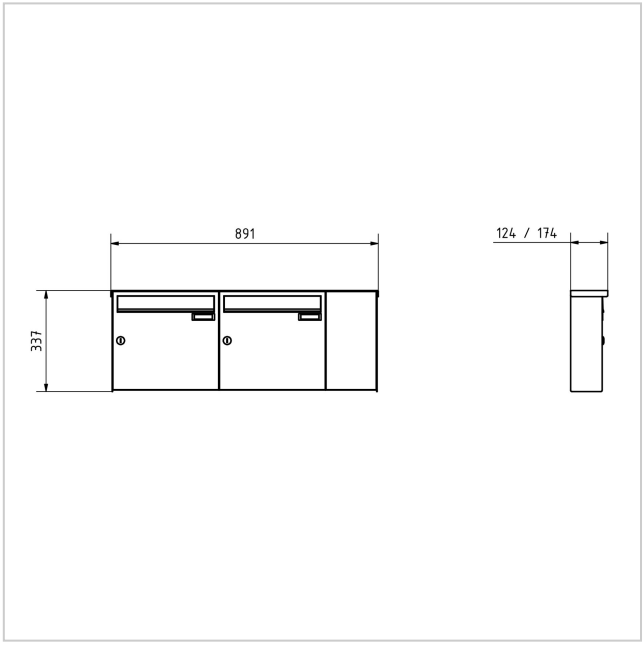







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618