14-voudig (7x2) opbouw brievenbussysteem Design BASIC 385A AP - roestvrij staal - RAL 7016 antraciet | met 14 brievenbussen (2x7) | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | Bicolor RVS geborsteld | RAL 7016 antracietgrijs



Product number 385A-7016VA-14W

Product description

Brede opbouw-brievenbusinstallatie BASIC 385A voor 14 partijen – BI-Color RAL 7016 / RVS

De BASIC 385A opbouw-brievenbusinstallatie voor 14 partijen is een robuuste wandoplossing voor grotere meergezinswoningen, wooncomplexen en bedrijfsgebouwen. De bredere W-uitvoering verdeelt de postvakken over een meerkolomfront en houdt de totale installatie relatief lager en overzichtelijk.

De BI-Color-uitvoering combineert antracietgrijs gepoedercoate brievenbusbehuizingen met geslepen RVS V2A-elementen. Het materiaalcontrast geeft de BASIC-installatie een hoogwaardige en moderne uitstraling.

Elk postvak meet 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 12 liter inhoud. De inwerpopening van 35 × 265 mm is geschikt voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. De deuren openen van links naar rechts; per brievenbus zijn twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep voorzien.

De voordelen van de BASIC 385A opbouw-brievenbusinstallatie in één oogopslag

Brede, overzichtelijke indeling

De W-configuratie verdeelt 14 postvakken over een bredere frontzijde. Hierdoor ontstaat een overzichtelijke meerpartijeninstallatie met goed bereikbare vakken.

DIN-C4-inwerpopening en 12 liter inhoud

De 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) grote postvakken bieden elk ca. 12 liter inhoud. De inwerpopening van 35 × 265 mm neemt ook grotere DIN-C4-zendingen in staand formaat op.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Geluiddempende inworp en veilige toewijzing

De rubberen lip dempt de inwerpklep. Robuuste sloten, twee sleutels met sleutelnummer en beschermde verwisselbare naamplaatjes zorgen voor een duidelijke toewijzing van de afzonderlijke postvakken.

Montageprofiel voor wandmontage

De opbouwunit is ontworpen voor directe bevestiging aan de gevel. Een montageprofiel vergemakkelijkt de montage; bevestigingsmateriaal met schroeven en pluggen behoort tot de beschreven uitvoering.

BI-Color van antraciet en roestvrij staal

RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat wordt gecombineerd met geslepen RVS-accenten en creëert een markant materiaalcontrast. De installatie wordt in Duitsland bij de Briefkasten Manufaktur vervaardigd.

Uitrusting van de BASIC 385A brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Aantal brievenbussen 14 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Individuele kast 300 × 110 × 385 mm (B × H × D)
Inhoud Ca. 12 liter per brievenbus
Materiaal BI-Color: gegalvaniseerd staal in RAL 7016 met RVS-V2A-accenten
Oppervlak RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat / RVS V2A geslepen
Norm DIN EN 13724

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inwerpkleppen Met geluiddempende rubberen lip
Postontname Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep

Bekleding en wandmontage

Zijbekleding Aansluitende uitvoering
Regendak Massieve, bij de installatie passende uitvoering
Montagewijze Opbouwmontage op de wand
Montagehulp Montageprofiel
Bevestigingsmateriaal Schroeven en pluggen inbegrepen; controleer de geschiktheid voor de plaatselijke wandopbouw
Productie Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over wandmontage

De wand moet vlak en voldoende dragend zijn. De meegeleverde schroeven en pluggen mogen alleen worden gebruikt als ze passen bij de aanwezige wandopbouw; bij andere ondergronden of gevelisolatiesystemen dienen geschikte bevestigingsoplossingen door de bouwer te worden bepaald.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over weerbescherming

De post is alleen bij volledig ingebrachte zendingen en een gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende brieven of tijdschriften kunnen verhinderen dat de klep volledig sluit.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs, Grond
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 14 brievenbussen
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	770,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	600,0
Totale breedte in mm	465,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	75
Leveringstoestand	Levering vindt gedeeltelijk gedemonteerd plaats.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



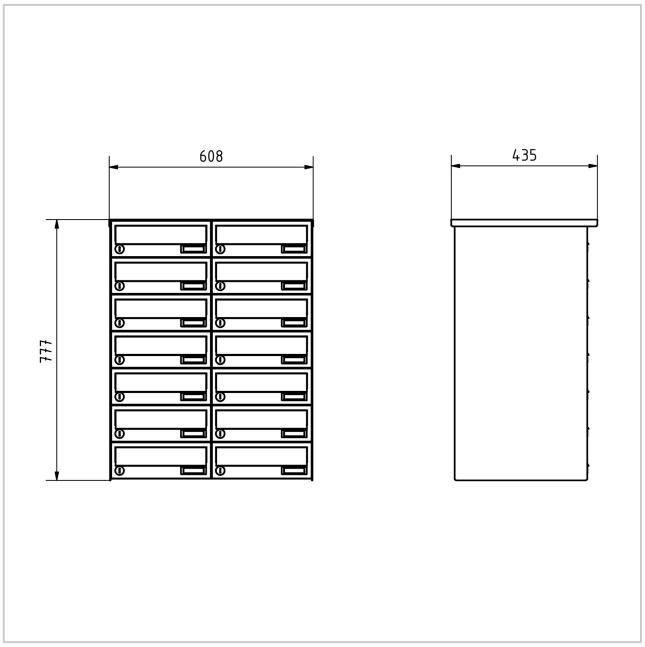



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618