4-voudige roestvrijstalen brievenbusinstallatie Design BASIC Plus 385XW voor zijwandmontage - RAL-kleur naar keuze | Links | met 4 brievenbussen (1x4)



Product number 385XW-4S

Product description

Zijdelingse BASIC Plus 385XW brievenbussysteem voor 4 huishoudens – kastpositie links

De BASIC Plus 385XW is een hoogwaardig RVS-brievenbussysteem voor zijdelingse wandmontage voor 4 huishoudens. Het is ontwikkeld voor meergezinswoningen, wooncomplexen en kleinere bedrijfsgebouwen en maakt een ruimtebesparende montage mogelijk naast de voordeur of op een geschikte wandvlak.

Vier brievenbussen zijn samengebracht in één smalle, verticale eenheid – ideaal wanneer er aan de voorzijde van de entree weinig ruimte is.

De brievenbussen zijn vervaardigd van RVS V2A 1.4301 en worden gepoedercoat in een naar keuze RAL- of DB-kleur. Ook regenkap en zijbekleding zijn van RVS gemaakt. De zijdelingse bevestiging gebeurt via RVS-palen Ø 60,3 mm met een schuurslag korrel 240.

Bij deze artikelvariant bevindt de kastpositie zich links. De zijdelingse opstelling creëert een duidelijke montagezijde en maakt het mogelijk het brievenbussysteem passend op de bouwkundige situatie bij de entree uit te richten.

De voordelen van de BASIC Plus 385XW in één oogopslag

Zijdelingse wandmontage

De 385XW wordt zijdelings aan een geschikte gevelwand gemonteerd. De kastpositie van deze variant is links; daardoor kan het systeem gericht aan de aanwezige entreesituatie worden aangepast.

BASIC Plus van RVS V2A

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Brievenbussen, bekleding en bevestigingselementen zijn consequent uitgevoerd in RVS V2A 1.4301. De gepoedercoate brievenbussen combineren een hoogwaardige afwerking met een duurzame constructie.

DIN-C4-inworp met rubberlip

Elke brievenbus heeft een inwerpopening van 35 × 265 mm voor DIN C4 hoog. Een geluiddempende rubberlip vermindert het slaan van de inwerpklap.

Massieve RVS-bevestigingspalen

De zijdelingse wandbevestiging gebeurt via Ø 60,3 mm sterke palen van RVS V2A 1.4301 met een geschuurde afwerking korrel 240. Zij vormen een robuuste en weersbestendige verbinding tussen het systeem en het gebouw.

Robuuste oplossing voor 4 huishoudens

Vier aparte brievenbussen combineren hoge dagelijkse functionaliteit met een bijzonder ruimtebesparende zijdelingse montage. De modulaire BASIC-Plus-constructie vergemakkelijkt bovendien onderhoud en vervanging van onderdelen.

Uitrusting van de BASIC Plus 385XW voor 4 huishoudens

Brievenbussysteem

Aantal postvakken 4 brievenbussen
Opstelling 1 kolom × 4 rijen
Materiaal RVS V2A 1.4301
Oppervlak Gepoedercoat in een naar keuze RAL/DB-kleur
Regenkap / zijbekleding RVS V2A 1.4301, in kleur gepoedercoat
Fabricage Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 265 mm per brievenbus, geschikt voor DIN C4 hoog
Postvolume Ca. 12 liter per brievenbus
Inwerpklappen Met geluiddempende rubberlip
Postontvangst Vooraanzicht
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 8 sleutels in totaal, 2 per brievenbus
Naamplaatjes 4 verwisselbare naamplaatjes onder de inwerpklappen

Zijdelingse bevestiging

Kastpositie Links
Bevestigingspalen Ø 60,3 mm RVS V2A 1.4301
Oppervlak palen Geschuurd met korrel 240
Montagewijze Schroefmontage aan een geschikte gevelwand
Bevestigingsmiddelen Boutankers of stockschroeven ter plaatse passend bij de wand kiezen
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Opmerking over zijdelingse wandmontage

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De wand moet schoon, vlak en voldoende draagkrachtig zijn voor het gewicht van het complete brievenbussysteem. Boutankers of stockschroeven zijn niet bijgeleverd en moeten ter plaatse passend worden gekozen op basis van wandopbouw, systeemgewicht en de lokale montagesituatie.

Opmerking over weersbescherming

Poststukken moeten volledig worden ingevoerd zodat de inwerpklappen kunnen sluiten. De inwerpzijde dient bij voorkeur niet direct aan de belangrijkste windrichting/expositie te liggen. Bij extreme weersomstandigheden kan ondanks normconforme uitvoering vocht binnendringen.

Onderhoud en BASIC-Plus-constructie

RVS V2A is onderhoudsarm en duurzaam. De modulaire BASIC-Plus-constructie is ontworpen voor eenvoudige montage en een goede beschikbaarheid van vervangende onderdelen.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Aantal dozen	met 4 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte in mm	600
Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	440,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale breedte in mm	400,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	29
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken, staande elementen / brievenbus in delen


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

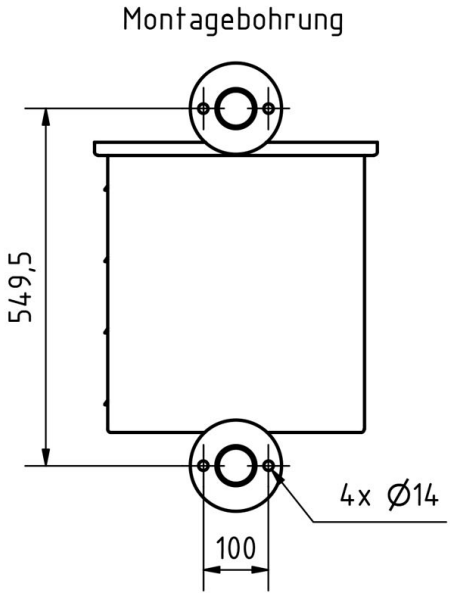
Montagebohrung
549,5
4x Ø14
100

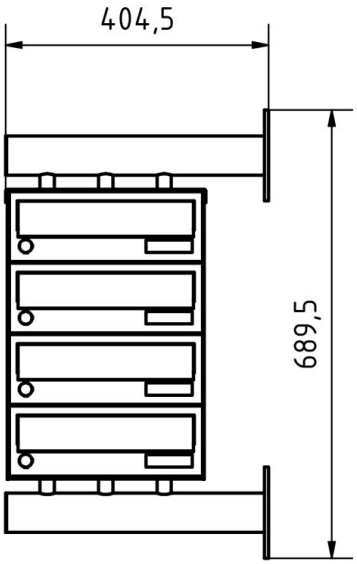
404,5
689,5

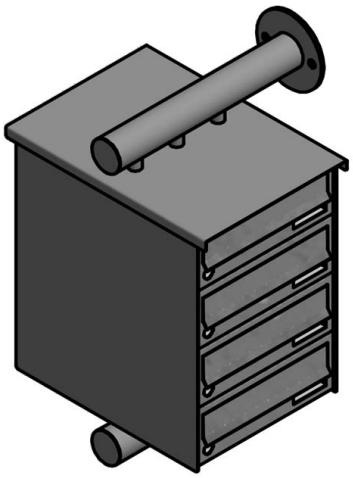

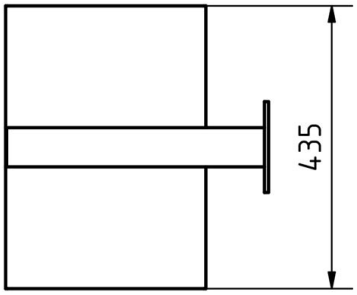
435

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





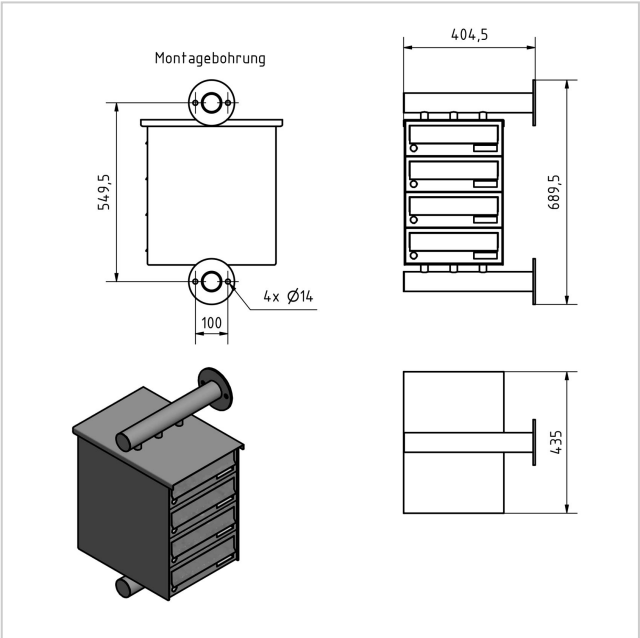

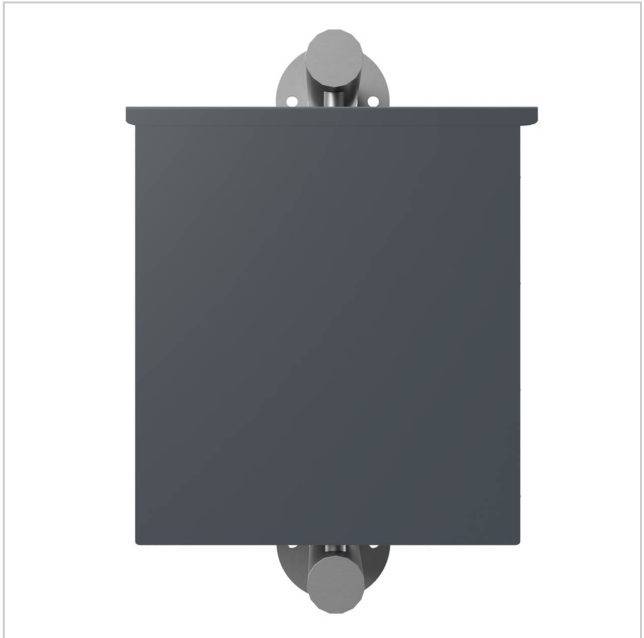

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618