5-vaks staande brievenbus Design BASIC 385 ST-R met belkast - RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | Boven | met 5 brievenbussen



Product number 385-7016-5-SP

Product description

Vrijstaande 5-vaks brievenbusinstallatie BASIC 385 voor 5 partijen met bel-/spreekmodule – RAL 7016 antracietgrijs

De vrijstaande BASIC 385 brievenbusinstallatie voor 5 partijen combineert een robuuste constructie met een heldere, functionele vormgeving. Ze is geschikt voor meergezinswoningen, kleinere wooncomplexen evenals kantoor- en praktijkruimten en kan onafhankelijk van de gevel op de toegang van het perceel, bij een oprijlaan of langs het pad naar de ingang worden geplaatst.

De installatieconfiguratie is afgestemd op het aantal partijen en vormt met regendak en zijbekleding een gesloten geheel.

De brievenbussen zijn van gegalvaniseerd staal en zijn in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat gepoedercoat. Een nauwsluitende zijbekleding met regendak voegt de afzonderlijke brievenbussen samen tot één gesloten installatie.

Elk postvak beschikt over een inwerpopening van 35 × 265 mm voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Een geluidsdempende rubberlip vermindert klapgeluiden, terwijl de uitnamekleppen aan de voorzijde van links naar rechts openen. Per brievenbus zijn twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naambordje onder de inwerpklep voorzien.

Het geïntegreerde bel-/spreekgedeelte bundelt belfunctie en voorbereiding voor een intercom direct in de brievenbusinstallatie.

De voordelen van de BASIC 385 in één oogopslag

Vrijstaande oplossing voor de entree

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De installatie biedt 5 onafhankelijk te gebruiken postvakken en kan los van een gevel op een goed bereikbare plaats op het perceel worden opgesteld.

Grote inwerpopening volgens DIN EN 13724

De inwerpopening van 35 × 265 mm is ontworpen voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Ook grotere enveloppen kunnen zonder vouwen worden ingewerpt.

Stil inwerpen en comfortabele uitname

Een geluidsdempende rubberlip vermindert het slaan van de inwerpkleppen. De postontname vindt aan de voorzijde plaats via deuren die van links naar rechts openen.

Robuust oppervlak in RAL 7016

De matte fijnstructuur-afwerking in antracietgrijs combineert een moderne uitstraling met een resistente coating van het gegalvaniseerde staal.

Bel-/spreekgedeelte direct geïntegreerd

Het bel-/spreekpaneel wordt direct in de brievenbusinstallatie geïntegreerd. De spreekopening met universele adapter is voorbereid voor gangbare inbouwluidsprekers; de daadwerkelijke intercom of de inbouwluidspreker maakt geen deel uit van de basisuitrusting.

Uitrusting van de BASIC 385 brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Artikelnummer 385-7016-5-SP
Serie BASIC 385 ST-R
Bauform Artikelspezifische Anlagenkonfiguration
Anzahl Briefkästen 5 afzonderlijk te gebruiken postvakken
Material Briefkästen Gegalvaniseerd staal
Oberfläche RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat gepoedercoat
Regendach / Seitenverkleidung Gegalvaniseerd staal, gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
Fertigung Fabricage: Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en bediening

Einwurföffnung 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Einwurfklappen Met geluidsdempende rubberlip
Postentnahme Aan de voorzijde
Türöffnung Van links naar rechts
Schlüssel 2 sleutels met sleutelnummer per postvak
Namensschild Verwisselbaar naambordje onder de inwerpklep
Norm Brievenbussen volgens DIN EN 13724

Standelemente und Ausstattung

Standelemente Ronde buis ca. 60 mm van RVS V2A 1.4301, geborsteld
Montagearten Naar keuze schroefmontage of inbetoneren

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Befestigung Ankerbouten bij schroefmontage niet inbegrepen; passend bij het fundament apart te kiezen
Klingel-/Sprechteil Geïntegreerd functioneel paneel
Sprechvorbereitung Spreekopening met universele adapter voor gangbare inbouwluidsprekers
Klingeltaster Ronde RVS-beltoetsen passend bij de uitvoering
Sprechanlage Inbouwluidspreker of intercom niet in de basislevering inbegrepen

Brievenbusafmetingen en volume

De BASIC 385 is, afhankelijk van de productconfiguratie, verkrijgbaar met verschillende brievenbusmaten. De standaarduitvoering 300 × 110 × 385 mm biedt ca. 12 liter inhoud; afhankelijk van de variant is er ook 300 × 220 × 385 mm met ca. 25 liter inhoud beschikbaar.

Montage door inbetoneren

Voor de vrijstaande installatie raden wij een voldoende gedimensioneerd betonfundament aan. Bij het inbetoneren moeten de RVS-standelementen loodrecht worden uitgelijnd en blijvend in het fundament worden verankerd. Fundamentsgrootte en inbinddiepte dienen te worden afgestemd op de bodemgesteldheid, het gewicht van de installatie en de plaatselijke omstandigheden.

Schroefmontage op een fundering

Voor de schroefmontage is een vlak en dragend betonfundament vereist. Geschikte ankerbouten respectievelijk bevestigingsmiddelen dienen gekozen te worden passend bij de ondergrond en de belasting van de installatie. Bij de BASIC-385-ST-R-uitvoeringen zijn ankerbouten niet onderdeel van de basislevering.

Opmerking over weersbescherming

De post is alleen bij volledig inwerpen en gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen. Bij extreme weersomstandigheden kan ondanks normconforme uitvoering vocht in de brievenbus optreden.

Opmerking over bel- en spreektechniek

Het bel-/sprekgedeelte is voorbereid met spreekopening en universele adapter voor gangbare inbouwluidsprekers. Intercom of inbouwluidsprekers maken geen deel uit van de basisuitrusting. Planning, aansluiting en inbedrijfstelling van elektrische componenten dienen te worden uitgevoerd door een erkend elektricien.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	5 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 5 brievenbussen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	770,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Totale breedte in mm	465,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	37
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken, staande elementen / brievenbus gedeeld

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

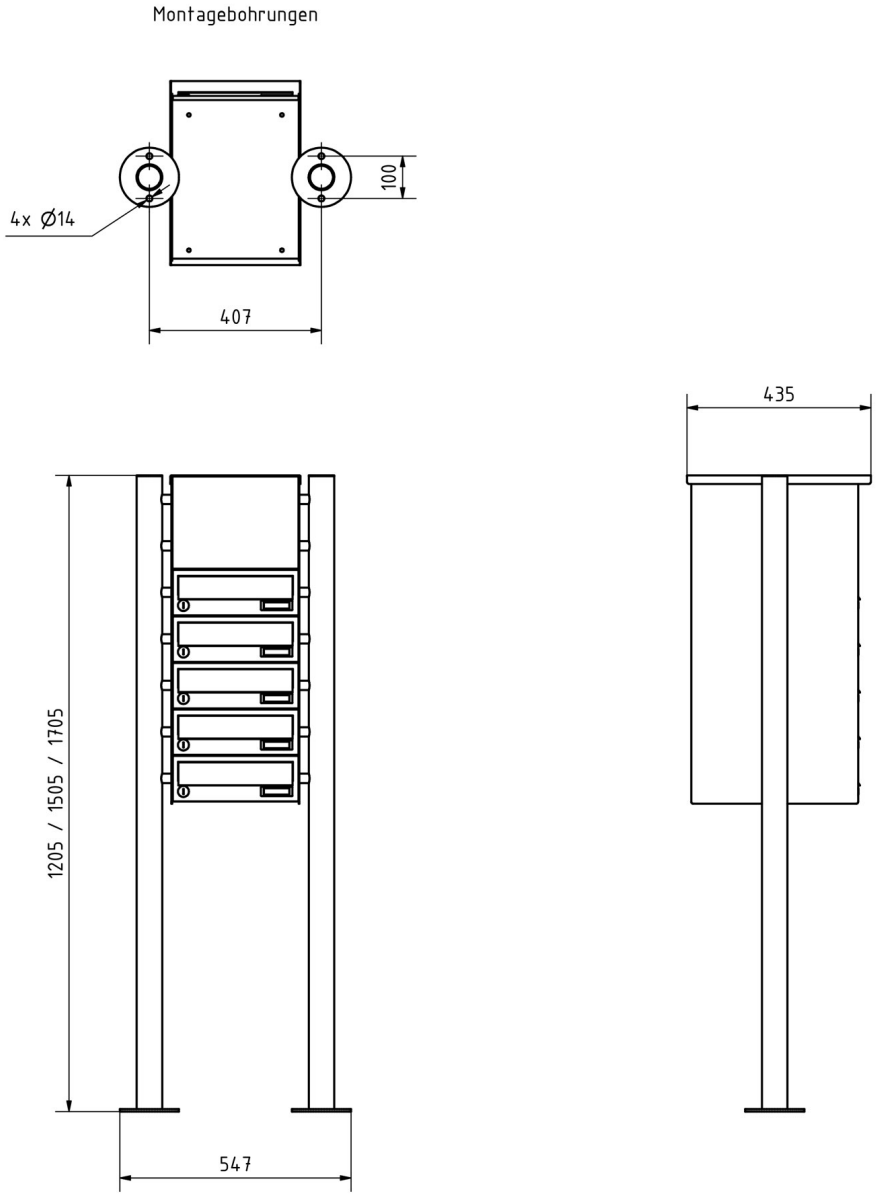

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







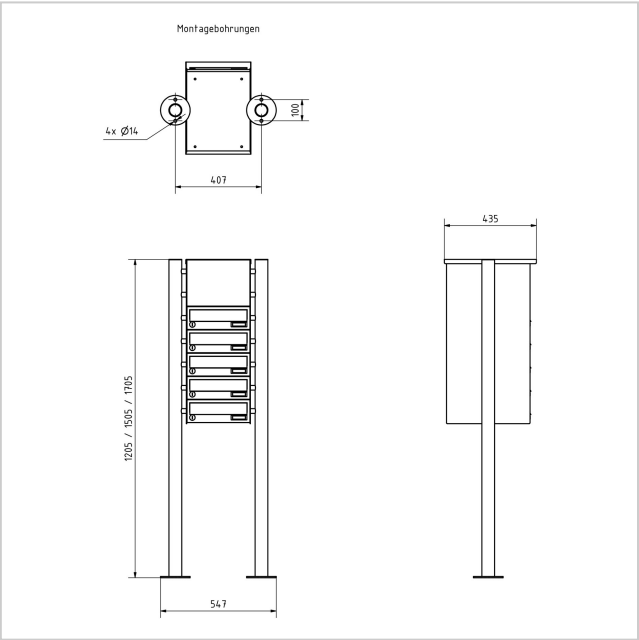

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618