Design inbouwbrievenbus GOETHE UP met krantenvak - RAL naar keuze - GIRA System 106 Keyless In - VIDEO-compleetset | met krantenvak | 100 mm diep | Gira System 106 compleet pakket Video 2DB vingerafdruk



Product number 215-UP-1-SP-ZF-KSGI106FP

Product description

Design inbouwbrievenbus GOETHE UP met krantenvak - RAL naar keuze - GIRA System 106 Keyless In - VIDEO-compleetset

Hoogwaardig vervaardigde inbouwbrievenbus met krantenvak en naadloos geïntegreerd GIRA System 106 in vlakbouwend design. De moderne brievenbus GOETHE is ideaal voor de veeleisende entree. De strakke vormgeving zonder zichtbaar slot geeft deze brievenbus een bijzonder elegante uitstraling. 3 GIRA System-modules zijn inbegrepen, zodat de brievenbus direct inzetbaar is. Het bijpassende GIRA woningstation en het besturingsapparaat ter voltooiing van deze brievenbus worden meegeleverd. De modules kunnen door het eenvoudige houdersysteem achteraf naar wens worden verwisseld.

De afmetingen van de enkelkast maken een inhoud van ca. 16 liter mogelijk; de grote inwerpopening garandeert ook bij DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of na meerdaagse afwezigheid geen gekreukte post. Het innovatieve Push-Key-slot bevindt zich onzichtbaar in het binnenste van de brievenbus. De sleutel wordt alleen in de aanwezige opening gestoken (draaien niet nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat de uitneemdeur voorkomt dat de post u tegemoetvalt. Dankzij de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, waardoor geruisloos sluiten gegarandeerd is en geen storend geklapper door weersinvloeden optreedt.

De brievenbussystemen uit de GOETHE-collectie kenmerken zich door consequent gebruik van roestvast staal. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-installaties zijn Vervangende onderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is de zelfmontage eenvoudig.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Inbouwbrievenbus volledig van roestvast staal.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch RVS), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- De brieveninwerp en de uitname vinden van voren plaats. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer stille inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpopening (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend, hier passen ook grote brieven zonder te vouwen in.
- De uitneemdeur opent van boven naar beneden. Zo kan uw post niet naar u toe vallen.
- Krantenvak (BH 400x200mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch RVS), poedergecoat in RAL naar keuze met RVS lasergravure "ZEITUNG" (lettertype ARIAL, bij naam/huisnummer wordt dezelfde door u gekozen letterstijl gebruikt).
- Krantenvak opent van onder naar boven.
- Functiekast (BH 400x200mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch RVS), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Naambord van roestvast staal, poedergecoat in RAL-kleur. Een bel wordt gelaserd.
- Optionele naamopschrift ca. 15-20 mm hoog.
- Optionele huisnummeropschrift ca. 70-80 mm hoog.
- Afdekraam voor pleisterwerk van 2 mm RVS-hoekprofiel 25 x 58 mm, poedergecoat in RAL-kleur.
- Inclusief GIRA woningstation, voedingsvoorziening & besturingsapparaat bijgevoegd, System 106 deurstationsmodule, Keyless In vingerafdrukmodule & cameramodule ingebouwd.

GIRA

Cameramodule Gira System 106 - 5561 000, ingebouwd zonder bekabeling

- Achter de verwisselbare zwarte glasplaat bevindt zich een hoogwaardige camera met hoge lichtgevoeligheid. Dankzij een kijkhoek van 100° is de gebruiker altijd op de hoogte van wat er voor zijn voordeur gebeurt.

Keyless In vingerafdrukmodule Gira System 106 - 5551 920, ingebouwd

Het GIRA vingerafdrukmodule als professioneel biometrisch toegangscontrolesysteem gebaseerd op de oppervlaktetesttechnologie van de nieuwe generatie. De inbedrijfstelling en gebruikersbeheer verlopen via de Gira Keyless In-app.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Te gebruiken als standalone-apparaat met Gira TKS-schakelaars of in combinatie met het Gira deurcommunicatiesysteem als oproepsysteem voor gebouwen met meerdere wooneenheden.
- Scannen van de onderste huidlaag met hoogfrequentie. Hoge herkenningsgraad en manipulatiebeveiliging.
- Evaluatie van de unieke karakteristieke kenmerken van de levende menselijke vinger.
- Tot 99 vingers kunnen door de vingerafdrukleesunit worden beheerd.
- Betrouwbare herkenning van vingers die bijvoorbeeld bij tuinwerk licht beschadigd zijn (alleen de bovenste huidlaag is beschadigd).
- Gegevensbescherming door versleutelingsprocedures.
- Snelle reactietijd van het opleggen van de vinger tot vrijgave: tot 30 opgeslagen vingers ca. 1 s, tot 99 opgeslagen vingers ca. 3 s.
- Nachtontwerp van het vingerafdrukvlak ter oriëntatie met witte LED-verlichting.
- 360°-oplegmogelijkheid van de vinger.
- 3-kleurige LED-statusweergave voor optische signalering tijdens programmering en bediening.
- Master PIN-nummer op de bijgeleverde verzegelde veiligheidskaart, voor het geval de administratorvinger niet meer beschikbaar is. Het apparaat kan met de bijgeleverde veiligheidskaart fabrieksmatig worden teruggezet.
- Bevestigingszoemer voor auditieve signalering voor gebruiker of installateur.
- Akoestisch waarschuwingssignaal bij onbevoegde verwijdering van de vingerafdrukmodule ter detectie van sabotage. Sabotage-schakeling met schakelactor in het deurcommunicatiesysteem.
- Ingangen en uitgangen: stekkerstrip verbindingskabel voor Gira deurcommunicatiesysteem.

Deurstationsmodule Gira System 106 - 5565 920, ingebouwd zonder bekabeling

- Compact spraakmodule met geïntegreerde oproepknop voor communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardige microfoon en een weerbestendige luidspreker zorgen voor goede verstaanbaarheid.
- Voeding via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. noodzakelijk vanaf 3e cameramodule).
- Alle andere System 106 modules (behalve spraakmodule) worden via het deurstationsmodule van spanning voorzien.

Woningstation Gira Video AP 7 1209xx, meegeleverd

- Woningstation Video met een 17,78 cm (7") groot TFT-kleurendisplay en comfortabele handsfree-functie voor opbouwmontage of wandmontage met inbouwdoos of holwanddoos. Met de optionele standaardvoet (zie Accessoires) ook geschikt voor plaatsing op meubelstukken. Een 32 GB SD-geheugenkaart is bijgevoegd voor interne beeldopslag. Volledige glasvoorzijde met touchfunctionaliteit en tactiele terugkoppeling.

Besturingsapparaat Video REG Gira 1288 00, bijgevoegd

- Besturingsapparaat voor de voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira deurcommunicatiebus.
- Voeding van de polariteitsveilige en kortsluitvaste 2-draads bus bij gebruik van video-componenten zoals kleurcamera, TFT-kleurendisplay.
- Tot 2 deurstations met kleurcamera en 28 woningstations met TFT-kleurendisplay via het besturingsapparaat Video voedbaar.
- In totaal kunnen tot 15 kleurcamera's door het besturingsapparaat Video worden aangestuurd (5 deurstations Video en 10 TKS-camera-gateways), waarvan twee deurstations met kleurcamera door het besturingsapparaat Video van spanning kunnen worden voorzien. De overige kleurcamera's moeten elk met een eigen voeding voor deurcommunicatie worden gevoed.
- Zelfherstellende elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie van de bedrijfsspanningen en de busaansluiting.
- Knoppen voor systeem- en deurontgrendelingsprogrammering.
- LED-statusindicaties voor bedrijf, overbelasting, systeemprogrammering en deurontgrendelingsprogrammering.
- AC 12 V uitgang voor voeding van een gangbare deuropener.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen voeding.
- Schakeltijd van de deuropener traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Voedingsvoorziening DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, bijgevoegd

- Voedingsvoorziening DC 24 V voor de voeding van deurcommunicatiecomponenten.
- Voeding van het Keyless In module.

Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

De intercomsystemen dienen door een elektricien te worden aangesloten. Neem voor planning, montage en installatie contact op met de elektricien van uw vertrouwen.

Waterbescherming

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een luifel te worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Water binnendringen is geen reden voor reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Krantenrek, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	BK 16,0 | ZF 8,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenmaat 852,0 | Inbouwmaat 820,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenmaat 450,0 | Inbouwmaat 420,0
Totale breedte in mm	450,0
Diepte in mm	100,0 | Inbouwmaat 103,5
Gewicht in kg	17
Leveringstoestand	De levering vindt gemonteerd plaats.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

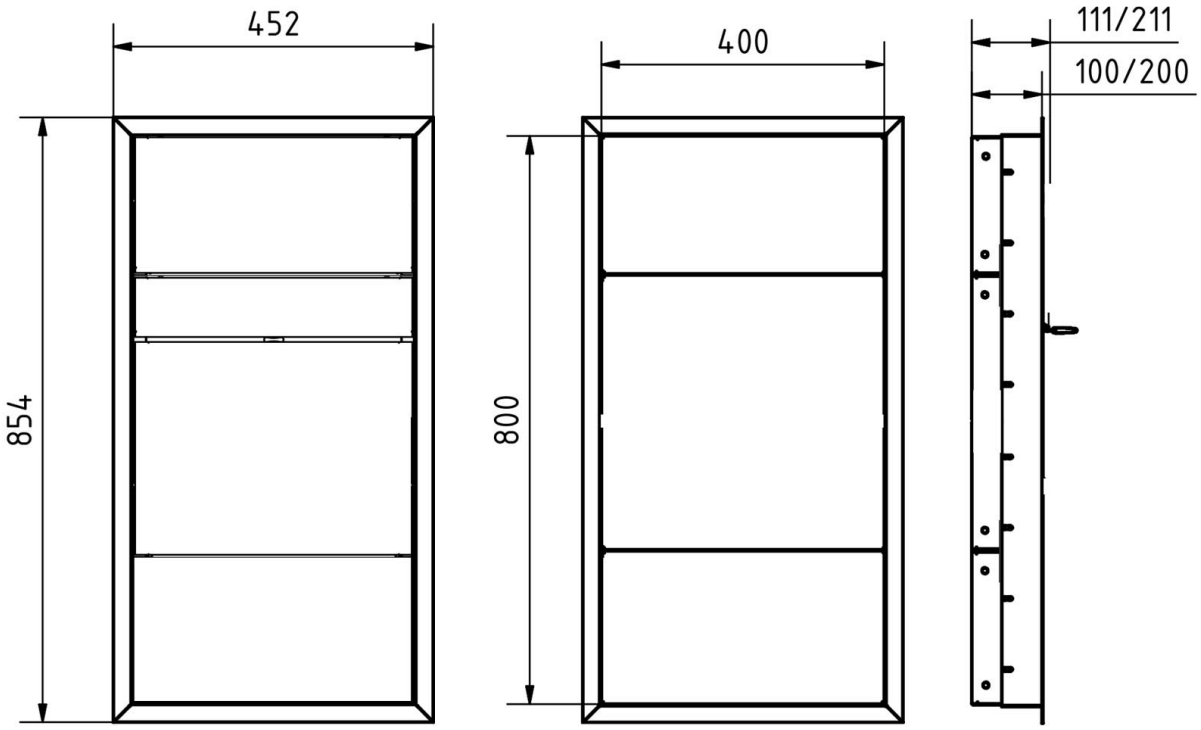

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







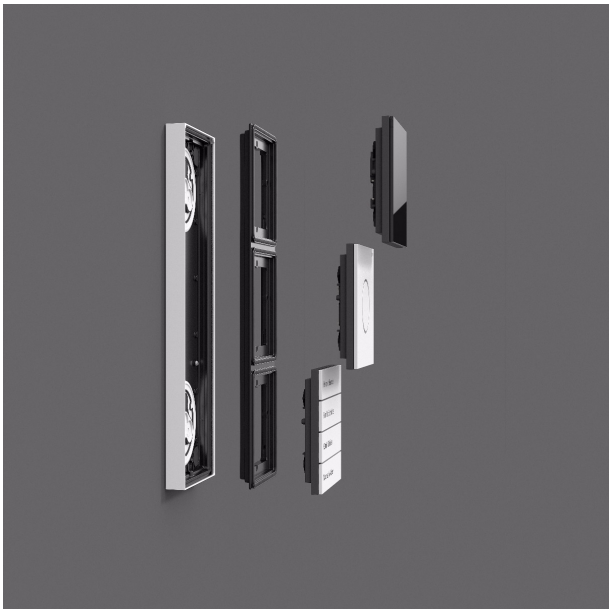



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



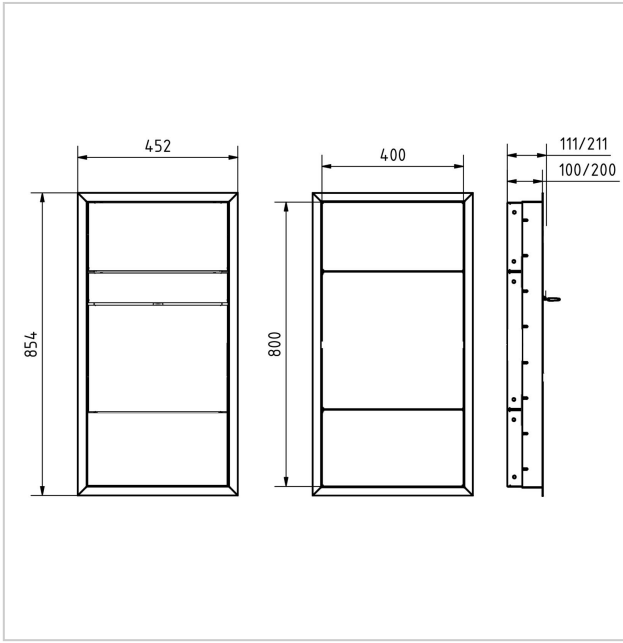

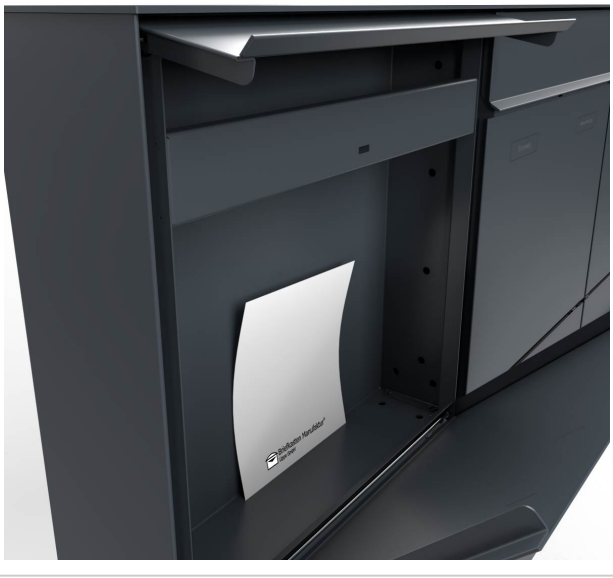



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618