14-vaks 7x2 opbouw brievenbussysteem Design BASIC 385A-9016 AP - RAL 9016 verkeerswit | RAL 9016 verkeerswit fijnstructuur mat | met 14 brievenbussen (2x7) | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter



Product number 385A-9016-14W

Product description

Brede opbouw-brievenbussysteem BASIC 385A voor 14 wooneenheden – RAL 9016 verkeerswit

Het BASIC 385A opbouw-brievenbussysteem voor 14 wooneenheden is een robuuste wandoplossing voor grotere meergezinswoningen, wooncomplexen en bedrijfsgebouwen. De bredere W-uitvoering verdeelt de postvakken over een meerkolomfront en houdt het totale systeem relatief laag en overzichtelijk.

De brievenbussen zijn vervaardigd uit verzinkt staal en zijn in RAL 9016 verkeerswit met fijne structuur mat gepoedercoat. Het lichte oppervlak zorgt voor een heldere, ingetogen vormgeving van moderne ingangsgebieden.

Elk postvak meet 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 12 liter inhoud. De inwerpopening van 35 × 265 mm is ontworpen voor DIN C4-zendingen in staand formaat. De deuren openen van links naar rechts; per brievenbus worden twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep meegeleverd.

De voordelen van de BASIC 385A opbouwinstallatie in één oogopslag

Brede, overzichtelijke indeling

De W-configuratie verdeelt 14 postvakken over een bredere frontzijde. Hierdoor ontstaat een overzichtelijk multi-gebruikerssysteem met goed bereikbare vakken.

DIN C4-inworp en 12 liter inhoud

De 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) grote postvakken bieden elk ca. 12 liter inhoud. De inwerpopening van 35 × 265 mm neemt ook grotere DIN C4-zendingen in staand formaat op.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stille inworp en veilige toewijzing

De rubberen lip dempt de inwerpklep. Robuuste sloten, twee sleutels met sleutelnummer en beschermde verwisselbare naamplaatjes zorgen voor een duidelijke toewijzing van de individuele postvakken.

Montagerail voor wandmontage

De opbouwinstallatie is ontworpen voor directe gevelmontage. Een montagerail vergemakkelijkt de montage; bevestigingsmateriaal met schroeven en pluggen behoort tot de beschreven uitvoering.

Licht oppervlak in RAL 9016

Verkeerswit met matte fijnstructuur oogt helder en strak en beschermt tegelijk de verzinkte staalconstructie van de opbouwinstallatie. De installatie wordt in Duitsland bij de Briefkasten Manufaktur vervaardigd.

Uitrusting van de BASIC 385A brievenbusinstallatie

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 14 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Afmeting per postvak 300 × 110 × 385 mm (B × H × D)
Inhoud Ca. 12 liter per brievenbus
Materiaal Verzinkt staal, gepoedercoat in RAL 9016 verkeerswit fijne structuur mat
Oppervlak RAL 9016 verkeerswit fijne structuur mat
Norm DIN EN 13724

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inwerpkleppen Met geluiddempende rubberen lip
Postontname Via de voorkant
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep

Bekleding en wandmontage

Zijbekleding Aansluitende uitvoering
Regendak Massieve, bij de installatie passende uitvoering
Montagewijze Opbouw-wandmontage
Montagehulp Montagerail
Bevestigingsmateriaal Schroeven en pluggen inbegrepen; controleer geschiktheid voor de plaatselijke wandopbouw
Fabricage Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over wandmontage

De wand moet vlak en voldoende dragend zijn. De meegeleverde schroeven en pluggen mogen alleen worden gebruikt als ze geschikt zijn voor de bestaande wandopbouw; bij andere ondergronden of gevelisolatiesystemen moeten geschikte bevestigingsoplossingen ter plaatse worden vastgesteld door de uitvoerende partij.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over weersbescherming

De post is alleen optimaal beschermd tegen vocht en vervuiling wanneer zendingen volledig zijn ingewerpt en de inwerpklep gesloten is. Uitstekende brieven of tijdschriften kunnen verhinderen dat de klep volledig sluit.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 14 brievenbussen
Type montage	Opbouw
Oppervlak/kleur	RAL 9016 verkeerswit

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	770,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	600,0
Totale breedte in mm	465,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	75
Leveringstoestand	De levering vindt gedeeltelijk gedemonteerd plaats.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

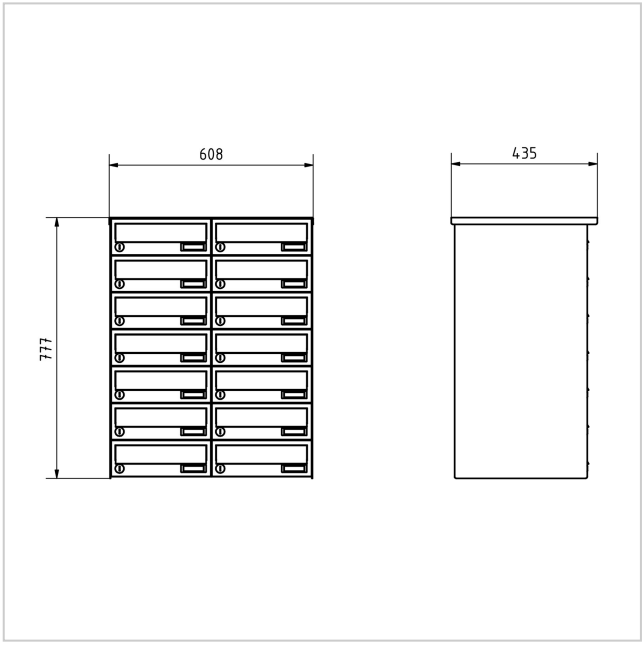







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618