Design inbouwbrievenbus GOETHE UP - RAL naar keuze - GIRA System 106 Keyless In - VIDEO-compleetset | zonder krantenvak | 100 mm diep | Gira System 106 compleet pakket Video 2DB vingerafdruk



Product number 215-UP-1-SP-KSGI106FP

Product description

Design inbouwbrievenbus GOETHE UP - RAL naar keuze - GIRA System 106 Keyless In - VIDEO compleetset

Hoogwaardig vervaardigde inbouwbrievenbus met naadloos geïntegreerd Gira System 106 in vlakliggend design. De moderne brievenbus GOETHE is ideaal voor de veeleisende entree. De rechtlijnige vormgeving zonder zichtbaar slot laat deze brievenbus bijzonder elegant ogen. 3 GIRA systemmodules zijn inbegrepen, zodat de brievenbus direct kan worden gebruikt. De bijpassende GIRA woningstation en het stuursysteem ter voltooiing van deze brievenbus zijn inbegrepen. De modules kunnen achteraf eenvoudig en naar wens worden uitgewisseld dankzij het eenvoudige houdersysteem.

De afmetingen van de enkele kast bieden een inhoud van ca. 16 liter; de grote inwerpopening garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of post na een meerdaagse afwezigheid niet gekreukt aankomen. Het innovatieve Push-Key-slot bevindt zich onzichtbaar in het interieur van de brievenbus. De sleutel wordt alleen in de aanwezige opening gestoken (geen draaien nodig) en de deur opent zich. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat de uitneemdeur voorkomt dat uw post naar buiten valt. Dankzij de waterafloop rand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige scharnierdempers, waardoor een geruisloos sluiten gegarandeerd is en er geen storend geklapper door weersinvloeden ontstaat.

De brievenbussystemen uit de GOETHE-collectie kenmerken zich door het consequente gebruik van roestvrij staal. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-systemen zijn reserveonderdelen direct in onze shop verkrijgbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig uit te voeren.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA aktenummer DE: 20 2021 101 679.5

- Inbouwbrievenbus volledig van roestvrij staal.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400 mm) van roestvrij staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch roestvrij staal), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- Inwerp en uitname vinden aan de voorzijde plaats. Inwerpklep met hoogwaardige scharnierdempers voor zeer geruisloze inwerping van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend, hierin passen ook grote brieven zonder te vouwen.
- De uitneemdeur kan van boven naar beneden geopend worden. Zo kan uw post niet naar buiten vallen.
- Functiekast (BH 400x200 mm) van roestvrij staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch roestvrij staal), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Naambordje van roestvrij staal, gepoedercoat in RAL-kleur. Een bel wordt gelaserd.
- Optionele naamopdruk ca. 15–20 mm hoog.
- Optionele huisnummeropdruk ca. 70–80 mm hoog.
- Pleisterafdekraam van 2 mm RVS-hoekprofiel 25 x 58 mm, gepoedercoat in RAL-kleur.
- Incl. GIRA woningstation, voedingsbron & stuureenheid bijgevoegd, System 106 deurstationsmodule, Keyless In vingerafdrukmodule & cameramodule ingebouwd.

GIRA

Cameramodule Gira System 106 - 5561 000, ingebouwd zonder bekabeling

- Achter de verwisselbare zwartglasplaat bevindt zich een hoogwaardige camera met hoge lichtgevoeligheid. Dankzij een detectiehoek van 100° heeft de gebruiker altijd beeld van wat er voor zijn voordeur gebeurt.

Keyless In vingerafdrukmodule Gira System 106 - 5551 920, ingebouwd

Het GIRA vingerafdrukmodule als professioneel biometrisch toegangscontrolesysteem gebaseerd op de vlakscantechnologie van de nieuwe generatie. Inbedrijfstelling en gebruikersbeheer verlopen via de Gira Keyless In-app.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Gebruik als stand-alone apparaat met Gira TKS-schakelactuatoren of in combinatie met het Gira deurcommunicatiesysteem als oproepsysteem voor gebouwen met meerdere wooneenheden.
- Scannen van de onderste huidlaag via hoogfrequentie. Hoge herkenningsgraad en manipulatiebestendigheid.
- Analyse van de unieke karakteristieke kenmerken van de levende menselijke vinger.
- Tot 99 vingers kunnen door de vingerafdrukleesunit worden beheerd.
- Betrouwbare herkenning van vingers die bijvoorbeeld bij tuinwerk licht beschadigd zijn (alleen de bovenste huidlaag is beschadigd).
- Gegevensbescherming door versleutelingsprocedures.
- Snelle reactietijd vanaf het opleggen van de vinger tot vrijgave: tot 30 opgeslagen vingers ca. 1 s, tot 99 opgeslagen vingers ca. 3 s.
- Nachtverlichting van het vingerafdrukoppervlak ter oriëntatie door witte LED-verlichting.
- 360°-plaatsing van de vinger mogelijk.
- Driedelige LED-statusweergave voor visuele signalering bij programmering en tijdens bediening.
- Master PIN-nummer op bijgesloten verzegelde veiligheidskaart, voor het geval de administratorvinger niet meer beschikbaar is. Het apparaat kan met de bijgesloten veiligheidskaart fabrieksmatig worden gereset.
- Bevestigingszoemer voor akoestische signalering voor gebruiker of installateur.
- Akoestisch waarschuwingssignaal bij onbevoegde verwijdering van het vingerafdrukopzetstuk ter detectie van sabotage. Sabotageschakeling met schakelactuator in het deurcommunicatiesysteem.
- In- en uitgangen: connectorstrook van verbindingskabel voor Gira deurcommunicatiesysteem.

Deurstationsmodule Gira System 106 - 5565 920, ingebouwd zonder bekabeling

- Compact spraakmodule met geïntegreerde belknop voor communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardige microfoon en een weerbestendige luidspreker zorgen voor goede verstaanbaarheid.
- Voeding via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. nodig vanaf het 3e cameramodule).
- Alle andere System 106 modules (behalve spraakmodule) worden via de deurstationsmodule van spanning voorzien.

Woningstation Gira Video AP 7 1209xx, bijgevoegd

- Woningstation Video met een 17,78 cm (7") TFT-kleurendisplay en comfortabele handsfreefunctie voor opbouwmontage of wandmontage met inbouwdoos of holle wanddoos. Met de optionele standaard (zie Accessoires) ook geschikt voor plaatsing op meubels. Een 32 GB SD-geheugenkaart is bijgeleverd voor interne beeldopslag. Volledige glasfront met touchfunctionaliteit en tactiele terugkoppeling.

Stuureenheid Video REG Gira 1288 00, bijgevoegd

- Stuureenheid voor de voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira deurcommunicatiebus.
- Voeding van de polariteitsveilige en kortsluitvaste 2-draads bus bij gebruik van videocomponenten zoals kleurencamera, TFT-kleurendisplay.
- Tot 2 deurstations met kleurencamera en 28 woningstations met TFT-kleurendisplay kunnen via de stuureenheid Video van stroom worden voorzien.
- In totaal kunnen tot 15 kleurencamera's door de stuureenheid Video worden aangestuurd (5 deurstations Video en 10 TKS-kamera-gateways), waarvan twee deurstations met kleurencamera door de stuureenheid Video van spanning kunnen worden voorzien. De overige kleurencamera's moeten elk met een eigen voedingsbron voor deurcommunicatie worden gevoed.
- Automatisch terugstellende elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie van de voedingsspanningen en de busingang.
- Knoppen voor systeem- en deuropenerprogrammering.
- LED-statusindicatoren voor bedrijf, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
- AC 12 V uitgang voor de voeding van een handelsmatige deuropener.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen voedingsvoorziening.
- Schakeltijd voor deuropener traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Voedingsunit DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, bijgevoegd

- Voedingsunit DC 24 V voor de voeding van deurcommunicatiecomponenten.
- Voeding van Keyless In module.

Belangrijke informatie

Voorbereiding voor camera of intercom

De intercomsystemen moeten door een elektricien worden aangesloten. Neem voor planning, ingebruikname en installatie contact op met de elektricien van uw vertrouwen.

Waterbescherming

Om optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een voordak te worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water indien deze volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil de brievenbus binnendringen. Deze installatie is beschermd tegen binnendringend water volgens DIN EN 13724. Waterinbraak is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	16,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenmaat 652,0 | Inbouwmaat 620,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenmaat 450,0 | Inbouwmaat 420,0
Totale breedte in mm	450,0
Diepte in mm	100,0 | Inbouwmaat 103,5
Gewicht in kg	17
Leveringstoestand	Wordt gemonteerd geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



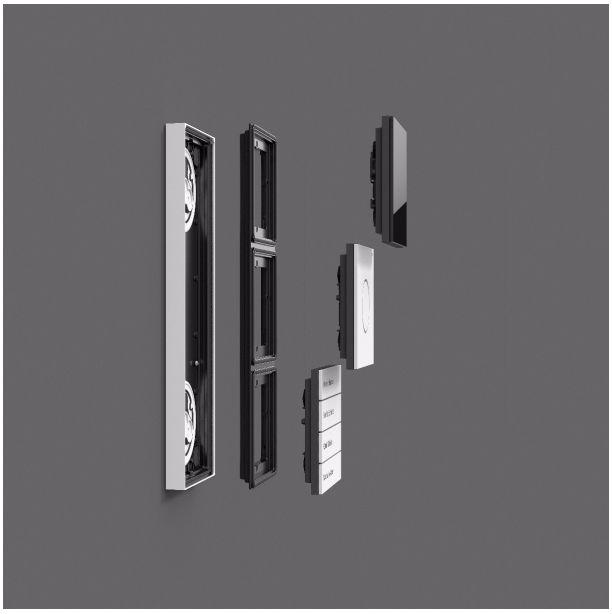





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618