
Set van 2 GIRA System 106 - Roestvrij staal V2A, poedercoating in RAL-kleur - Camera-intercom met 1x belknop | ? RAL-kleur naar keuze

Product number S106-KS2V1-RAL

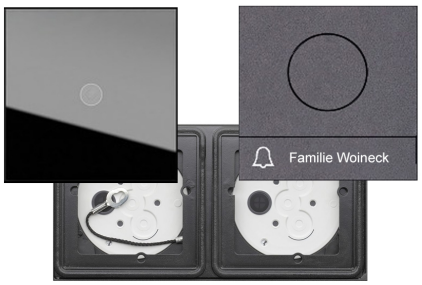

Product description

Set van 2 GIRA System 106 - Edelstaal V2A - Camera-intercom met 1x belknop

Gira System 106 van roestvrij staal V2A in inbouwuitvoering, voorbereid voor gebruik in de DESIGNER 2-voudige brievenbussen of voor eenvoudige opbouwmontage op de wand. Inclusief 2 GIRA systeemmodules en opbouwbehuizing kan de installatie direct in de brievenbus worden gebruikt. Dankzij het eenvoudige montagesysteem kunnen de systeemmodules later naar behoefte worden vervangen. Het bijpassende GIRA huisstation en de bedieningseenheid zijn verkrijgbaar onder accessoires.

Opbouwbehuizing 2-voudig Gira Systeem 106 - 5502 910

- Voor inbouwinstallatie van de modules.

Cameramodule Gira Systeem 106 - 5561 000

- Achter de verwisselbare zwarte glasplaat gaat een hoogwaardige camera met hoge lichtgevoeligheid schuil. Dankzij een registratiehoek van 100° is de gebruiker altijd op de hoogte van wat er voor zijn voordeur gebeurt.

Gira deurstationmodule Systeem 106 - 5569 920 + belknop 5549 920

- Compacte spraakmodule met geïntegreerde belknop voor communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardige microfoon en weerbestendige luidspreker zorgen voor een goede communicatie.
- Stroomvoorziening via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. noodzakelijk vanaf 3e cameramodule).
- Alle andere System 106 modules (behalve spraakmodule) worden gevoed via de deurstationmodule.

Extra componenten vereist. Zie accessoires!

- Gira huisstation video opbouw plus 1239xx of Gira huisstation video opbouw 7 1209xx
- Gira besturingapparaat video REG

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Belangrijke informatie

Voorbereiding camera- of intercomtoestel

De intercominstallaties moeten door een elektrotechnicus worden aangesloten. Neem voor planning, montage en installatie contact op met uw vertrouwde elektrotechnicus.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de brievenbus zit en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Het is daarom noodzakelijk om voldoende gedimensioneerde brievenbussen te plannen voor de komende vereisten. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klagen.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, DB 703 ijzerglimmerts, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Camera, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301

Dimensions


Breedte in mm	214
Hoogte in mm	106
Diepte in mm	20,0


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

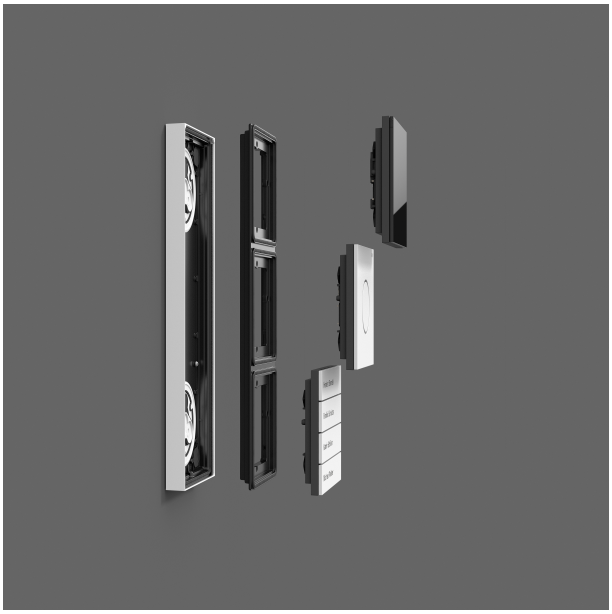

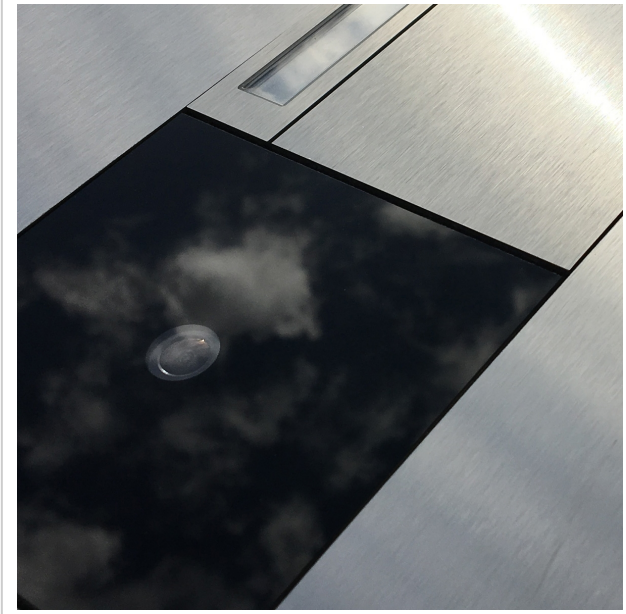





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618