1-vaks opbouwbrievenbus BASIC Plus 382X AP met belkast aan de zijkant - RAL naar keuze | Rechts | 150 mm diep | ? Kleur naar keuze | met 1 brievenbus



Product number 382XA-1W-SP-RAL-150-R

Product description

1-vaks opbouwbrievenbus BASIC Plus 382X AP met belkast aan de zijkant - RAL naar keuze

Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany" door Briefkasten Manufaktur. De complete opbouwbrievenbus bestaat uit weerbestendig roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur naar keuze. Een waterafvoerrand voor optimale bescherming tegen vocht, een dubbelgevouwen inwerpklep met rubberen buffer, het solide verwisselbare naamplaatje, een praktische postbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken deze roestvrijstalen brievenbus.

De brievenbussystemen uit de collectie BASIC Plus onderscheiden zich door consequent gebruik van roestvrij staal V2A. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage.

Voor alle BASIC Plus systemen zijn vervangende onderdelen direct beschikbaar. Enkele opbouwbrievenbus van hoogwaardig, weerbestendig roestvrij staal V2A 1.4301, poedergecoat in RAL-kleur naar keuze.

De voordelen in één oogopslag

Zijbekleding en regendak horen bij deze uitvoering en zijn vervaardigd uit roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur. De aansluitende uitvoering vormt samen met het brievenbussysteem een gesloten, constructief afgestemde eenheid.

Royale brieveninworp

De inwerpopening meet 35 × 325 mm en is geschikt voor DIN C4 liggend. De brievenbusuitvoering voldoet aan DIN EN 13724.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stille inworp en comfortabel uitnemen

De geïntegreerde klepdemper met rubberen buffer vermindert klapgeluiden bij het inwerpen. De postbeugel houdt de zendingen tijdens het uitnemen tegen.

Geïntegreerd bel- en spreekgedeelte

Belkast van roestvrij staal V2A 1.4301, poedergecoat in RAL-kleur. Als beldrukker wordt de roestvrijstalen beldrukker type 4 gebruikt. Optioneel voorbereid met spreekrooster voor de inbouw van gangbare wisselspreekinstallaties of inbouwluidsprekers. (Wisselspreekinstallatie/inbouwluidspreker niet inbegrepen). Optioneel is ook een uitvoering met Comelit Ultra video-compleetset verkrijgbaar.

Kwaliteitsfabricatie en doordachte constructie

De installatie wordt bij Briefkasten Manufaktur in Duitsland geproduceerd. De constructie is ontworpen voor een eenvoudige zelfmontage.

Uitrusting en productdetails

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 1 afzonderlijk te gebruiken postvak
Diepte 150 mm
Materiaal brievenbus Roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlak brievenbus Poedergecoat in RAL-kleur naar keuze
Bel-/spreekgedeelte Belkast van roestvrij staal V2A 1.4301, poedergecoat in RAL-kleur

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 325 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724
Inwerpklep Geluidsgedempt door rubberen demper
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep
Postbeugel Per brievenbus geïntegreerd

Montage en uitrusting

Montagewijze Opbouw
Waterafvoerrand In de constructie geïntegreerd
Regendak Van roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur naar keuze
Zijbekleding Van roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur naar keuze
Montagemateriaal Voor wandmontage incl. bevestigingsmateriaal
Vervaardiging Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

De post is bij volledig inwerpen en gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitzettende of uitstekende zendingen kunnen voorkomen dat de klep volledig sluit.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over wandmontage

Controleer vóór montage de draagkracht en de toestand van de wand. De bevestiging moet worden afgestemd op het gewicht van de installatie en de aanwezige wandopbouw.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	1 drukknop, 2 knoppen, 3 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	330,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	525,0
Totale breedte in mm	525,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





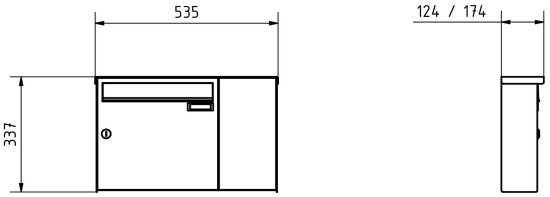

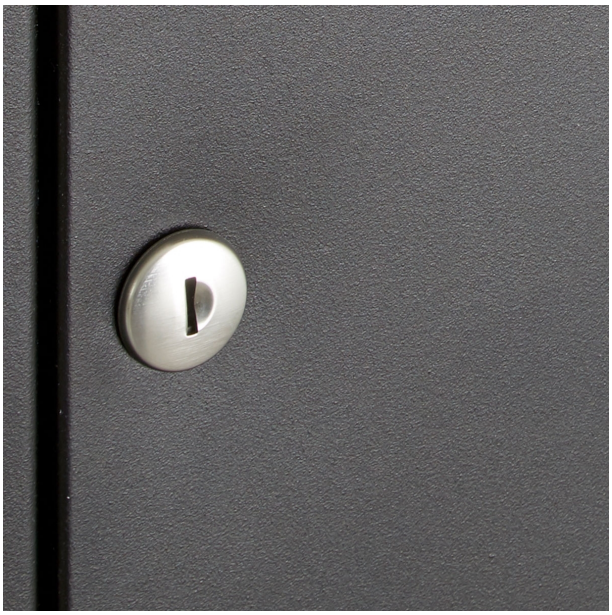

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618