Vrijstaand 4-vaks brievenbussysteem Design BASIC 385-VA ST-R - RVS V2A, geborsteld | met 4 brievenbussen (1x4) | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | Roestvrij staal, geborsteld



Product number 385-VA-4S

Product description

Vrijstaande 4-vaks brievenbusinstallatie BASIC 385 voor 4 gebruikers – smalle, verticaal gerichte uitvoering – RVS V2A geslepen

De vrijstaande BASIC 385 brievenbusinstallatie voor 4 gebruikers combineert een robuuste constructie met een heldere, functionele vormgeving. Ze is geschikt voor meergezinswoningen, kleinere wooncomplexen en kantoor- of praktijkruimten en kan los van de gevel bij de toegangsweg, aan een oprijlaan of langs het pad worden geplaatst.

De S-uitvoering is verticaal georiënteerd en benut de beschikbare installatiediepte bijzonder efficiënt – ideaal voor smallere toegangswegen op percelen.

De brievenbussen zijn vervaardigd uit weerbestendig RVS V2A 1.4301 en zijn hoogwaardig geslepen. Een aansluitende zijbeplating met regendak voegt de afzonderlijke brievenbussen tot één gesloten installatie samen.

Elk vak beschikt over een inworpopening van 35 × 265 mm voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Een geluidsdempende rubberlip vermindert klapgeluiden, terwijl de deuren aan de voorzijde van links naar rechts openen. Per brievenbus worden twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naamplaatje onder de inworpklep meegeleverd.

De voordelen van de BASIC 385 in één oogopslag

Smalle, verticale installatievorm

De installatie biedt 4 apart te gebruiken postvakken in een verticaal opgestelde configuratie en is daarmee bijzonder geschikt voor beperkte installatiedieptes.

Grote inworp volgens DIN EN 13724

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De inworpopening van 35 × 265 mm is ontworpen voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Ook grotere enveloppen kunnen zonder vouwen worden ingewerpt.

Stille inworp en comfortabele opname

Een geluidsdempende rubberlip vermindert het slaan van de inworpkleppen. De post wordt aan de voorzijde genomen via deuren die van links naar rechts openen.

Volledig uitgevoerd in geslepen RVS

De RVS-uitvoering integreert brievenbussen, beplating en standelementen tot een hoogwaardige, onderhoudsvriendelijke totaaloplossing.

Beproefde BASIC-kwaliteit, gemaakt in Duitsland

De combinatie van degelijke materiaalkeuze, DIN-EN-13724-conforme postvakken en een montagevriendelijke constructie maakt de BASIC 385 tot een duurzame oplossing voor dagelijks gebruik.

Uitrusting van de BASIC 385 brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Artikelnummer 385-VA-4S
Serie BASIC 385 ST-R
Bouwvorm Smalle, verticaal gerichte uitvoering
Aantal brievenbussen 4 apart bruikbare postvakken
Materiaal brievenbussen RVS V2A 1.4301
Oppervlak RVS V2A 1.4301, geslepen
Regendak / zijbeplating RVS V2A 1.4301, geslepen
Fabricage Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en bediening

Inworpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inworpkleppen Met geluidsdempende rubberlip
Postopname Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Verwisselbaar naamplaatje onder de inworpklep
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Standelementen en toebehoren

Standelementen Rondbuis ca. 60 mm van RVS V2A 1.4301, geslepen
Montagewijzen Optioneel voor schroefmontage of inbetoneren
Bevestiging Ankerbouten bij schroefmontage niet inbegrepen; passend bij het fundament apart te kiezen

Brievenbusgrootte en volume

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De BASIC 385 is, afhankelijk van de productconfiguratie, met verschillende brievenbusgroottes leverbaar. De standaarduitvoering 300 × 110 × 385 mm biedt ongeveer 12 liter inhoud; afhankelijk van de variant is ook 300 × 220 × 385 mm met ongeveer 25 liter inhoud beschikbaar.

Montage door inbetoneren

Voor de vrijstaande installatie adviseren wij een voldoende gedimensioneerde betonfundering. Bij het inbetoneren moeten de RVS-standelementen loodrecht worden uitgelijnd en blijvend in het fundament worden verankerd. Funderinggrootte en inbeddiepte moeten worden afgestemd op de bodemgesteldheid, het gewicht van de installatie en de lokale omstandigheden.

Schroefmontage op een fundering

Voor schroefmontage is een vlakke en dragende betonfundering noodzakelijk. Geschikte ankerbouten of bevestigingsmiddelen moeten worden gekozen passend bij de ondergrond en de belasting van de installatie. Bij de BASIC-385-ST-R-uitvoeringen maken ankerbouten geen deel uit van de standaardlevering.

Opmerking over weersbescherming

De post is alleen bij volledige inworp en een gesloten inworpklep optimaal beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen het volledige sluiten van de klep voorkomen. Bij extreme weersomstandigheden kan ondanks normconforme uitvoering vocht in de brievenbus komen.

Product properties

Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Aantal dozen	met 4 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	440,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Totale breedte in mm	465,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	24
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken, standelementen / brievenbus gedeeld


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen

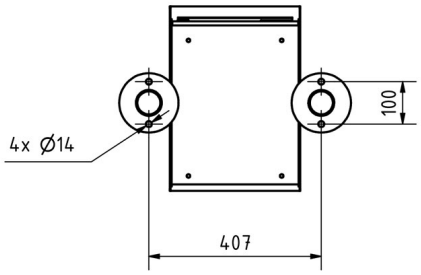

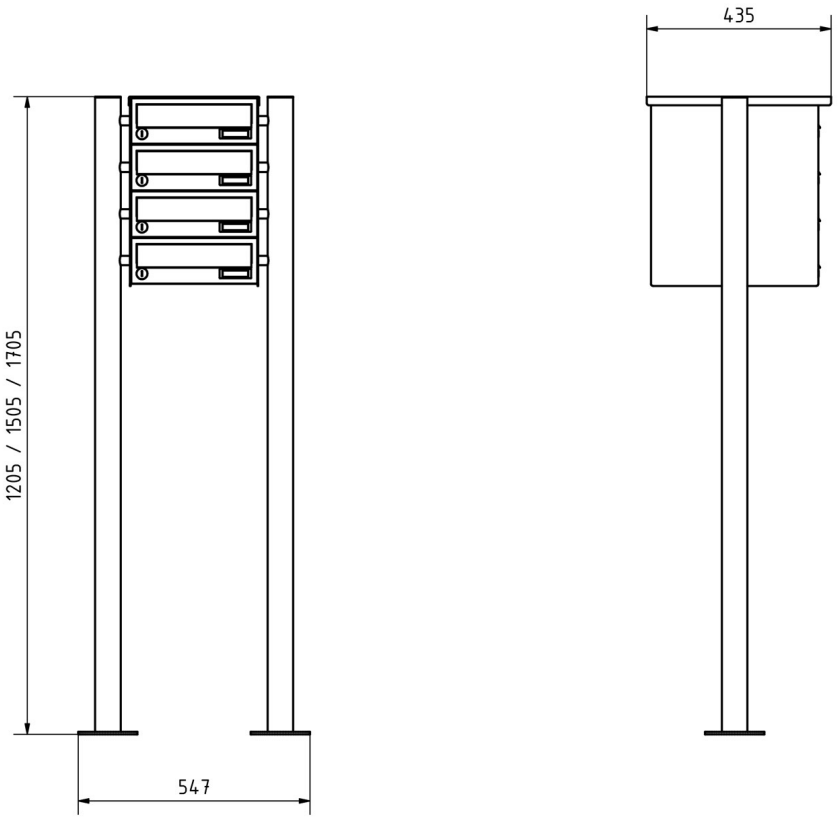

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







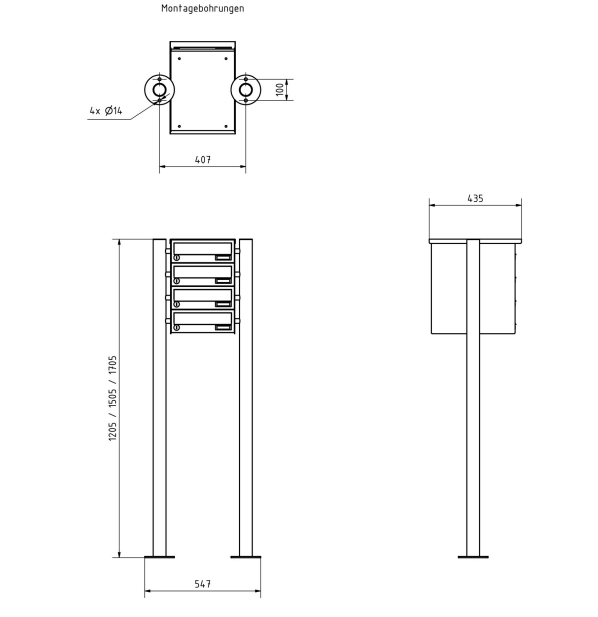

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618